


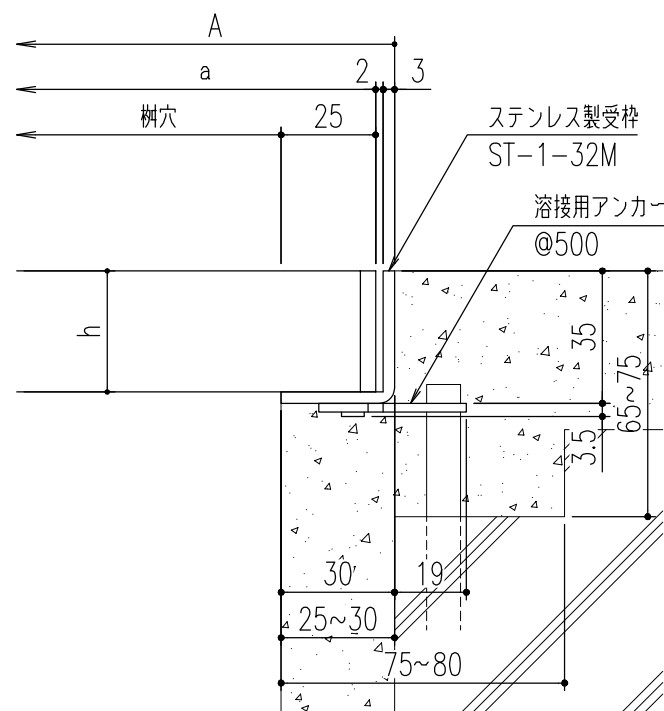
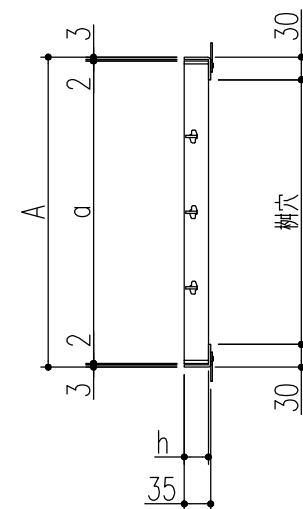


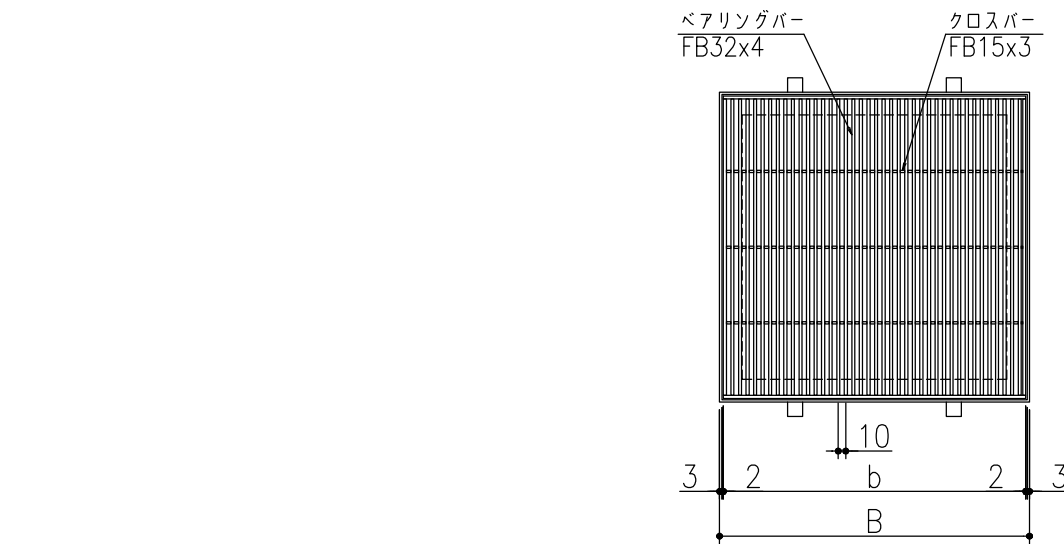

断面詳細図

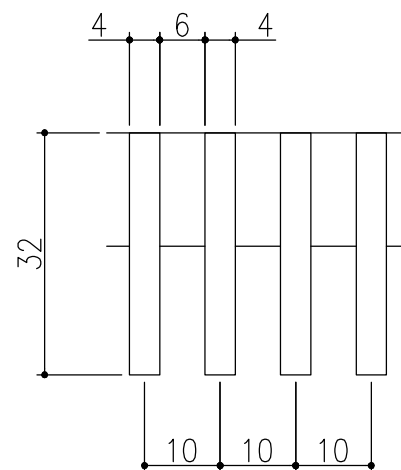

フラットバー詳細図

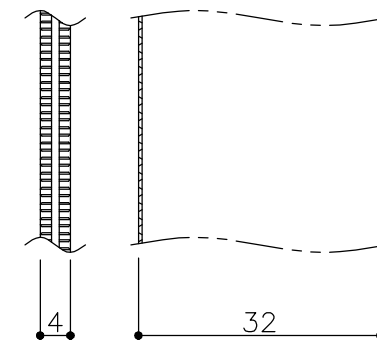

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 32 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


600x600	CSNM 32-600	660	660	650	650	32	5	45.5	T-6	ST-1-32M
550x550	CSNM 32-550	610	610	600	600		5	39.0	T-14	
500x500	CSNM 32-500	560	560	550	550		4	32.7		
450x450	CSNM 32-450	510	510	500	500		4	27.2	T-20	
400x400	CSNM 32-400	460	460	450	450		3	22.0		
350x350	CSNM 32-350	410	410	400	400		3	17.5		
300x300	CSNM 32-300	360	360	350	350		2	13.4		
250x250	CSNM 32-250	310	310	300	300		2	10.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	DR42040034-1
△					三	検 図	黒田	'18.4.26	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
△					角	検 図	黒田	〃		品 名	本体 CSNM32 P=10 / 受枠 ST-1-32M	株式会社	中部コーポレーション
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

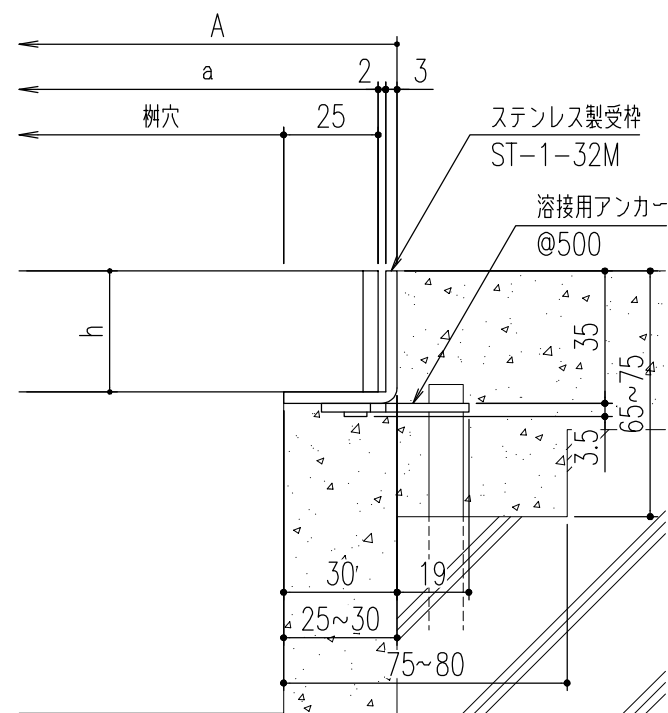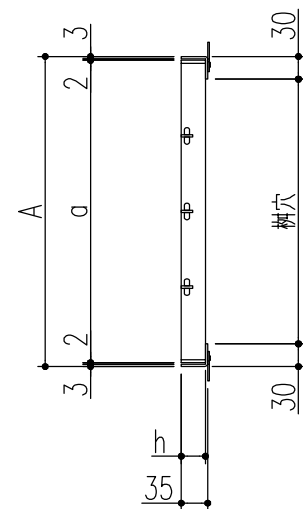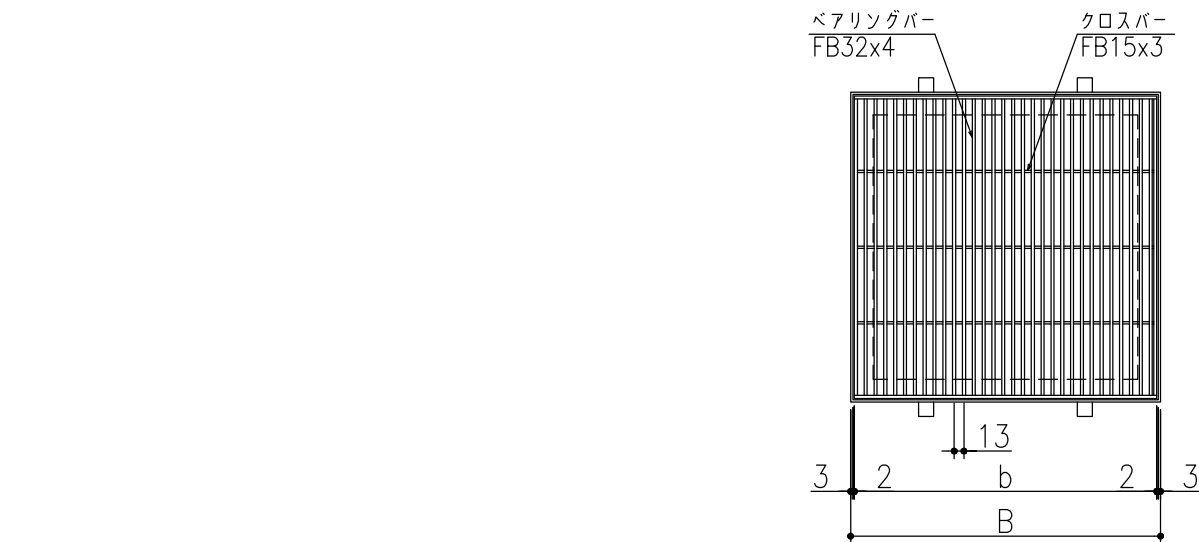

断面詳細図

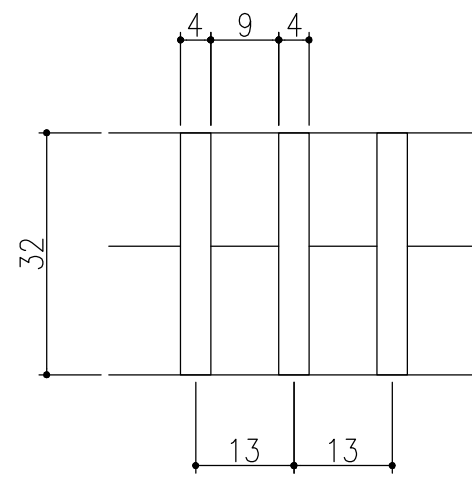

フラットバー詳細図

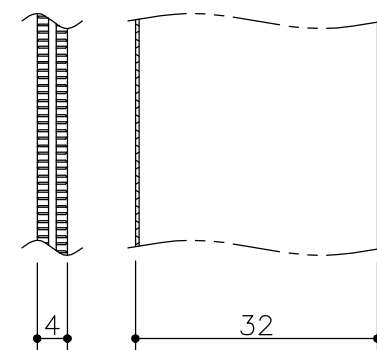

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 32 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


600x600	CSNM 32-600	660	660	650	650	32	5	35.7	T-2	ST-1-32M
550x550	CSNM 32-550	610	610	600	600		5	30.5	T-2	
500x500	CSNM 32-500	560	560	550	550		4	25.5	T-2	
450x450	CSNM 32-450	510	510	500	500		4	21.2	T-6	
400x400	CSNM 32-400	460	460	450	450		3	17.5	T-14	
350x350	CSNM 32-350	410	410	400	400		3	14.0	T-14	
300x300	CSNM 32-300	360	360	350	350		2	10.7	T-20	
250x250	CSNM 32-250	310	310	300	300		2	7.9	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040048-4
③	CSNM 32-550 追記	'15.6.26	鄭	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM32 P=13 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

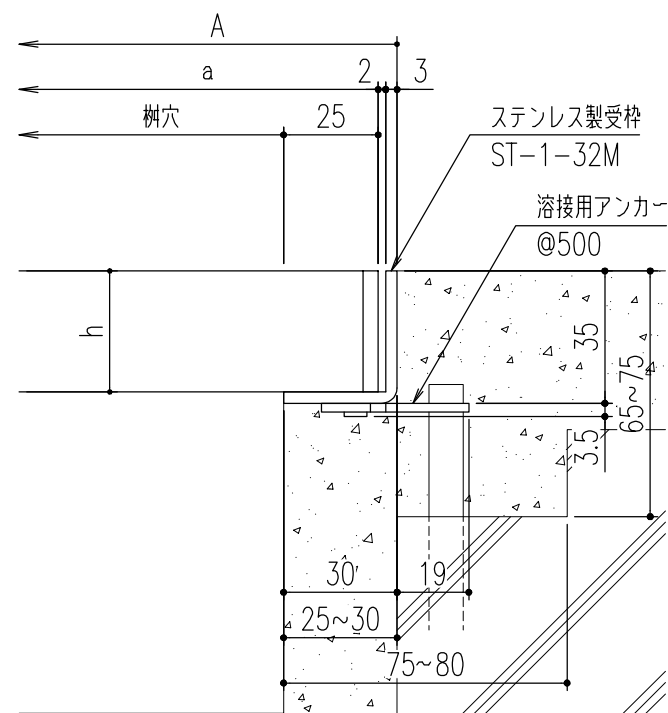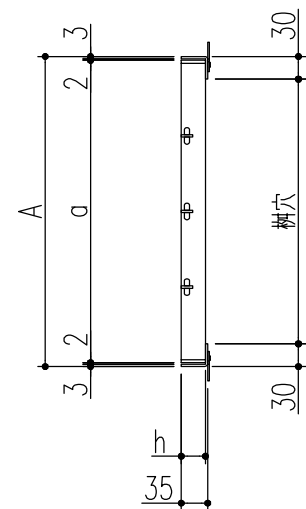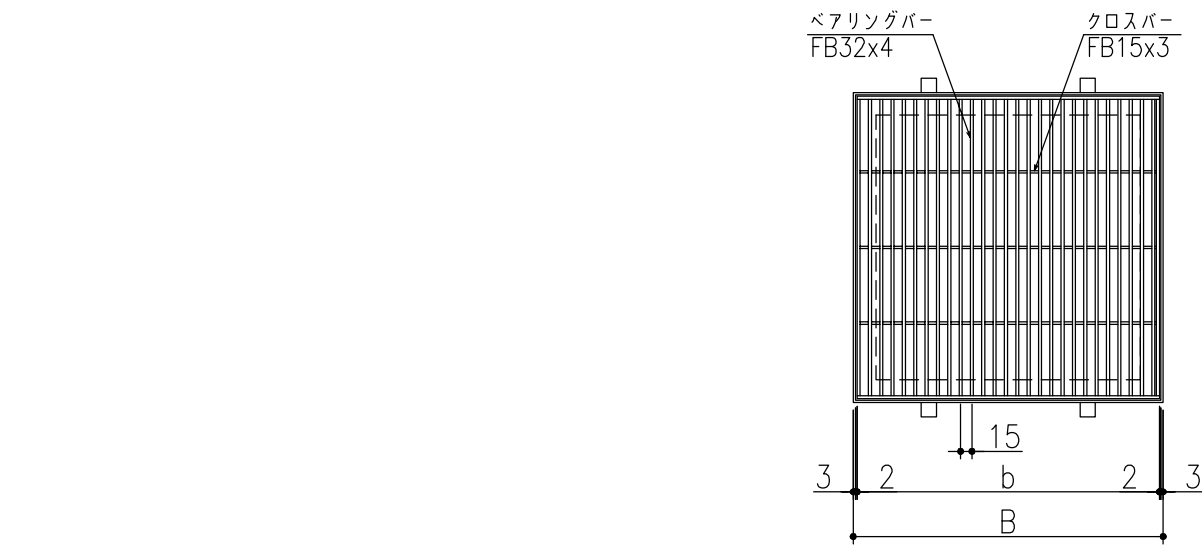

断面詳細図

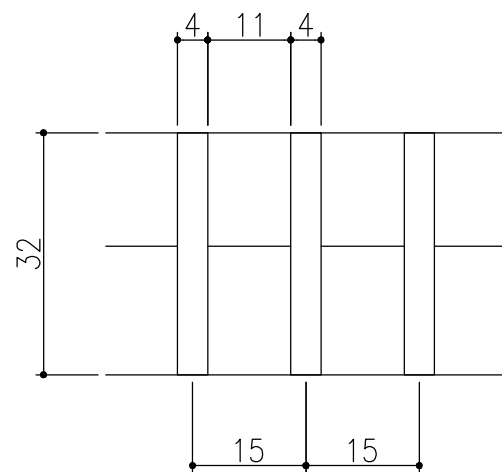

フラットバー詳細図

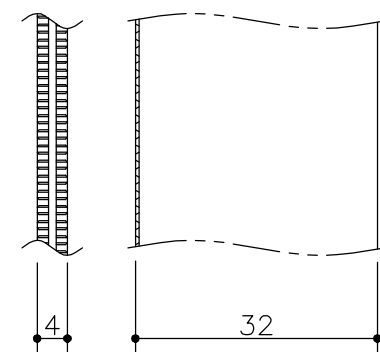

フラットバー詳細図






仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 32 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSNM 32-600	660	660	650	650	32	5	31.1	T-2	ST-1-32M
550x550	CSNM 32-550	610	610	600	600		5	26.9	T-2	
500x500	CSNM 32-500	560	560	550	550		4	22.8	T-2	
450x450	CSNM 32-450	510	510	500	500		4	18.7	T-2	
400x400	CSNM 32-400	460	460	450	450		3	15.3	T-6	
350x350	CSNM 32-350	410	410	400	400		3	12.4	T-14	
300x300	CSNM 32-300	360	360	350	350		2	9.3	T-20	
250x250	CSNM 32-250	310	310	300	300		2	7.0	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

△4	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040047-4
△3	CSNM 32-550 追記	'15.6.26	鄭	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM32 P=15 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
△2	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

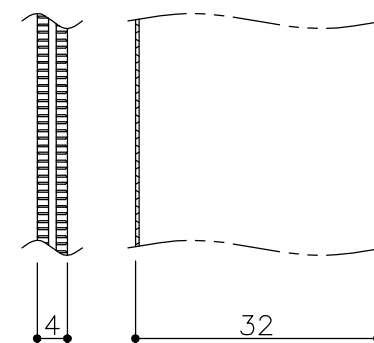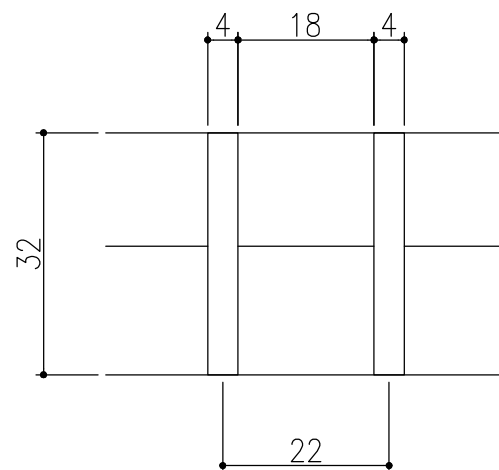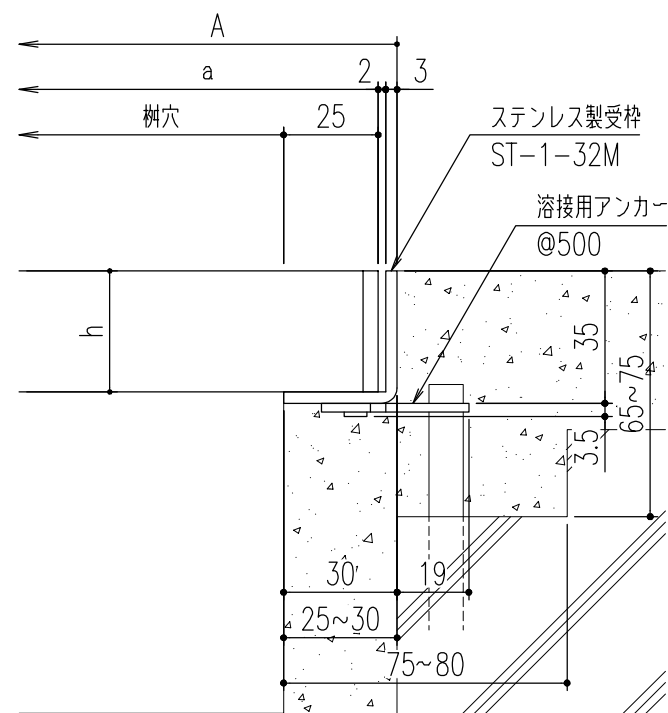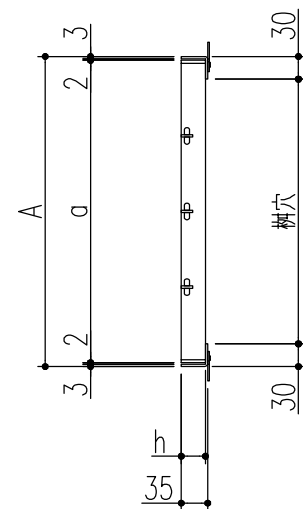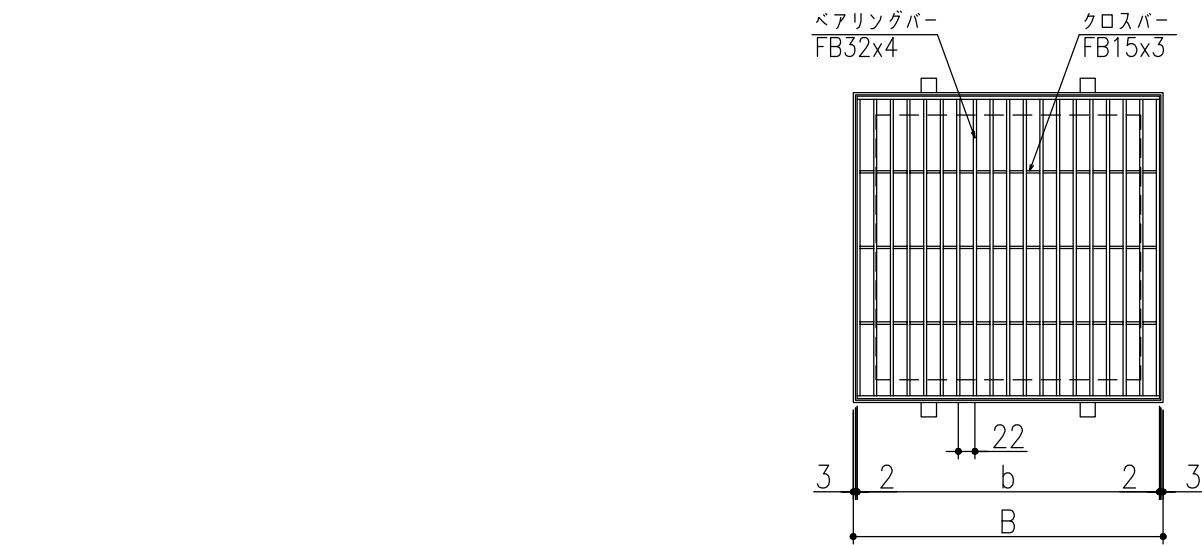

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 32 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

フラットバー詳細図

フラットバー詳細図






断面詳細図

600x600	CSNM 32-600	660	660	650	650	32	5	22.7	歩道用	ST-1-32M
550x550	CSNM 32-550	610	610	600	600		5	19.1	歩道用	
500x500	CSNM 32-500	560	560	550	550		4	16.2	T-2	
450x450	CSNM 32-450	510	510	500	500		4	13.7	T-2	
400x400	CSNM 32-400	460	460	450	450		3	11.3	T-2	
350x350	CSNM 32-350	410	410	400	400		3	8.8	T-2	
300x300	CSNM 32-300	360	360	350	350		2	6.9	T-14	
250x250	CSNM 32-250	310	310	300	300		2	5.3	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図 検 図 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AG32040046-4
③	CSNM 32-550 追記	'15.6.26	鄭	近藤			黒田	'07. 3.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬			平野	〃	品 名		本体 CSNM32 P=22 / 受枠 ST-1-32M		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認			川瀬	〃					

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

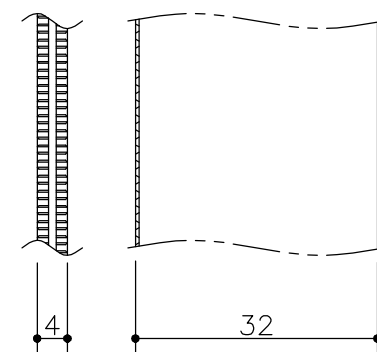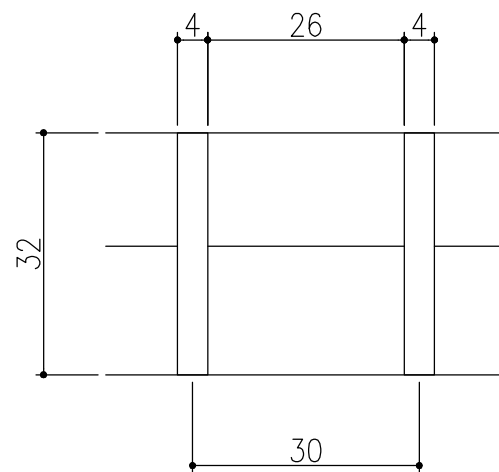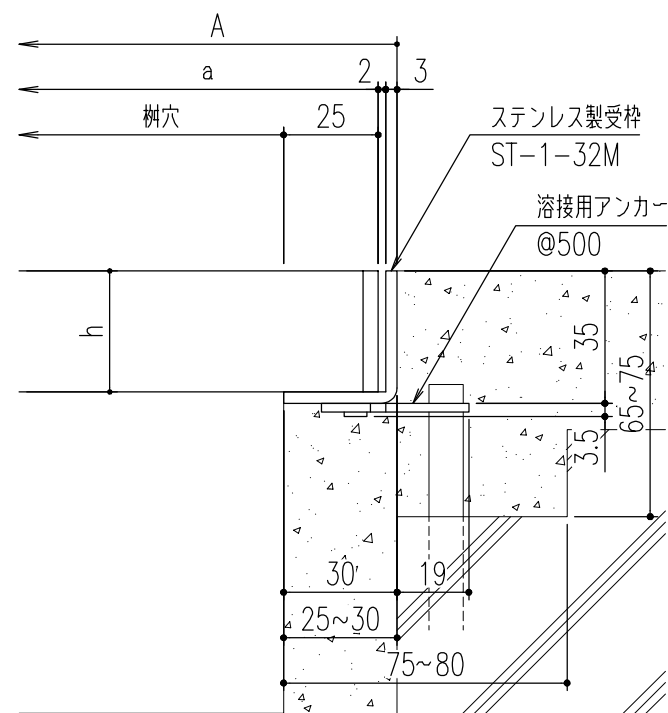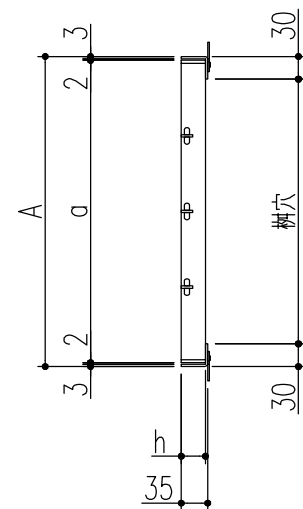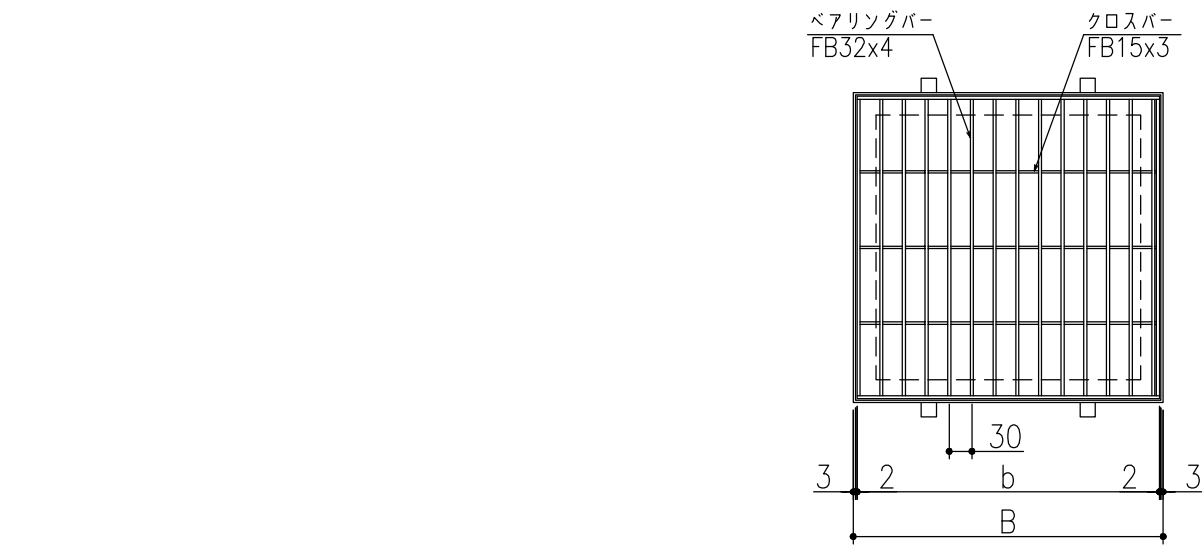

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 32 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

フラットバー詳細図

フラットバー詳細図

600x600	CSNM 32-600	660	660	650	650	32	5	17.5	歩道用	ST-1-32M
550x550	CSNM 32-550	610	610	600	600		5	14.9	歩道用	
500x500	CSNM 32-500	560	560	550	550		4	12.9	歩道用	
450x450	CSNM 32-450	510	510	500	500		4	10.7	歩道用	
400x400	CSNM 32-400	460	460	450	450		3	8.6	T-2	
350x350	CSNM 32-350	410	410	400	400		3	7.2	T-2	
300x300	CSNM 32-300	360	360	350	350		2	5.5	T-2	
250x250	CSNM 32-250	310	310	300	300		2	4.1	T-6	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040045-4
③	CSNM 32-550 追記	'15.6.26	鄭	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM32 P=30 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。