

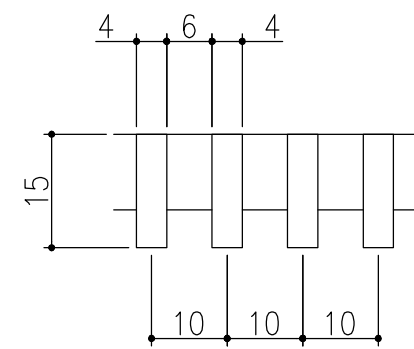
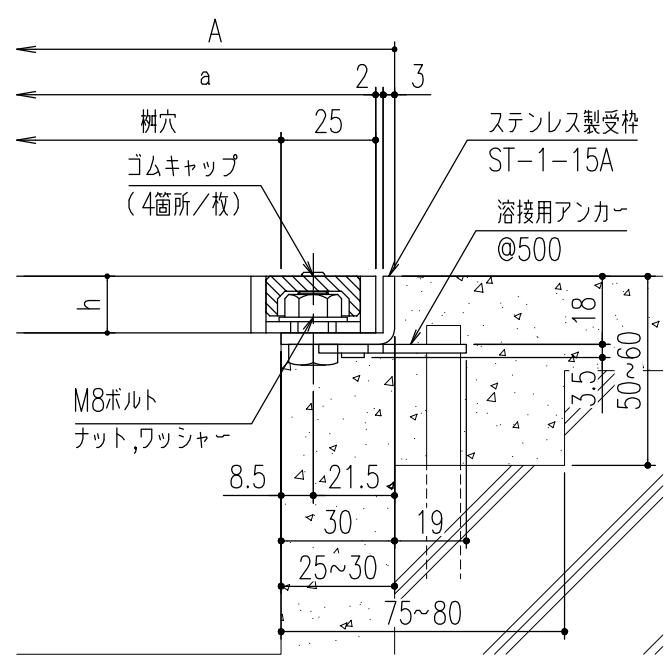
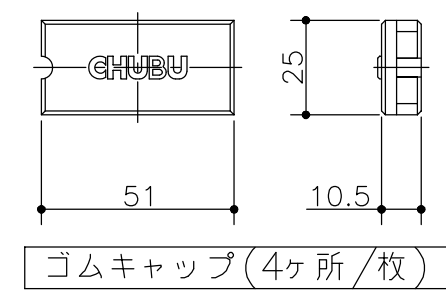
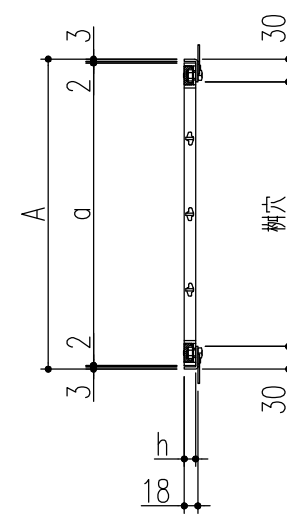


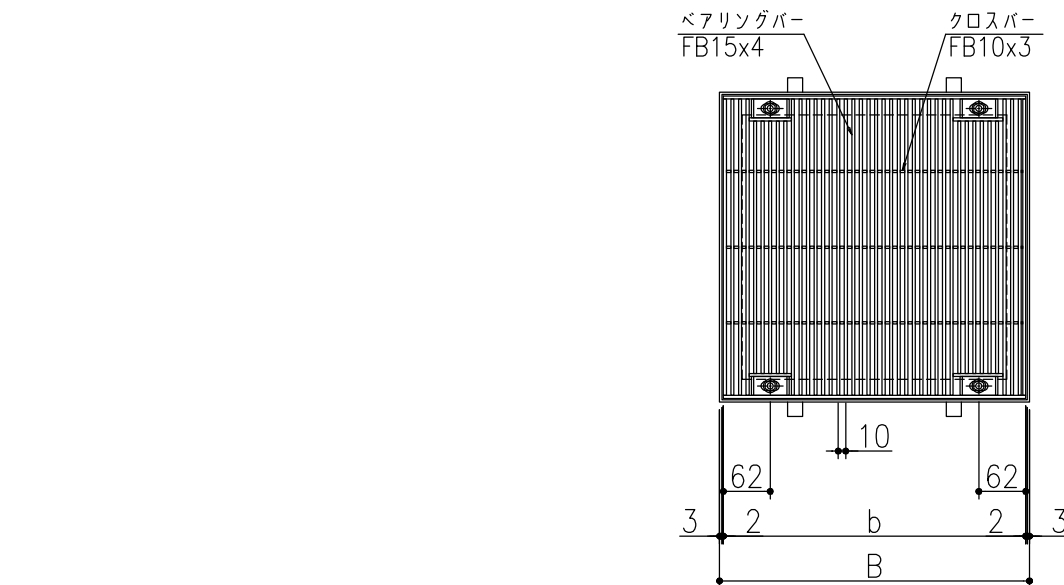

仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNMB 15 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

断面詳細図




フラットバー詳細図

フラットバー詳細図


450x450	CSNMB 15-450	510	510	500	500	15	4	12.9	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSNMB 15-400	460	460	450	450		3	10.4		
350x350	CSNMB 15-350	410	410	400	400		3	8.3		
300x300	CSNMB 15-300	360	360	350	350		2	6.4	T-2	
250x250	CSNMB 15-250	310	310	300	300		2	4.7		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	DR42040019-1
△					三	検 図	黒田	'18.4.26	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
△					角	承 認	黒田	〃		品 名	本体 CSNMB15 P=10 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

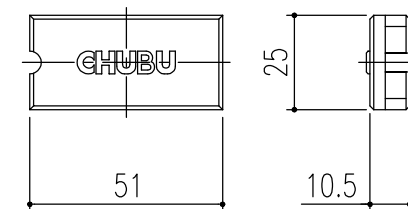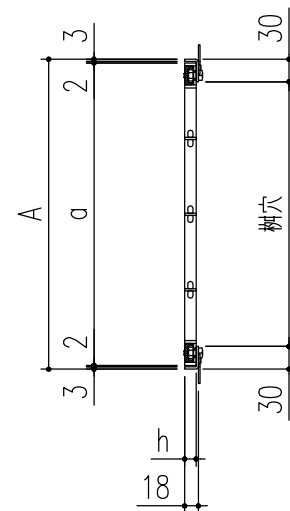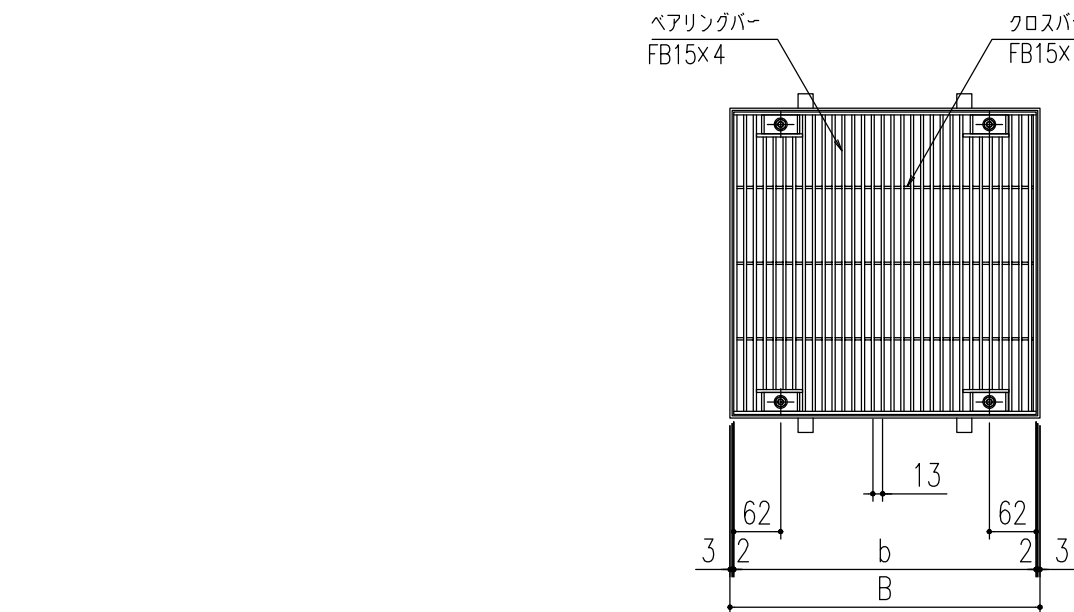


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

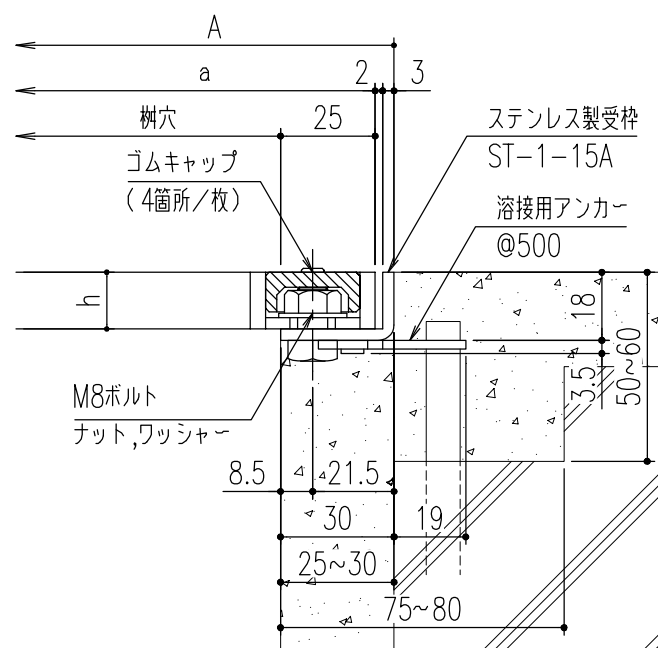

断面詳細図

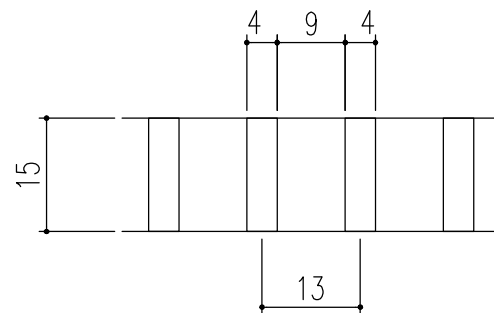

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 15 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)


450x450	CSNMB 15-450	510	510	500	500	15	4	10.3	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSNMB 15-400	460	460	450	450		3	8.5	歩道用	
350x350	CSNMB 15-350	410	410	400	400		3	6.8	歩道用	
300x300	CSNMB 15-300	360	360	350	350		2	5.1	歩道用	
250x250	CSNMB 15-250	310	310	300	300		2	3.8	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H254-1
△					三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
⚠	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	角	検 図	上川	"		品 名	本体 CSNMB15 P=13 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

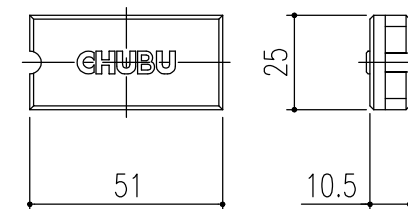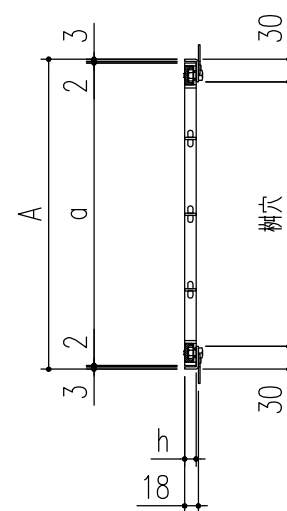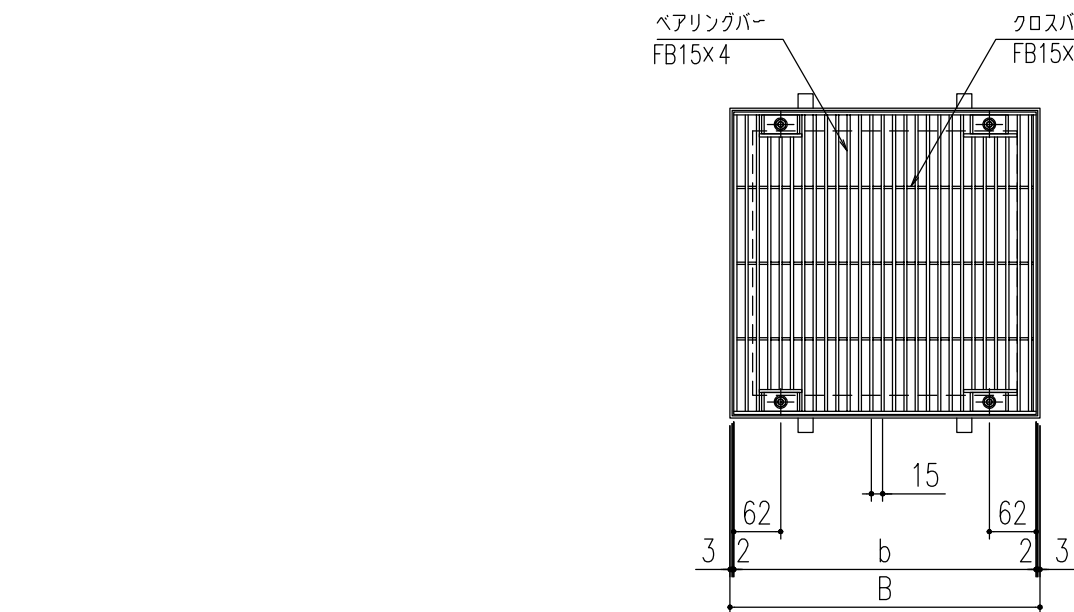


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

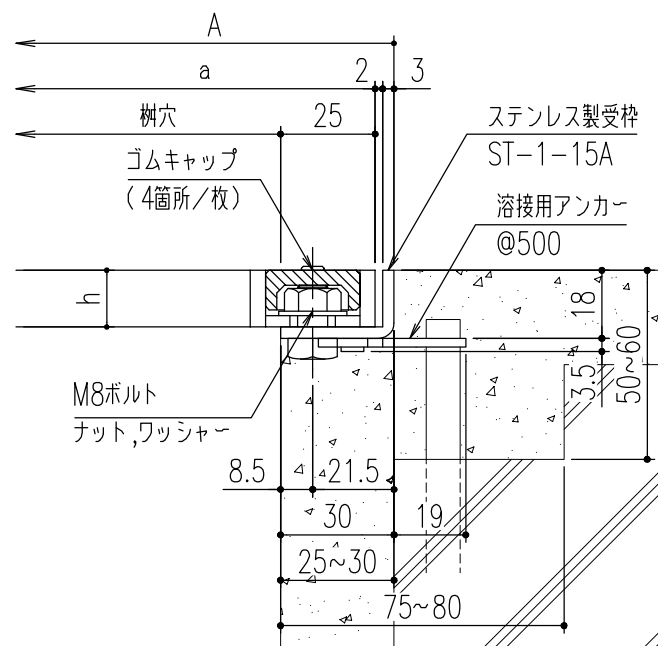

断面詳細図

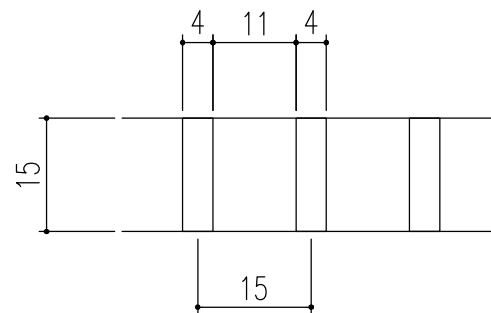

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 15 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)


450x450	CSNMB 15-450	510	510	500	500	15	4	9.1	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSNMB 15-400	460	460	450	450		3	7.4		
350x350	CSNMB 15-350	410	410	400	400		3	6.0		
300x300	CSNMB 15-300	360	360	350	350		2	4.5		
250x250	CSNMB 15-250	310	310	300	300		2	3.4		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H253-1
△					三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
↑	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB15 P=15 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

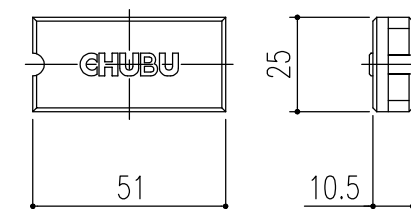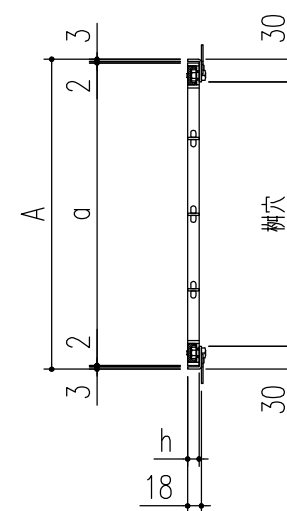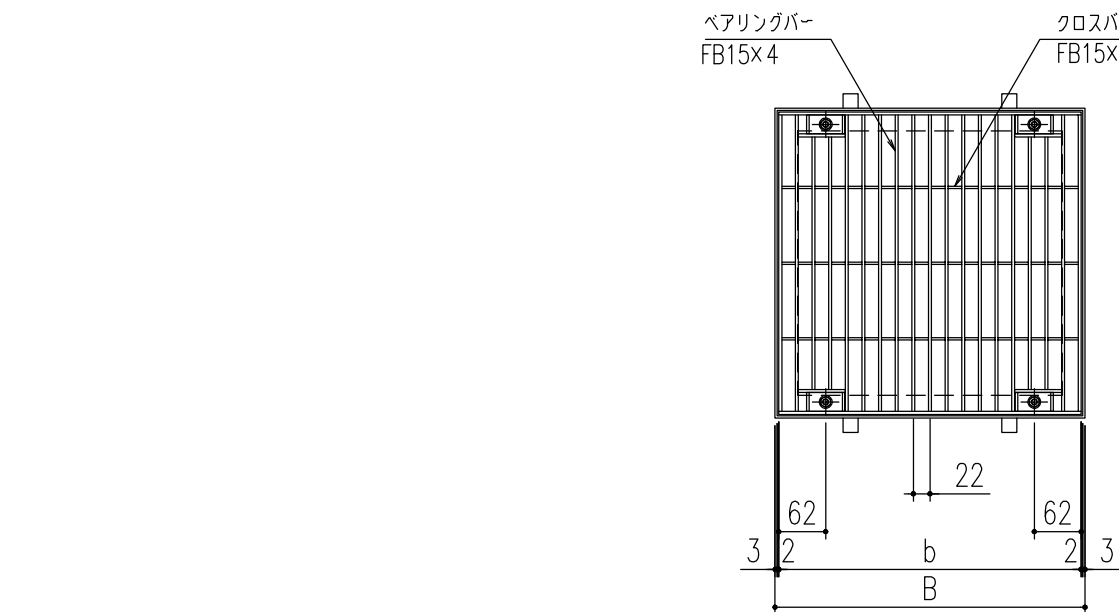


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

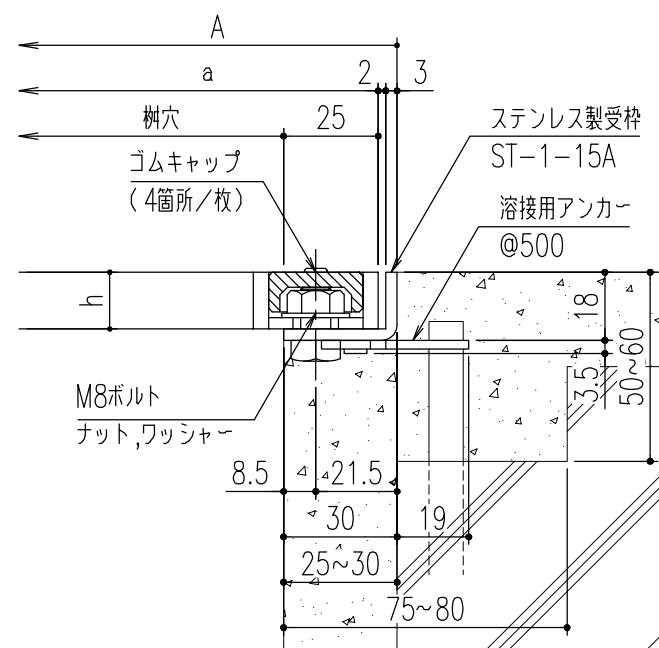

断面詳細図

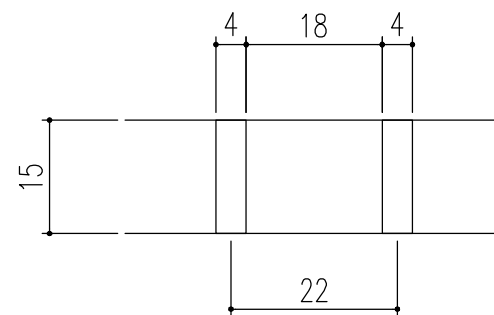

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 15 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)


450x450	CSNMB 15-450	510	510	500	500	15	4	6.8	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSNMB 15-400	460	460	450	450		3	5.5		
350x350	CSNMB 15-350	410	410	400	400		3	4.3		
300x300	CSNMB 15-300	360	360	350	350		2	3.3		
250x250	CSNMB 15-250	310	310	300	300		2	2.6		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング		図 番	SL1304H252-1				
△							黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ							
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤			上川	"	品 名		本体 CSNMB15 P=22 / 受枠 ST-1-15A							
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	'12.1.30	株式会社 中部コーポレーション									


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

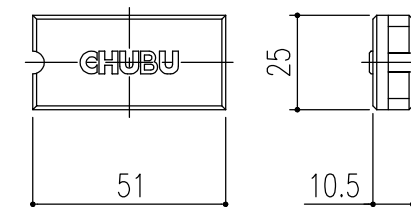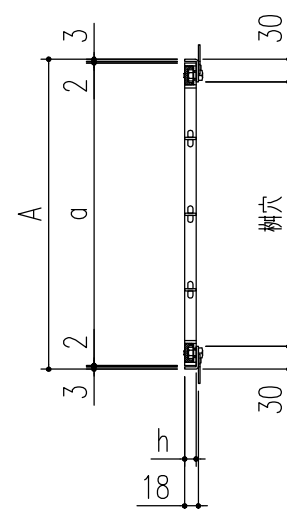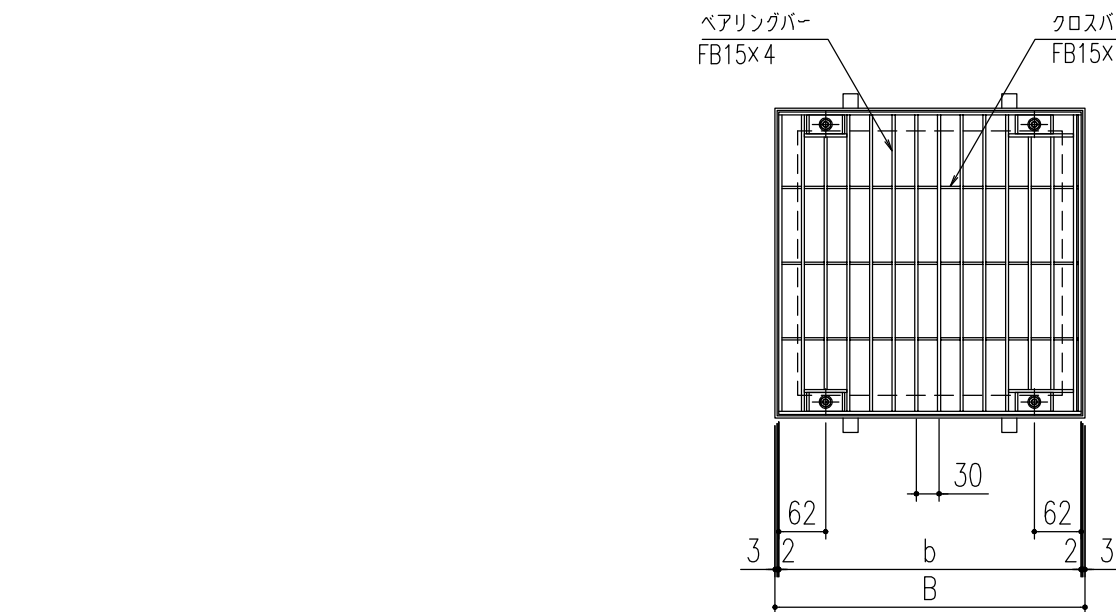


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

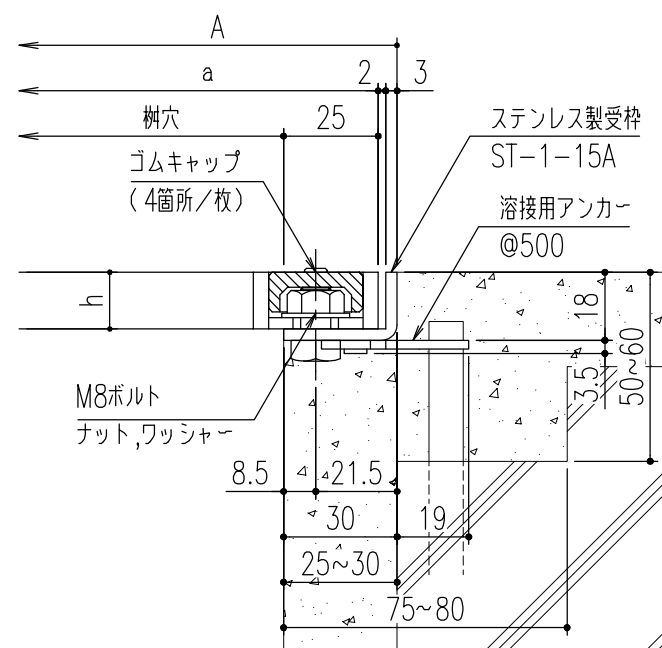

断面詳細図

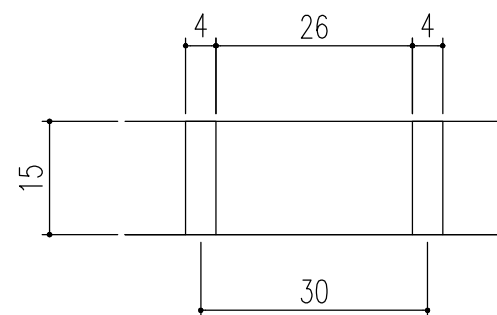

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 15 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)

450x450	CSNMB 15-450	510	510	500	500	15	4	5.4	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSNMB 15-400	460	460	450	450		3	4.3		
350x350	CSNMB 15-350	410	410	400	400		3	3.6		
300x300	CSNMB 15-300	360	360	350	350		2	2.7		
250x250	CSNMB 15-250	310	310	300	300		2	2.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H251-1
△						黄	'12.1.30	樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ					
△						上川	"						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		近藤	'12.1.30	品 名			本体 CSNMB15 P=30 / 受枠 ST-1-15A		
	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤									

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。