

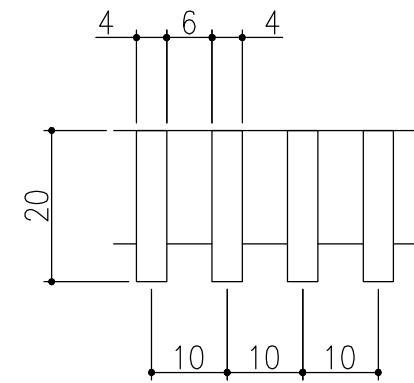
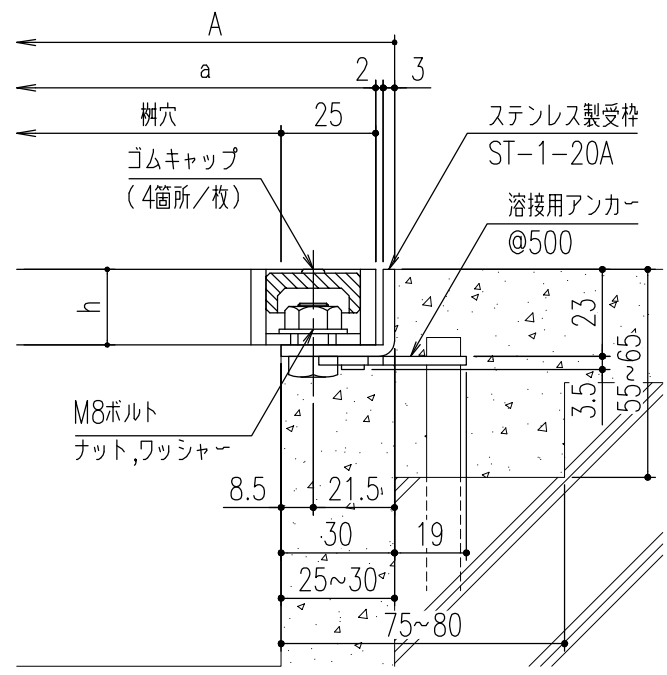
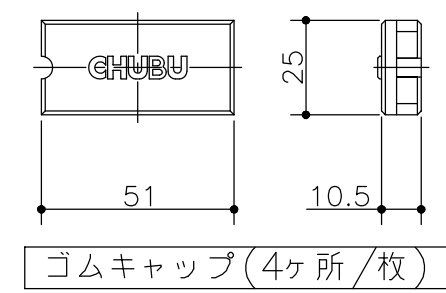
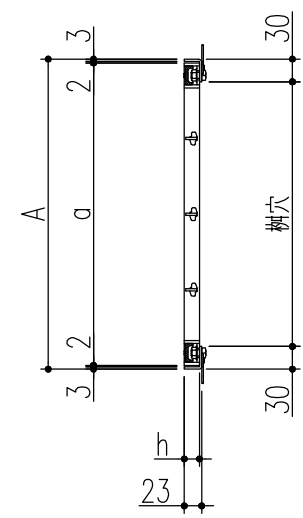


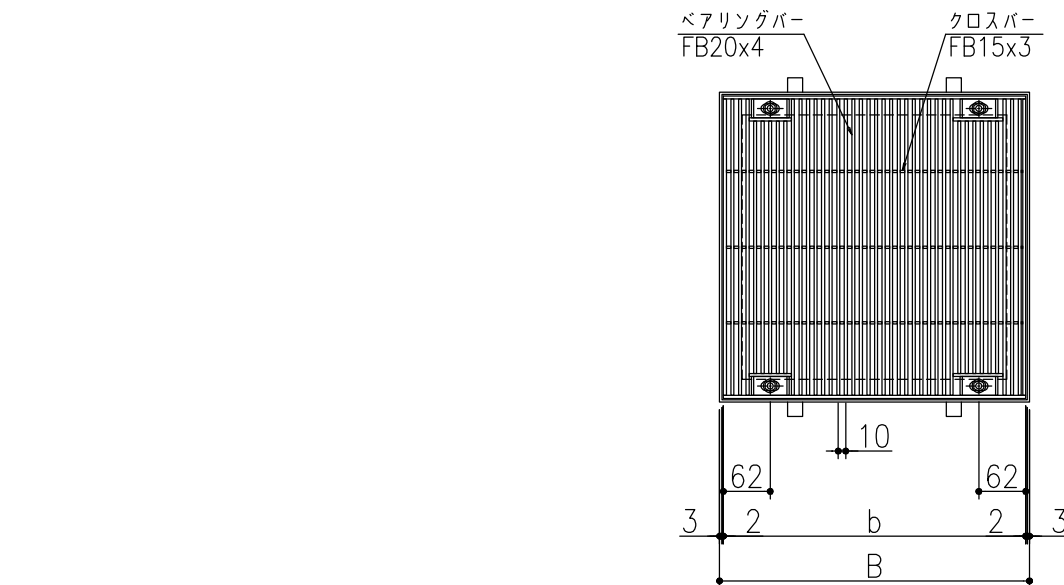

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNMB 20 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）


600x600	CSNMB 20-600	660	660	650	650	20	5	28.9	歩道用	ST-1-20A
550x550	CSNMB 20-550	610	610	600	600		5	24.8		
500x500	CSNMB 20-500	560	560	550	550		4	20.8		
450x450	CSNMB 20-450	510	510	500	500		4	17.2	T-2	
400x400	CSNMB 20-400	460	460	450	450		3	14.0		
350x350	CSNMB 20-350	410	410	400	400		3	11.1		
300x300	CSNMB 20-300	360	360	350	350		2	8.4		
250x250	CSNMB 20-250	310	310	300	300		2	6.3	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	DR42040020-1
△						検 図	黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSNMB20 P=10 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤		承認	黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認			近藤	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

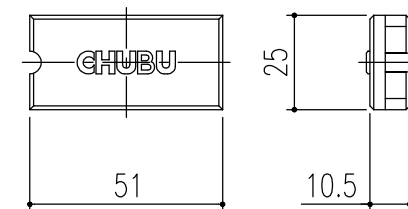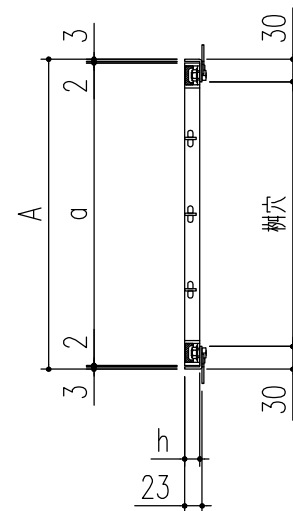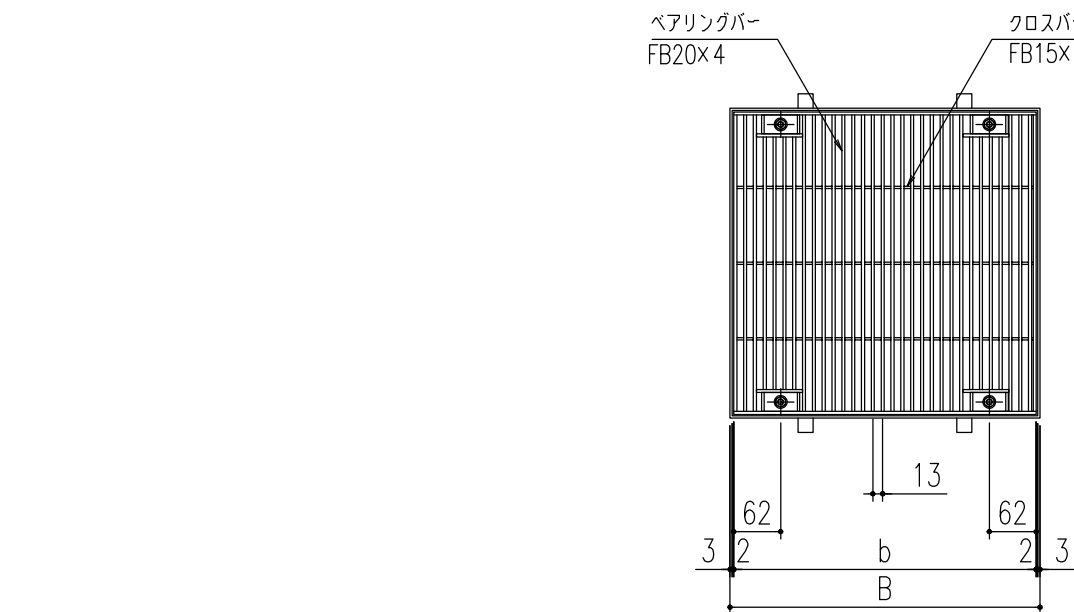


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

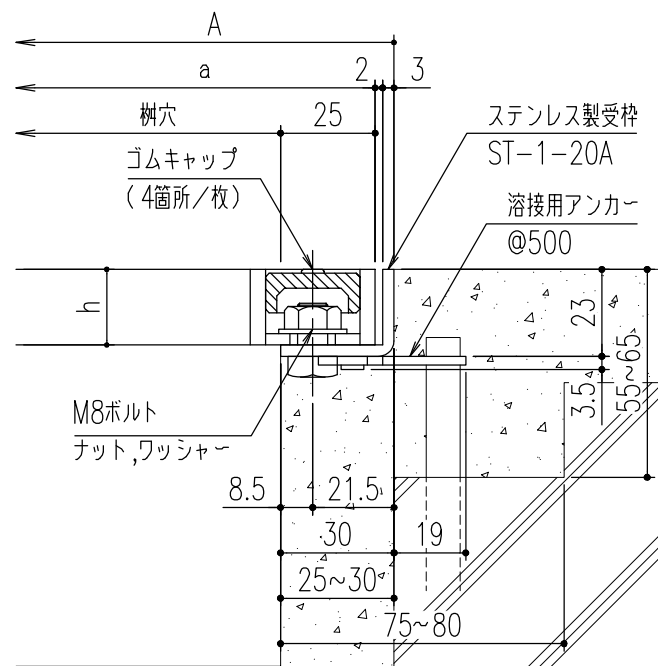

断面詳細図

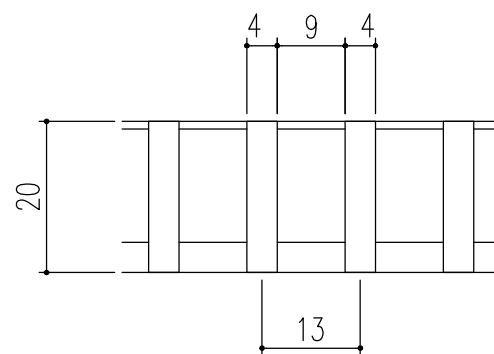

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 20 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)


600x600	CSNMB 20-600	660	660	650	650	20	5	22.7	歩道用	ST-1-20A
550X550	CSNMB 20-550	610	610	600	600		5	19.5	歩道用	
500x500	CSNMB 20-500	560	560	550	550		4	16.3	歩道用	
450x450	CSNMB 20-450	510	510	500	500		4	13.5	歩道用	
400x400	CSNMB 20-400	460	460	450	450		3	11.1	歩道用	
350x350	CSNMB 20-350	410	410	400	400		3	8.9	T-2	
300x300	CSNMB 20-300	360	360	350	350		2	6.8	T-2	
250x250	CSNMB 20-250	310	310	300	300		2	5.0	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H258-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承認	上川	"		品 名	本体 CSNMB20 P=13 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

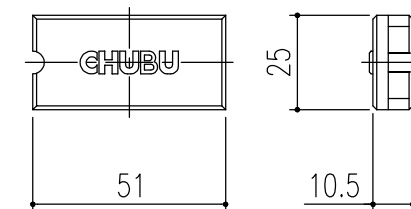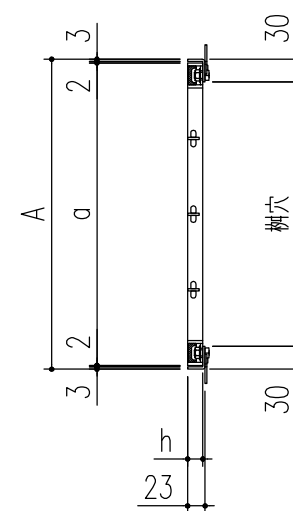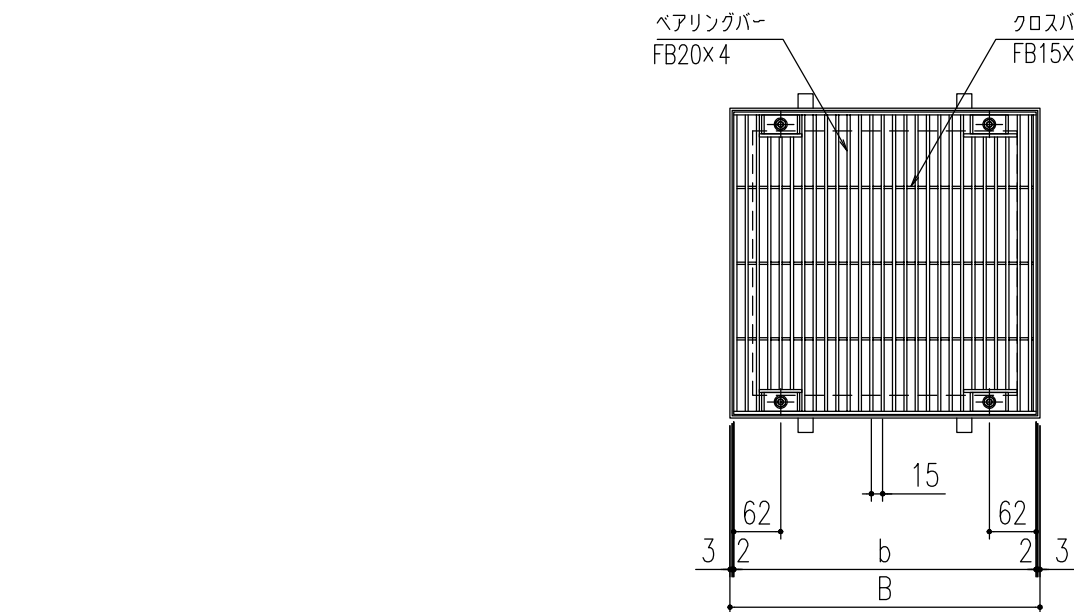


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

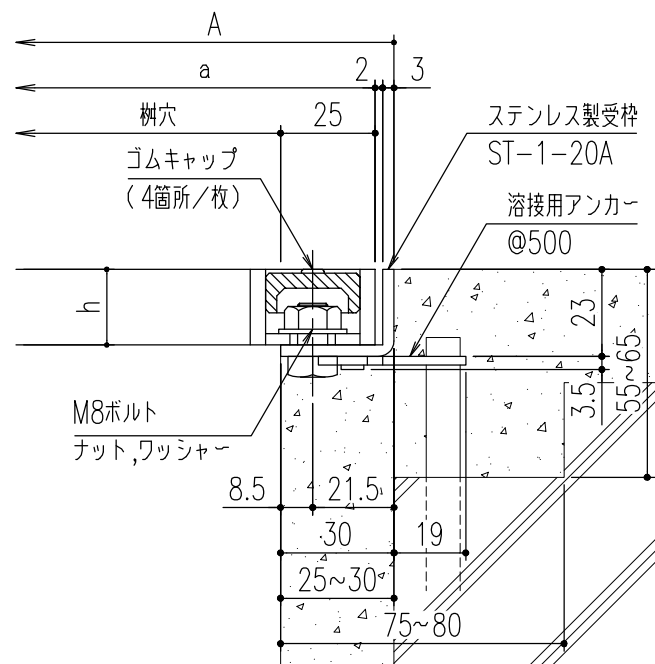

断面詳細図

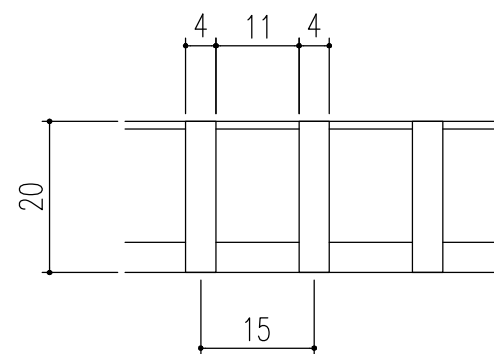

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 20 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)


600x600	CSNMB 20-600	660	660	650	650	20	5	19.9	歩道用	ST-1-20A
550x550	CSNMB 20-550	610	610	600	600		5	17.2	歩道用	
500x500	CSNMB 20-500	560	560	550	550		4	14.5	歩道用	
450x450	CSNMB 20-450	510	510	500	500		4	11.9	歩道用	
400x400	CSNMB 20-400	460	460	450	450		3	9.7	歩道用	
350x350	CSNMB 20-350	410	410	400	400		3	7.9	T-2	
300x300	CSNMB 20-300	360	360	350	350		2	5.9	T-2	
250x250	CSNMB 20-250	310	310	300	300		2	4.5	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H257-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB20 P=15 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

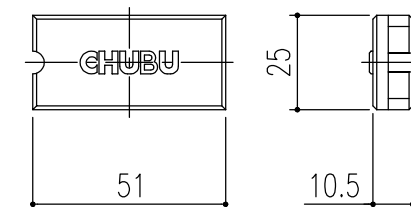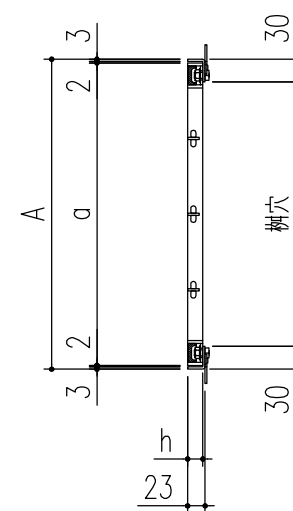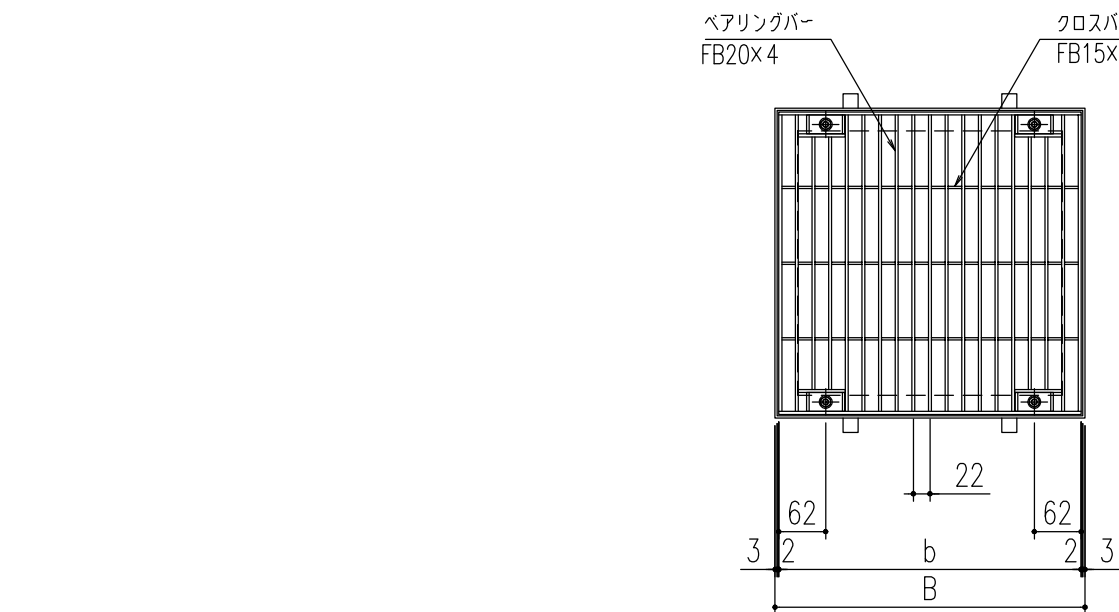


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

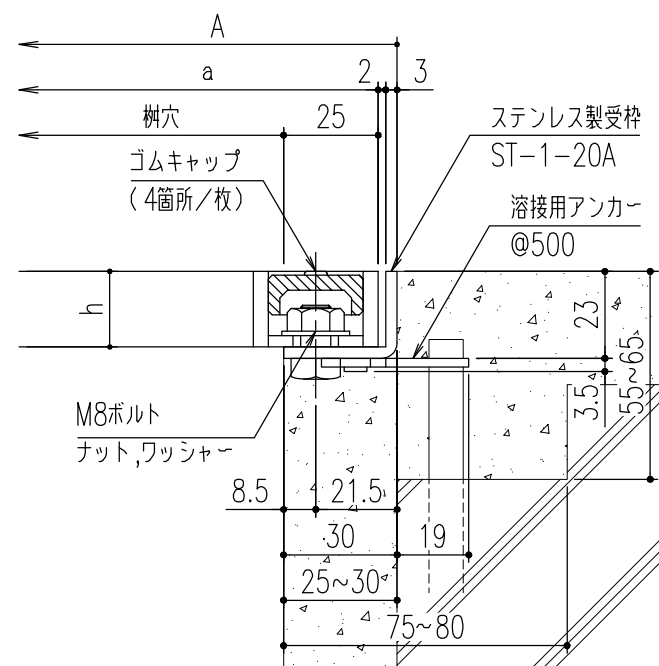

断面詳細図

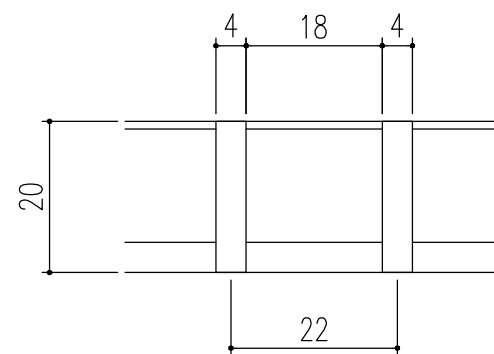

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 20 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)


600x600	CSNMB 20-600	660	660	650	650	20	5	14.6	歩道用	ST-1-20A
550X550	CSNMB 20-550	610	610	600	600		5	12.3	歩道用	
500x500	CSNMB 20-500	560	560	550	550		4	10.4	歩道用	
450x450	CSNMB 20-450	510	510	500	500		4	8.8	歩道用	
400x400	CSNMB 20-400	460	460	450	450		3	7.2	歩道用	
350x350	CSNMB 20-350	410	410	400	400		3	5.7	歩道用	
300x300	CSNMB 20-300	360	360	350	350		2	4.4	歩道用	
250x250	CSNMB 20-250	310	310	300	300		2	3.4	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H256-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB20 P=22 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

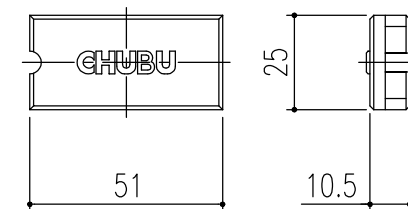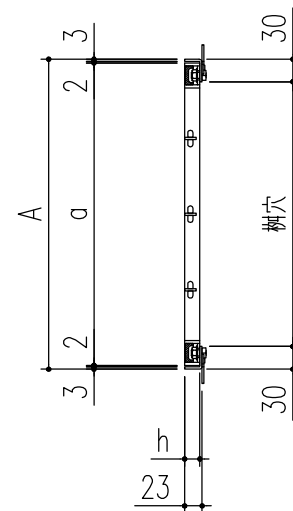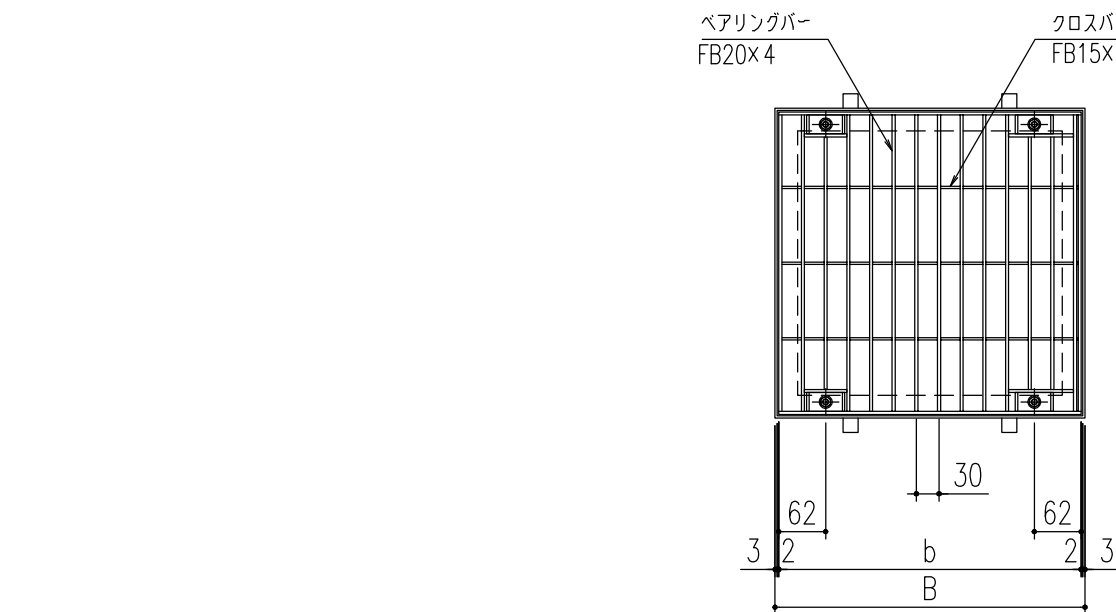


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

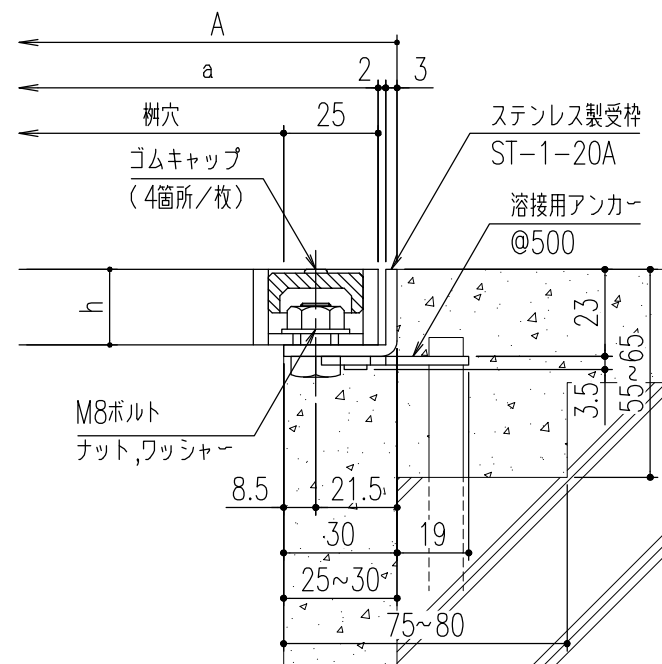

断面詳細図

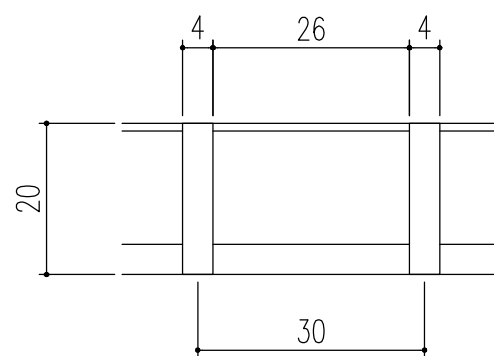

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 20 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)

600x600	CSNMB 20-600	660	660	650	650	20	5	11.3	歩道用	ST-1-20A
550x550	CSNMB 20-550	610	610	600	600		5	9.7		
500x500	CSNMB 20-500	560	560	550	550		4	8.3		
450x450	CSNMB 20-450	510	510	500	500		4	7.0		
400x400	CSNMB 20-400	460	460	450	450		3	5.5		
350x350	CSNMB 20-350	410	410	400	400		3	4.7		
300x300	CSNMB 20-300	360	360	350	350		2	3.5		
250x250	CSNMB 20-250	310	310	300	300		2	2.6		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H255-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB20 P=30 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。