
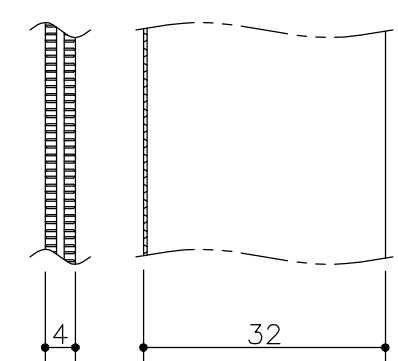
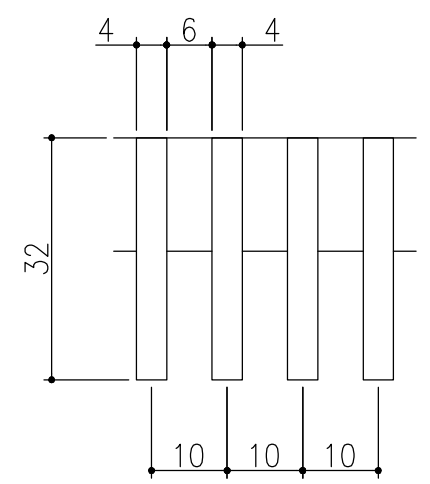
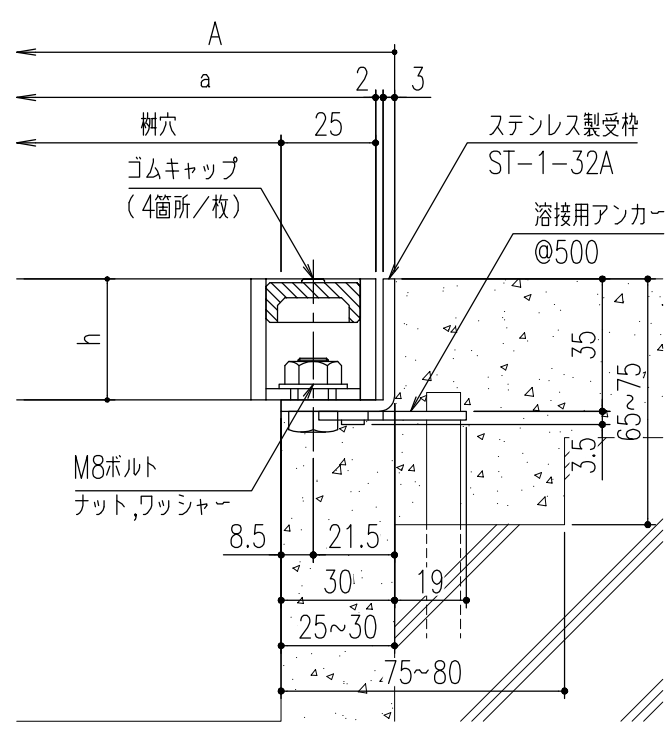
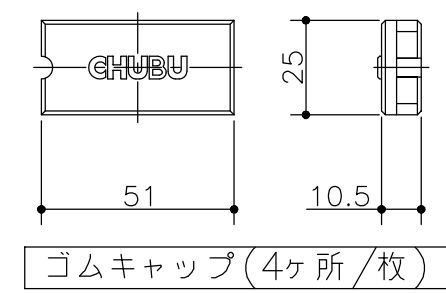
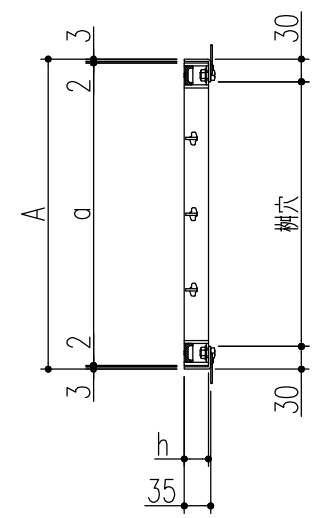


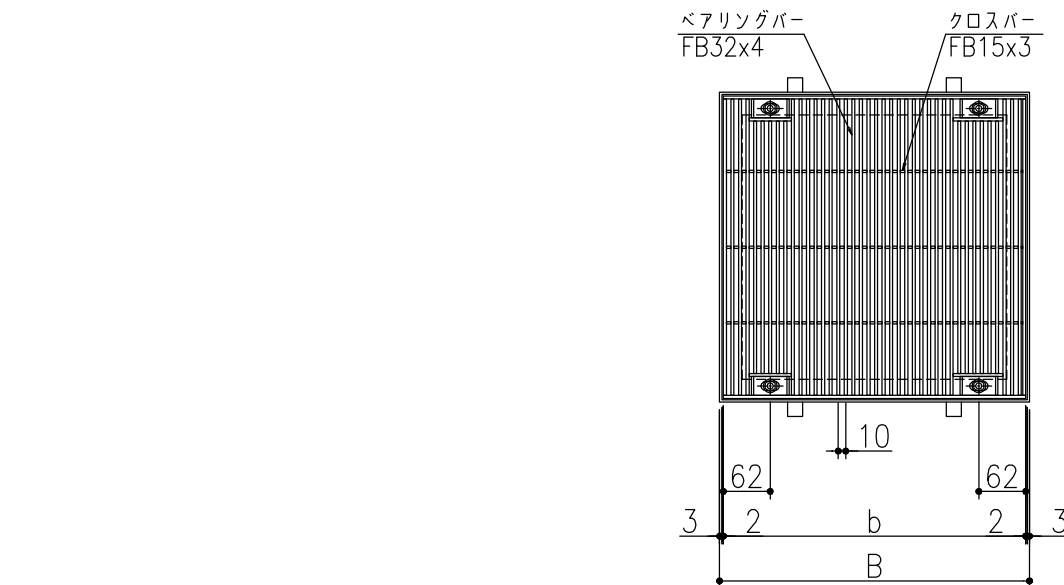




仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNMB 32 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）


600x600	CSNMB 32-600	660	660	650	650	32	5	45.5	T-6	ST-1-32A
550x550	CSNMB 32-550	610	610	600	600		5	39.0	T-14	
500x500	CSNMB 32-500	560	560	550	550		4	32.7		
450x450	CSNMB 32-450	510	510	500	500		4	27.2	T-20	
400x400	CSNMB 32-400	460	460	450	450		3	22.0		
350x350	CSNMB 32-350	410	410	400	400		3	17.5		
300x300	CSNMB 32-300	360	360	350	350		2	13.4		
250x250	CSNMB 32-250	310	310	300	300		2	10.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	DR42040022-1
△						検 図	黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSNMB32 P=10 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤		承認	黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認			近藤	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

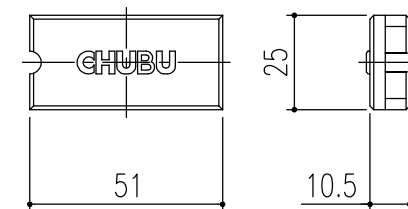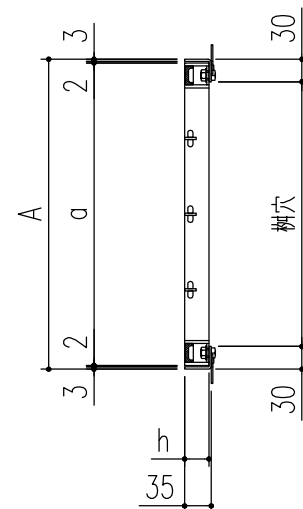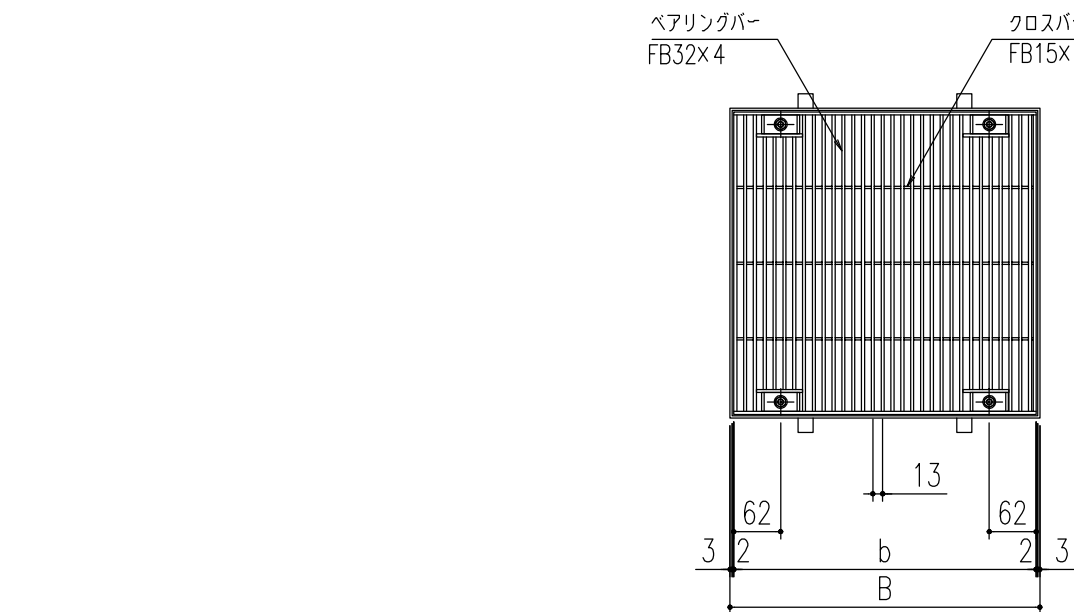


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

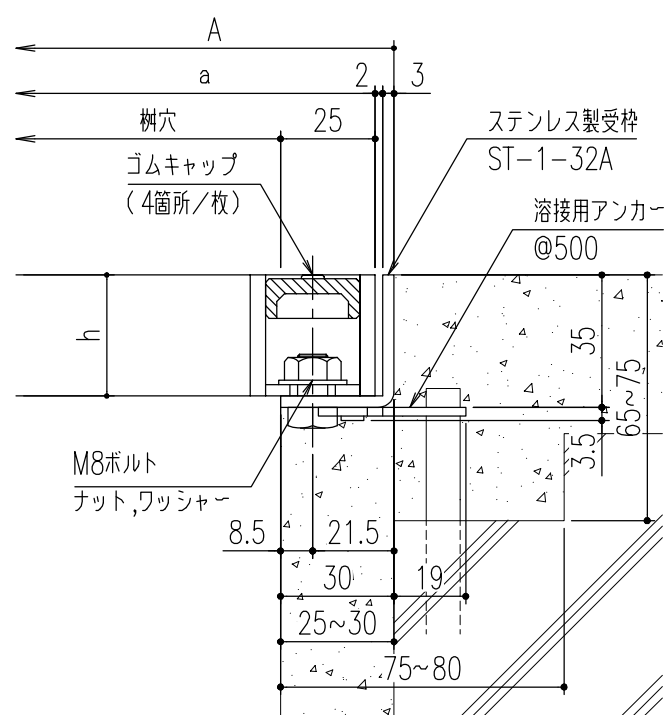

断面詳細図

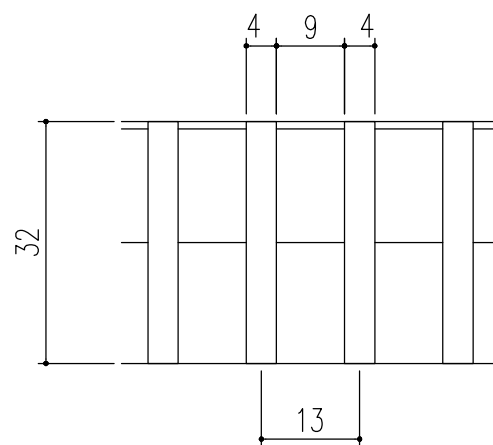

フラットバー詳細図

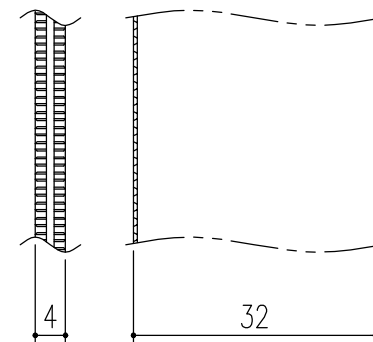

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 32 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)




600x600	CSNMB 32-600	660	660	650	650	32	5	35.7	T-2	ST-1-32A
550x550	CSNMB 32-550	610	610	600	600		5	30.5	T-2	
500x500	CSNMB 32-500	560	560	550	550		4	25.5	T-2	
450x450	CSNMB 32-450	510	510	500	500		4	21.2	T-6	
400x400	CSNMB 32-400	460	460	450	450		3	17.5	T-14	
350x350	CSNMB 32-350	410	410	400	400		3	14.0	T-14	
300x300	CSNMB 32-300	360	360	350	350		2	10.7	T-20	
250x250	CSNMB 32-250	310	310	300	300		2	7.9	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H266-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	検 図	上川	"		品 名	本体 CSNMB32 P=13 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

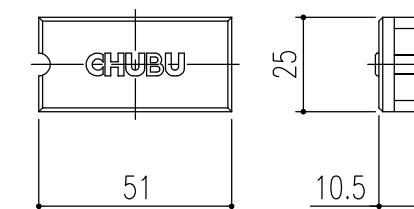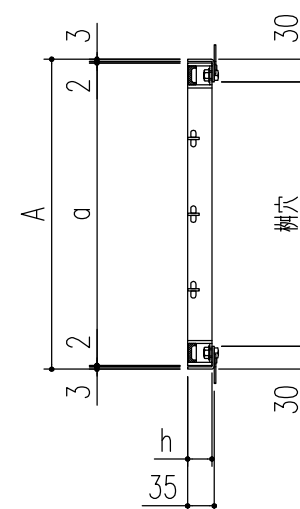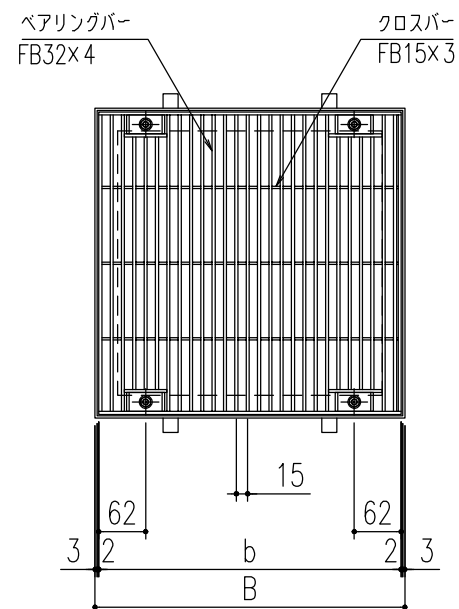

ゴムキャップ(4ヶ所/枚)

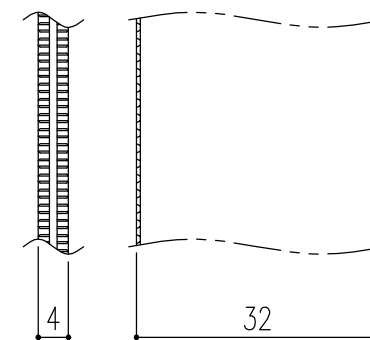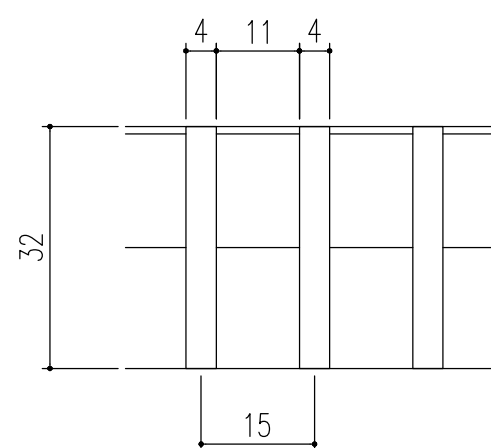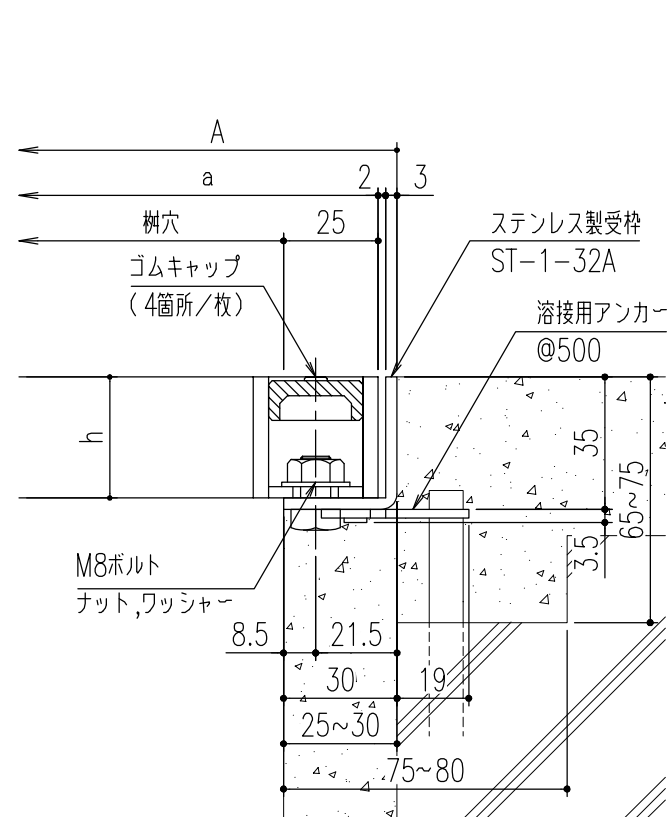

フラットバー詳細図






フラットバー詳細図

断面詳細図


600x600	CSNMB 32-600	660	660	650	650	32	5	31.1	T-2	ST-1-32A
550x550	CSNMB 32-550	610	610	600	600		5	26.9	T-2	
500x500	CSNMB 32-500	560	560	550	550		4	22.8	T-2	
450x450	CSNMB 32-450	510	510	500	500		4	18.7	T-2	
400x400	CSNMB 32-400	460	460	450	450		3	15.3	T-6	
350x350	CSNMB 32-350	410	410	400	400		3	12.4	T-14	
300x300	CSNMB 32-300	360	360	350	350		2	9.3	T-20	
250x250	CSNMB 32-250	310	310	300	300		2	7.0	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H265-2
△2	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤		黄	'12.1.30	-	樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ				
△1	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤		上川	”	品 名	本体 CSNMB32 P=15 / 受枠 ST-1-32A				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		近藤	'12.1.30						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

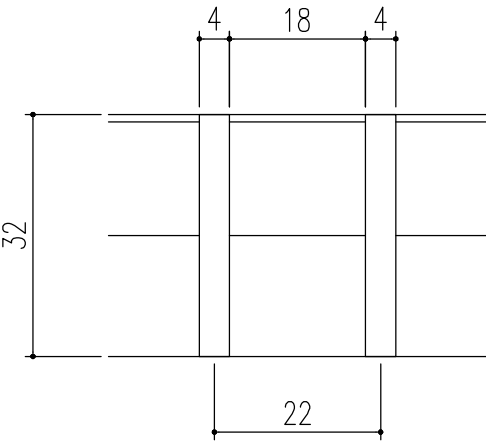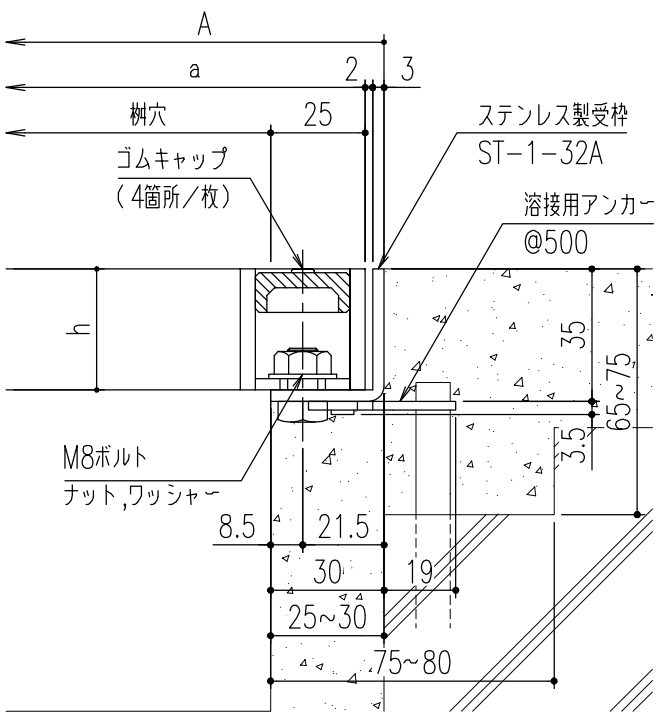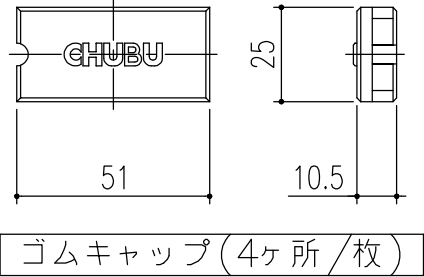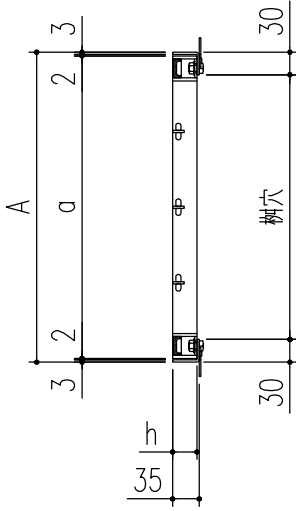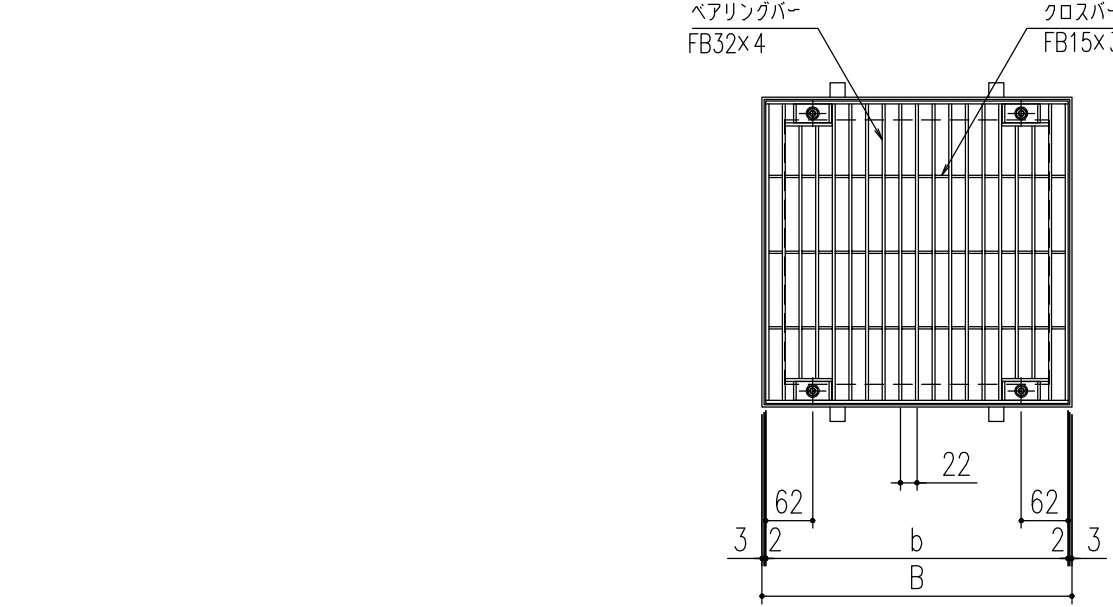

フラットバー詳細図

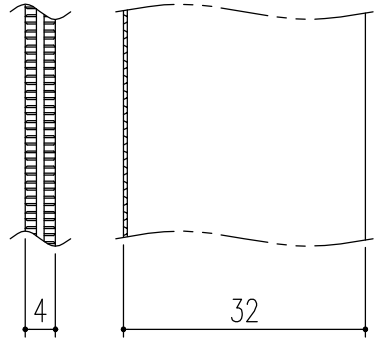

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNMB 32 P=22
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質；ステンレス型材（SUS304）
；アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質；クロロブレン（色：グレー）


600x600	CSNMB 32-600	660	660	650	650	32	5	22.7	歩道用	ST-1-32A
550x550	CSNMB 32-550	610	610	600	600		5	19.1	歩道用	
500x500	CSNMB 32-500	560	560	550	550		4	16.2	T-2	
450x450	CSNMB 32-450	510	510	500	500		4	13.7	T-2	
400x400	CSNMB 32-400	460	460	450	450		3	11.3	T-2	
350x350	CSNMB 32-350	410	410	400	400		3	8.8	T-2	
300x300	CSNMB 32-300	360	360	350	350		2	6.9	T-14	
250x250	CSNMB 32-250	310	310	300	300		2	5.3	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H264-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB32 P=22 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

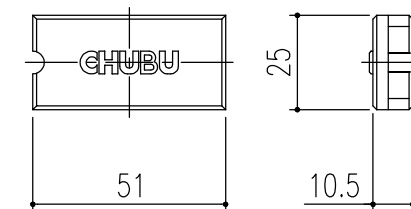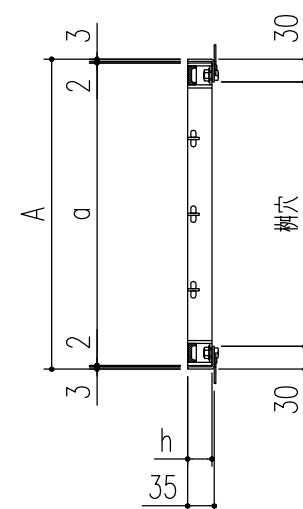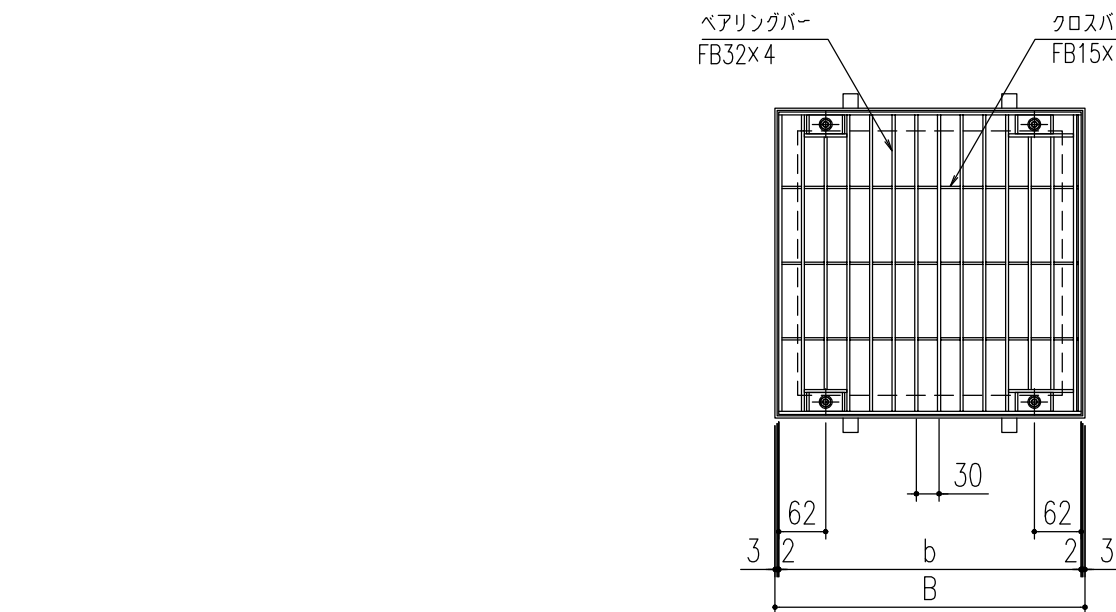


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

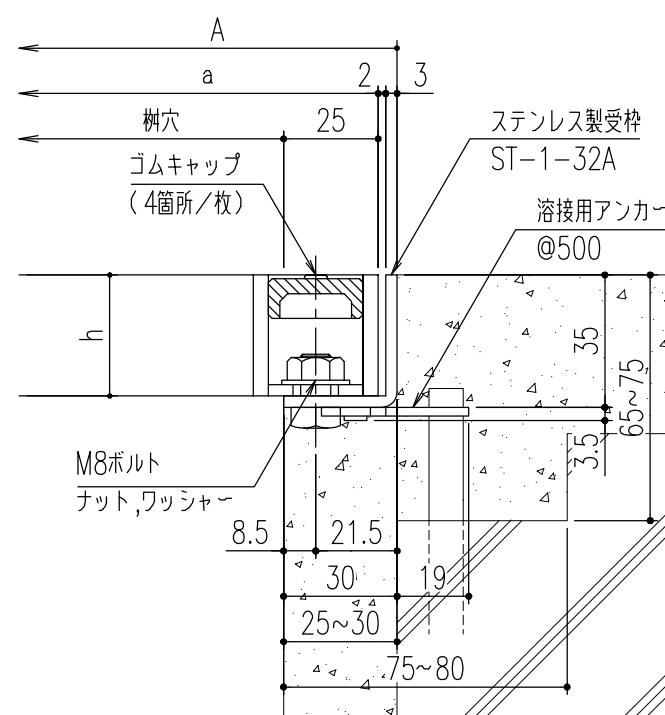

断面詳細図

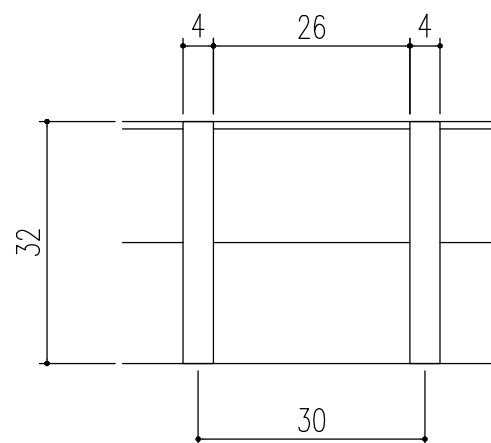

フラットバー詳細図

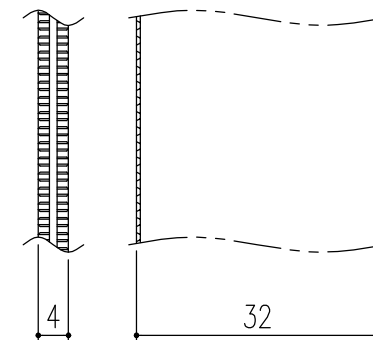

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 32 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)

600x600	CSNMB 32-600	660	660	650	650	32	5	17.5	歩道用	ST-1-32A
550x550	CSNMB 32-550	610	610	600	600		5	14.9	歩道用	
500x500	CSNMB 32-500	560	560	550	550		4	12.9	歩道用	
450x450	CSNMB 32-450	510	510	500	500		4	10.7	歩道用	
400x400	CSNMB 32-400	460	460	450	450		3	8.6	T-2	
350x350	CSNMB 32-350	410	410	400	400		3	7.2	T-2	
300x300	CSNMB 32-300	360	360	350	350		2	5.5	T-2	
250x250	CSNMB 32-250	310	310	300	300		2	4.1	T-6	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H263-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB32 P=30 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。