


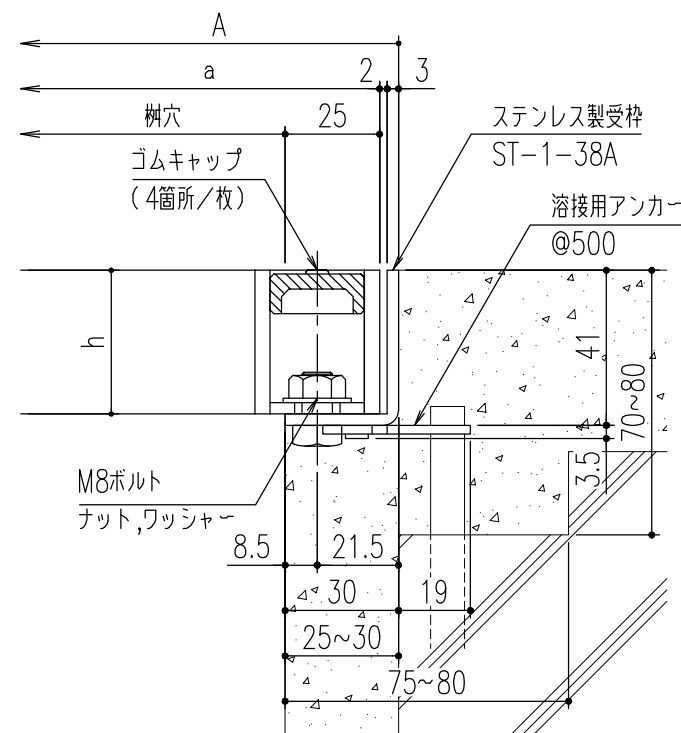
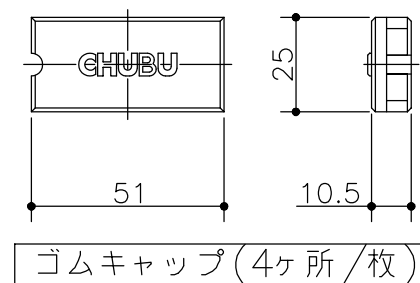
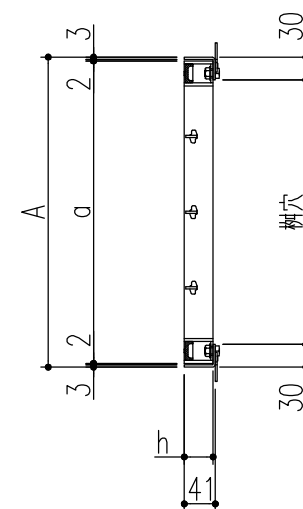


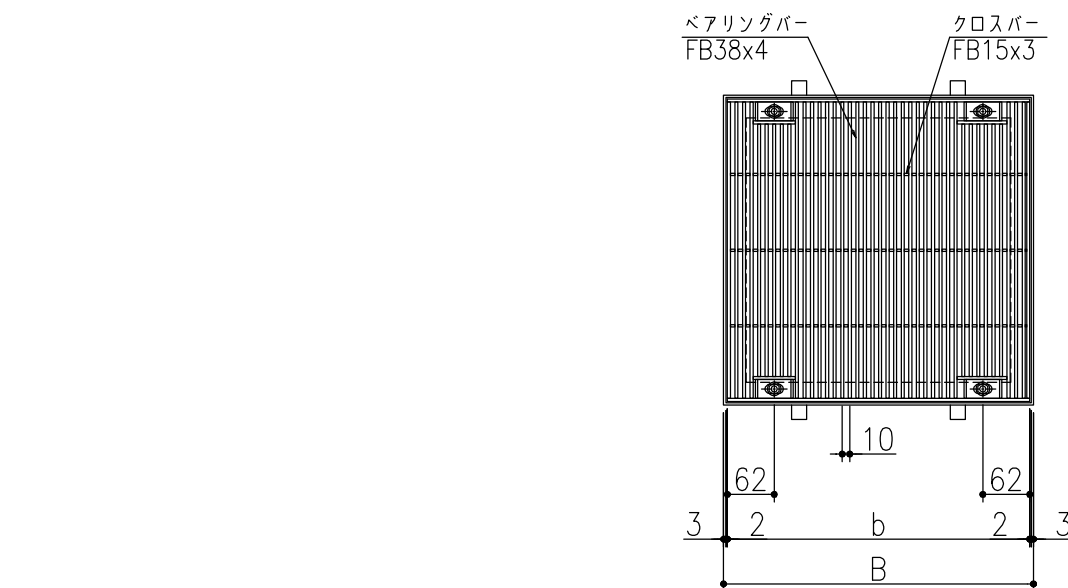

断面詳細図

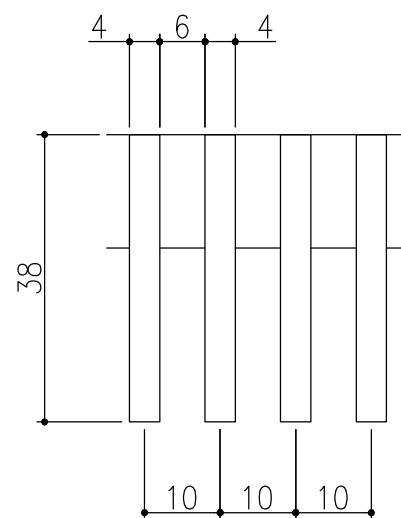

フラットバー詳細図

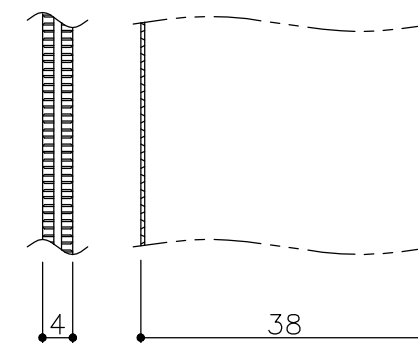

フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNMB 38 P=10
材質；SUS304
表面処理；電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質；ステンレス型材（SUS304）
；アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質；クロロプレン（色；グレー）


600x600	CSNMB 38-600	660	660	650	650	38	5	53.9	T-14	ST-1-38A
550x550	CSNMB 38-550	610	610	600	600		5	46.0		
500x500	CSNMB 38-500	560	560	550	550		4	38.7	T-20	
450x450	CSNMB 38-450	510	510	500	500		4	32.1		
400x400	CSNMB 38-400	460	460	450	450		3	26.1		
350x350	CSNMB 38-350	410	410	400	400		3	20.8		
300x300	CSNMB 38-300	360	360	350	350		2	15.8		
250x250	CSNMB 38-250	310	310	300	300		2	11.8		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング		図 番	DR42040023-1	
△						検 図	黒田	'18.4.26	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ				
△						承認	黒田	〃			品 名	本体 CSNMB38 P=10 / 受枠 ST-1-38A			
記 号	変更内容・理由			年 月 日		担 当	承認	近藤				〃			株式会社 中部コーポレーション


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

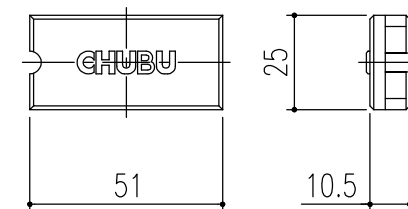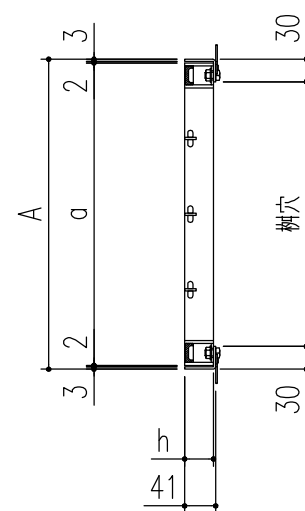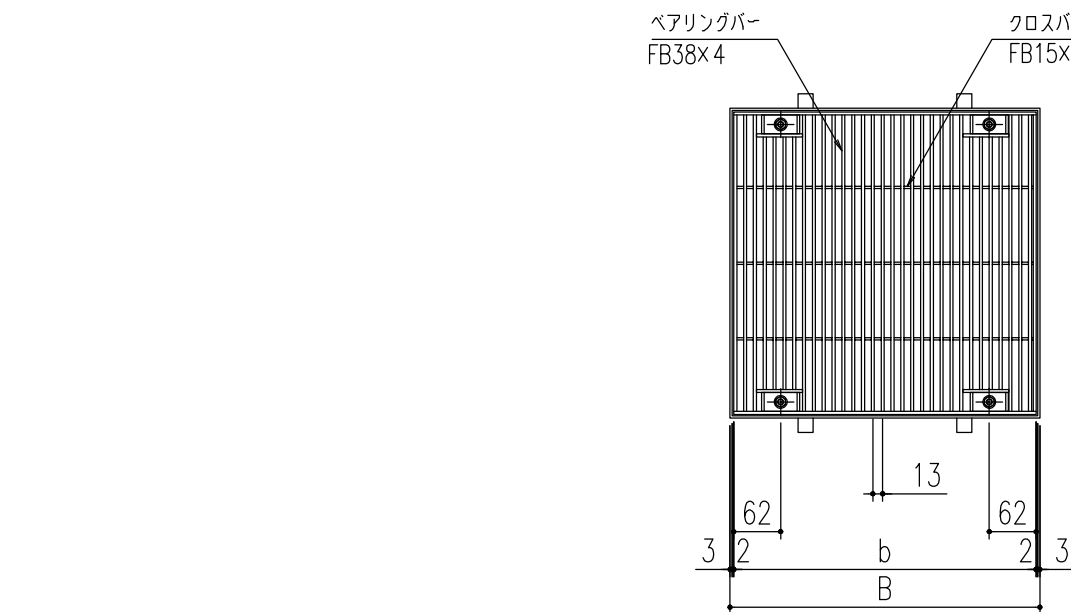


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

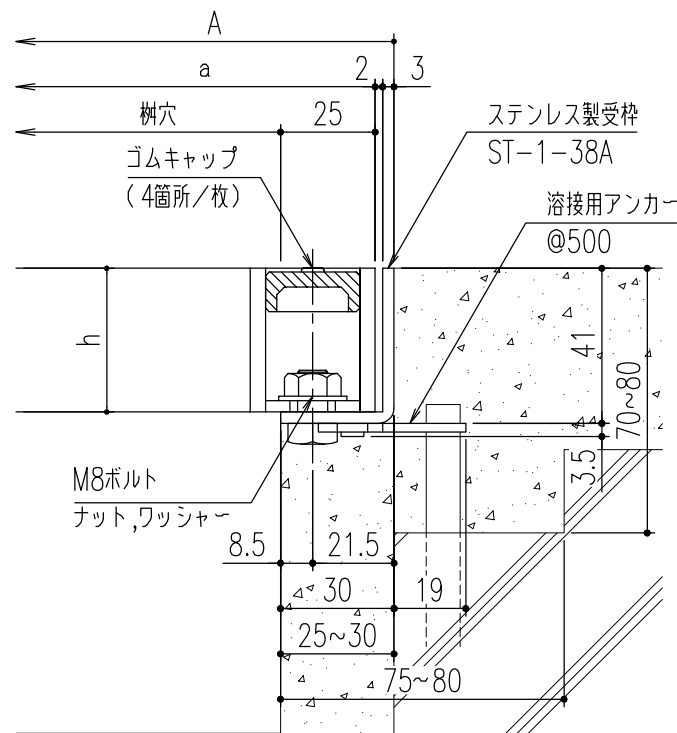

断面詳細図

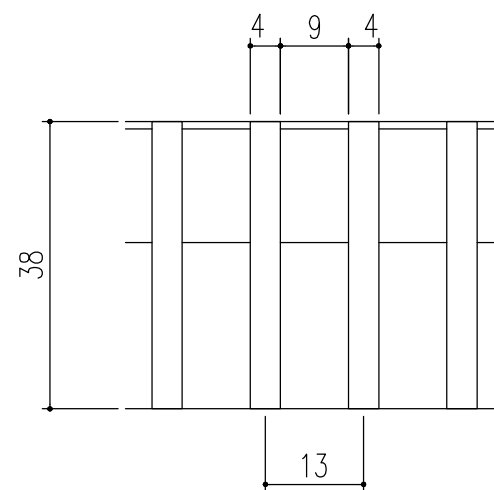

フラットバー詳細図

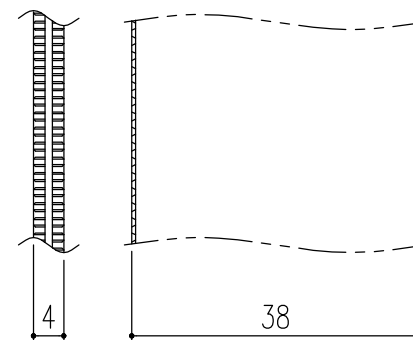

フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 38 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン (色:グレー)


600x600	CSNMB 38-600	660	660	650	650	38	5	42.2	T-6	ST-1-38A
550x550	CSNMB 38-550	610	610	600	600		5	36.0	T-14	
500x500	CSNMB 38-500	560	560	550	550		4	30.2	T-14	
450x450	CSNMB 38-450	510	510	500	500		4	25.0	T-14	
400x400	CSNMB 38-400	460	460	450	450		3	20.7	T-20	
350x350	CSNMB 38-350	410	410	400	400		3	16.5	T-20	
300x300	CSNMB 38-300	360	360	350	350		2	12.6	T-20	
250x250	CSNMB 38-250	310	310	300	300		2	9.4	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H270-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB38 P=13 / 受枠 ST-1-38A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

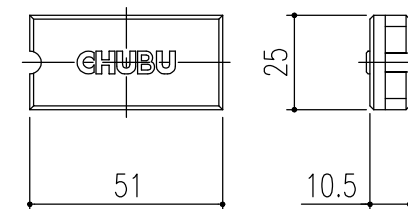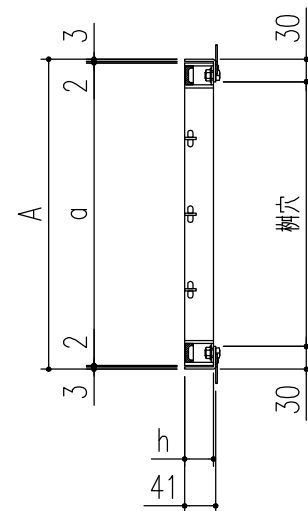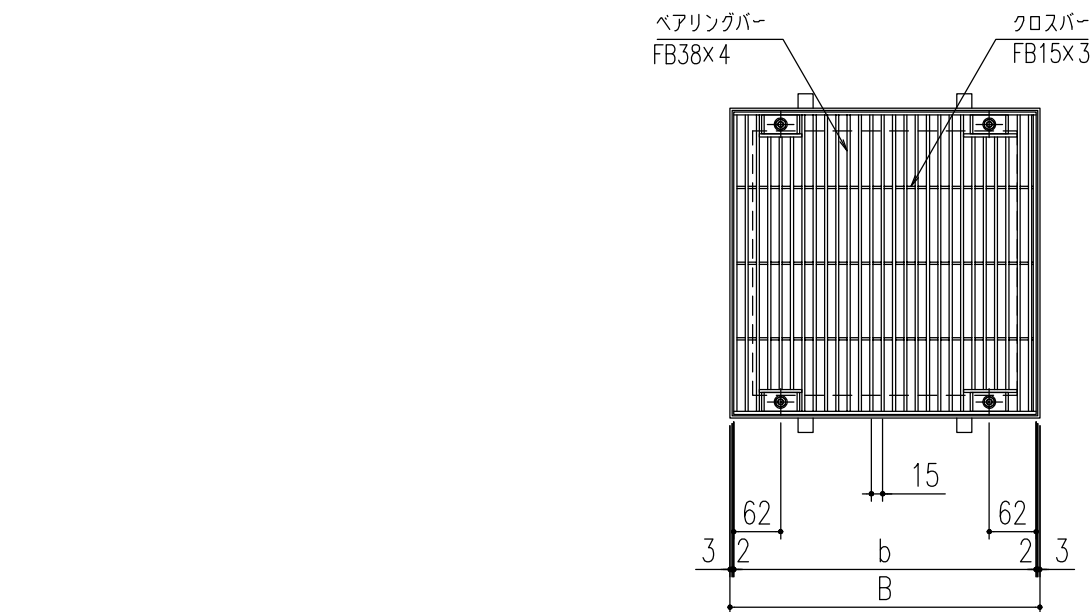


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

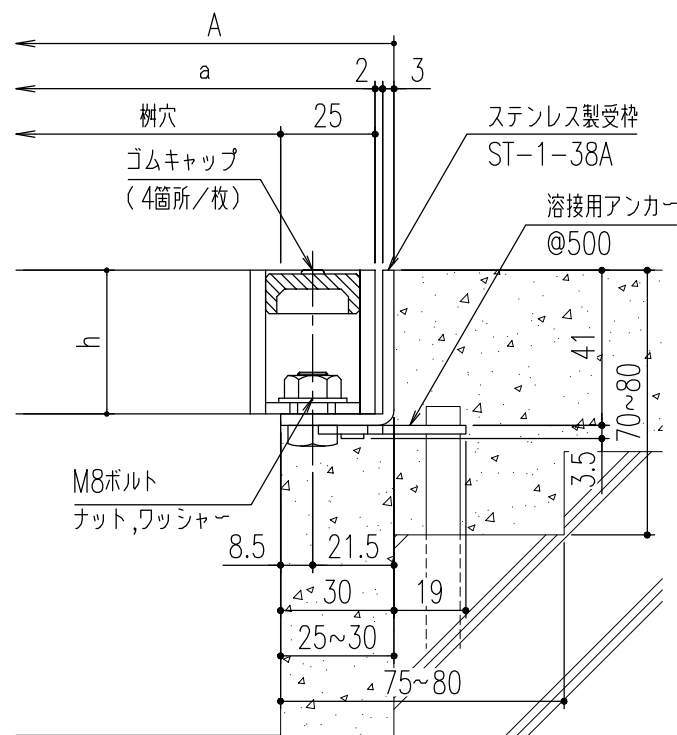

断面詳細図

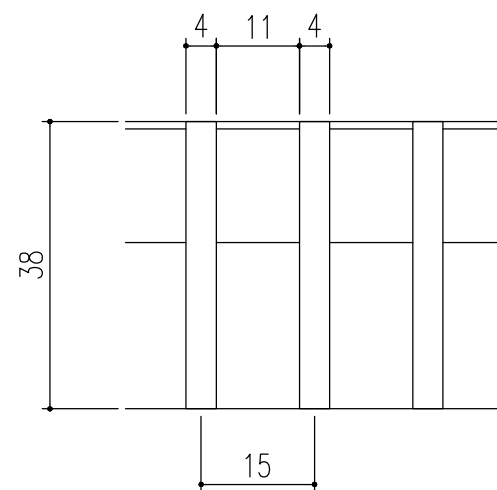

フラットバー詳細図

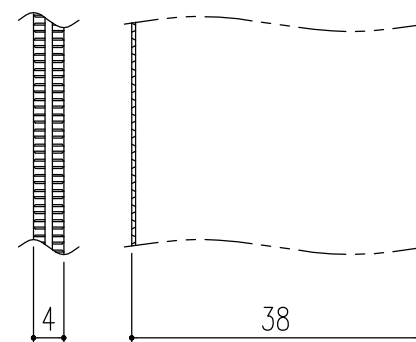

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 38 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)


600x600	CSNMB 38-600	660	660	650	650	38	5	36.8	T-2	ST-1-38A
550x550	CSNMB 38-550	610	610	600	600		5	31.8	T-6	
500x500	CSNMB 38-500	560	560	550	550		4	26.9	T-14	
450x450	CSNMB 38-450	510	510	500	500		4	22.1	T-14	
400x400	CSNMB 38-400	460	460	450	450		3	18.1	T-14	
350x350	CSNMB 38-350	410	410	400	400		3	14.6	T-20	
300x300	CSNMB 38-300	360	360	350	350		2	11.0	T-20	
250x250	CSNMB 38-250	310	310	300	300		2	8.3	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H269-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB38 P=15 / 受枠 ST-1-38A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

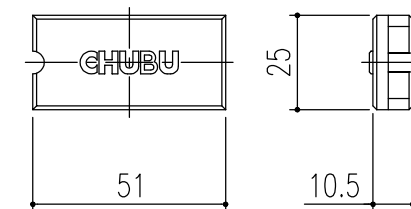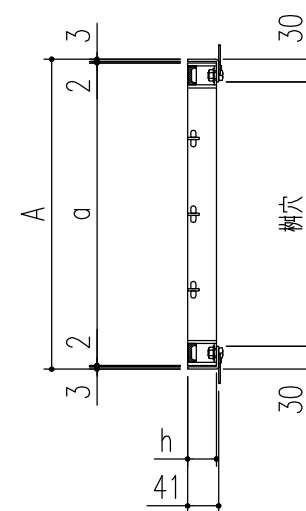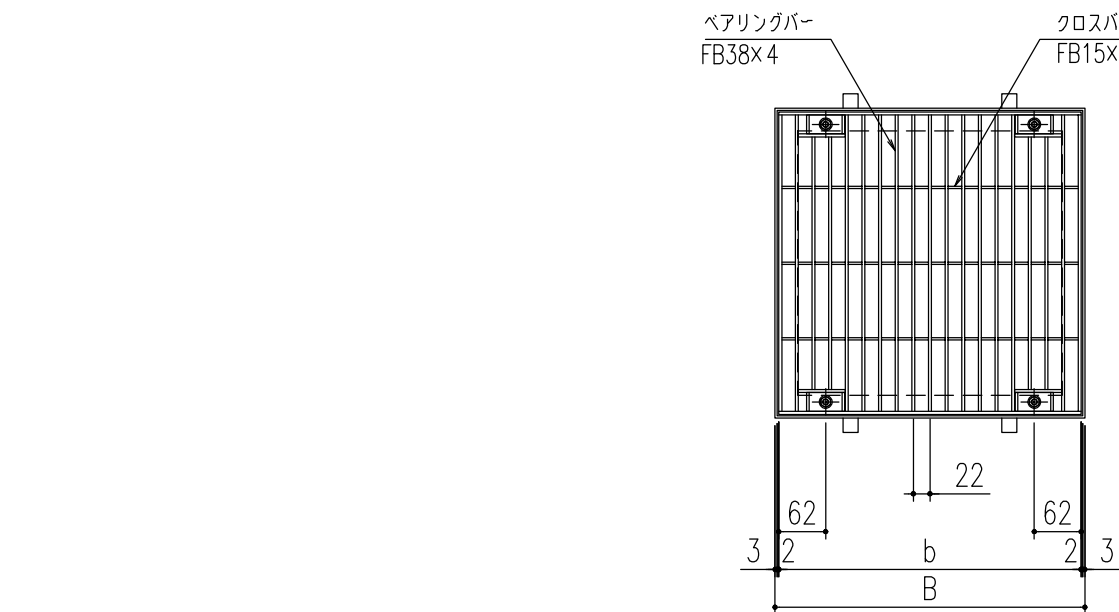


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

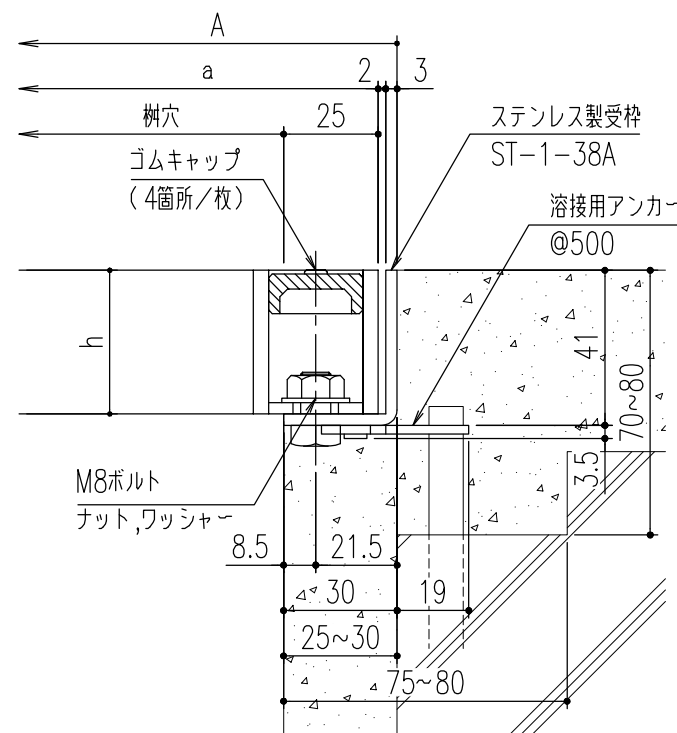

断面詳細図

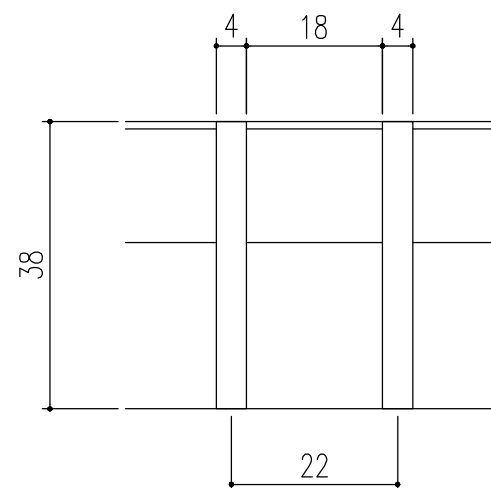

フラットバー詳細図

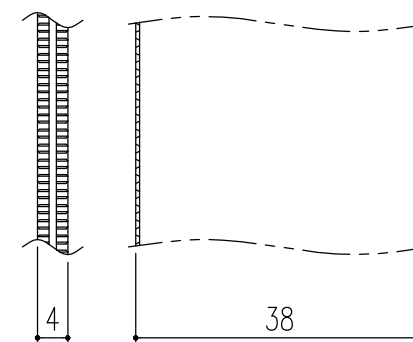

フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 38 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)


600x600	CSNMB 38-600	660	660	650	650	38	5	26.7	T-2	ST-1-38A
550x550	CSNMB 38-550	610	610	600	600		5	22.5	T-2	
500x500	CSNMB 38-500	560	560	550	550		4	19.1	T-2	
450x450	CSNMB 38-450	510	510	500	500		4	16.1	T-2	
400x400	CSNMB 38-400	460	460	450	450		3	13.3	T-6	
350x350	CSNMB 38-350	410	410	400	400		3	10.4	T-14	
300x300	CSNMB 38-300	360	360	350	350		2	8.1	T-20	
250x250	CSNMB 38-250	310	310	300	300		2	6.2	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H268-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	検 図	上川	"		品 名	本体 CSNMB38 P=22 / 受枠 ST-1-38A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

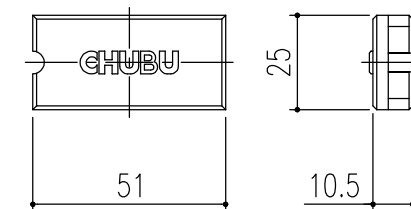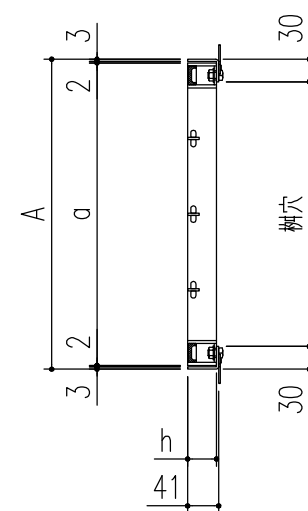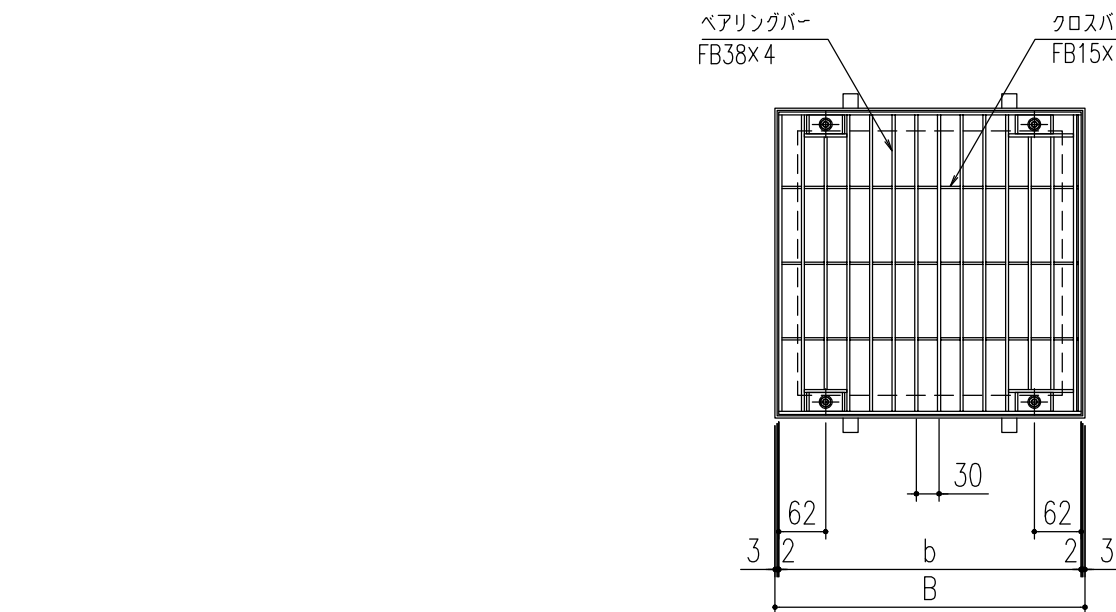


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

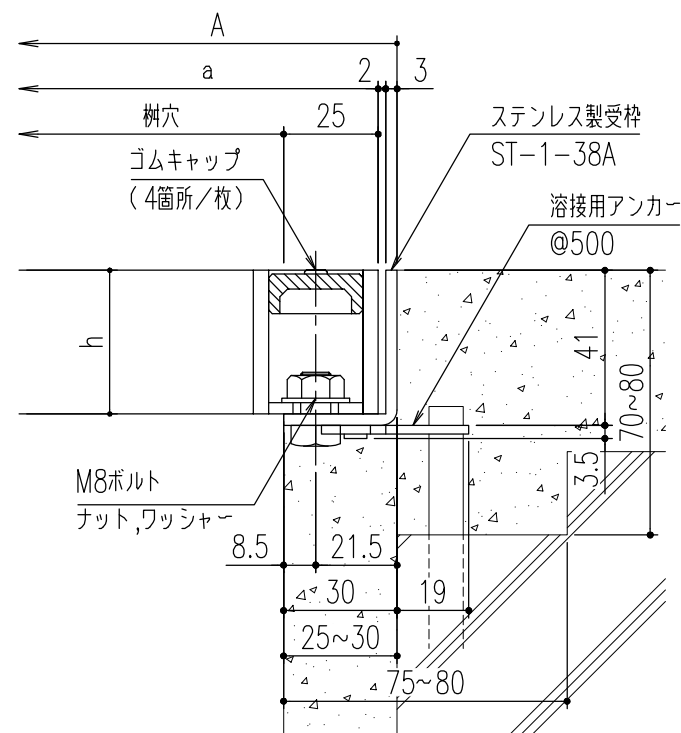

断面詳細図

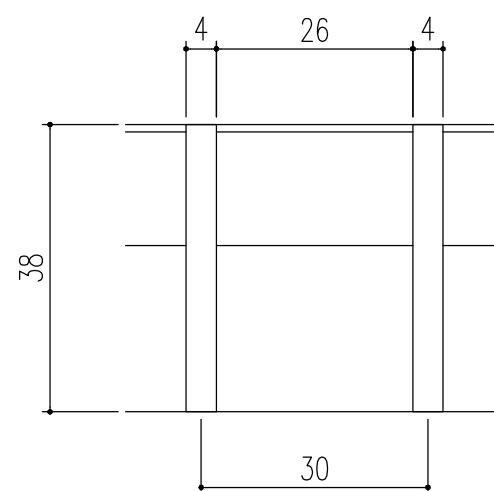

フラットバー詳細図

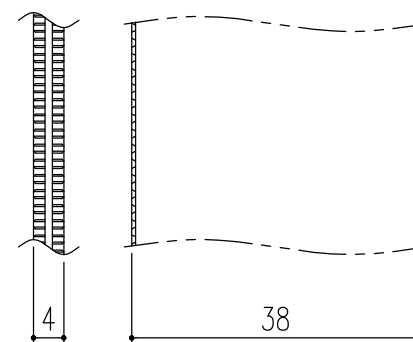

フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNMB 38 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)

600x600	CSNMB 38-600	660	660	650	650	38	5	20.5	歩道用	ST-1-38A
550x550	CSNMB 38-550	610	610	600	600		5	17.5	T-2	
500x500	CSNMB 38-500	560	560	550	550		4	15.2	T-2	
450x450	CSNMB 38-450	510	510	500	500		4	12.6	T-2	
400x400	CSNMB 38-400	460	460	450	450		3	10.1	T-2	
350x350	CSNMB 38-350	410	410	400	400		3	8.5	T-2	
300x300	CSNMB 38-300	360	360	350	350		2	6.4	T-14	
250x250	CSNMB 38-250	310	310	300	300		2	4.8	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304H267-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	黄	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSNMB38 P=30 / 受枠 ST-1-38A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。