
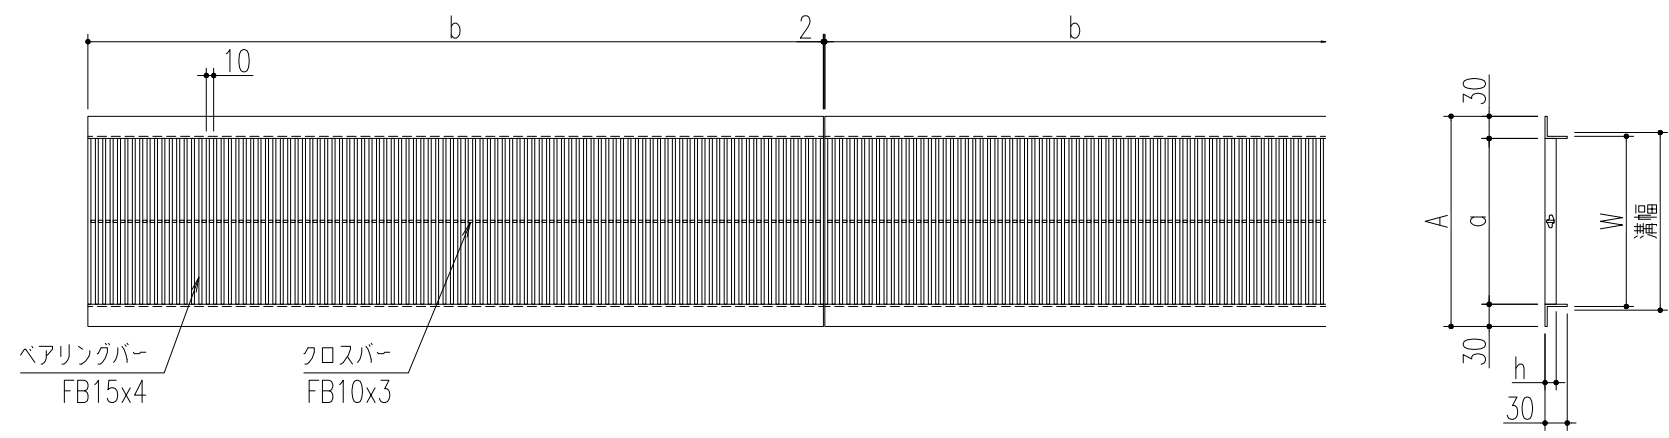



フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSNU 15 P=10
材質 ;SUS304
表面処理 ;電解研磨



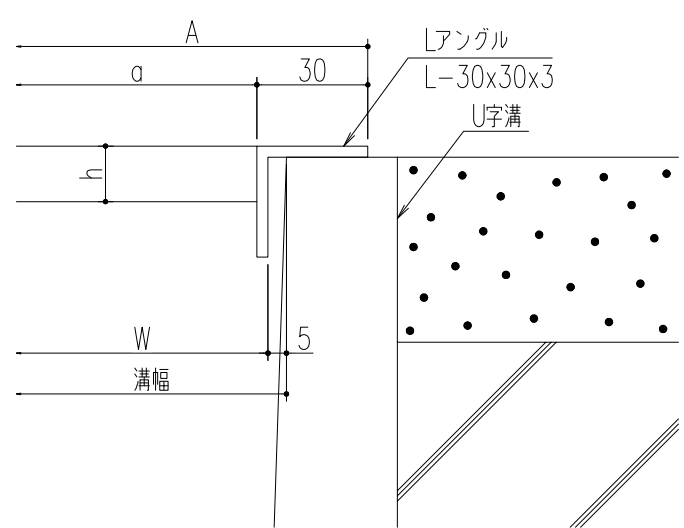


断面詳細図


300	CSNU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	13.6	T-2
240	CSNU 15-24	284	224	230			1		13.5	T-2
200	CSNU 15-20	244	184	190			1		11.6	T-6
180	CSNU 15-18	224	164	170			1		10.7	T-14
150	CSNU 15-15	194	134	140			1		9.2	T-14
120	CSNU 15-12	164	104	110			0		7.6	T-14
100	CSNU 15-10	144	84	90			0		6.6	T-14
90	CSNU 15-9	134	74	80			0		6.2	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量 (kg/枚)	適用荷重 (側溝)

△					第三 角 法	製 図 後藤	担 当 後藤	年 月 日 '25.3.10	尺 度 1/10	名 称	ステンレスグレーチング・（U字溝用） ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	DY32040006
△													
△													
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認							承認	近藤	〃


特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

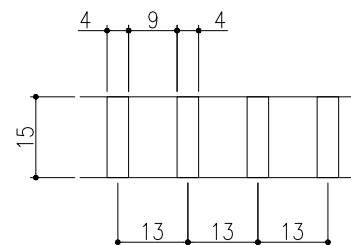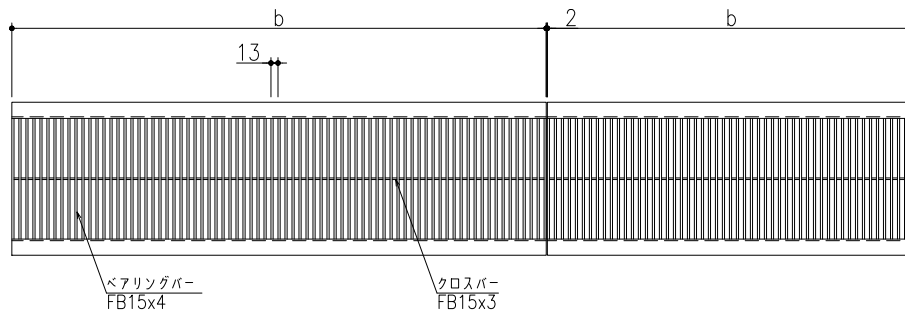

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

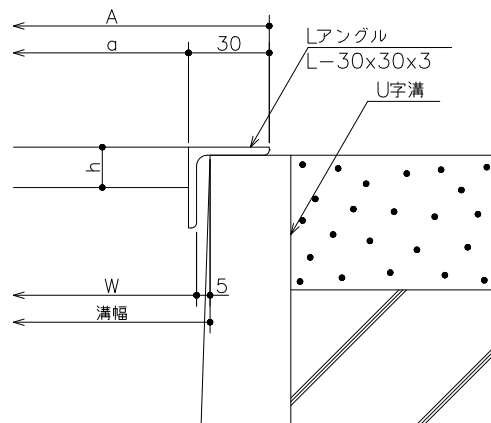

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 15 P=13
材質:SUS304
表面処理:酸洗い仕上


300	CSNU 15-30	344	284	290	992	15	2	L-30x30x3	13.5	歩道用
240	CSNU 15-24	284	224	230			1		11.3	T-2
200	CSNU 15-20	244	184	190			1		9.8	T-2
180	CSNU 15-18	224	164	170			1		9.1	T-2
150	CSNU 15-15	194	134	140			1		8.0	T-2
120	CSNU 15-12	164	104	110			0		6.9	T-2
100	CSNU 15-10	144	84	90			0		5.8	T-2
90	CSNU 15-9	134	74	80			0		5.4	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040231-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	製図	黒田	'06.7.1	-		名称	ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野	〃			品名	本体 CSNU15 P=13	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法承認	川瀬	〃						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

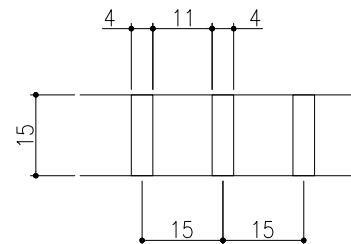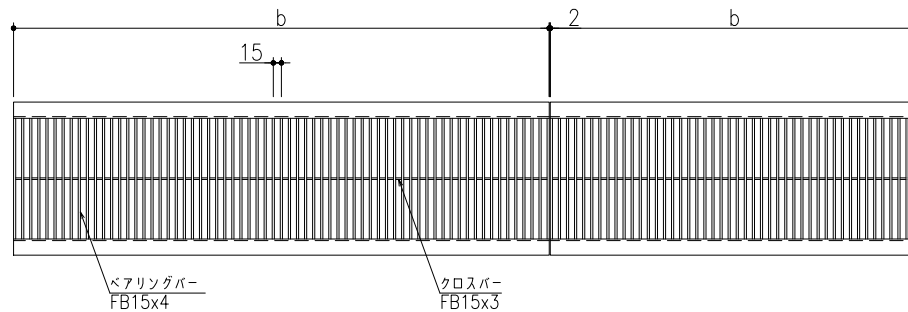


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 15 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上



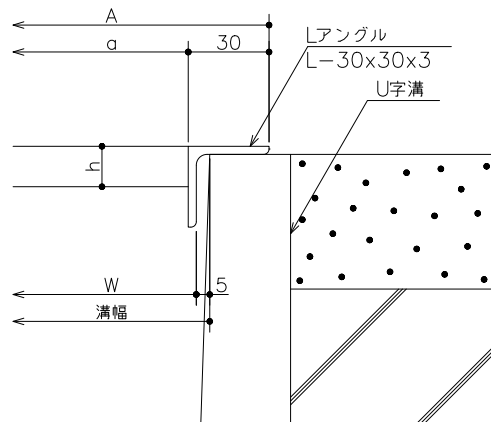


断面詳細図


300	CSNU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	12.5	歩道用
240	CSNU 15-24	284	224	230			1		10.2	T-2
200	CSNU 15-20	244	184	190			1		8.9	T-2
180	CSNU 15-18	224	164	170			1		8.3	T-2
150	CSNU 15-15	194	134	140			1		7.4	T-2
120	CSNU 15-12	164	104	110			0		6.4	T-2
100	CSNU 15-10	144	84	90			0		5.4	T-2
90	CSNU 15-9	134	74	80			0		5.1	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図 番	ADC2040230-2
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬	製 図	黒田	'06.7.1	-		ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検 図	平野	〃		品 名	本体 CSNU15 P=15	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法 承 認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

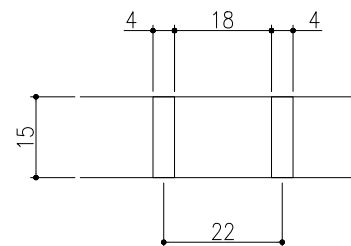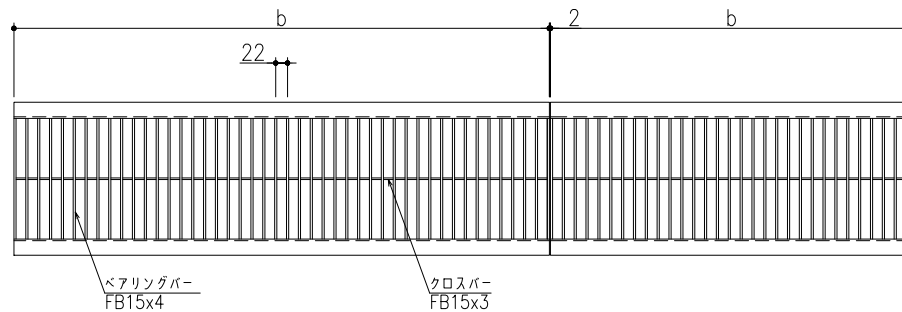


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 15 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上



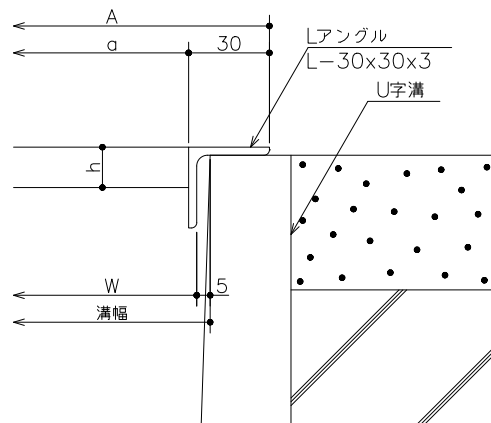


断面詳細図


300	CSNU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	9.7	歩道用
240	CSNU 15-24	284	224	230			1		8.0	歩道用
200	CSNU 15-20	244	184	190			1		7.1	T-2
180	CSNU 15-18	224	164	170			1		6.7	T-2
150	CSNU 15-15	194	134	140			1		6.0	T-2
120	CSNU 15-12	164	104	110			0		5.4	T-2
100	CSNU 15-10	144	84	90			0		4.6	T-2
90	CSNU 15-9	134	74	80			0		4.4	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040229-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	製図	黒田	'06.7.1	-		名称	ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野	〃			品名	本体 CSNU15 P=22	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法	承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

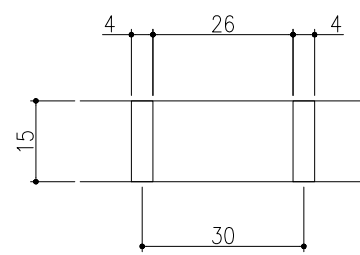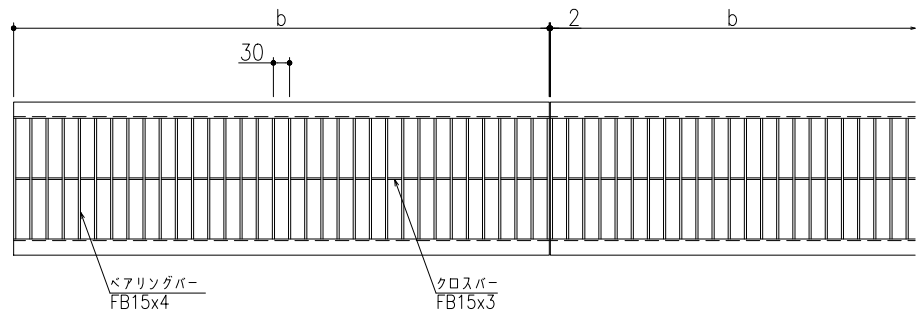


フラットバー詳細図

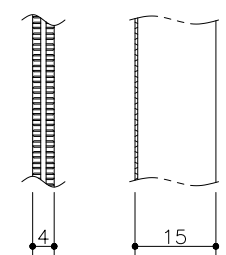

フラットバー詳細図

仕様
 ステンレス製グレーチング
 (U字溝用)
 (ローレット加工フラットバータイプ)
 CSNU 15 P=30
 材質;SUS304
 表面処理;酸洗い仕上

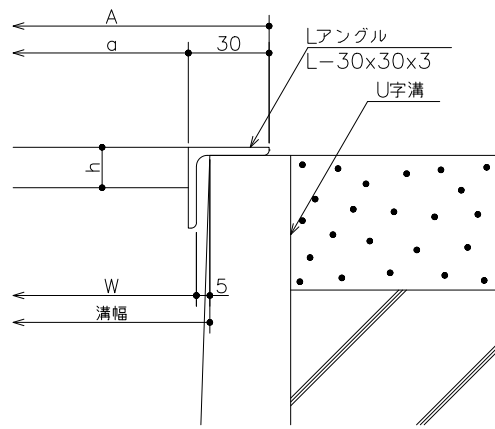

断面詳細図

300	CSNU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	8.0	歩道用
240	CSNU 15-24	284	224	230			1		6.7	歩道用
200	CSNU 15-20	244	184	190			1		6.1	歩道用
180	CSNU 15-18	224	164	170			1		5.7	歩道用
150	CSNU 15-15	194	134	140			1		5.3	T-2
120	CSNU 15-12	164	104	110			0		4.7	T-2
100	CSNU 15-10	144	84	90			0		4.1	T-2
90	CSNU 15-9	134	74	80			0		3.9	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040228-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	製図	黒田	'06.7.1	-		名称	ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野	〃			品名	本体 CSNU15 P=30	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法承認	川瀬	〃						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。