



フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSNU 20 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨



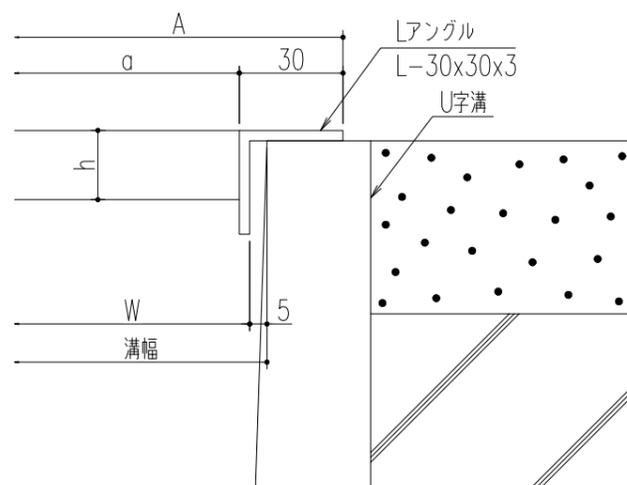


断面詳細図


300	CSNU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	21.4	T-2
240	CSNU 20-24	284	224	230			1		17.2	T-14
200	CSNU 20-20	244	184	190			1		14.7	T-14
180	CSNU 20-18	224	164	170			1		13.4	T-14
150	CSNU 20-15	194	134	140			1		11.5	T-14
120	CSNU 20-12	164	104	110			0		9.2	T-14
100	CSNU 20-10	144	84	90			0		8.0	T-14
90	CSNU 20-9	134	74	80			0		7.3	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W			b		h	クロスバー本数

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	製図	後藤	年月日	'25.3.10	尺度	1/10	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ	図番	DY32040007
						検図	後藤		"			品名	本体 CSNU20 P=10		
						承認	近藤		"						株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

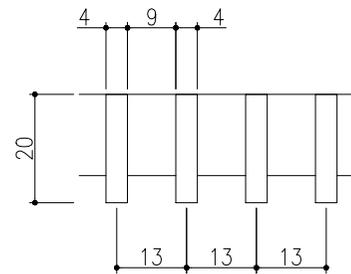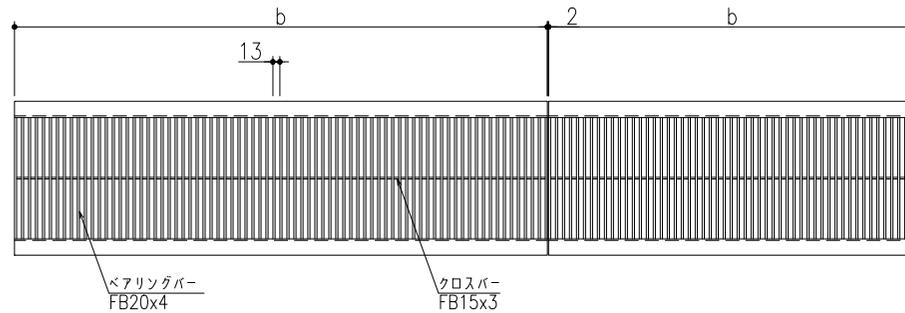


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
 (U字溝用)
 (ローレット加工フラットバータイプ)
 CSNU 20 P=13
 材質;SUS304
 表面処理;酸洗い仕上



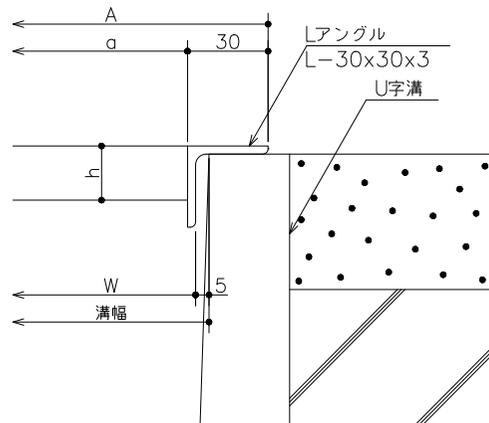


断面詳細図


300	CSNU 20-30	344	284	290	992	20	2	L-30x30x3	16.9	T-2
240	CSNU 20-24	284	224	230			1		14.1	T-6
200	CSNU 20-20	244	184	190			1		12.1	T-14
180	CSNU 20-18	224	164	170			1		11.1	T-14
150	CSNU 20-15	194	134	140			1		9.7	T-14
120	CSNU 20-12	164	104	110			0		8.3	T-14
100	CSNU 20-10	144	84	90			0		6.8	T-14
90	CSNU 20-9	134	74	80			0		6.4	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W			b		h	クロスバー本数

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ	図番	ADC2040232-2	
						製図	黒田	'06.7.1					-
						検図	平野	〃					
						承認	川瀬	〃					
品名										本体 CSNU20 P=13	株式会社 中部コーポレーション		

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

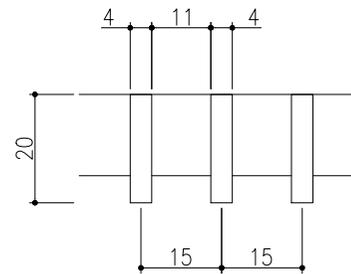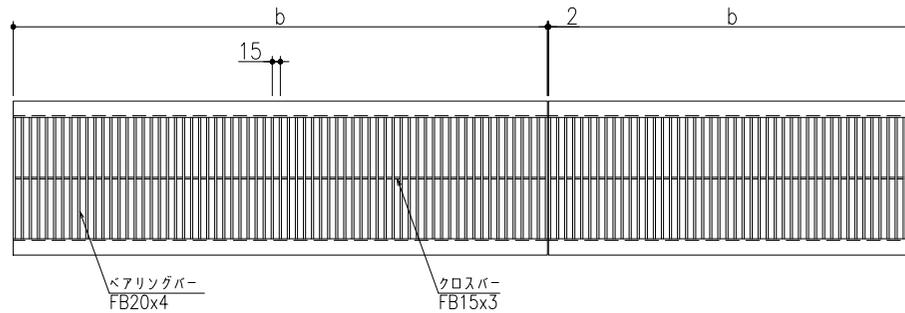


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
 (U字溝用)
 (ローレット加工フラットバータイプ)
 CSNU 20 P=15
 材質;SUS304
 表面処理;酸洗い仕上




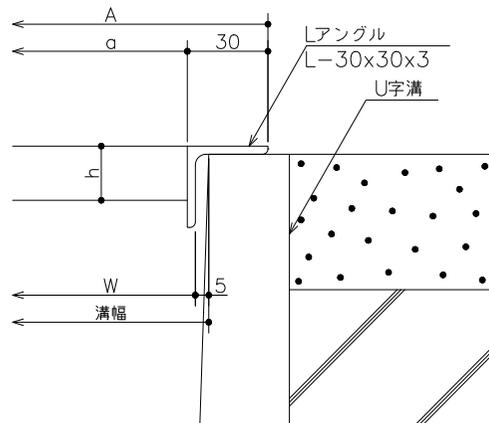


断面詳細図

300	CSNU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	15.7	T-2
240	CSNU 20-24	284	224	230			1		12.8	T-2
200	CSNU 20-20	244	184	190			1		11.1	T-14
180	CSNU 20-18	224	164	170			1		10.3	T-14
150	CSNU 20-15	194	134	140			1		9.0	T-14
120	CSNU 20-12	164	104	110			0		7.3	T-14
100	CSNU 20-10	144	84	90			0		6.5	T-14
90	CSNU 20-9	134	74	80			0		6.1	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W			b		h	クロスバー本数


△				第三	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040167-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野 川瀬	角法	製図	黒田	'04.12.25	品名	ローレット加工・フラットバータイプ	株式会社 中部コーポレーション	
△	変更	'09.9.10	伊藤 川瀬		検図	平野	〃		本体 CSNU20 P=15		
記号	変更内容・理由	年月日	担当承認		承認	川瀬	〃				

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

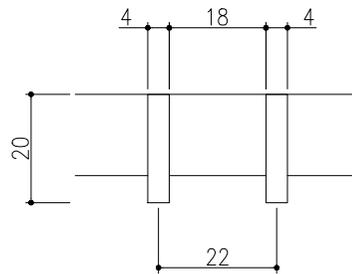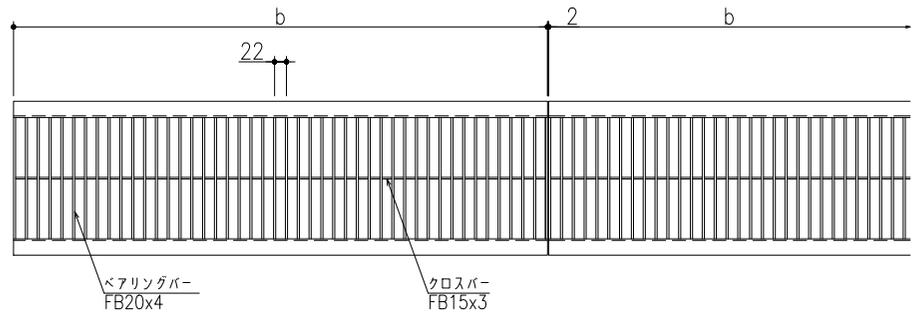

仕様

ステンレス製グレーチング
 (U字溝用)
 (ローレット加工フラットバータイプ)
 CSNU 20 P=22
 材質;SUS304
 表面処理;酸洗い仕上



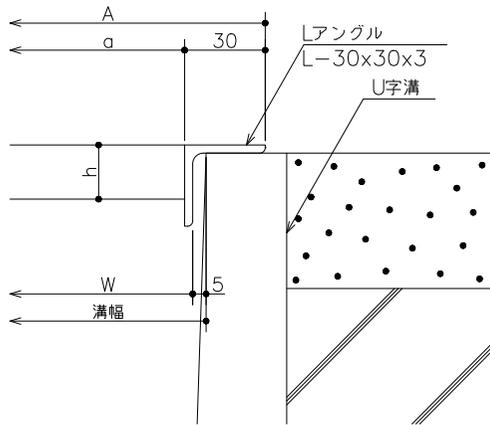


断面詳細図


300	CSNU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	11.9	T-2
240	CSNU 20-24	284	224	230			1		9.8	T-2
200	CSNU 20-20	244	184	190			1		8.7	T-2
180	CSNU 20-18	224	164	170			1		8.1	T-6
150	CSNU 20-15	194	134	140			1		7.2	T-14
120	CSNU 20-12	164	104	110			0		6.0	T-14
100	CSNU 20-10	144	84	90			0		5.4	T-14
90	CSNU 20-9	134	74	80			0		5.1	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W			b		h	クロスバー本数

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ	図番	ADC2040166-2
						検図	黒田	'04.12.25	-				
						承認	平野	〃					
							川瀬	〃					
品名											本体 CSNU20 P=22	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

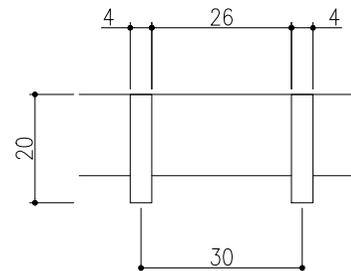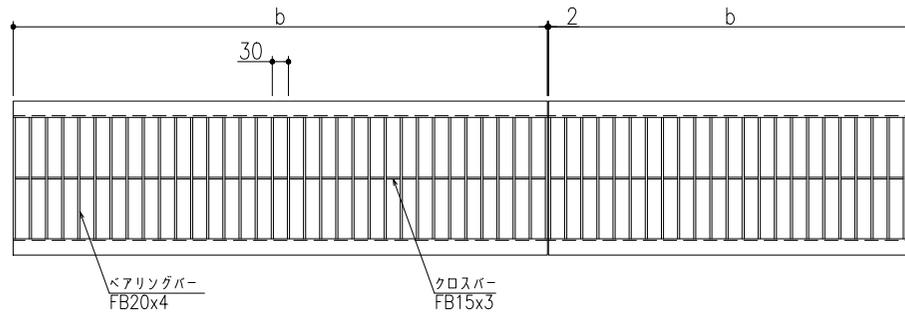


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
 (U字溝用)
 (ローレット加工フラットバータイプ)
 CSNU 20 P=30
 材質;SUS304
 表面処理;酸洗い仕上

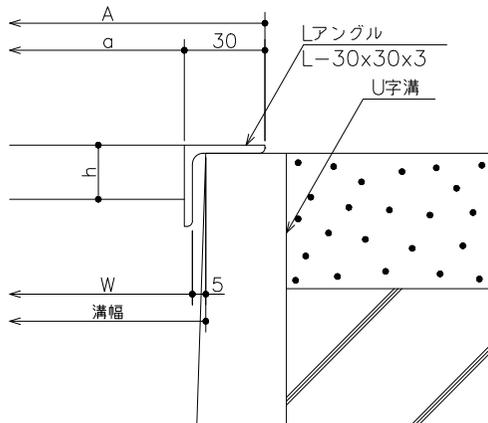

断面詳細図

300	CSNU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	9.8	歩道用
240	CSNU 20-24	284	224	230			1		8.1	T-2
200	CSNU 20-20	244	184	190			1		7.3	T-2
180	CSNU 20-18	224	164	170			1		6.8	T-2
150	CSNU 20-15	194	134	140			1		6.2	T-14
120	CSNU 20-12	164	104	110			0		5.2	T-14
100	CSNU 20-10	144	84	90			0		4.7	T-14
90	CSNU 20-9	134	74	80			0		4.5	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W			b		h	クロスバー本数

△				第三	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040165-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野 川瀬	製図	黒田	'04.12.25	-	品名	ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤 川瀬	検図	平野	〃			本体 CSNU20 P=30		
記号	変更内容・理由	年月日	担当承認	承認	川瀬	〃				株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。