

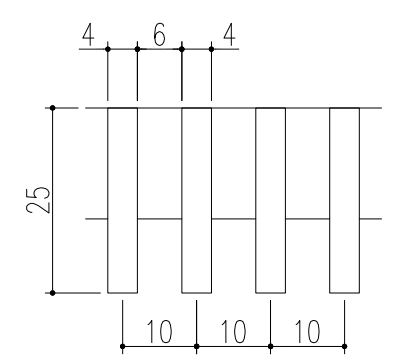


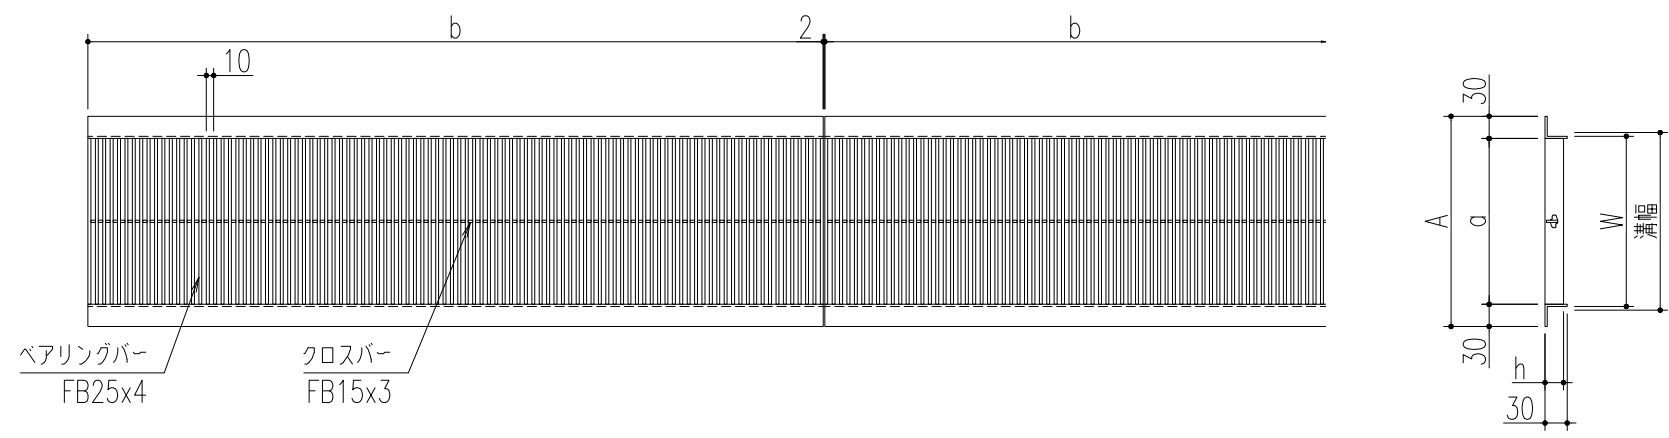


フラットバー詳細図

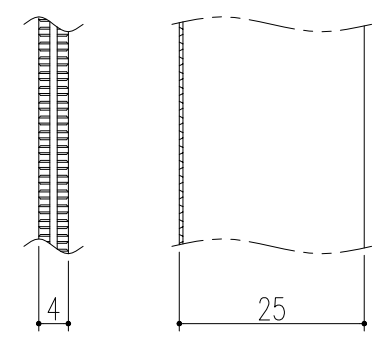

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSNU 25 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨



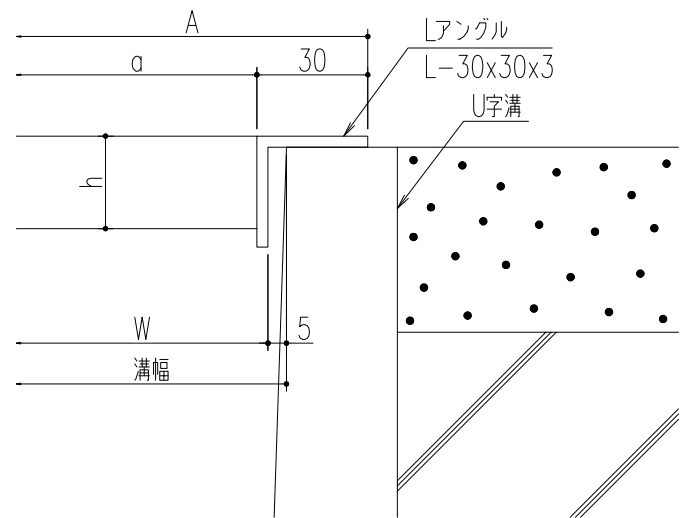


断面詳細図


300	CSNU 25-30	344	284	290	994	25	2	L-30x30x3	25.9	T-14
240	CSNU 25-24	284	224	230			1		20.7	T-14
200	CSNU 25-20	244	184	190			1		17.5	T-14
180	CSNU 25-18	224	164	170			1		16.0	T-14
150	CSNU 25-15	194	134	140			1		13.6	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第 三 角 法	製 図 後藤 検 図 後藤 承認 近藤	担 当 '25.3.10 "	年 月 日 "	尺 度 1/10	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	DY32040008
△													
△										品 名	本体 CSNU25 P=10	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認									


特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

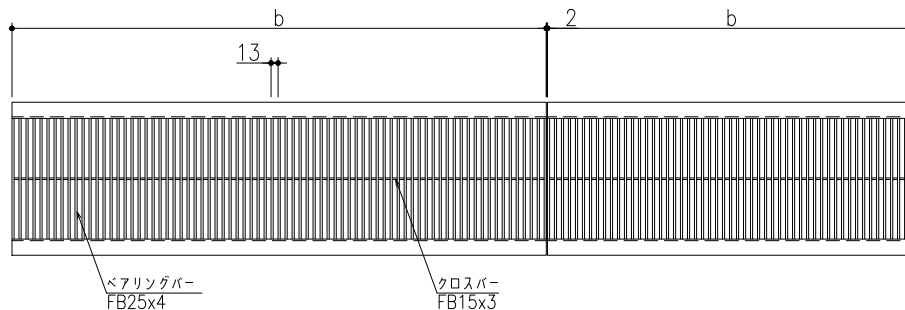

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

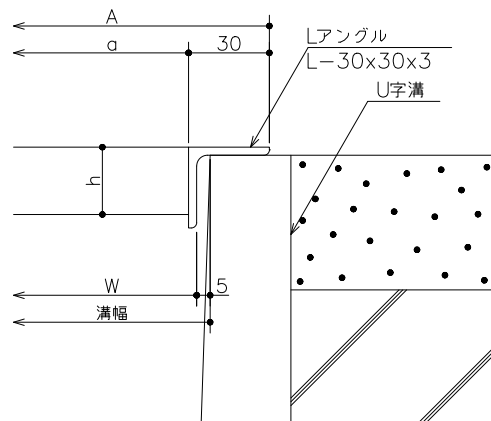

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 25 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSNU 25-30	344	284	290	992	25	2	L-30x30x3	20.4	T-6
240	CSNU 25-24	284	224	230			1		16.8	T-14
200	CSNU 25-20	244	184	190			1		14.3	T-14
180	CSNU 25-18	224	164	170			1		13.1	T-14
150	CSNU 25-15	194	134	140			1		11.2	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040233-2
△2	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	製図	黒田	'06.7.1	-		名称	ローレット加工・フラットバータイプ		
△1	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野	〃			品名	本体 CSNU25 P=13	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	検図	川瀬	〃						


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

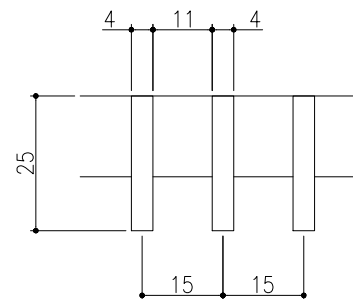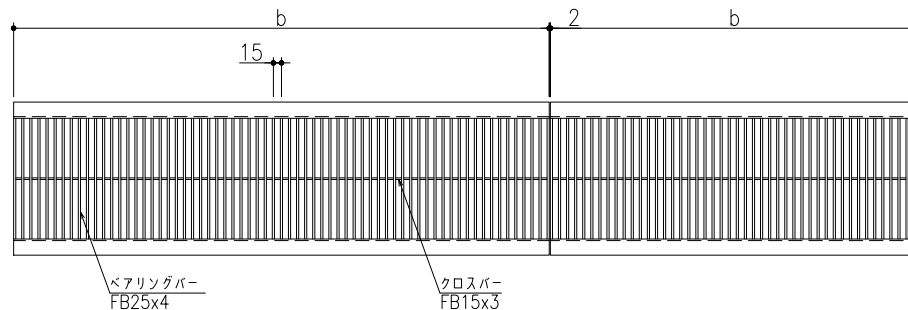

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

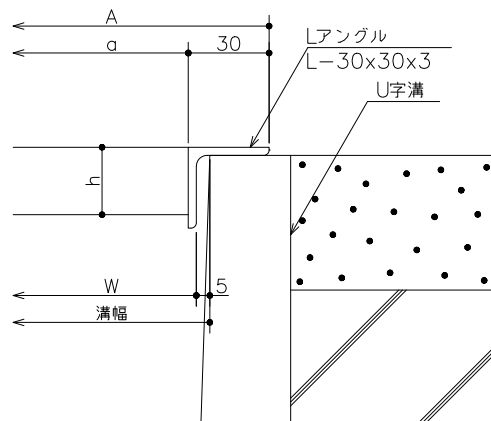

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 25 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSNU 25-30	344	284	290	994	25	2	L-30x30x3	18.7	T-2
240	CSNU 25-24	284	224	230			1		15.2	T-14
200	CSNU 25-20	244	184	190			1		13.1	T-14
180	CSNU 25-18	224	164	170			1		12.0	T-14
150	CSNU 25-15	194	134	140			1		10.4	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040170-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	製図	黒田		'04.12.25	-	名称	ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野		〃		品名	本体 CSNU25 P=15	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法承認	川瀬		〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

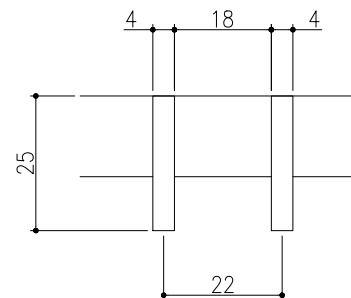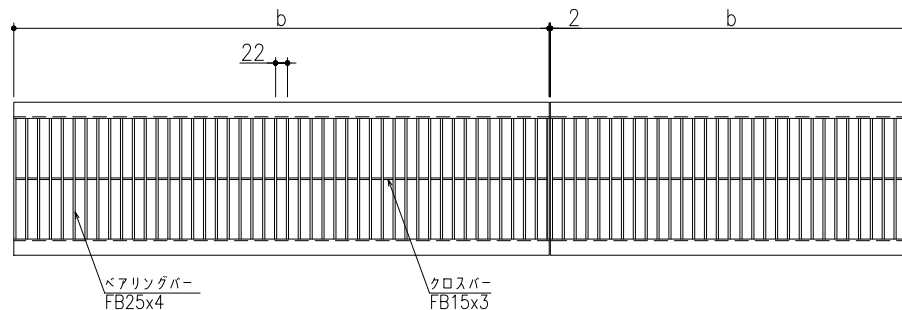

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

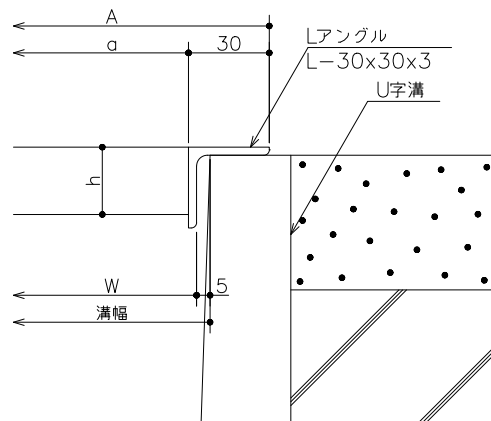

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 25 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSNU 25-30	344	284	290	994	25	2	L-30x30x3	14.0	T-2
240	CSNU 25-24	284	224	230			1		11.5	T-2
200	CSNU 25-20	244	184	190			1		10.0	T-14
180	CSNU 25-18	224	164	170			1		9.3	T-14
150	CSNU 25-15	194	134	140			1		8.2	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量 (kg/枚)	適用荷重 (側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ	図番	ADC2040169-2
△	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬	製図	黒田		'04.12.25	-				
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野		〃		品名	本体 CSNU25 P=22	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法承認	川瀬		〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

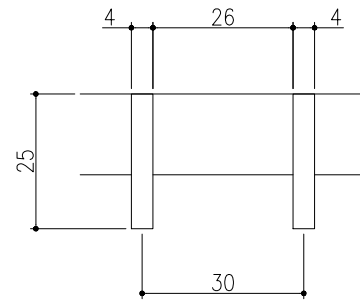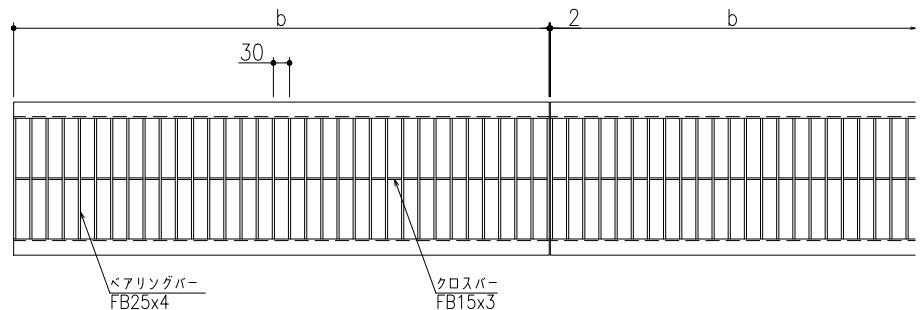

フラットバー詳細図

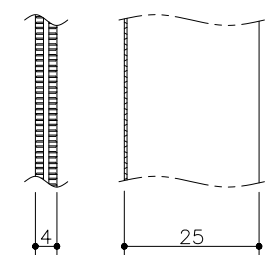

フラットバー詳細図

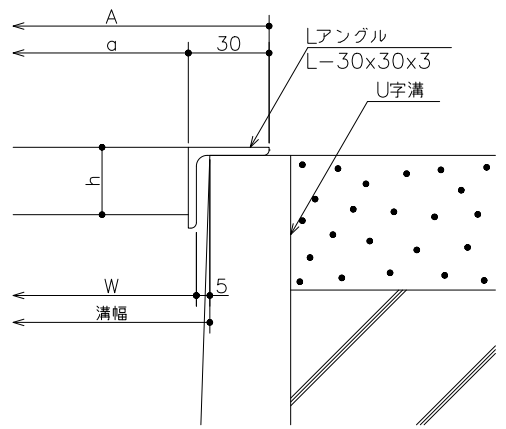

断面詳細図

仕様
ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 25 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

300	CSNU 25-30	344	284	290	994	25	2	L-30x30x3	11.3	T-2
240	CSNU 25-24	284	224	230			1		9.3	T-2
200	CSNU 25-20	244	184	190			1		8.3	T-6
180	CSNU 25-18	224	164	170			1		7.7	T-14
150	CSNU 25-15	194	134	140			1		6.9	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第	製	担	年	尺	名	ステンレスグレーチング・(U字溝用)		図	番	ADC2040168-2	
2	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	三	図	黒田	'04.12.25	-	称	ローレット加工・フラットバータイプ		番			
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	角	検	平野	〃		品	本体 CSNU25 P=30		株式会社 中部コーポレーション			
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法	承認	川瀬	〃		名						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。