

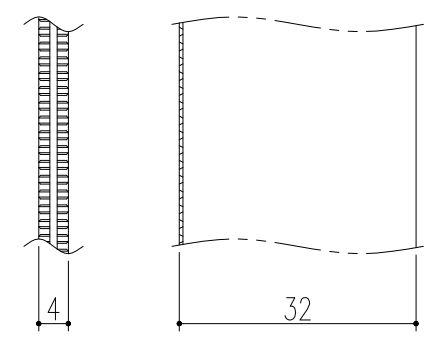
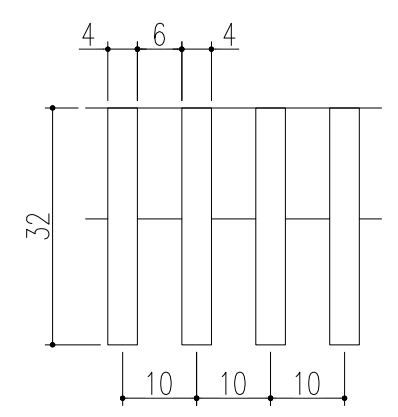


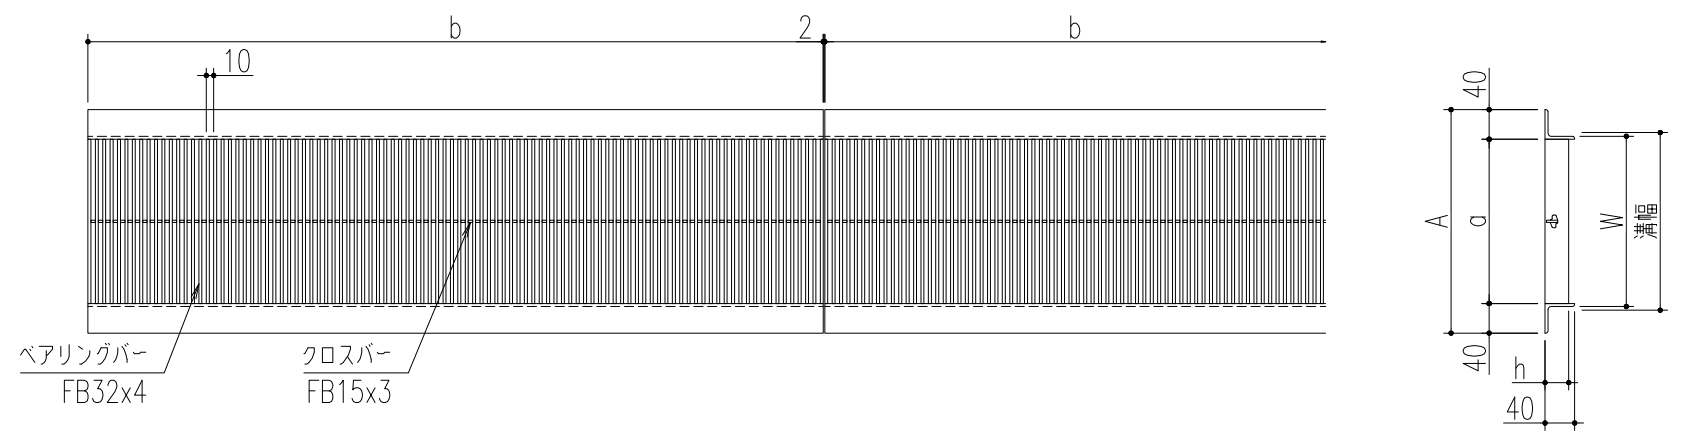

仕 様




ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSNU 32 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨

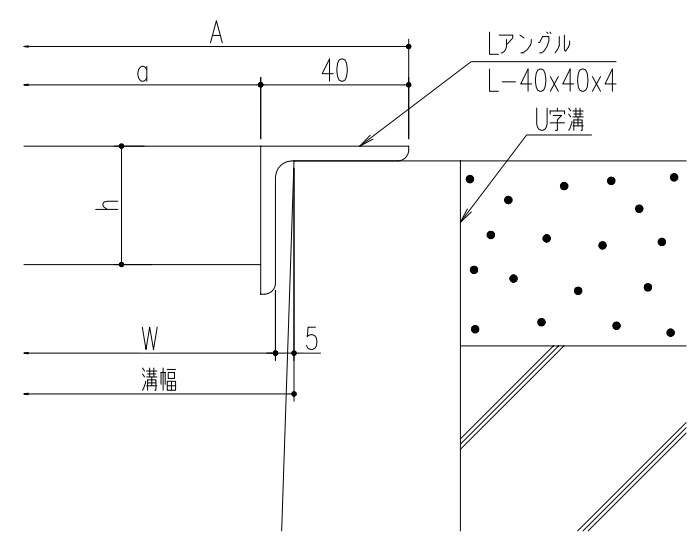


300	CSNU 32-30	362	282	290	994	32	2	L-40x40x4	34.3	T-14
240	CSNU 32-24	302	222	230			1		27.8	T-14
200	CSNU 32-20	262	182	190			1		23.7	T-14
180	CSNU 32-18	242	162	170			1		21.7	T-14
150	CSNU 32-15	212	132	140			1		18.6	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 後藤	年 月 日 '25.3.10	尺 度 1/10	名 称 品 名	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ 本体 CSNU32 P=10	図 番 DY32040009	株式会社 中部コーポレーション
△													
△													
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認									


特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

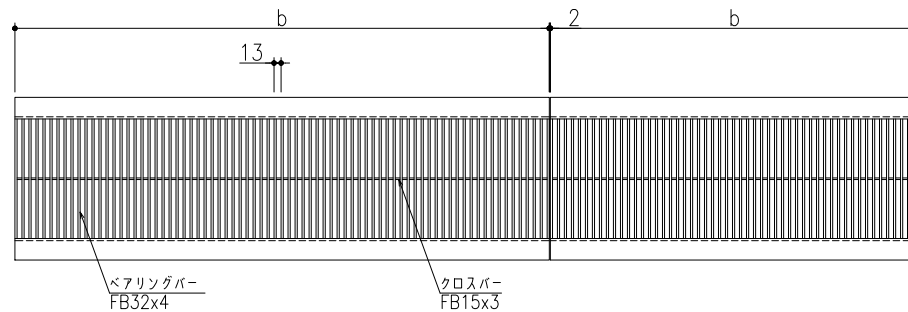

フラットバー詳細図

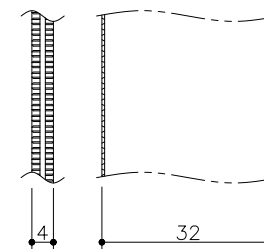

フラットバー詳細図

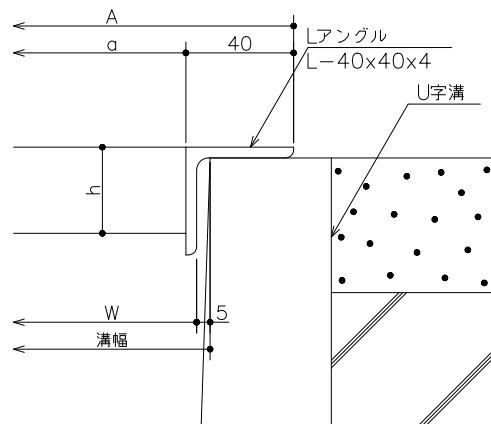

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 32 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSNU 32-30	362	282	290	992	32	2	L-40x40x4	27.7	T-14
240	CSNU 32-24	302	222	230			1		22.6	T-14
200	CSNU 32-20	262	182	190			1		19.4	T-14
180	CSNU 32-18	242	162	170			1		17.9	T-14
150	CSNU 32-15	212	132	140			1		15.5	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ	図番	ADC2040234-2
△2	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬	製図	黒田	'06.7.1	-		品名	本体 CSNU32 P=13	株式会社	中部コーポレーション
△1	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野	〃						
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法承認	川瀬	〃						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

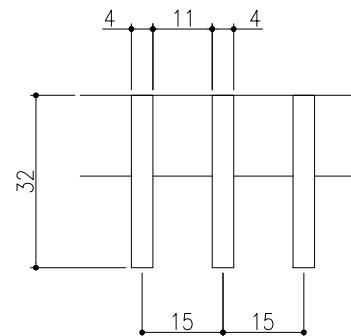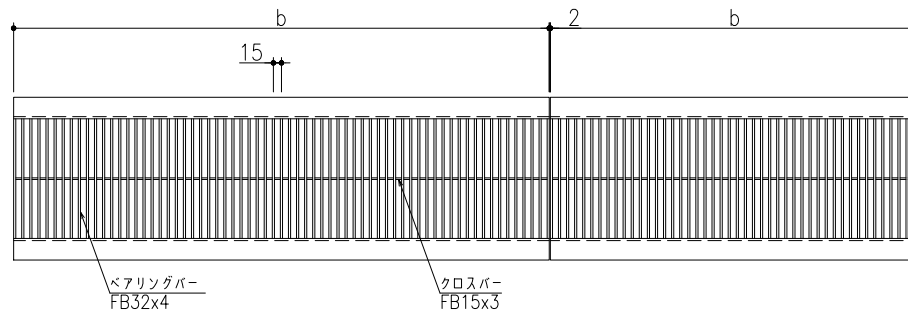


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 32 P=15
材質:SUS304
表面処理:酸洗い仕上



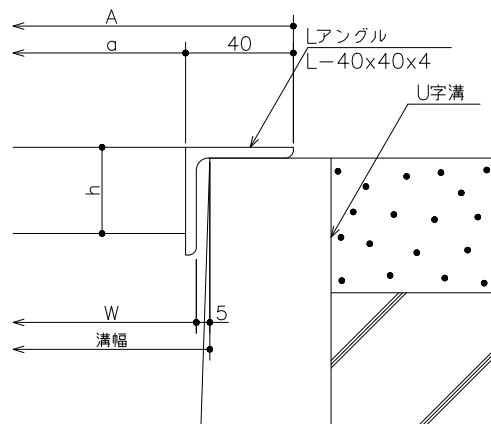


断面詳細図


300	CSNU 32-30	362	282	290	994	32	2	L-40x40x4	24.8	T-14
240	CSNU 32-24	302	222	230			1		20.3	T-14
200	CSNU 32-20	262	182	190			1		17.6	T-14
180	CSNU 32-18	242	162	170			1		16.2	T-14
150	CSNU 32-15	212	132	140			1		14.2	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040173-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	製図	黒田		'04.12.25	-	名称	ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野		〃		品名	本体 CSNU32 P=15	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法承認	川瀬		〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

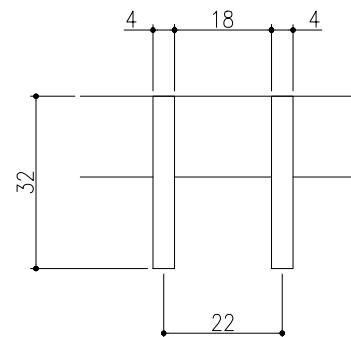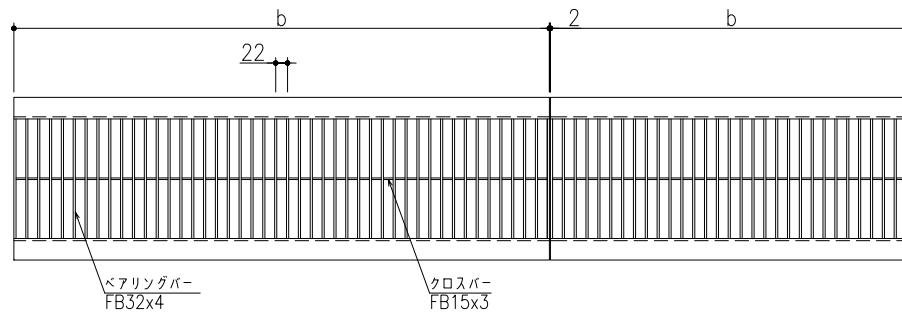


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 32 P=22
材質:SUS304
表面処理:酸洗い仕上



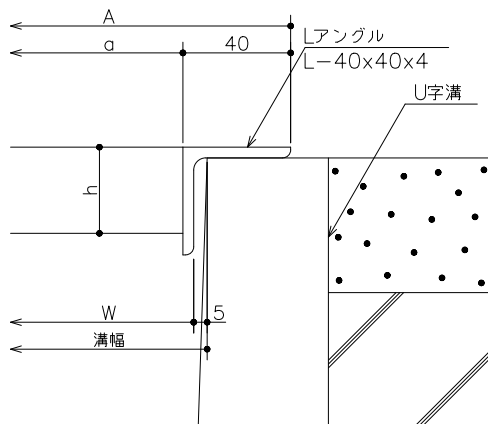


断面詳細図


300	CSNU 32-30	362	282	290	994	32	2	L-40x40x4	18.7	T-6
240	CSNU 32-24	302	222	230			1		15.6	T-14
200	CSNU 32-20	262	182	190			1		13.7	T-14
180	CSNU 32-18	242	162	170			1		12.8	T-14
150	CSNU 32-15	212	132	140			1		11.4	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第 三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 黒田 平野 川瀬	年 月 日 '04.12.25 〃 〃	尺 度 -	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図 番	ADC2040172-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬							ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬							本体 CSNU32 P=22		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認							川瀬		
											株式会社 中部コーポレーション		

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

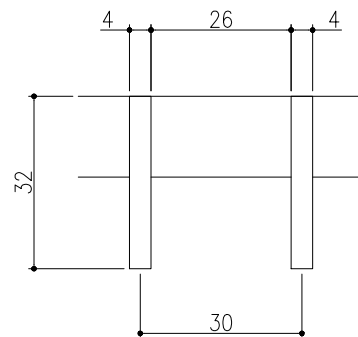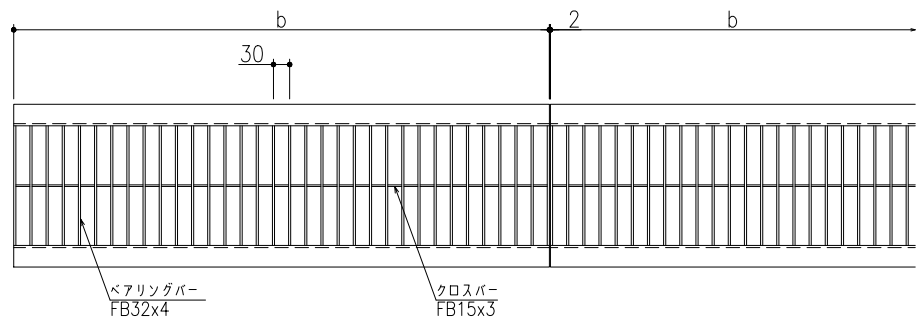


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 32 P=30
材質:SUS304
表面処理:酸洗い仕上

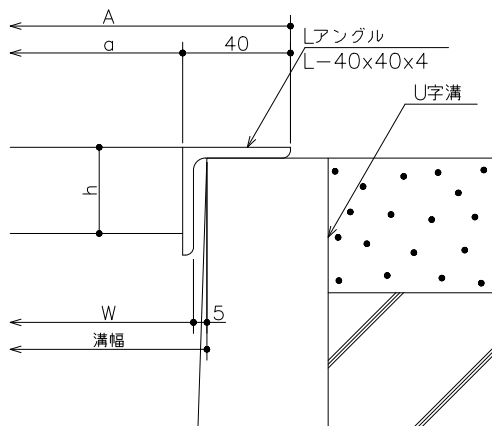

断面詳細図

300	CSNU 32-30	362	282	290	994	32	2	L-40x40x4	15.3	T-2
240	CSNU 32-24	302	222	230			1		12.9	T-14
200	CSNU 32-20	262	182	190			1		11.5	T-14
180	CSNU 32-18	242	162	170			1		10.8	T-14
150	CSNU 32-15	212	132	140			1		9.8	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ	図番	ADC2040171-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	角	検図	黒田	'04.12.25	-	品名	本体 CSNU32 P=30	株式会社	中部コーポレーション
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	法	承認	平野	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。