

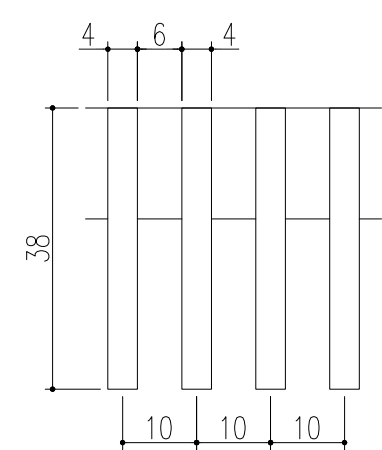
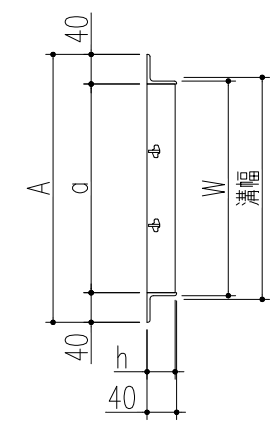


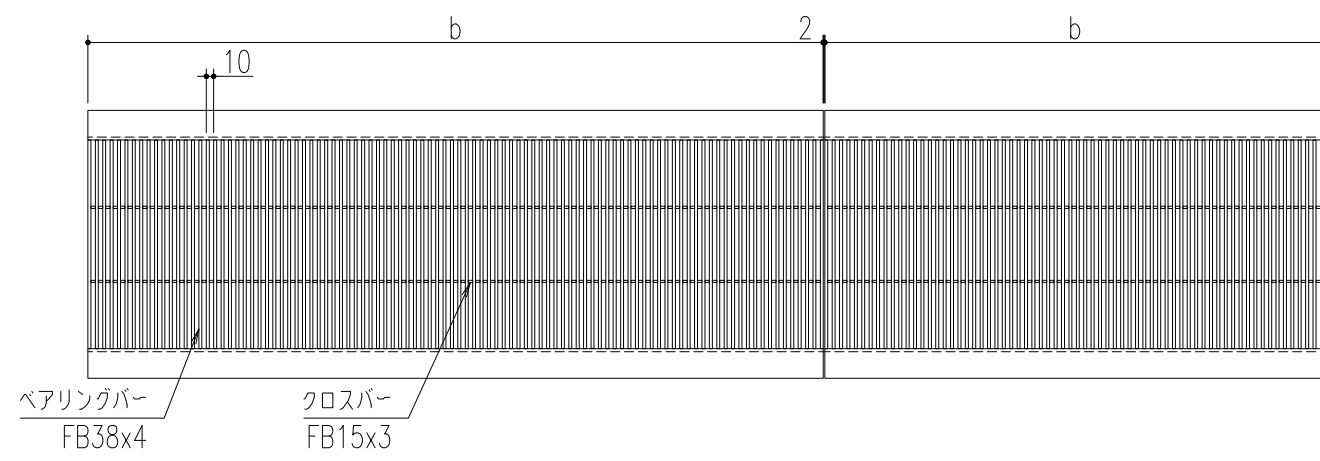


フラットバー詳細図

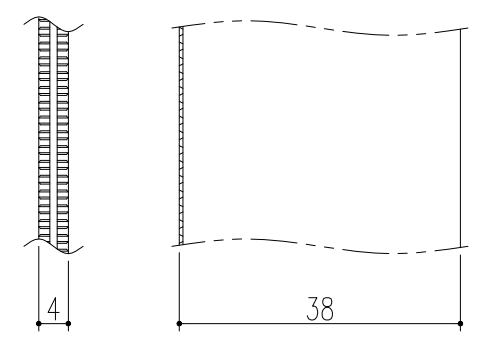

フラットバー詳細図




仕 様
ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSNU 38 P=10
材質 ;SUS304
表面処理 ;電解研磨

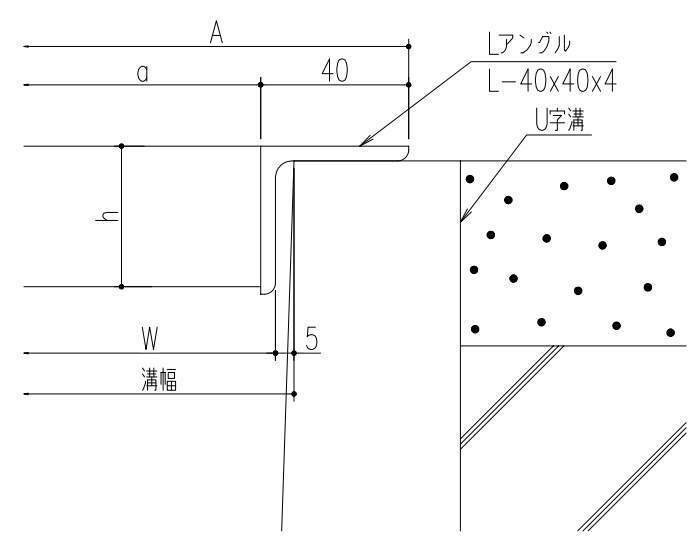


断面詳細図

					300	CSNU 38-30	362	282	290	994	38	2	L-40x40x4	39.6	T-14
					溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量 (kg/枚)	適用荷重 (側溝)
△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度 1/10	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)		図 番	DY32040010	
△						製 図	後藤	'25.3.10			ローレット加工・フラットバータイプ				
△						検 図	後藤	〃		品 名	本体 CSNU38 P=10		株式会社 中部コーポレーション		
記 号	変更内容・理由		年 月 日	担 当		承認	近藤	〃							

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

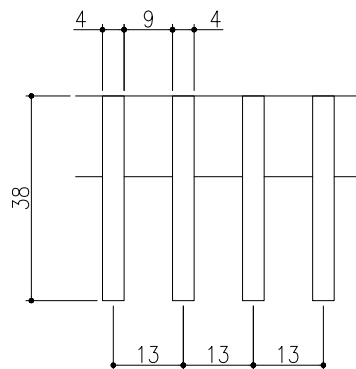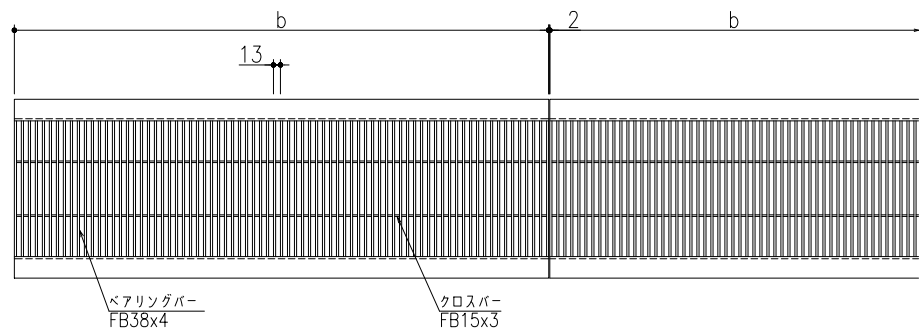


フラットバー詳細図

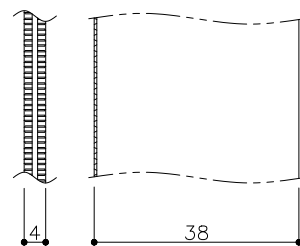

フラットバー詳細図

仕 様




ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 38 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

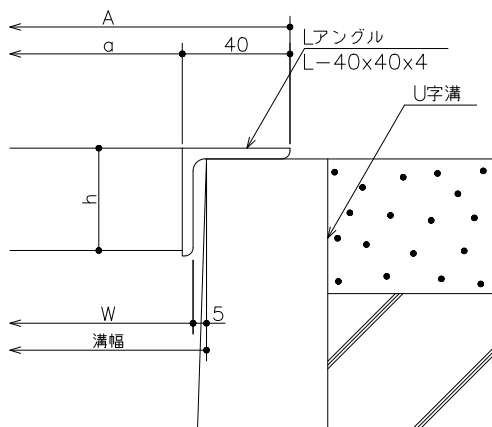


断面詳細図

300	CSNU 38-30	362	282	290	992	38	2	L-40x40x4	31.3	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量 (kg/枚)	適用荷重 (側溝)
	第三角法承認	製図 検図 承認	担当	年月日	尺度 —	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ		図番	ADC2040235-2
川瀬						品名				
川瀬										
承認										


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

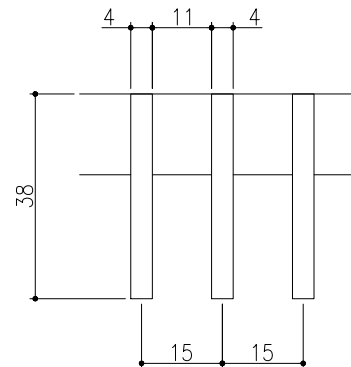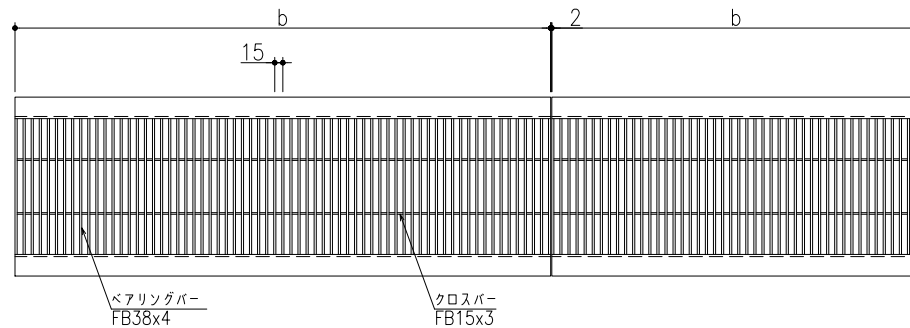

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

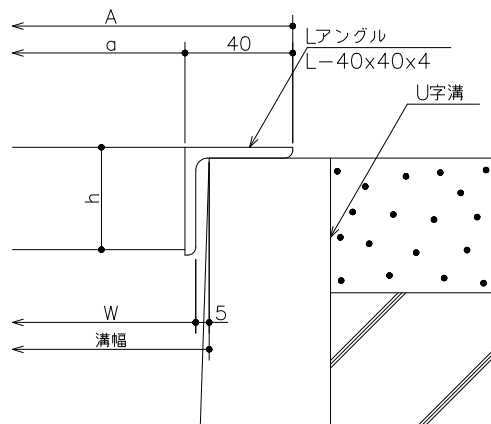

断面詳細図






仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 38 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

300	CSNU 38-30	362	282	290	994	38	2	L-40x40x4	28.4	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040176-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	製図	黒田		'04.12.25	-	名称	ローレット加工・フラットバータイプ	図番	
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野		〃		品名	本体 CSNU38 P=15	株式会社 中部コーポレーション	
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	法承認	川瀬		〃		品名	本体 CSNU38 P=15	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

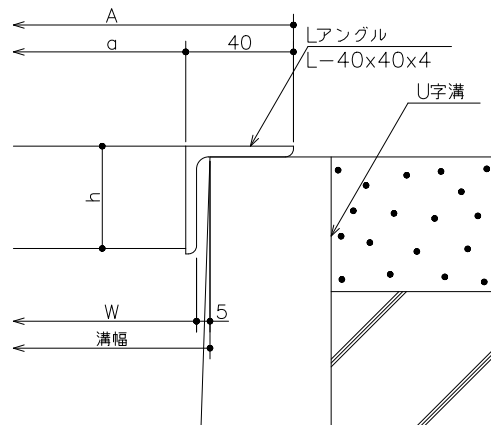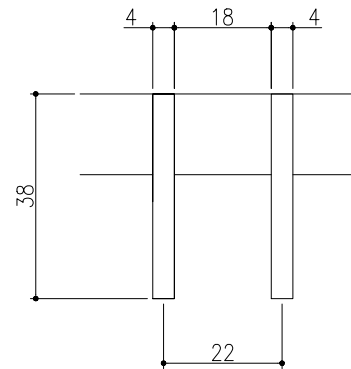

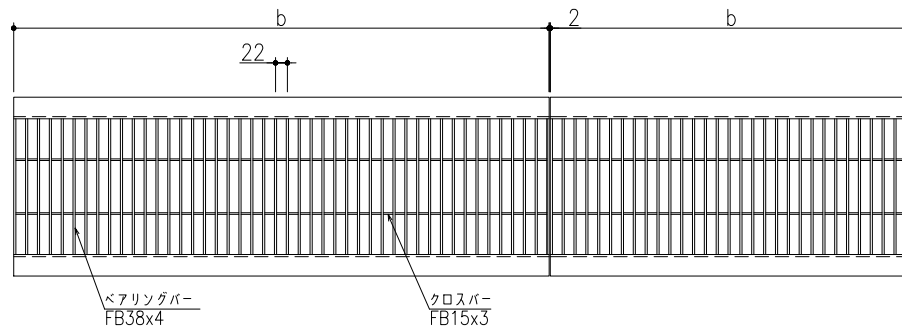


仕様


ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 38 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

					300	CSNU 38-30	362	282	290	994	38	2	L-40x40x4	21.2	T-14
					溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)
△					第三角法	製図 検図 承認	担当	年月日	尺度	名称 品名	ステンレスグレーチング・(U字溝用) ローレット加工・フラットバータイプ 本体 CSNU38 P=22		図番	ADC2040175-2 株式会社 中部コーポレーション	
△2	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬			黒田	'04.12.25	-						
△1	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬			平野	〃							
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			川瀬	〃							


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

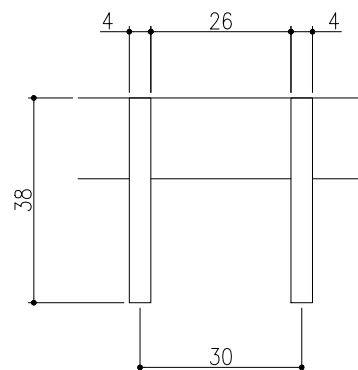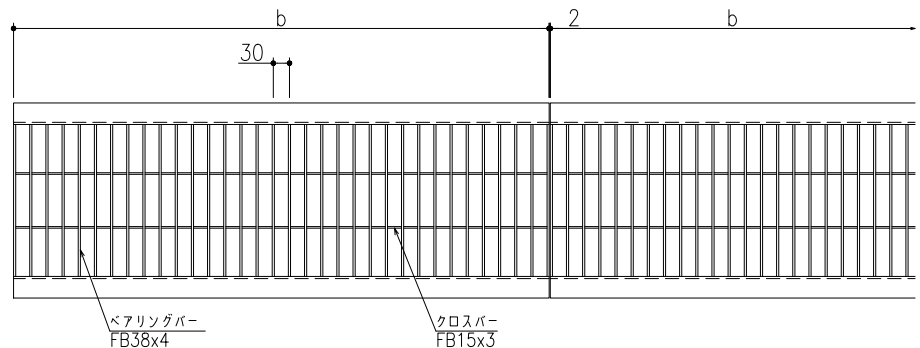

フラットバー詳細図

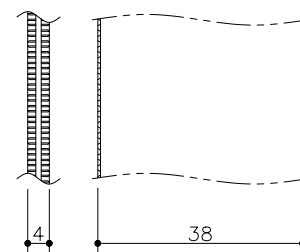

フラットバー詳細図

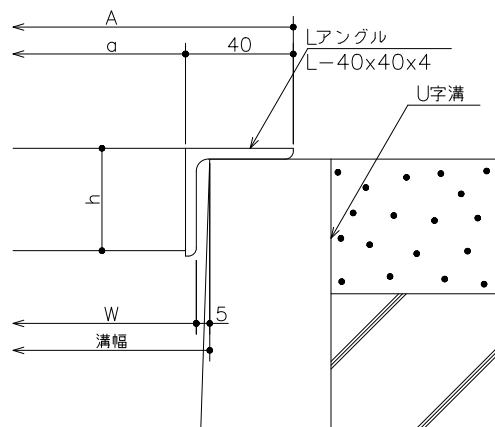

断面詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNU 38 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

300	CSNU 38-30	362	282	290	994	38	2	L-40x40x4	17.1	T-6
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図番	ADC2040174-2
△	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬	製図	黒田		'04.12.25	-	名称	ローレット加工・フラットバータイプ		
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	検図	平野		〃		品名	本体 CSNU38 P=30		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	川瀬		〃				株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。