

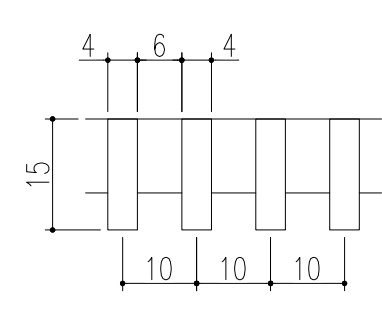
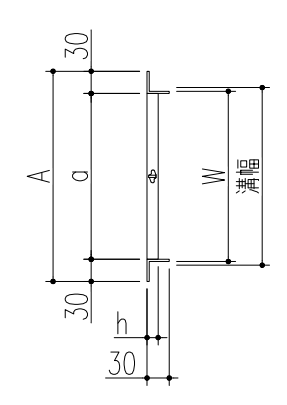


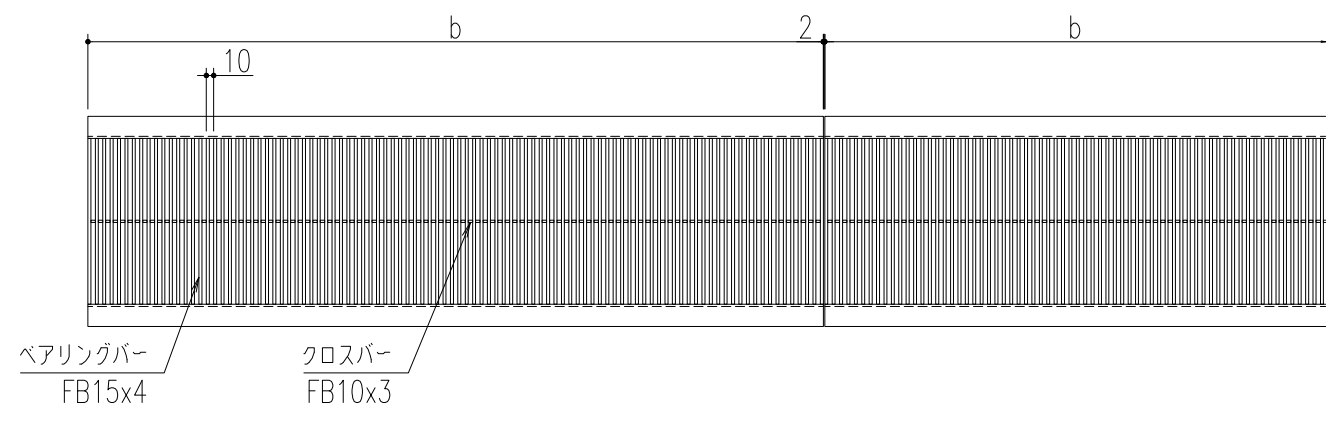

フラットバー詳細図

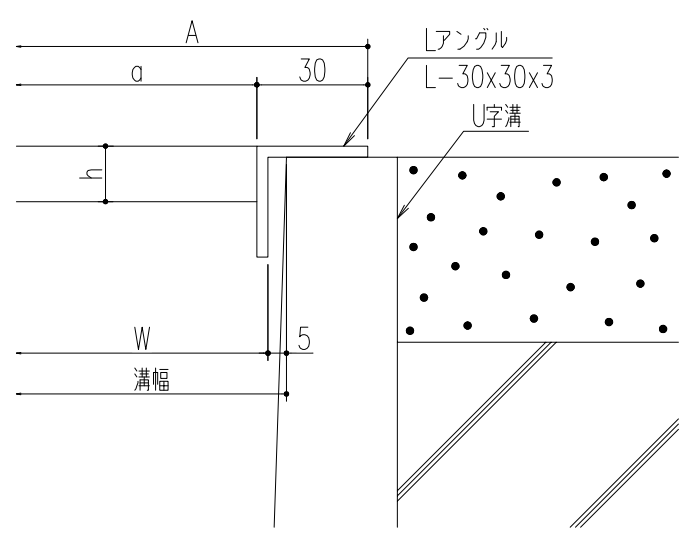

断面詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 15 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨


300	CSU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	13.6	T-2
240	CSU 15-24	284	224	230			1		13.5	T-2
200	CSU 15-20	244	184	190			1		11.6	T-6
180	CSU 15-18	224	164	170			1		10.7	T-14
150	CSU 15-15	194	134	140			1		9.2	T-14
120	CSU 15-12	164	104	110			0		7.6	T-14
100	CSU 15-10	144	84	90			0		6.6	T-14
90	CSU 15-9	134	74	80			0		6.2	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量 (kg/枚)	適用荷重 (側溝)

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 後藤 後藤 近藤	年 月 日 '25.3.10 " "	尺 度 1/10	名 称	ステンレスグレーチング・（U字溝用） フラットバータイプ	図 番	DY32040001
△											品 名		本体 CSU15 P=10
△													
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認									

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

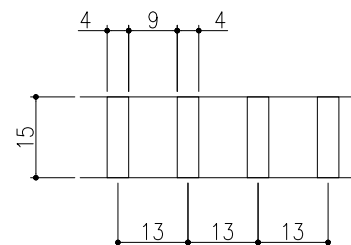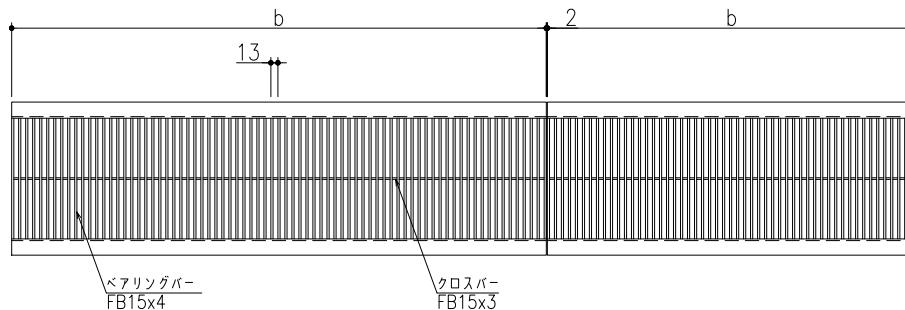

フラットバー詳細図

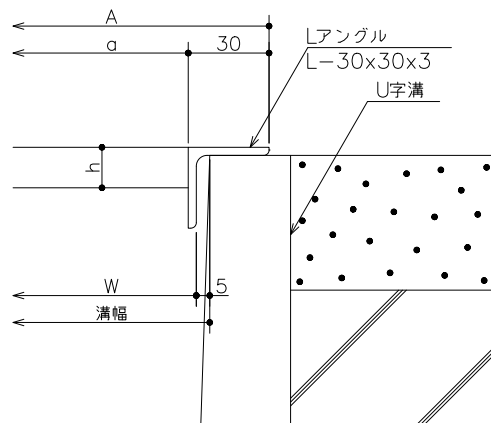

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 15 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSU 15-30	344	284	290	992	15	2	L-30x30x3	13.5	歩道用
240	CSU 15-24	284	224	230			1		11.3	T-2
200	CSU 15-20	244	184	190			1		9.8	T-2
180	CSU 15-18	224	164	170			1		9.1	T-2
150	CSU 15-15	194	134	140			1		8.0	T-2
120	CSU 15-12	164	104	110			0		6.9	T-2
100	CSU 15-10	144	84	90			0		5.8	T-2
90	CSU 15-9	134	74	80			0		5.4	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ		図 番	ADC2040223-2	
△	表面処理追加		'11.7.1	平野		川瀬	製図	黒田	'06.7.1		-	品 名	本体 CSU15 P=13 株式会社 中部コーポレーション		
△	変更		'09.9.10	伊藤		川瀬	検図	平野	〃						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	川瀬	〃							

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

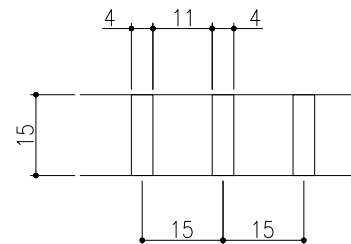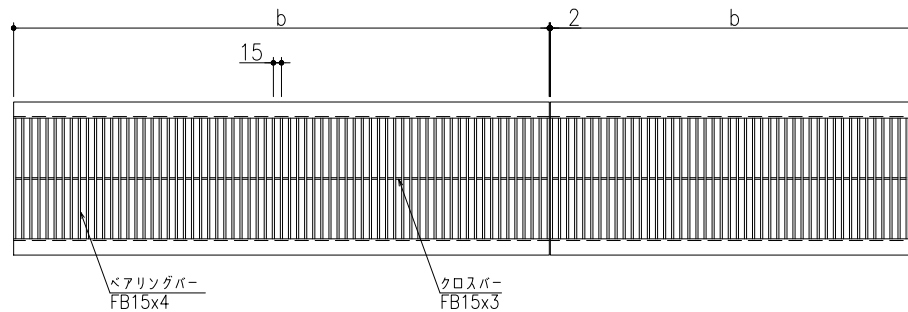

フラットバー詳細図

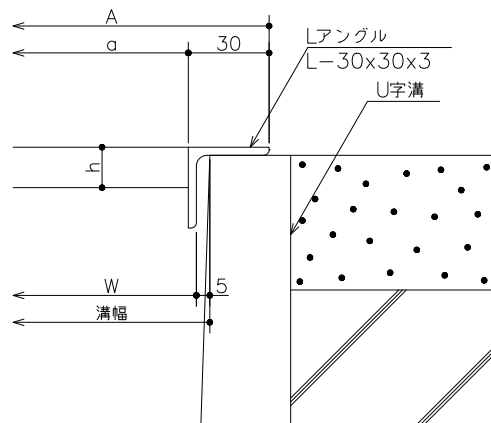

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 15 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	12.5	歩道用
240	CSU 15-24	284	224	230			1		10.2	T-2
200	CSU 15-20	244	184	190			1		8.9	T-2
180	CSU 15-18	224	164	170			1		8.3	T-2
150	CSU 15-15	194	134	140			1		7.4	T-2
120	CSU 15-12	164	104	110			0		6.4	T-2
100	CSU 15-10	144	84	90			0		5.4	T-2
90	CSU 15-9	134	74	80			0		5.1	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)		図 番	ADC2040222-2	
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬			黒田	'06.7.1	-		品 名	フラットバータイプ			
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬			平野	〃	品 名		本体 CSU15 P=15				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃	株式会社 中部コーポレーション						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

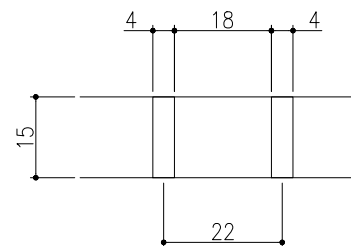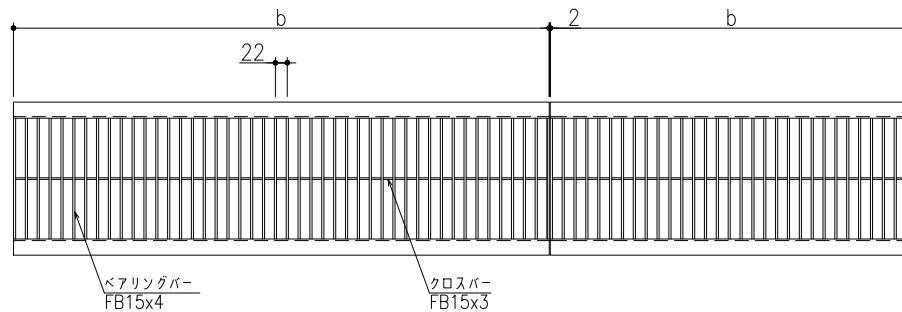

フラットバー詳細図

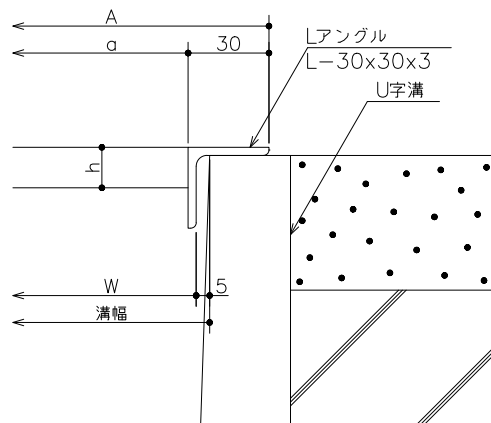

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 15 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	9.7	歩道用
240	CSU 15-24	284	224	230			1		8.0	歩道用
200	CSU 15-20	244	184	190			1		7.1	T-2
180	CSU 15-18	224	164	170			1		6.7	T-2
150	CSU 15-15	194	134	140			1		6.0	T-2
120	CSU 15-12	164	104	110			0		5.4	T-2
100	CSU 15-10	144	84	90			0		4.6	T-2
90	CSU 15-9	134	74	80			0		4.4	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第 三 角 法	製 図 担 当 年 月 日 尺 度 名 称 品 名	-	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ	図 番	ADC2040221-2	株式会社 中部コーポレーション		
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬								黒田	'06.7.1
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬								平野	〃
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認								川瀬	〃

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

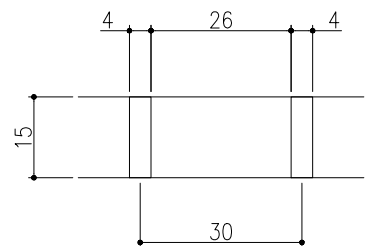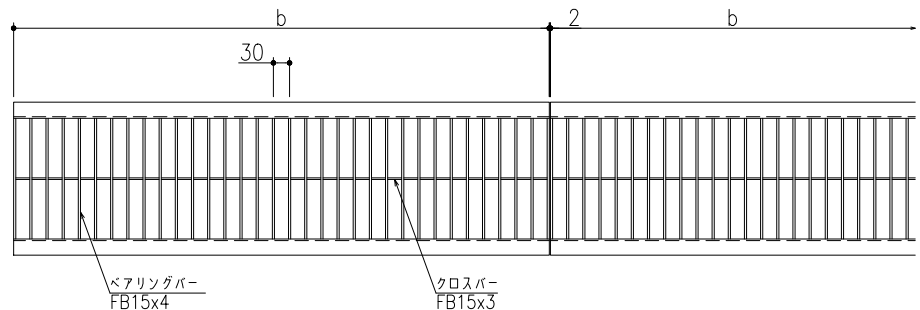

フラットバー詳細図

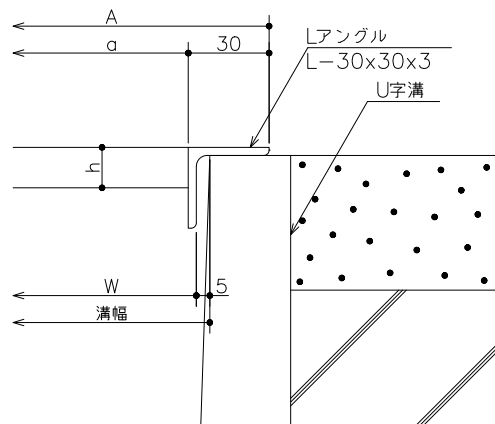

断面詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 15 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

300	CSU 15-30	344	284	290	994	15	2	L-30x30x3	8.0	歩道用
240	CSU 15-24	284	224	230			1		6.7	歩道用
200	CSU 15-20	244	184	190			1		6.1	歩道用
180	CSU 15-18	224	164	170			1		5.7	歩道用
150	CSU 15-15	194	134	140			1		5.3	T-2
120	CSU 15-12	164	104	110			0		4.7	T-2
100	CSU 15-10	144	84	90			0		4.1	T-2
90	CSU 15-9	134	74	80			0		3.9	T-2
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ	図番	ADC2040220-2	
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬		黒田	'06.7.1	-						
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		平野	〃							
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		川瀬	〃							
											品名	本体 CSU15 P=30	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。