

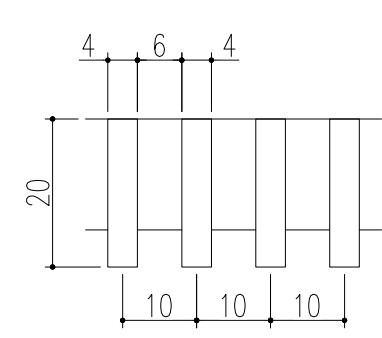
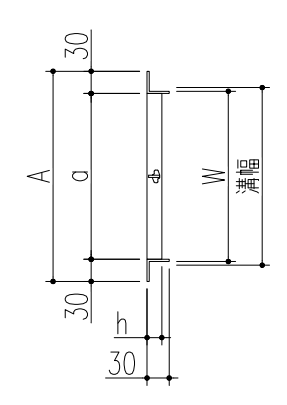


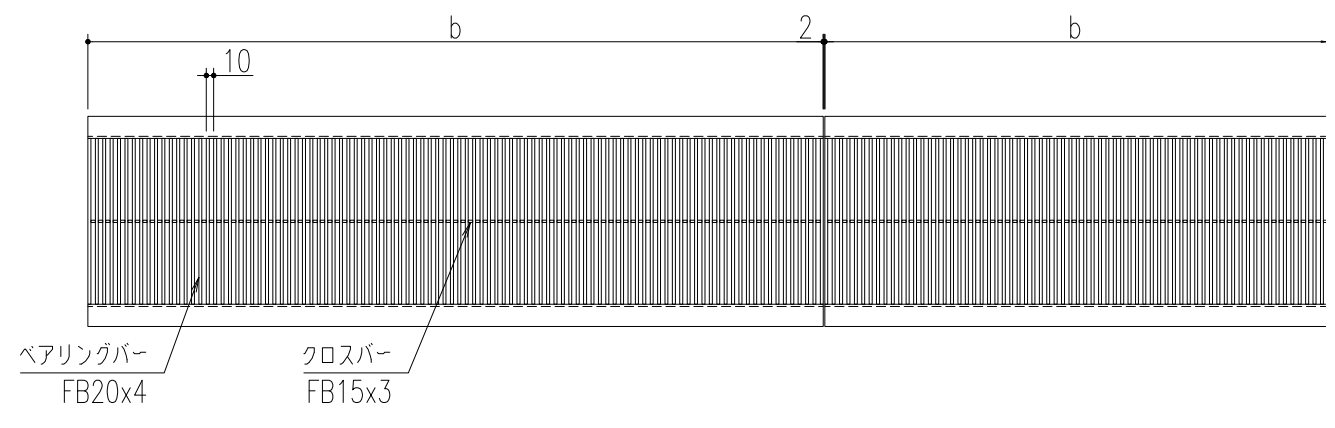

フラットバー詳細図

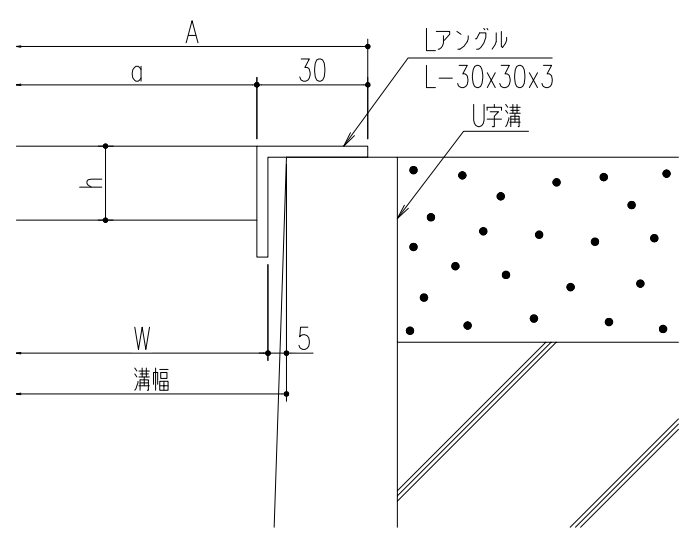

断面詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 20 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨


300	CSU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	21.4	T-2
240	CSU 20-24	284	224	230			1		17.2	T-14
200	CSU 20-20	244	184	190			1		14.7	T-14
180	CSU 20-18	224	164	170			1		13.4	T-14
150	CSU 20-15	194	134	140			1		11.5	T-14
120	CSU 20-12	164	104	110			0		9.2	T-14
100	CSU 20-10	144	84	90			0		8.0	T-14
90	CSU 20-9	134	74	80			0		7.3	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量 (kg/枚)	適用荷重 (側溝)

△					第 三 角 法	製 図 後藤 検 図 後藤 承 認 近藤	担 当 '25.3.10 " " "	尺 度 1/10	名 称	ステンレスグレーチング・（U字溝用） フラットバータイプ		図 番	DY32040002			
△										品 名	本体 CSU20 P=10					
△									株式会社 中部コーポレーション							
記 号	変更内容・理由		年 月 日	担 当												

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

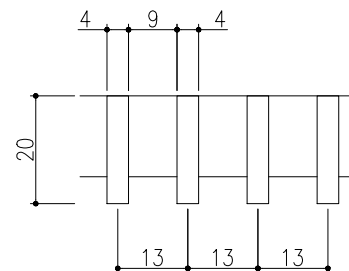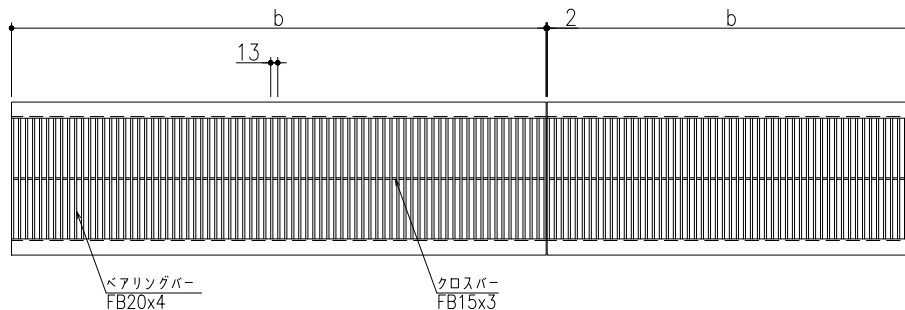

フラットバー詳細図

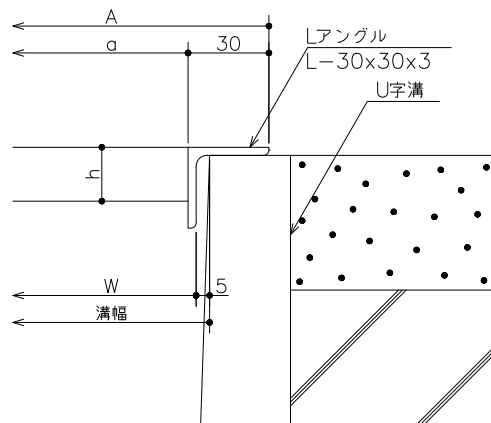

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 20 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSU 20-30	344	284	290	992	20	2	L-30x30x3	16.9	T-2
240	CSU 20-24	284	224	230			1		14.1	T-6
200	CSU 20-20	244	184	190			1		12.1	T-14
180	CSU 20-18	224	164	170			1		11.1	T-14
150	CSU 20-15	194	134	140			1		9.7	T-14
120	CSU 20-12	164	104	110			0		8.3	T-14
100	CSU 20-10	144	84	90			0		6.8	T-14
90	CSU 20-9	134	74	80			0		6.4	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ	図番	ADC2040224-2
△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬	角	検図	黒田	'06.7.1	-	品名	本体 CSU20 P=13	株式会社	中部コーポレーション
△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬	法	承認	平野	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

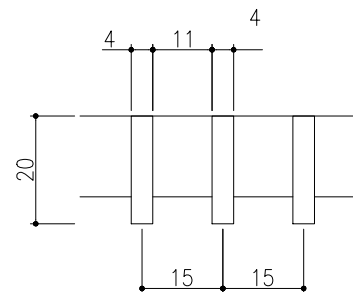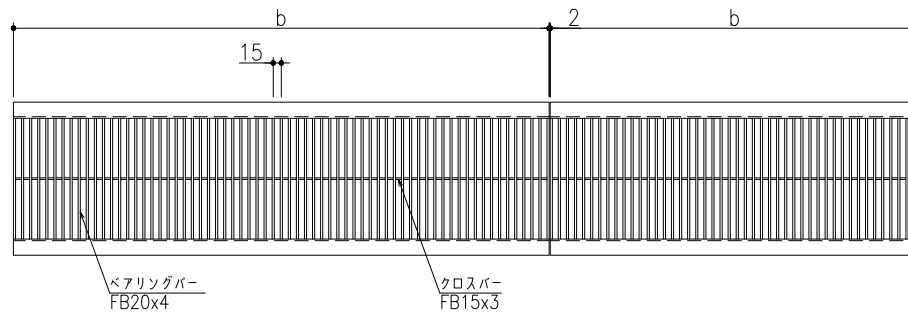

フラットバー詳細図

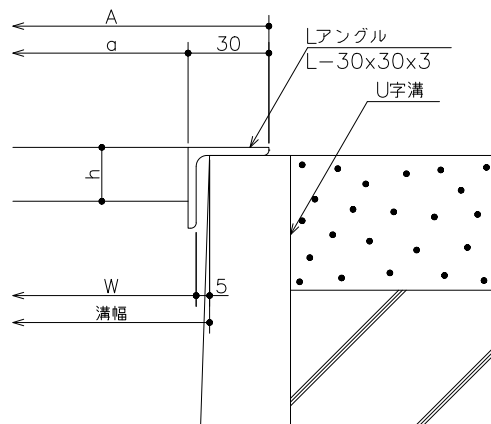

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 20 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	15.7	T-2
240	CSU 20-24	284	224	230			1		12.8	T-2
200	CSU 20-20	244	184	190			1		11.1	T-14
180	CSU 20-18	224	164	170			1		10.3	T-14
150	CSU 20-15	194	134	140			1		9.0	T-14
120	CSU 20-12	164	104	110			0		7.3	T-14
100	CSU 20-10	144	84	90			0		6.5	T-14
90	CSU 20-9	134	74	80			0		6.1	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用)	図 番	ADC2040067-2	
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬			黒田	'04.12.25	-		品 名			フラットバータイプ
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬			平野	〃	品 名		本体 CSU20 P=15			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃	株式会社 中部コーポレーション					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

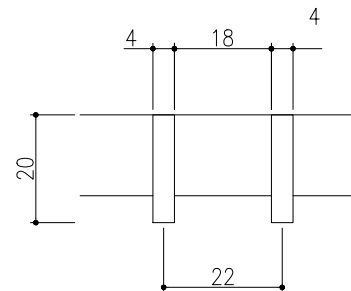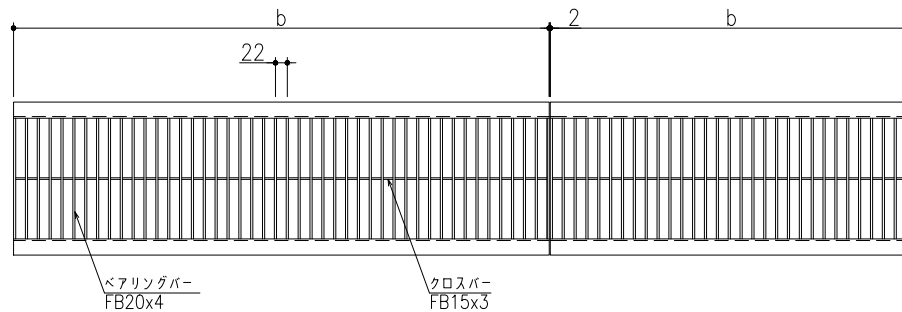

フラットバー詳細図

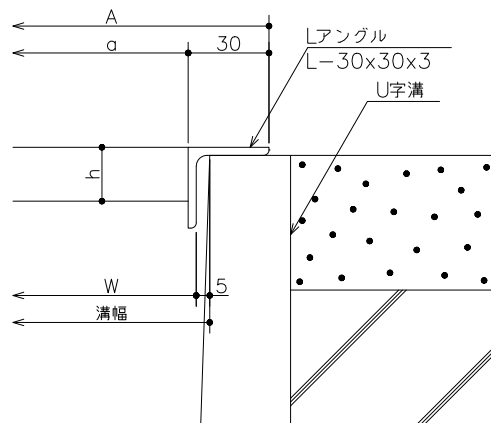

断面詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 20 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上


300	CSU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	11.9	T-2
240	CSU 20-24	284	224	230			1		9.8	T-2
200	CSU 20-20	244	184	190			1		8.7	T-2
180	CSU 20-18	224	164	170			1		8.1	T-6
150	CSU 20-15	194	134	140			1		7.2	T-14
120	CSU 20-12	164	104	110			0		6.0	T-14
100	CSU 20-10	144	84	90			0		5.4	T-14
90	CSU 20-9	134	74	80			0		5.1	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度 —	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ		図 番	ADC2040066-2
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬		検 図	黒田	'04.12.25						
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		承認	平野	〃						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		川瀬	〃							

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

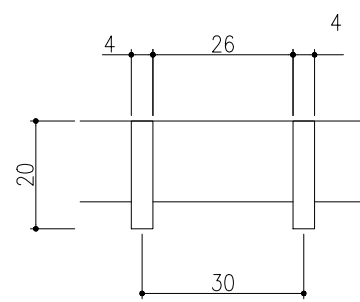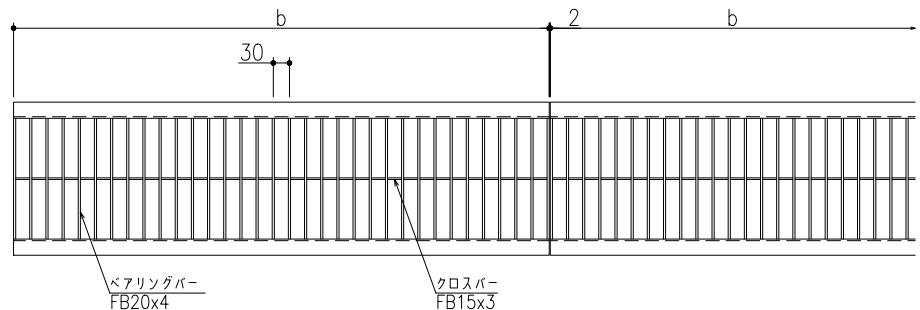

フラットバー詳細図

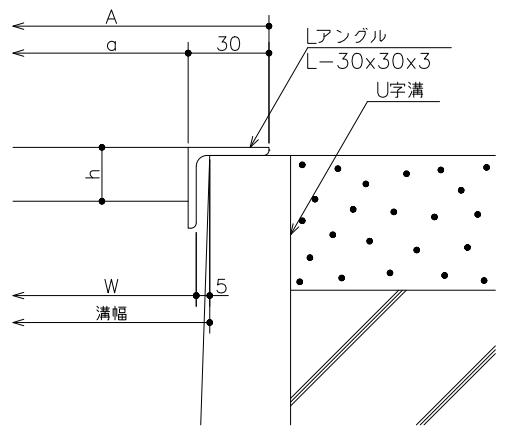

断面詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU 20 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

300	CSU 20-30	344	284	290	994	20	2	L-30x30x3	9.8	歩道用
240	CSU 20-24	284	224	230			1		8.1	T-2
200	CSU 20-20	244	184	190			1		7.3	T-2
180	CSU 20-18	224	164	170			1		6.8	T-2
150	CSU 20-15	194	134	140			1		6.2	T-14
120	CSU 20-12	164	104	110			0		5.2	T-14
100	CSU 20-10	144	84	90			0		4.7	T-14
90	CSU 20-9	134	74	80			0		4.5	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ	図 番	ADC2040065-2
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬		製 図	黒田	'04.12.25	-				
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。