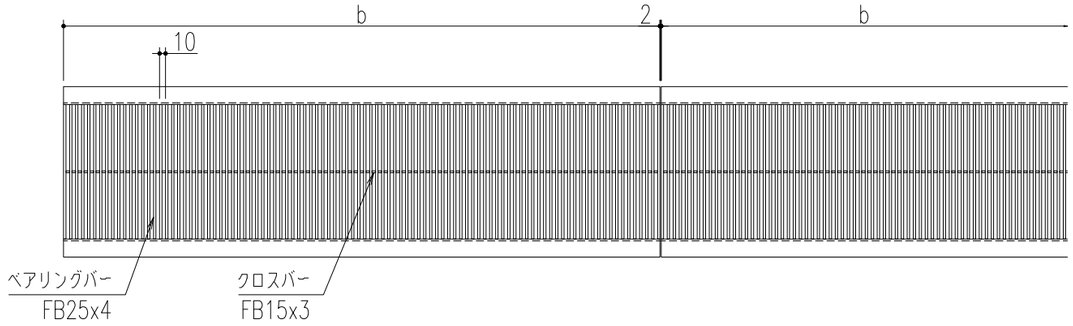





フラットバー詳細図

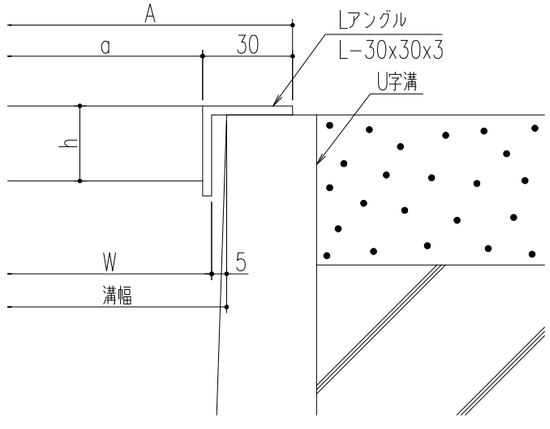

断面詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU　25　P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨

溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)
300	CSU 25-30	344	284	290	994	25	2	L-30x30x3	25.9	T-14
240	CSU 25-24	284	224	230			1		20.7	T-14
200	CSU 25-20	244	184	190			1		17.5	T-14
180	CSU 25-18	224	164	170			1		16.0	T-14
150	CSU 25-15	194	134	140			1		13.6	T-14

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	後藤	'25.3.10
	検図	後藤	〃
	承認	近藤	〃

尺度 1/10

名称 ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ

品名 本体 CSU25 P=10

図番 DY32040003

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

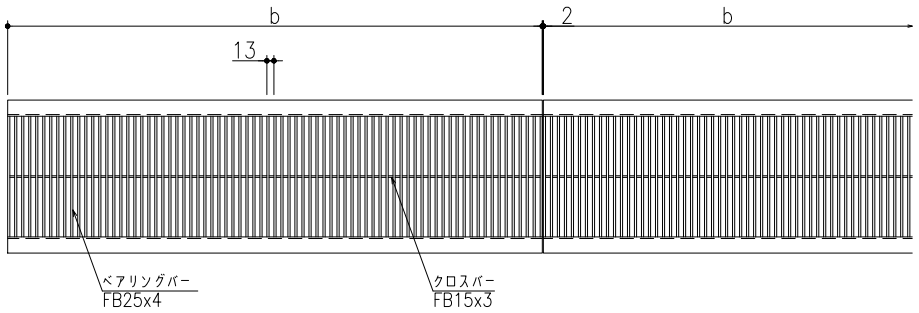



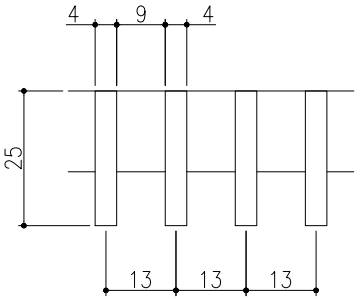

フラットバー詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU　25　P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

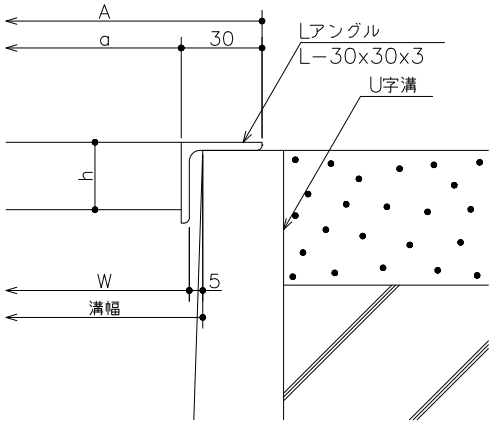

断面詳細図

溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)
300	CSU 25−30	344	284	290	992	25	2	L−30x30x3	20.4	T−6
240	CSU 25−24	284	224	230			1		16.8	T−14
200	CSU 25−20	244	184	190			1		14.3	T−14
180	CSU 25−18	224	164	170			1		13.1	T−14
150	CSU 25−15	194	134	140			1		11.2	T−14

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'06.7.1
	検図	平野	〃
	承認	川瀬	〃

尺度 −

名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ
品名	本体 CSU25 P=13
図番	ADC2040225-2

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

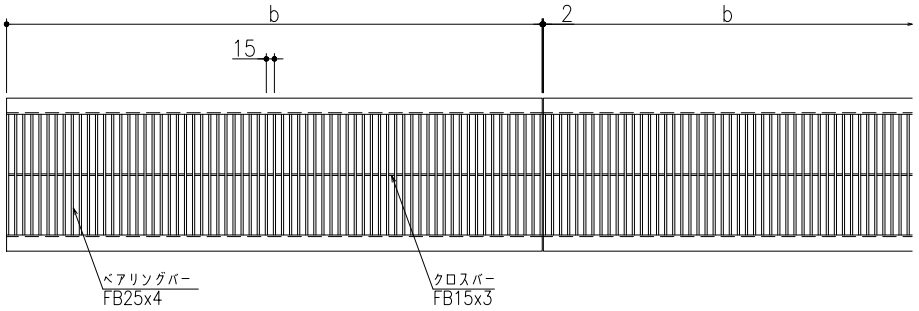



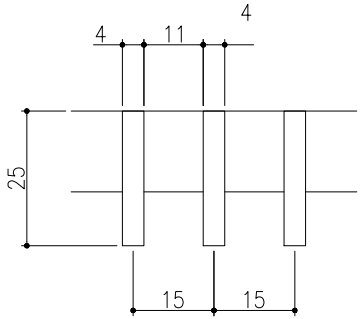

フラットバー詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU　25　P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

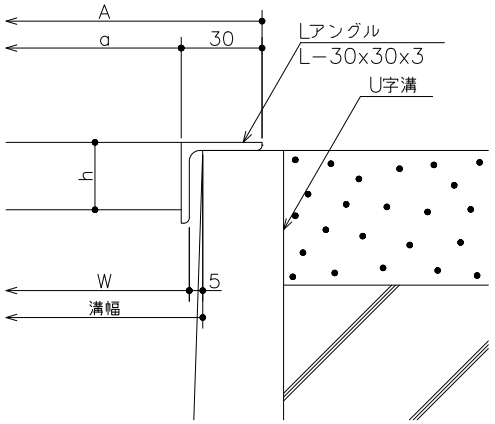

断面詳細図

溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)
300	CSU 25−30	344	284	290	994	25	2	L−30x30x3	18.7	T−2
240	CSU 25−24	284	224	230			1		15.2	T−14
200	CSU 25−20	244	184	190			1		13.1	T−14
180	CSU 25−18	224	164	170			1		12.0	T−14
150	CSU 25−15	194	134	140			1		10.4	T−14

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'04.12.25
	検図	平野	〃
	承認	川瀬	〃

尺度 _

名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ
品名	本体 CSU25 P=15
図番	ADC2040070-2

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

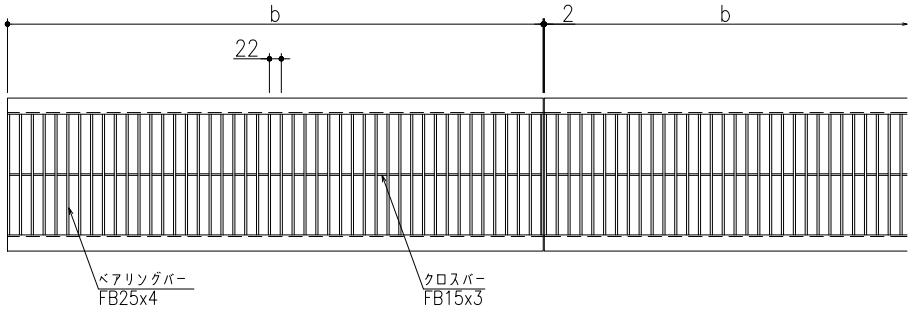



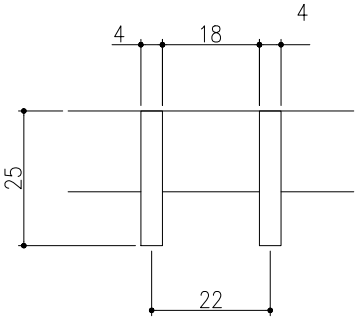

フラットバー詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU　25　P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

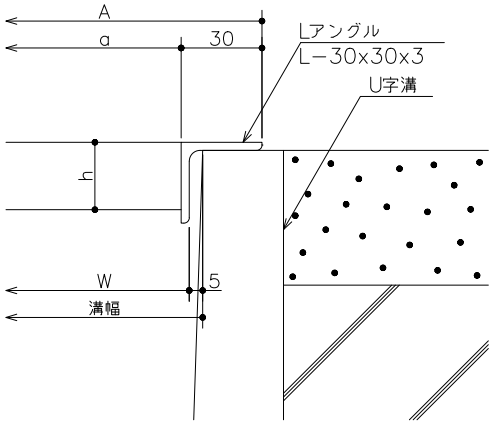

断面詳細図

溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)
300	CSU 25−30	344	284	290	994	25	2	L−30x30x3	14.0	T−2
240	CSU 25−24	284	224	230			1		11.5	T−2
200	CSU 25−20	244	184	190			1		10.0	T−14
180	CSU 25−18	224	164	170			1		9.3	T−14
150	CSU 25−15	194	134	140			1		8.2	T−14

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
②	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'04.12.25
	検図	平野	〃
	承認	川瀬	〃

尺度 _

名称　ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ

品名　本体 CSU25 P=22

図番　ADC2040069-2

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

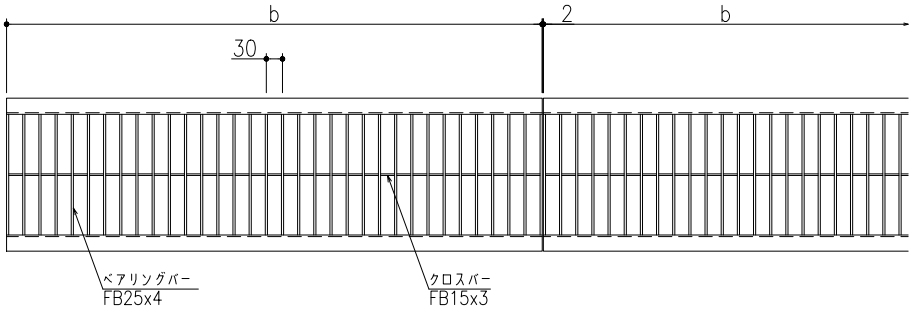



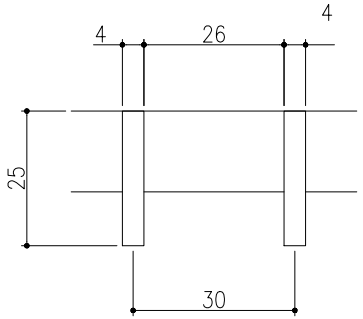

フラットバー詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
(U字溝用)
CSU　25　P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上

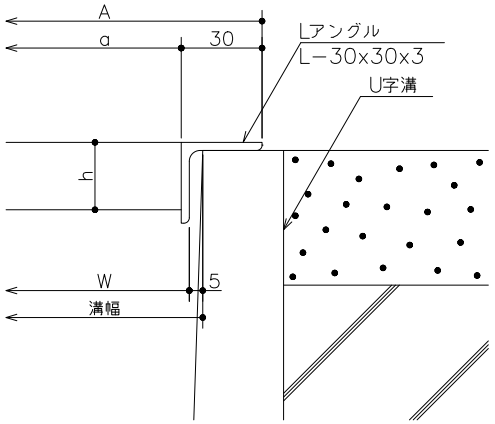

断面詳細図

溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	クロスバー本数	アングル	重量(kg/枚)	適用荷重(側溝)
300	CSU 25−30	344	284	290	994	25	2	L−30x30x3	11.3	T−2
240	CSU 25−24	284	224	230			1		9.3	T−2
200	CSU 25−20	244	184	190			1		8.3	T−6
180	CSU 25−18	224	164	170			1		7.7	T−14
150	CSU 25−15	194	134	140			1		6.9	T−14

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
②△	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬
①△	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'04.12.25
	検図	平野	〃
	承認	川瀬	〃

尺度 _

名称	ステンレスグレーチング・(U字溝用) フラットバータイプ
品名	本体 CSU25 P=30
図番	ADC2040068-2

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。