

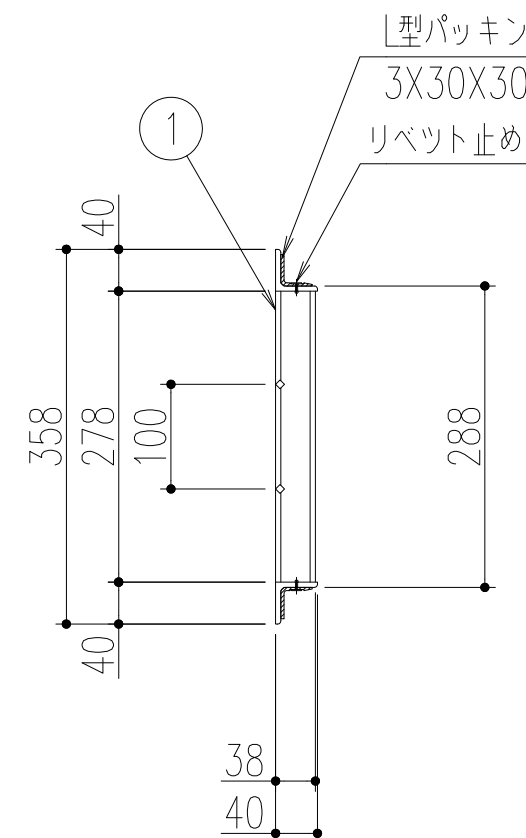


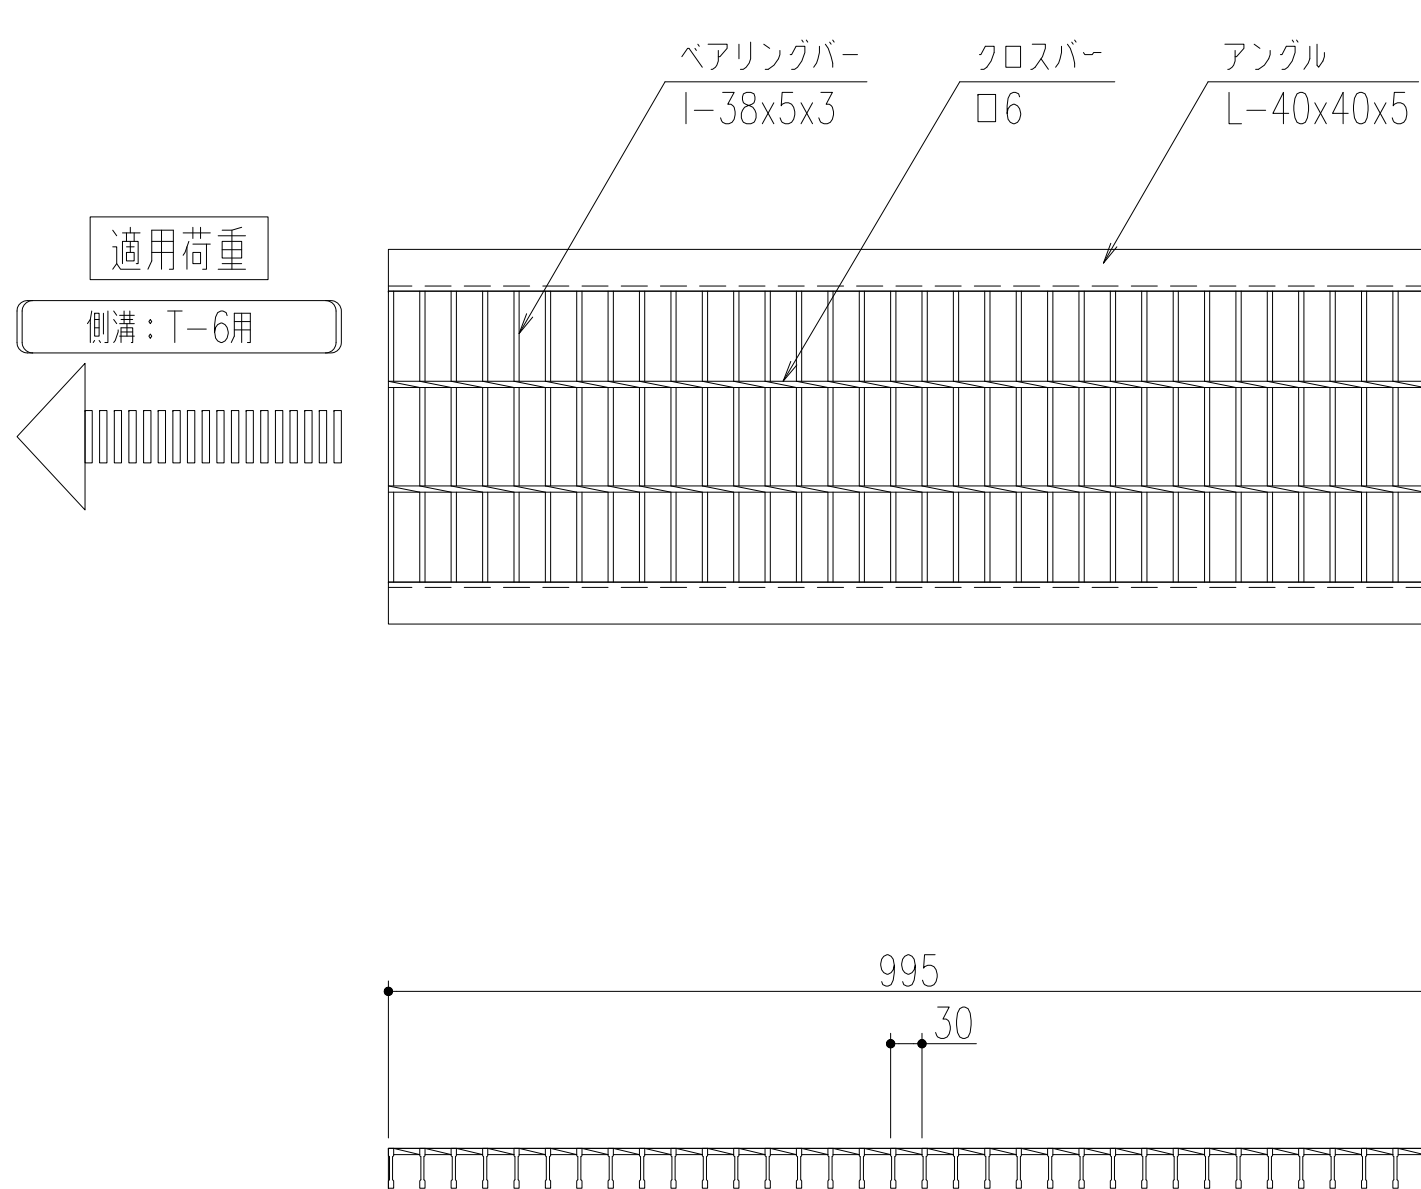

ベアリングバー 詳細図

|     |         |           |       |         |     |              |     |     |         |      |     |                   |                 |            |
|-----|---------|-----------|-------|---------|-----|--------------|-----|-----|---------|------|-----|-------------------|-----------------|------------|
| 1   | 蓋       | 17.4 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |     |              |     |     |         |      |     |                   |                 |            |
| 品番  | 名称      | 質量        | 材質    | 表面処理    | 備考  |              |     |     |         |      |     |                   |                 |            |
| △   |         |           |       |         |     | 第三<br>角<br>法 |     | 担 当 | 年 月 日   | 尺 度  | 名 称 | 側溝用U字溝用スチールグレーチング | 図 番             | SLCADJ0030 |
| △   |         |           |       |         |     |              | 製 図 | 楊   | '22.5.9 | 1/10 |     |                   |                 |            |
| △   |         |           |       |         |     |              | 検 図 | 後藤  | ”       |      | 品 名 | 蓋：CU-L38-30       | 株式会社 中部コーポレーション |            |
| 記 号 | 変更内容・理由 |           | 年 月 日 | 担 当     | 承 認 |              | 承 認 | 後藤  | ”       | (A4) |     |                   |                 |            |