


アスファルト防水納まり例

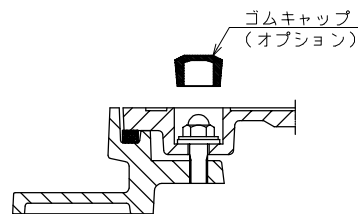

ボルト部納まり図

650N	836	690	650	15	70	6.5	810	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170	15KN (1,531kgf)
600N	786	640	600	15	70	9.0	760		
呼称	A	B	C	D	H	t	P	破壊荷重	安全荷重

特徴

1. アスファルト防水施工に対応した製品です。
2. サイズ650は型枠600mmタイプの搬出が可能です。
 - 1) 別途の型枠専用搬出口が不要になり、解体搬出後の埋め戻し作業がなくなります。
 - 2) 搬出後、点検口として使用できます。
 - 3) 型枠パネルをそのまま搬出できますので、パネルの再利用ができます。

* Tボックス及びハンドルは別売です。

* t寸法は有効肉厚を示します。

* 適用範囲は敷地内及び公道を除く敷地周辺道路です。

7	平パッキン	2	クロロレンゴム	—	
6	平座金	2	SUS304	—	
5	六角袋ナット	2	SUS304	—	
4	スタッドボルト	2	SUS304	—	
3	パッキン	1	クロロレンゴム	—	
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	アスファルト防水用ボルトロック式 ハイグリップマンホールカバー 密閉形 中荷重用	図番	LT02060009	
	製図	オオタ	'20.3.30					—
	検図	伊藤	'20.3.30					
承認	伊藤	'20.3.30	型式	CW-1AR	株式会社中部コーポレーション			