


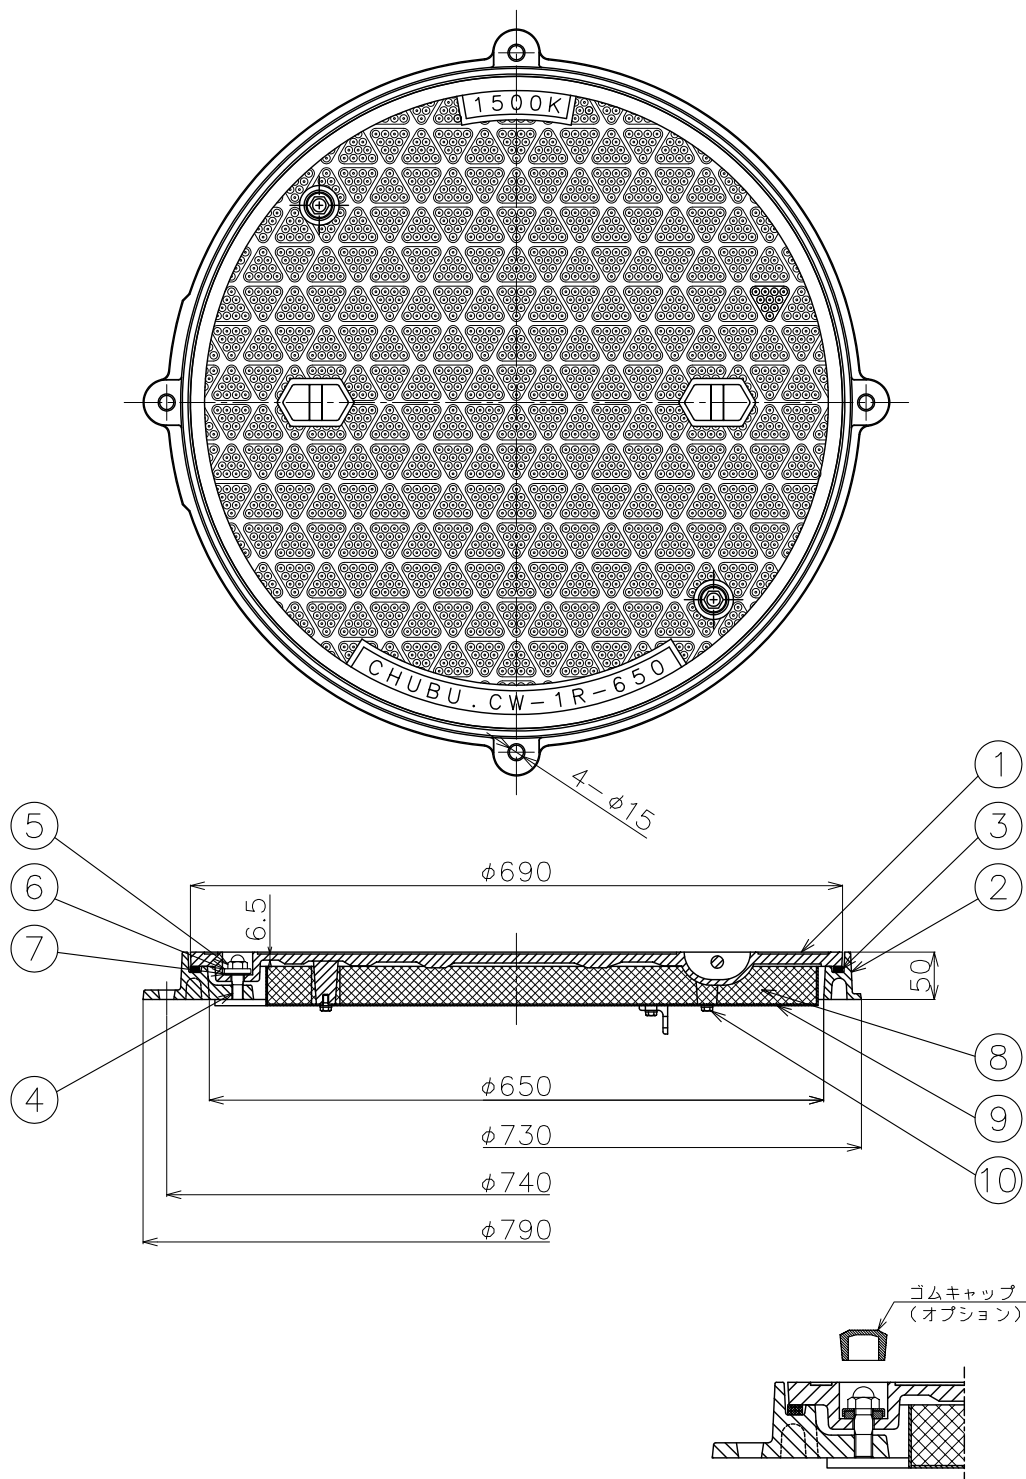

特徴

1. 型枠600mmタイプの搬出が可能です。
 - 1) 別途の型枠専用搬出口が不要になり、解体搬出後の埋め戻し作業がなくなります。
 - 2) 搬出後、点検口として使用できます。
 - 3) 型枠パネルをそのまま搬出できますので、パネルの再利用ができます。
2. 蓄熱槽等の保温を必要とする場所にご使用下さい。

取扱い上のご注意

仮置きの場合、断熱材カバー面を下にした場合、衝撃によりヘコミが発生する恐れがありますのでご注意ください。

※Tボックス及びハンドルは別売です。

※適用範囲は敷地内及び公道を除く敷地周辺道路です。

ボルト部納まり図

10	六角ボルト	4	SUS304	—	
9	カバー	1	SS400	CSコート	
8	断熱材	1	発砲ポリイソ	—	
7	パッキン	2	クロロブレンゴム	—	
6	座金	2	SUS304	—	
5	六角袋ナット	2	SUS304	—	
4	スタッドボルト	2	SUS304	—	
3	パッキン	1	クロロブレンゴム	—	
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	型枠パネル搬出用ボルトロック式 断熱仕様 ハイグリップマンホールカバー 密閉形 中荷重用	図番	LT02060011
	製図	オオタ	'20.3.30	1/8	型式	CW-1RD-650N		株式会社中部コーポレーション
	検図	伊藤	'20.3.30					
	承認	伊藤	'20.3.30					