
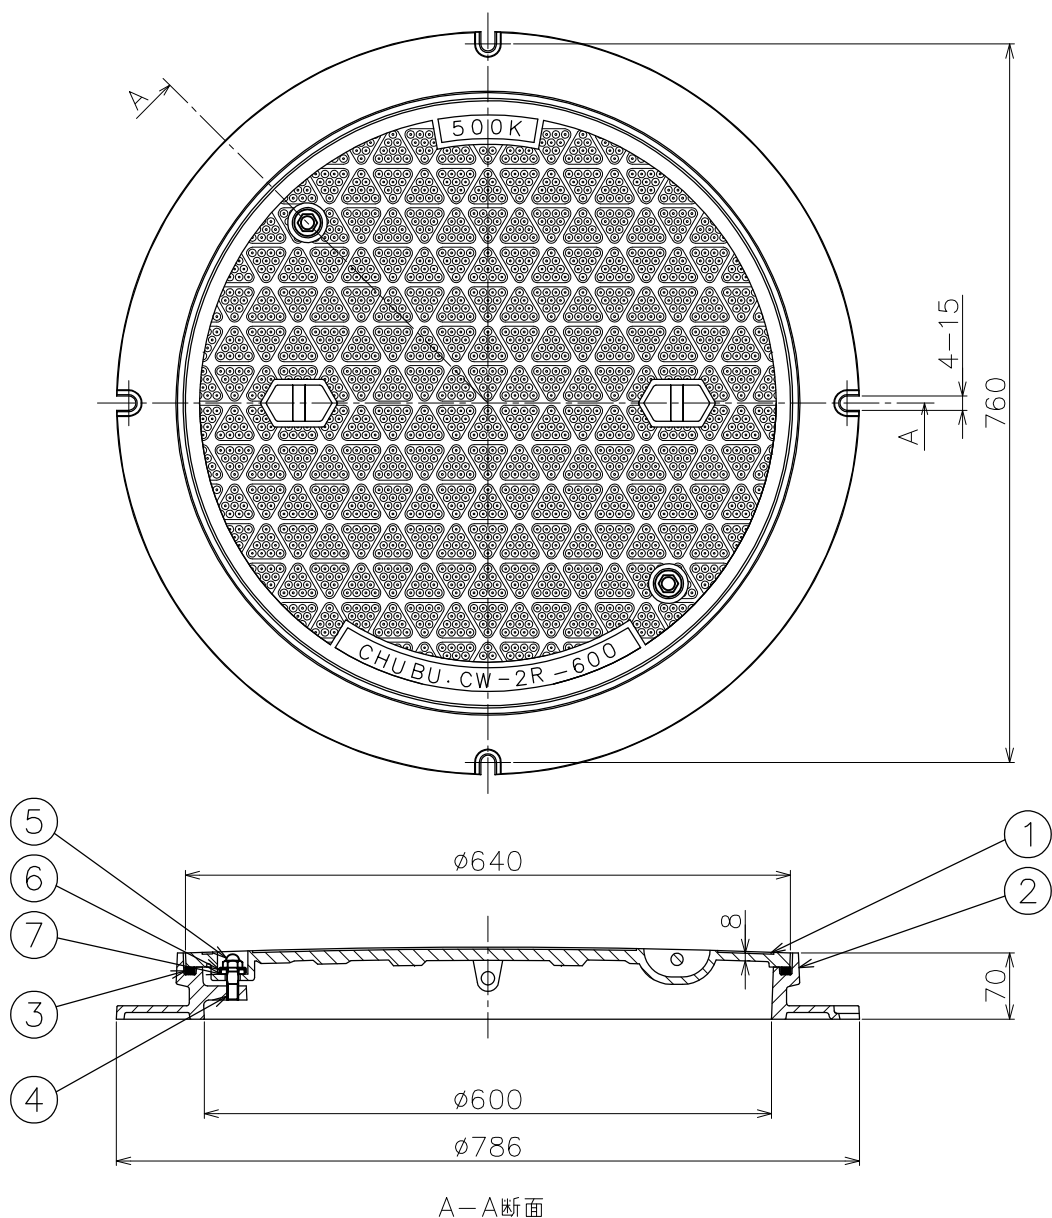


アスファルト防水納まり例

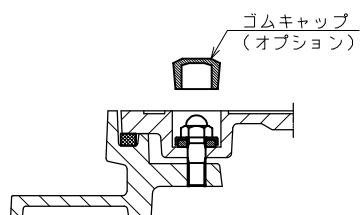

ボルト部納まり図

＊アスファルト防水施工に対応した製品です。
 ＊防水は張り代が50mm以上確保されています。
 ＊アスファルト防水施工がやりやすい枠構造になっています。
 ＊肉厚寸法は有効肉厚を示します。
 ＊Tボックス及びハンドルは別売です。
 ＊クサリ付もあります。
 ＊ボルト用ゴムキャップは別売です。
 ＊適用範囲は敷地内及び公道上を除く敷地周辺道路（公共の車道を除く）です。

7	パッキン	2	クロロプレンゴム	—	
6	座金	2	SUS304	—	
5	六角袋ナット	2	SUS304	—	
4	スタッドボルト	2	SUS304	—	
3	パッキン	1	クロロプレンゴム	—	
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重		20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重		5KN (511kgf)
第三角法	製図	担当	年月日	尺度	品名
	検図	伊藤	'23.1.18	—	型式
	承認	伊藤	'23.1.18		
アスファルト防水用ボルトロック式 ハイグリップマンホールカバー 密閉形 軽荷重用（敷2t）					図番
CW-2AR-600N					LW02060002
					株式会社中部コーポレーション