




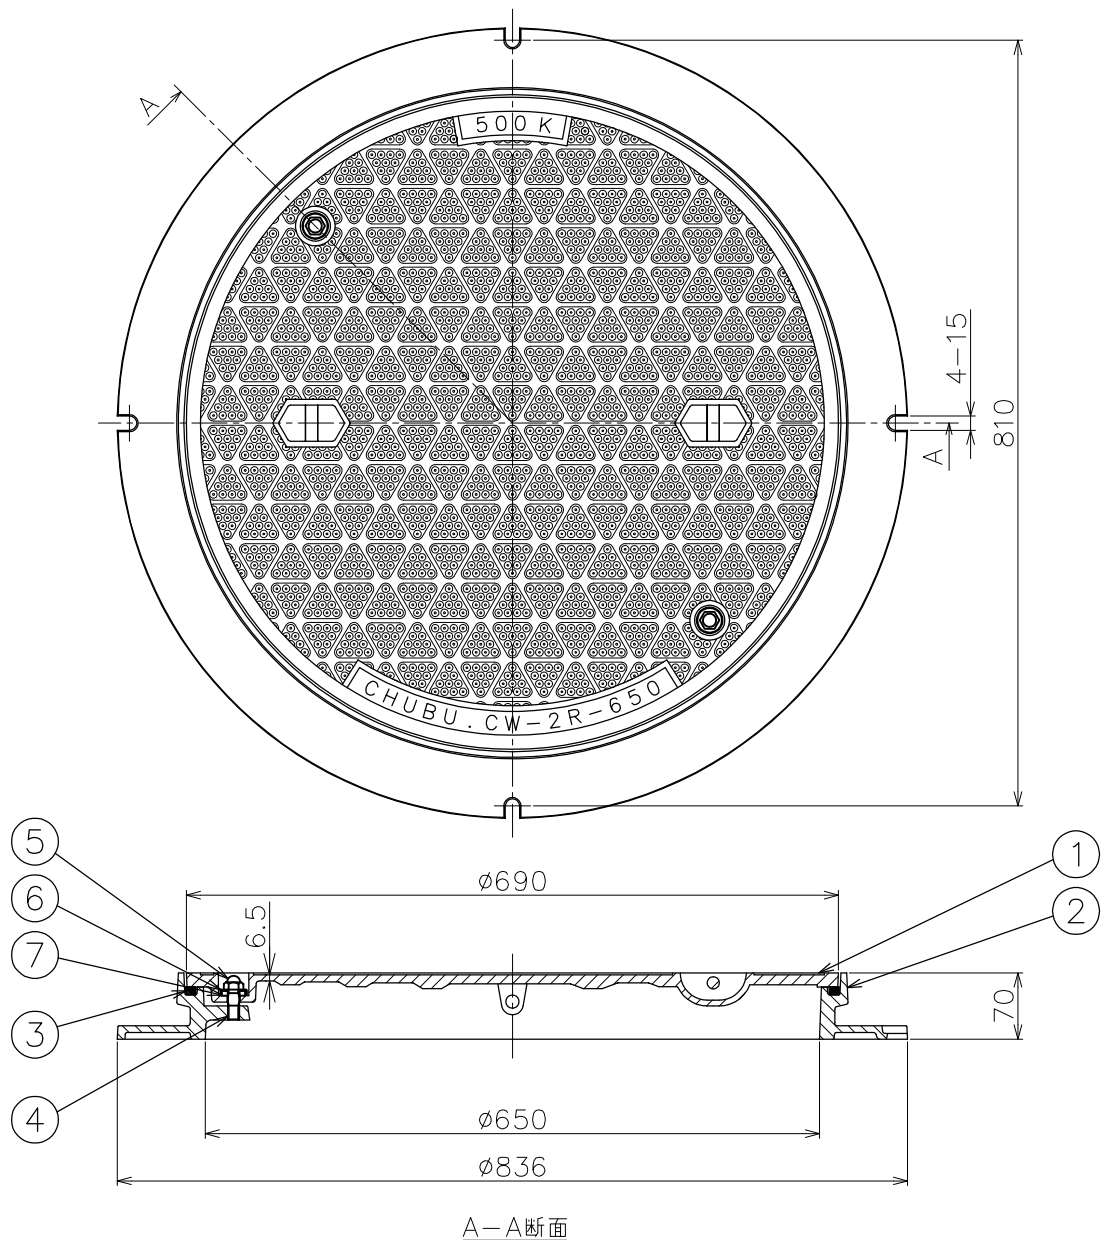

A-A断面

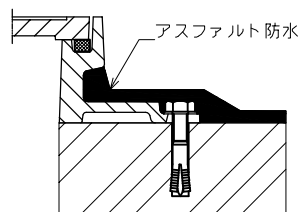

アスファルト防水納まり例

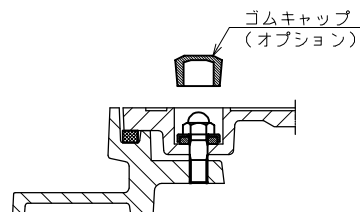

ボルト部納まり図

- *アスファルト防水施工に対応した製品です。
- *防水は張り代が50mm以上確保されています。
- *アスファルト防水施工がしやすい枠構造になっています。
- *呼称650は幅60mmの型枠搬出が可能です。
- *肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- *Tボックス及びハンドルは別売です。
- *クサリ付もあります。
- *ボルト用ゴムキャップは別売です。
- *適用範囲は敷地内及び公道上を除く敷地周辺道路（公共の車道を除く）です。

7	パッキン	2	クロロプレンゴム	—	
6	座金	2	SUS304	—	
5	六角袋ナット	2	SUS304	—	
4	スタッドボルト	2	SUS304	—	
3	パッキン	1	クロロプレンゴム	—	
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重	5KN (511kgf)		
	製図	担当	年月日	尺度	品名	図番
	検図	伊藤	'23.1.18	—	型式	
	承認	伊藤	'23.1.18			
アスファルト防水用ボルトロック式 ハイグリップマンホールカバー 密閉形 軽荷重用（敷2t） CW-2AR-650N						LW02060001 株式会社中部コーポレーション