


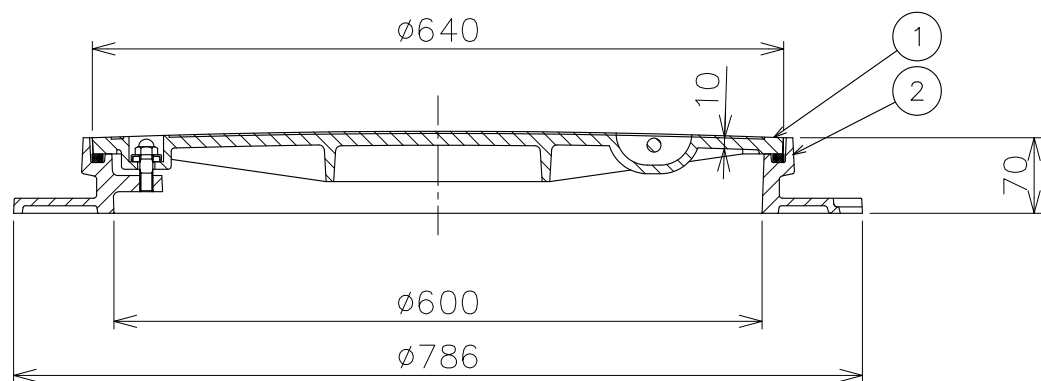


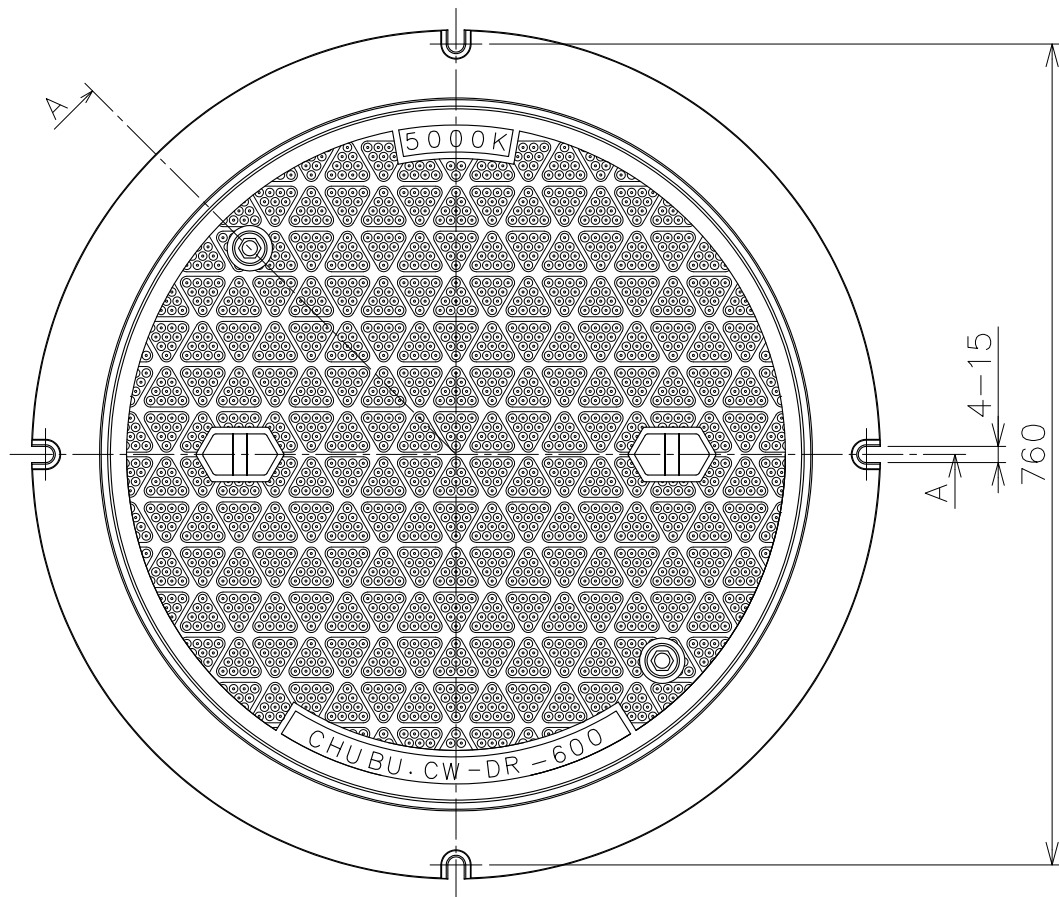

A-A断面

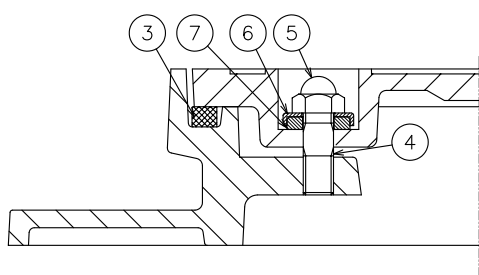

ボルト固定部詳細図 (1/3)



施工例

*アスファルト防水施工に対応した製品です。
 *防水は張り代が50mm以上確保されています。
 *肉厚寸法は有効肉厚を示します。
 *クサリ付もあります。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330	安全荷重	50KN (5,103kgf)	7	パッキン	1	クロロプレンゴム		
				6	座金	1	SUS304		
				5	六角袋ナット	1	SUS304		M12
				4	スタッドボルト	1	SUS304		M12
				3	パッキン	1	クロロプレンゴム		
				2	枠	1	FC200	CSコート	
				1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
				品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	品名	アスファルト防水用ボルトロック式 ハイグリップマンホールカバー 密閉形 重荷重用(敷25t)			図番
	検図	太田統	'23.11.15	1/7	型式	CW-DAR-600N			LW02060044
	承認	太田統	'23.11.15						株式会社中部コーポレーション