



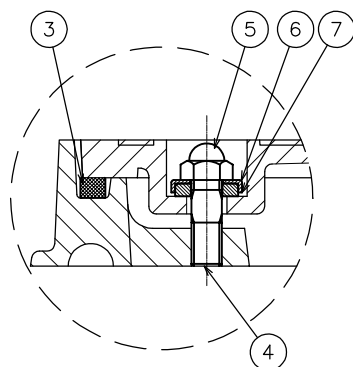

ボルト固定部詳細図 (1/3)

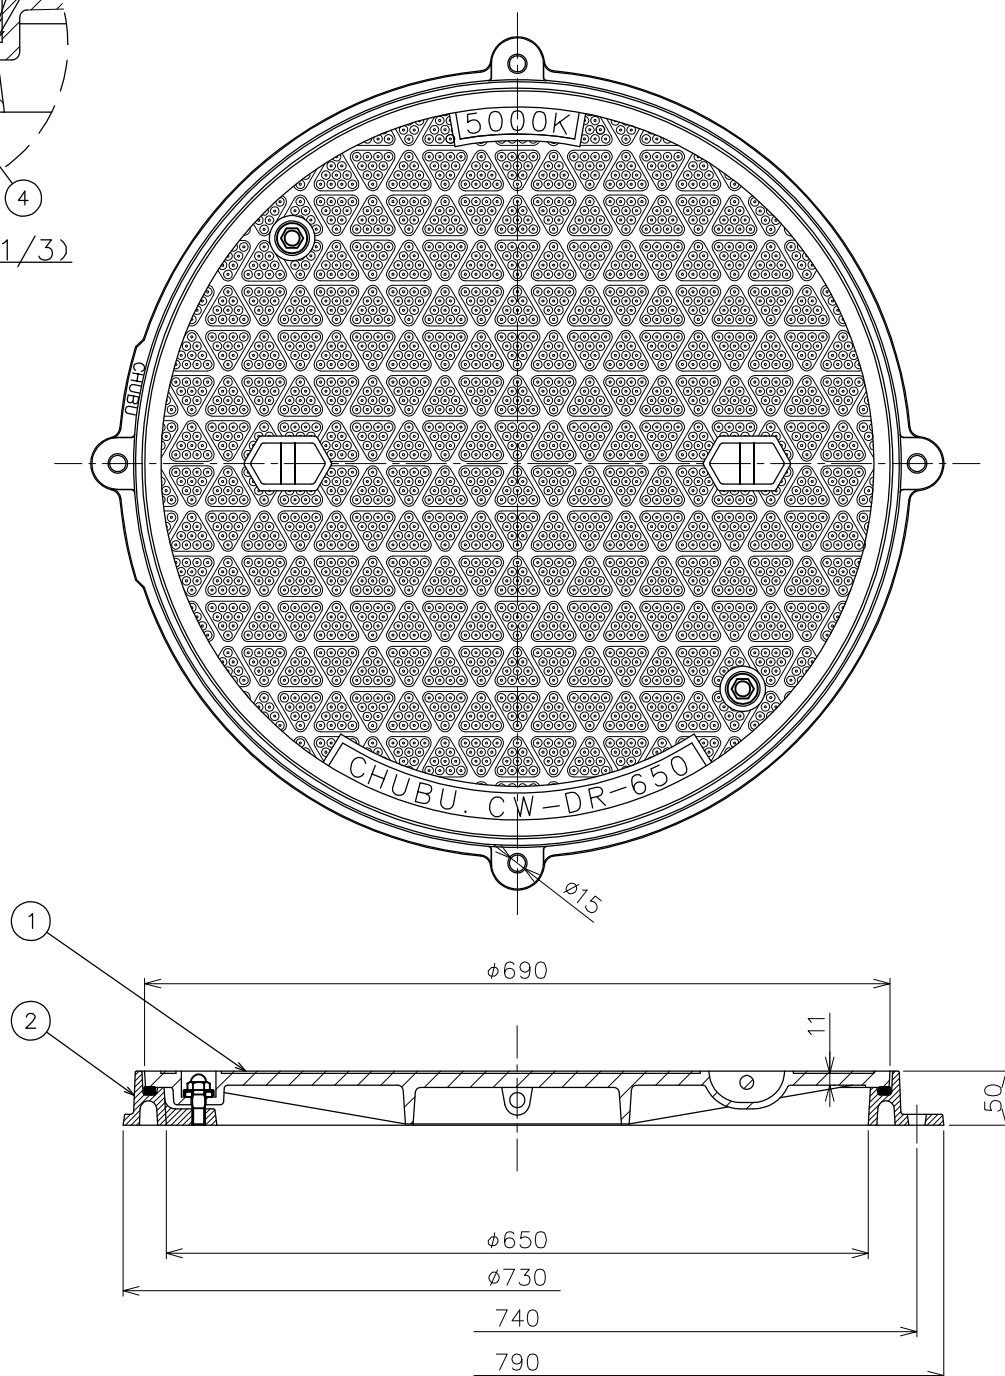

＊肉厚寸法は有効肉厚を示します。

＊フサリ付もあります。

特徴

1. 型枠600mmタイプの搬出が可能です。
2. 別途の型枠専用搬出口が不要になり、解体搬出後の埋め戻し作業がなくなります。
3. 搬出後、点検口として使用できます。
4. 型枠パネルをそのまま搬出できますので、パネルの再利用が出来ます。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上)		安全荷重	50KN (5,103kgf)		品番		部品名		数量	材質	表面処理	備考
	圧子φ330												
第三角法	製図	伊藤	年月日	1/7	品名	型枠パネル搬出用ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 重荷重用(数25t) 密閉形						図番	LQ42060007
	検図	伊藤	年月日			CW-DR-650N (旧型式：W2N-DR-650)							
	承認	江上	年月日			株式会社中部コーポレーション							