




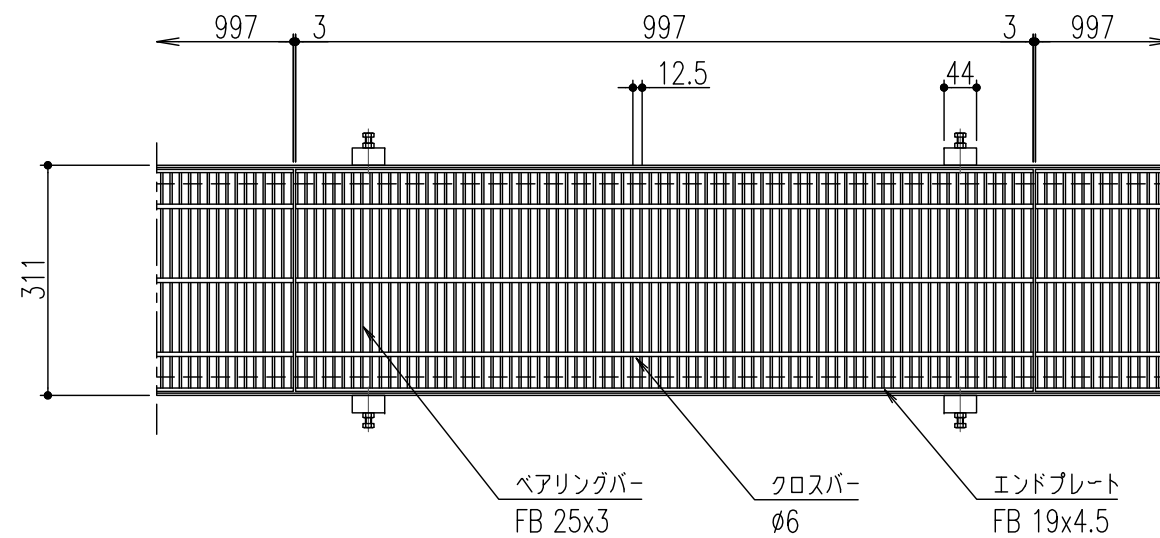

平面詳細図 S=1/10

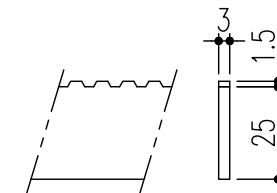

ベアリングバー 詳細図

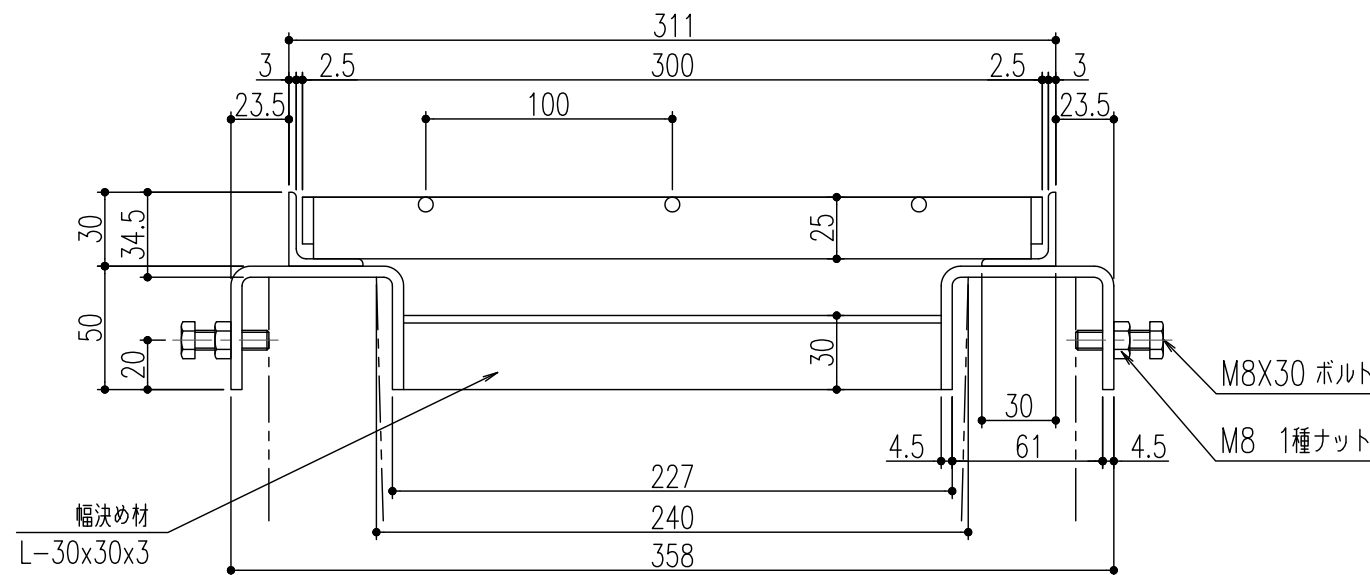

断面詳細図 S=1/3

仕様

- 鋼製溝蓋 CXHB 325-2
- 材質：SS400
- 表面処理：溶融亜鉛めっき
- U字溝用受枠 GL-C 25-24
- 材質：SS400
- 表面処理：錆止め塗装
- 又は溶融亜鉛めっき
- (ボルト類は電気めっき)

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第	担	年	尺	名		図	
△					三	当	月	度	称		番	
△					角		日					
記	受枠天端からU字溝天端の寸法追加	'19.7.31	加藤	後藤	製	黄	'11.5.4	1/10				SK5313H034-1
号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	検	荒木	〃		品	CXHB 325-2 / GL-C 25-24		
					承	荒木	〃		名		株式会社	中部コーポレーション