




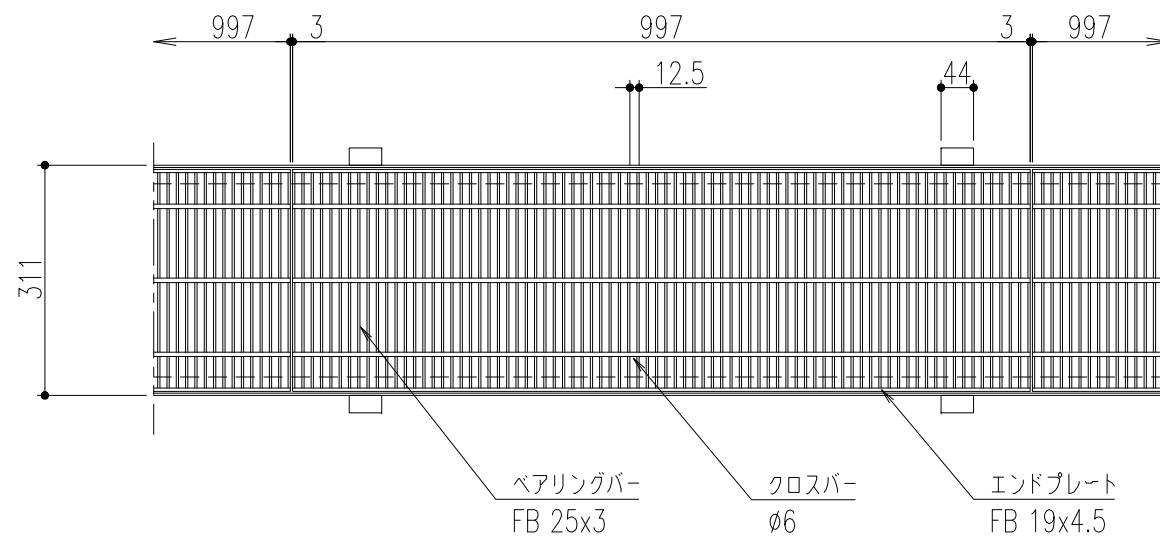

平面詳細図 S=1/10

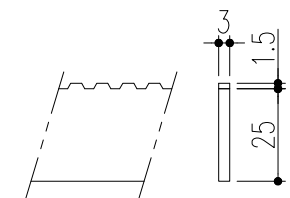

ベアリングバー 詳細図

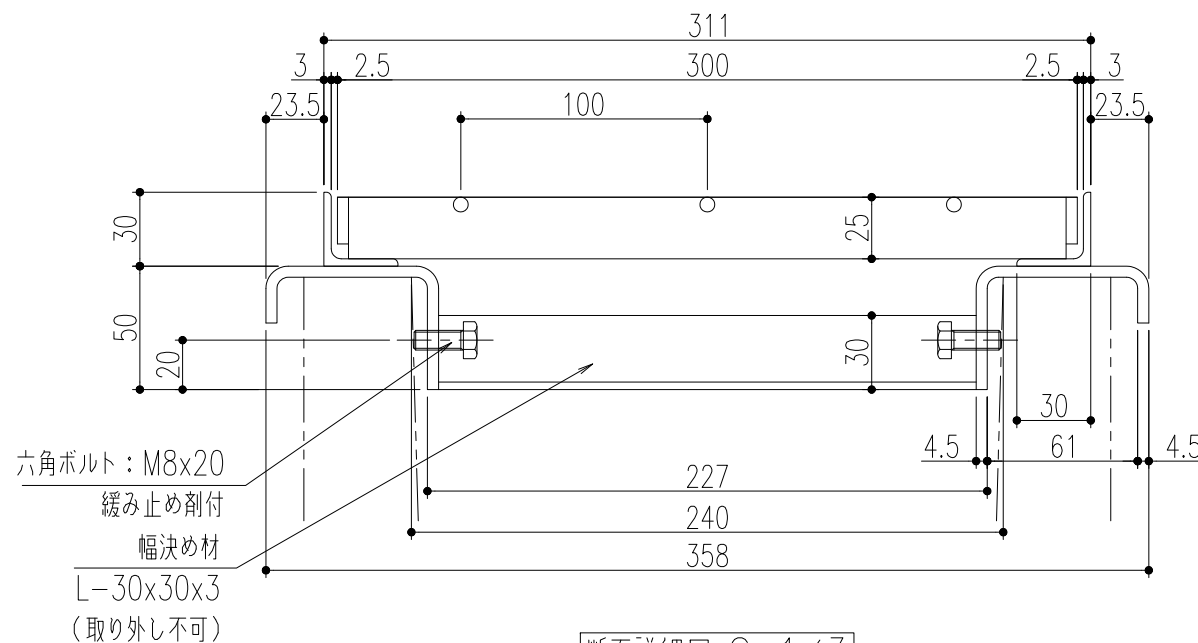

断面詳細図 S=1/3

仕様

- 銅製溝蓋 CXHB 325-2
- 材質：SS400
- 表面処理：熔融亜鉛めっき
- U字溝用受枠 GL-C 25-24R
- 材質：SS400
- 表面処理：錆止め塗装
- 又は熔融亜鉛めっき
- (ボルト類は電気めっき)
- (ボルト：緩み止め剤付)

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	—	図 番	BR5313G434
△						製 図	後藤	'18.5.18	1/10	品 名	CXHB 325-2 / GL-C 25-24R	株式会社 中部コーポレーション	
△						検 図	後藤	〃					
記 号	変更内容。理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	小野	〃					