




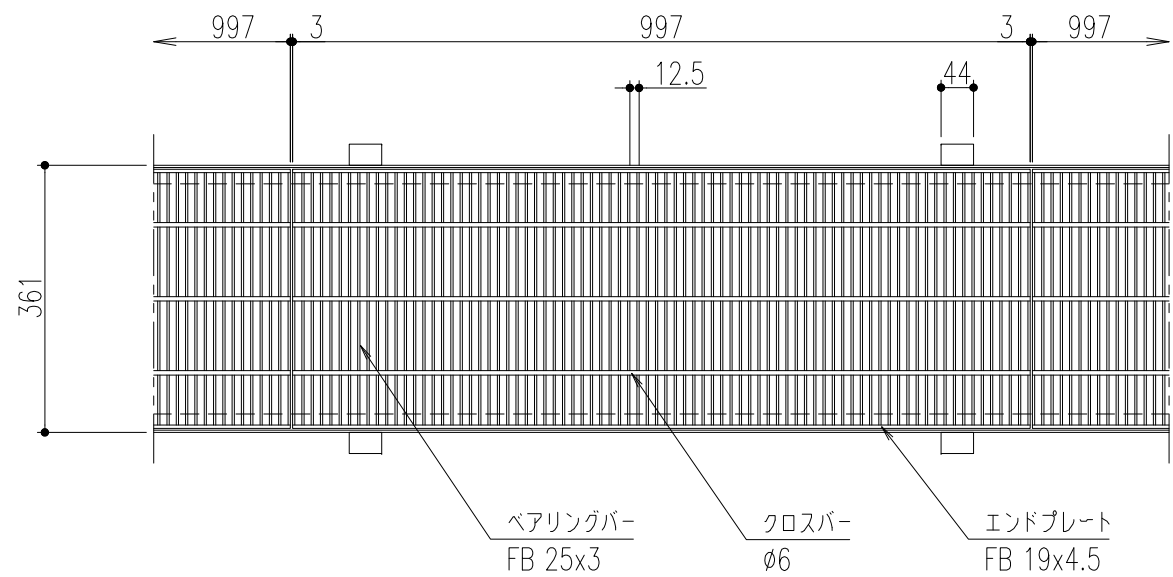

平面詳細図 S=1/10



ベアリングバー 詳細図

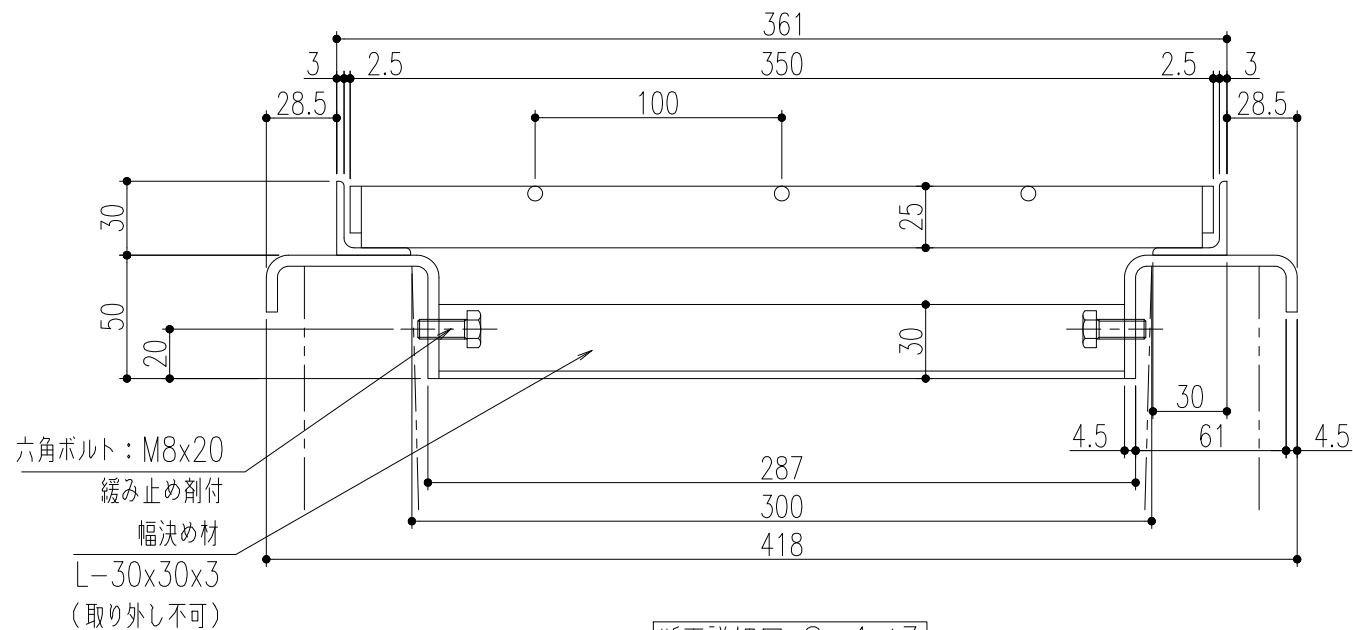

断面詳細図 S=1/3

仕様

銅製溝蓋 CXHB 325-2.5

材質：SS400

表面処理：溶融亜鉛めっき

U字溝用受枠 GL-C 25-30R

材質：SS400

表面処理：錆止め塗装

又は溶融亜鉛めっき

（ボルト類は電気めっき）

（ボルト：緩み止め剤付）

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

|     |         |       |     |     |              |     |     |          |      |     |                            |                 |            |
|-----|---------|-------|-----|-----|--------------|-----|-----|----------|------|-----|----------------------------|-----------------|------------|
| △   |         |       |     |     | 第三<br>角<br>法 |     | 担 当 | 年 月 日    | 尺 度  | 名 称 | —                          | 図 番             | BR5313G438 |
| △   |         |       |     |     |              | 製 図 | 後藤  | '18.5.18 | 1/10 |     |                            |                 |            |
| △   |         |       |     |     |              | 検 図 | 後藤  | 〃        |      |     |                            |                 |            |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日 | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 小野  | 〃        |      | 品 名 | CXHB 325-2.5 / GL-C 25-30R | 株式会社 中部コーポレーション |            |