




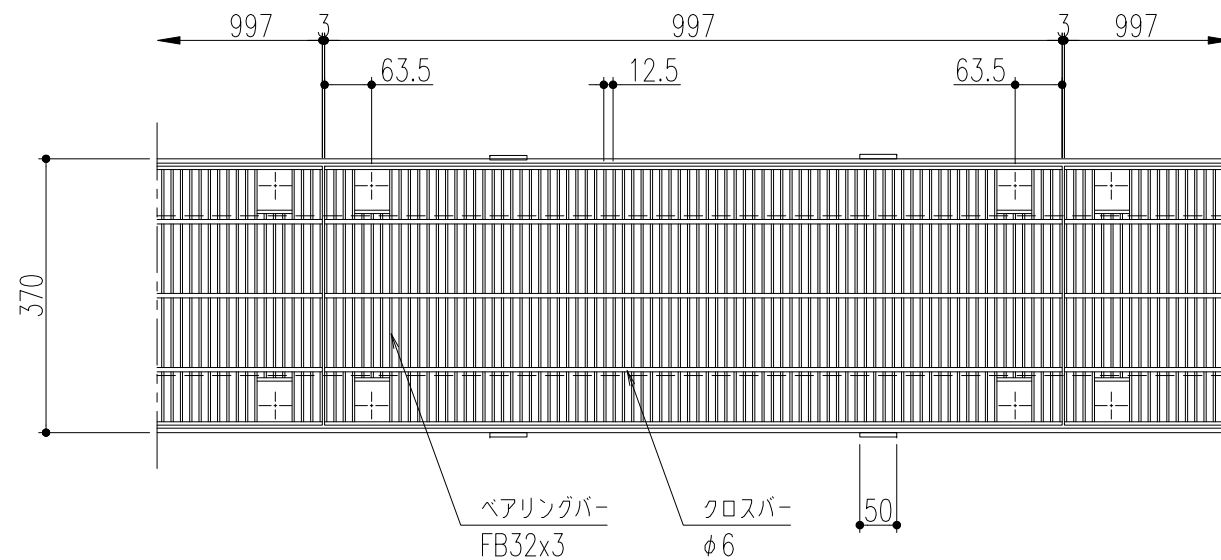

平面詳細図 S= 1/10



ベアリングバー 詳細図

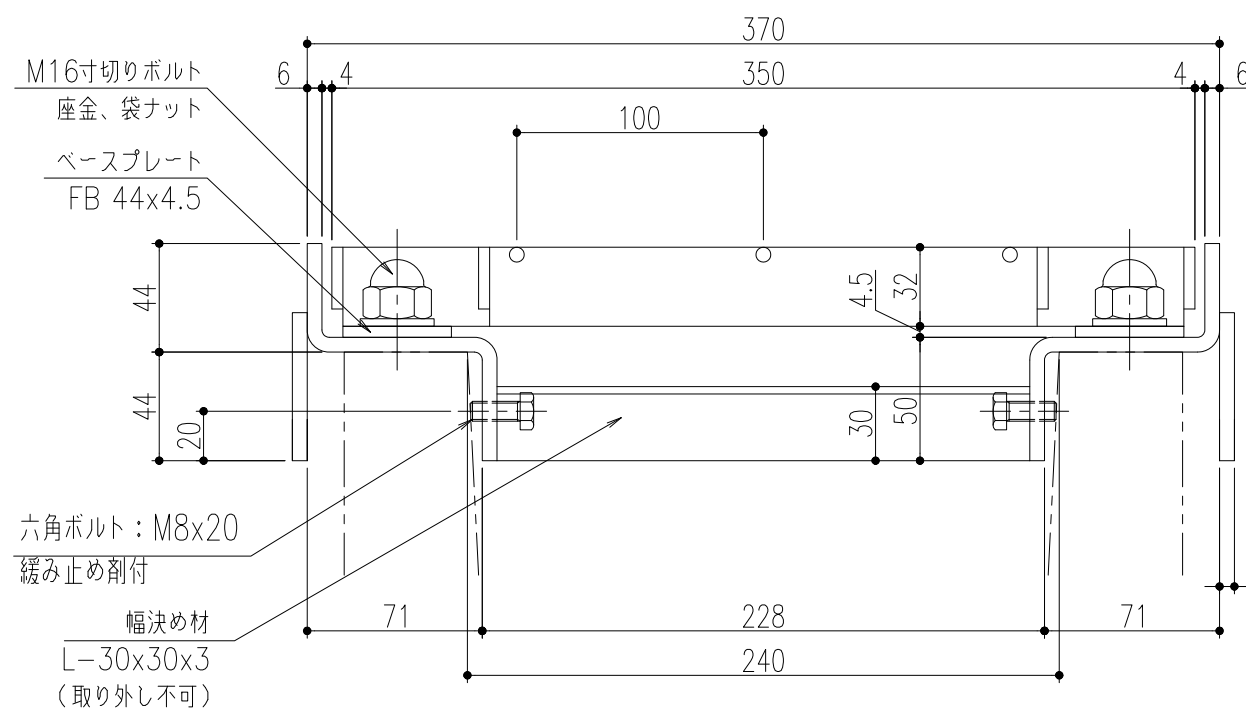

断面詳細図 S= 1/3

- 仕様
- 銅製溝蓋 CXHBB 332 - 2.5 A  
材質：SS400  
表面処理：熔融亜鉛めっき  
U字溝用受枠 GLU-B 32-24R  
材質：SS400  
表面処理：鍍止め塗装  
又は熔融亜鉛めっき  
(ボルト類は電気めっき)  
(ボルト：緩み止め剤付)

|   |         |   |   |   |   |   |   |      |   |                                 |      |            |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|------|---|---------------------------------|------|------------|
| △ |         |   |   |   | 第 | 担 | 年 | 尺    | 名 |                                 | 図    | 番          |
| △ |         |   |   |   | 三 | 当 | 月 | 度    | 称 |                                 |      | SS1313B083 |
| △ |         |   |   |   | 角 |   | 日 |      |   |                                 |      |            |
| 記 | 変更内容。理由 | 年 | 月 | 日 | 法 | 後 |   | 1/10 | 品 | CXHBB 332 - 2.5A / GLU-B 32-24R | 株式会社 | 中部コーポレーション |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。