




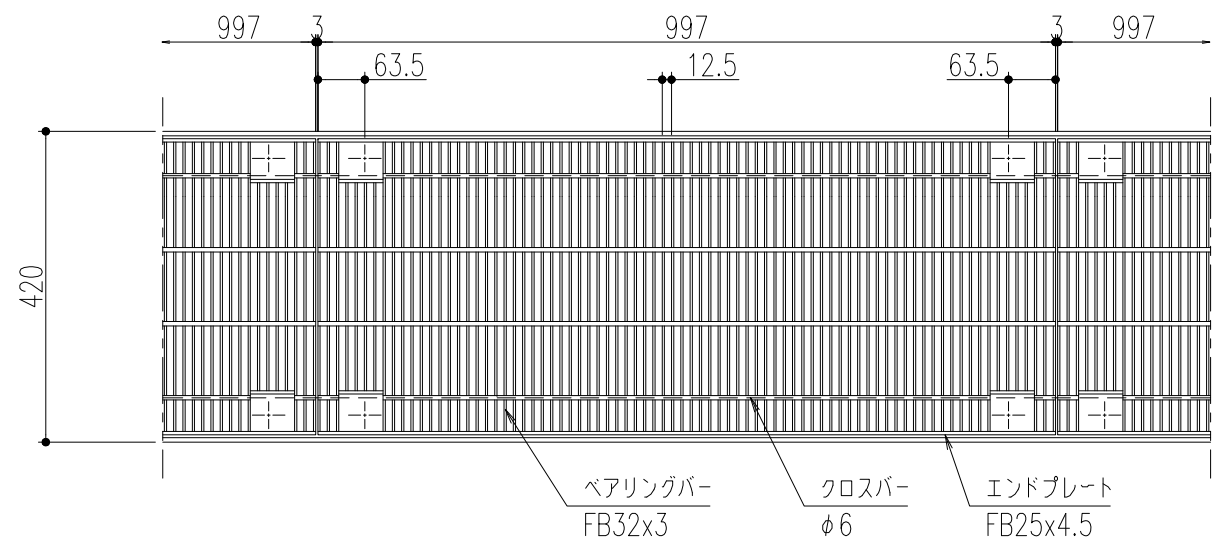

平面詳細図 S= 1/10



ベアリングバー 詳細図

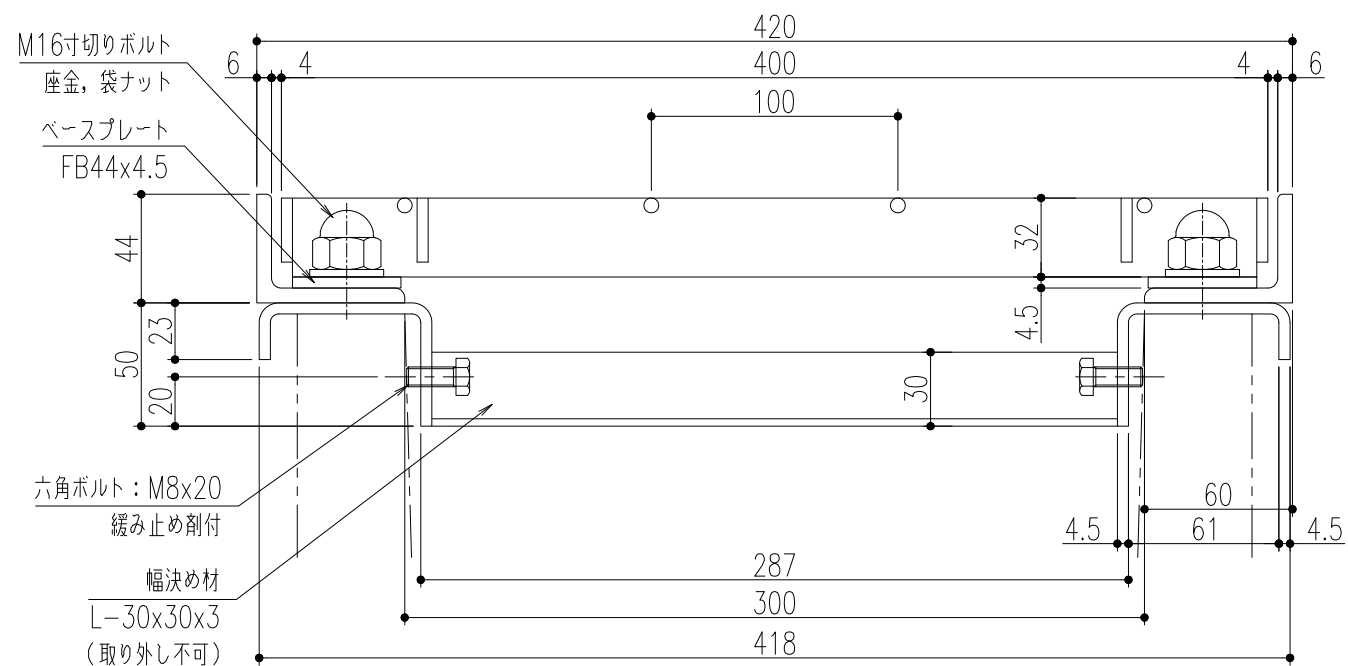

断面詳細図 S= 1/3

仕様

鋼製溝蓋 CXHBB 332-3A
材質: SS400
表面処理: 溶融亜鉛めっき
U字溝用受枠 GL-CB 32-30R
材質: SS400
表面処理: 錆止め塗装
又は溶融亜鉛めっき
(ボルト類は電気めっき)
(ボルト: 緩み止め剤付)

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	-	図 番	SS1313B064
△						製 図	胡	'19.1.4	1/10			
△						検 図	胡	"				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	後藤	"		CXHBB 332-3A / GL-CB 32-30R	株式会社 中部コーポレーション	