
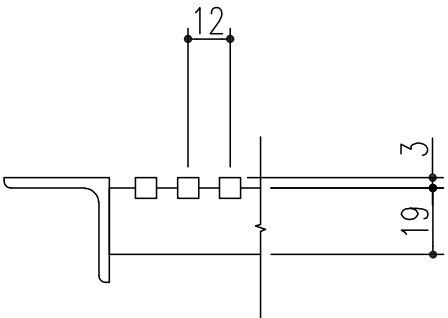

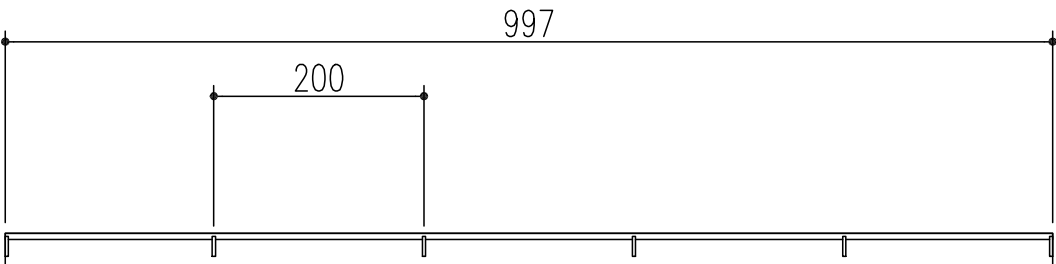
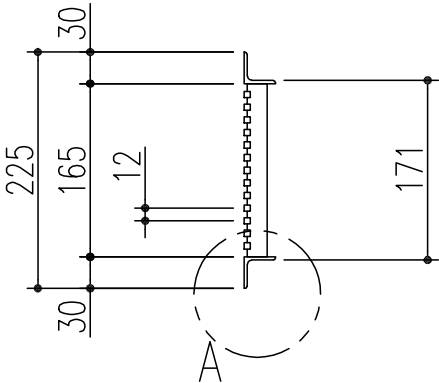
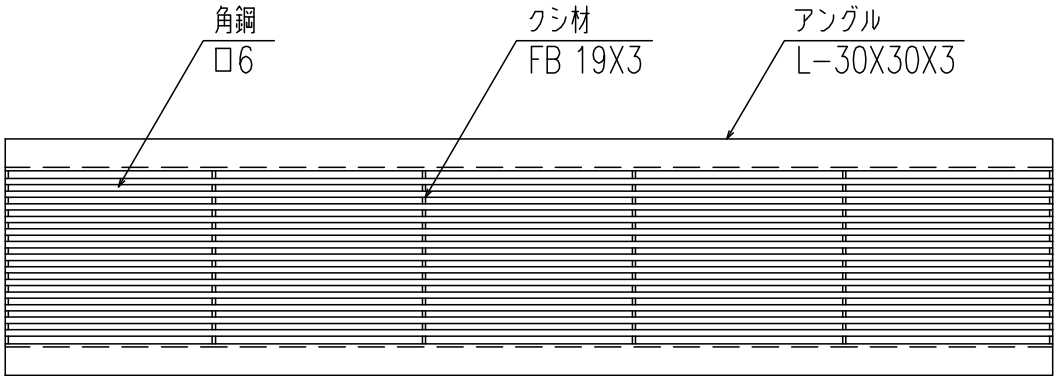


| 型式記号   | 表面処理              | 質量    |
|--------|-------------------|-------|
| CXTU   | 溶融亜鉛めっき           | 6.8kg |
| CXTU-K | 黒色仕上げ（溶融亜鉛めっき＋塗装） |       |

角鋼 ローレット加工付き

適用荷重

歩道用 5.0kN/m<sup>2</sup>



角鋼平面模様 詳細図 S=1/1

A部 詳細図 S=1/3

|     |                         |          |     |     |              |     |     |          |      |     |                         |                 |              |
|-----|-------------------------|----------|-----|-----|--------------|-----|-----|----------|------|-----|-------------------------|-----------------|--------------|
| △   |                         |          |     |     | 第三<br>角<br>法 | △   | 担 当 | 年 月 日    | 尺 度  | 名 称 | 極細目U字溝用スチール平行グレーチング     | 図 番             | BR4213K318-1 |
| △   |                         |          |     |     |              | 製 図 | 西村  | '18.4.28 | 1/10 | 品 名 | CXTU-1-18<br>CXTU-1K-18 | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| △   | 表面処理変更（ケンボージンク処理→黒色仕上げ） | '25.5.30 | 黒田  | 近藤  |              | 検 図 | 西村  | 〃        |      |     |                         |                 |              |
| 記 号 | 変更内容・理由                 | 年 月 日    | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 小野  | 〃        |      |     |                         |                 |              |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。