



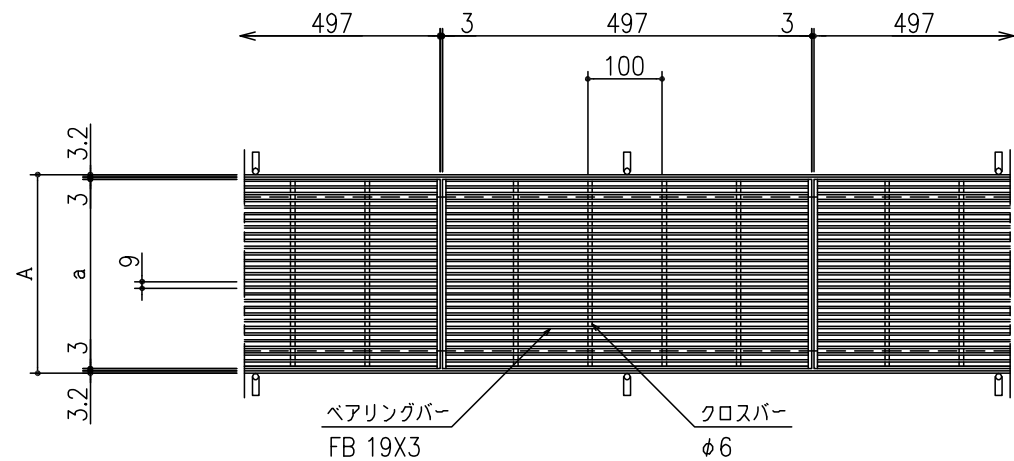


平面詳細図 S=1/10

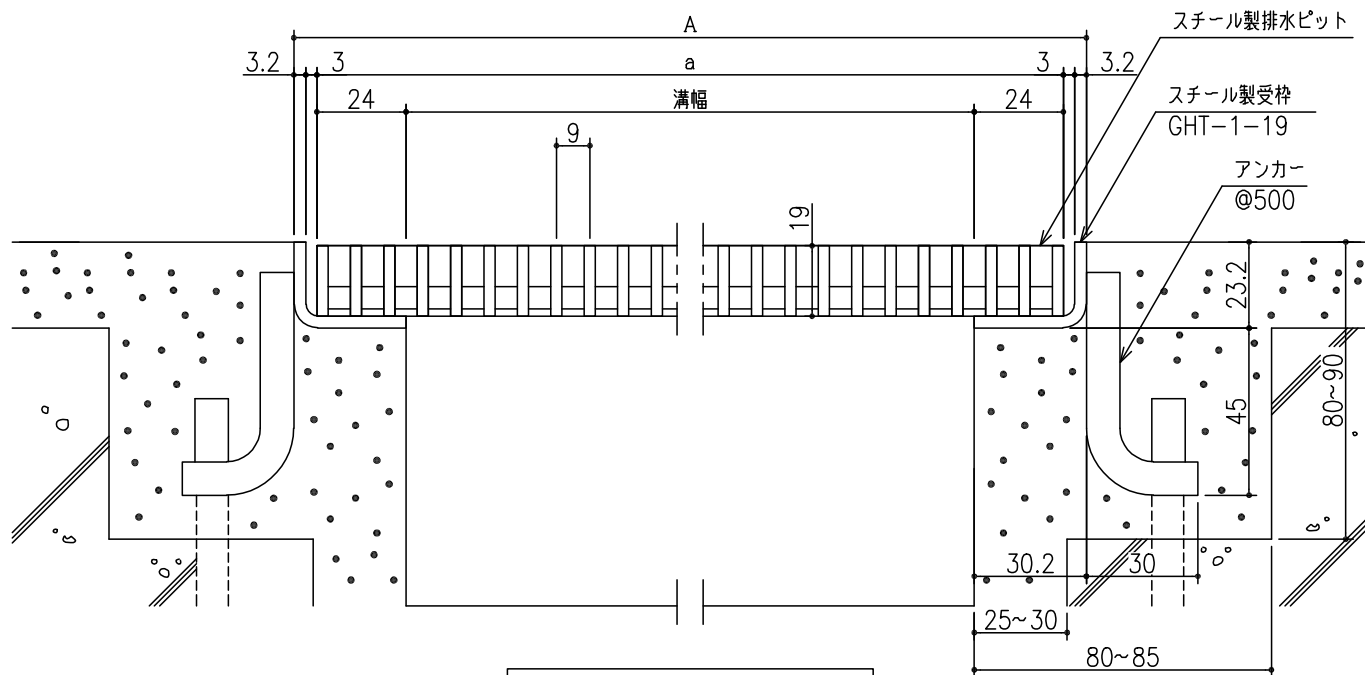


断面詳細図 S=1/2



仕様

- スチール製排水ピット
(主部材並行・ギザギザタイプ)
CX 319HT
材質;SS400
表面処理;溶融亜鉛めっき
KX 319HT
材質;SS400
表面処理;黒色仕上げ(溶融亜鉛めっき+塗装)
スチール製受枠 GHT-1-19
材質;SS400
表面処理;錆止め塗装

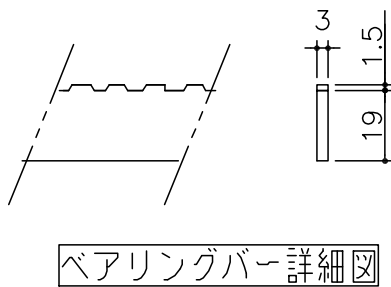


306	CX(KX) 319HT-30	366.4	354	10.2	歩道用 5.0 kN/m ²	GHT-1-19				
252	CX(KX) 319HT-25	312.4	300	8.9						
207	CX(KX) 319HT-20	267.4	255	7.4						
153	CX(KX) 319HT-15	213.4	201	6.1						
108	CX(KX) 319HT-10	168.4	156	4.6						
溝 幅	型 式 記 号	A	a	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠				
					第 三 角 法	 担 当 年 月 日 尺 度  製 図 西村 '15.4.28 1/10  検 図 西村 〃 記 号 承認 小野 〃				
							名 称	スチール製排水ピット(主部材並行・ギザギザタイプ) 適用荷重 歩道用 スチール製受枠	図 番	B05213K016-1
	表面処理変更(ケンボージンク処理→黒色仕上げ)	'25.5.30	近藤	近藤			品 名	本体 CX 319HT / 受枠 GHT-1-19 本体 KX 319HT / 受枠 GHT-1-19	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認						

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。




スチール製排水ピット
(主部材並行・ギザギザタイプ)
CX 319HT
材質;SS400
表面処理;溶融亜鉛めっき
KX 319HT
材質;SS400
表面処理;黒色仕上げ(溶融亜鉛めっき+塗装)
スチール製受枠 GHT-1-25
材質;SS400
表面処理;錆止め塗装
平パッキン(t=5×25)
材質;NR

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

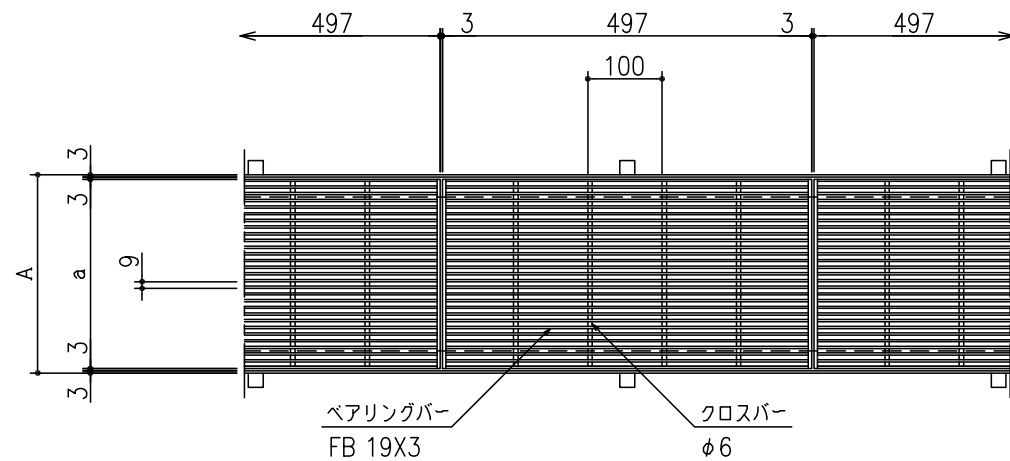


平面詳細図 S=1/10

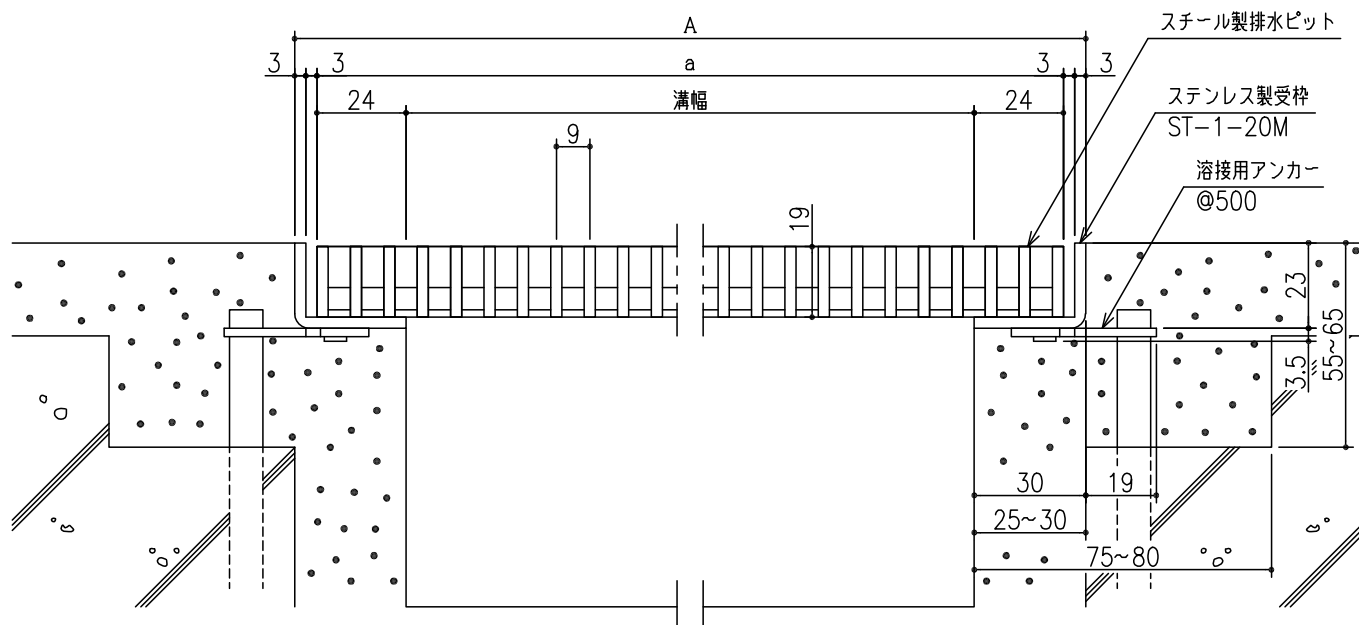

断面詳細図 S=1/2

仕様



- スチール製排水ピット
(主部材並行・ギザギザタイプ)
CX 319HT
材質;SS400
表面処理;溶融亜鉛めっき
KX 319HT
材質;SS400
表面処理;黒色仕上げ(溶融亜鉛めっき+塗装)
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

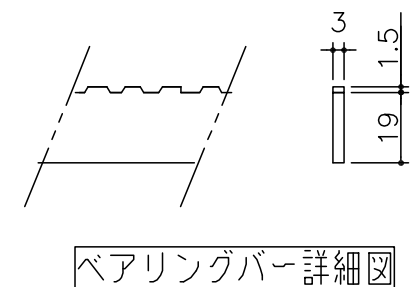

ベアリングバー詳細図

306	CX(KX) 319HT-30	366	354	10.2	歩道用 5.0 kN/m ²	ST-1-20M						
252	CX(KX) 319HT-25	312	300	8.9								
207	CX(KX) 319HT-20	267	255	7.4								
153	CX(KX) 319HT-15	213	201	6.1								
108	CX(KX) 319HT-10	168	156	4.6								
溝 幅	型 式 記 号	A	a	質 量 (kg/枚)	適 用 荷 重	適 用 受 枠						
△					第 三 角 法	担 当 製 図 検 図 承 認	年 月 日 '15.4.28 " "	尺 度 1/10	名 称	スチール製排水ピット(主部材並行・ギザギザタイプ) 適用荷重 歩道用	図 番	B05213K014-1
△										ステンレス製受枠		
△	表面処理変更(ケンボージンク処理→黒色仕上げ)	'25.5.30	近藤	近藤					本 体 CX 319HT / 受 枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション		
記 号	変 更 内 容 ・ 理 由	年 月 日	担 当	承 認					本 体 KX 319HT / 受 枠 ST-1-20M			

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

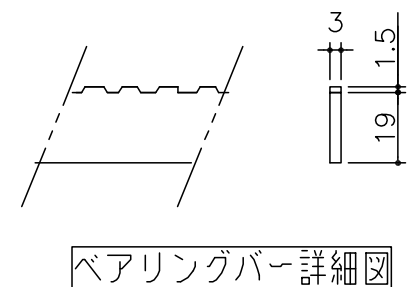

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。