



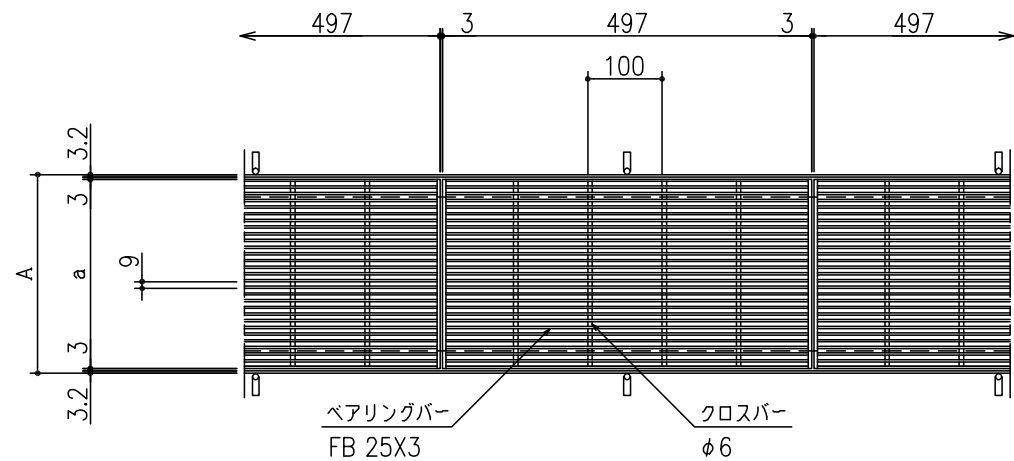


平面詳細図 S=1/10

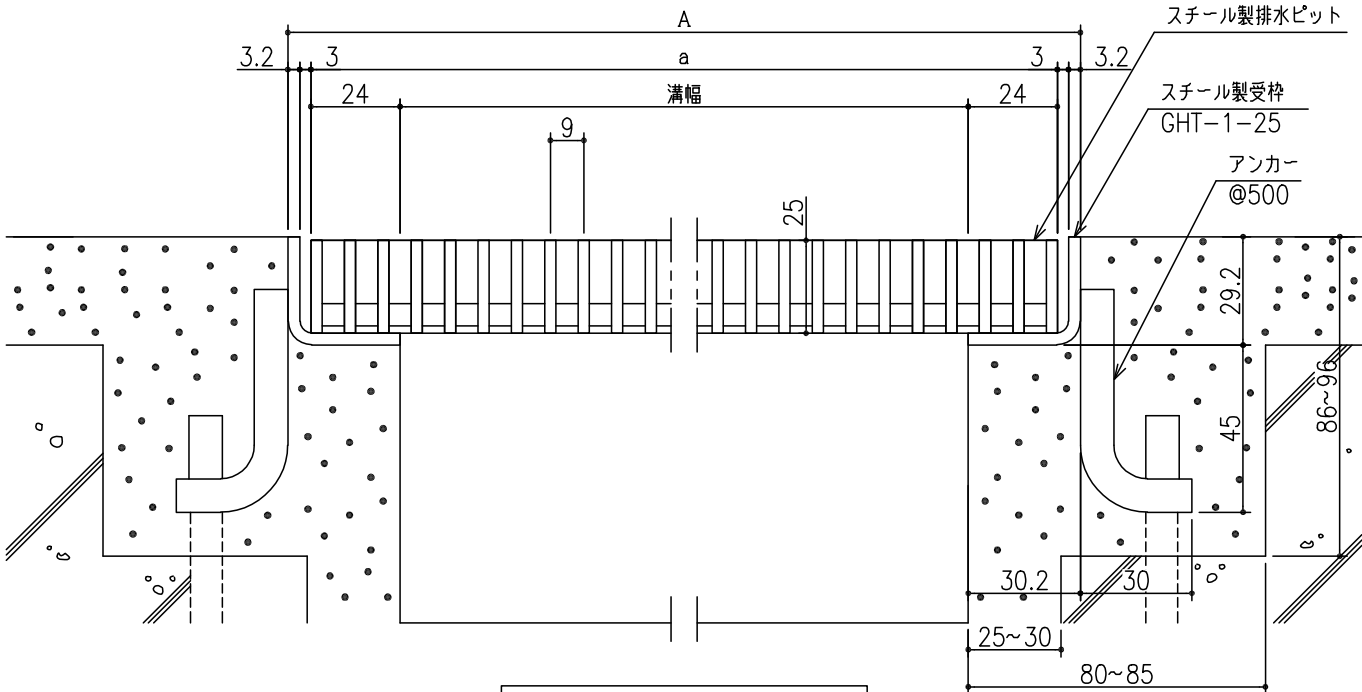

断面詳細図 S=1/2

仕 様


- スチール製排水ピット
(主部材並行・ギザギザタイプ)
- CX 325HT
材質;SS400
表面処理;溶融亜鉛めっき
- KX 325HT
材質;SS400
表面処理;黒色仕上げ(溶融亜鉛めっき+塗装)
- スチール製受枠 GHT-1-25
材質;SS400
表面処理;錆止め塗装

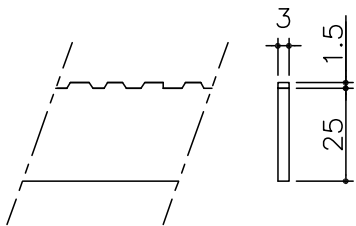


ベアリングバー詳細図

306	CX(KX) 325HT-30	366.4	354	13.1	台車用 300kg用	GHT-1-25	＊ 台車の荷重は以下の条件とします。 300kg用台車 タイヤー輪 110 kg タイヤ接地 2cm × 4cm												
252	CX(KX) 325HT-25	312.4	300	11.5															
207	CX(KX) 325HT-20	267.4	255	9.5															
153	CX(KX) 325HT-15	213.4	201	7.8															
108	CX(KX) 325HT-10	168.4	156	5.9															
溝 幅	型 式 記 号	A	a	質 量 (kg/枚)	適 用 荷 重	適 用 受 枠													
					第 三 角 法	 担 当	年 月 日	尺 度	名 称	スチール製排水ピット(主部材並行・ギザギザタイプ) 適用荷重 台車用 スチール製受枠	図 番	B05213K017-1							
													 製 図	西村	'15.4.28	1/10			
	表面処理変更(ケンボージンク処理→黒色仕上げ)	'25.5.30	近藤	近藤													 検 図	西村	"
記 号	変 更 内 容 ・ 理 由	年 月 日	担 当	承 認															
										株式会社 中部コーポレーション									

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

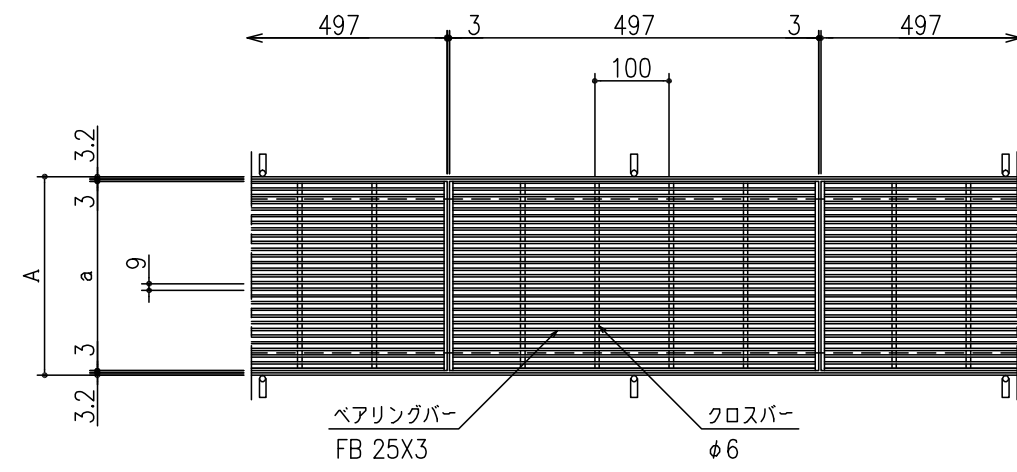


平面詳細図 S=1/10

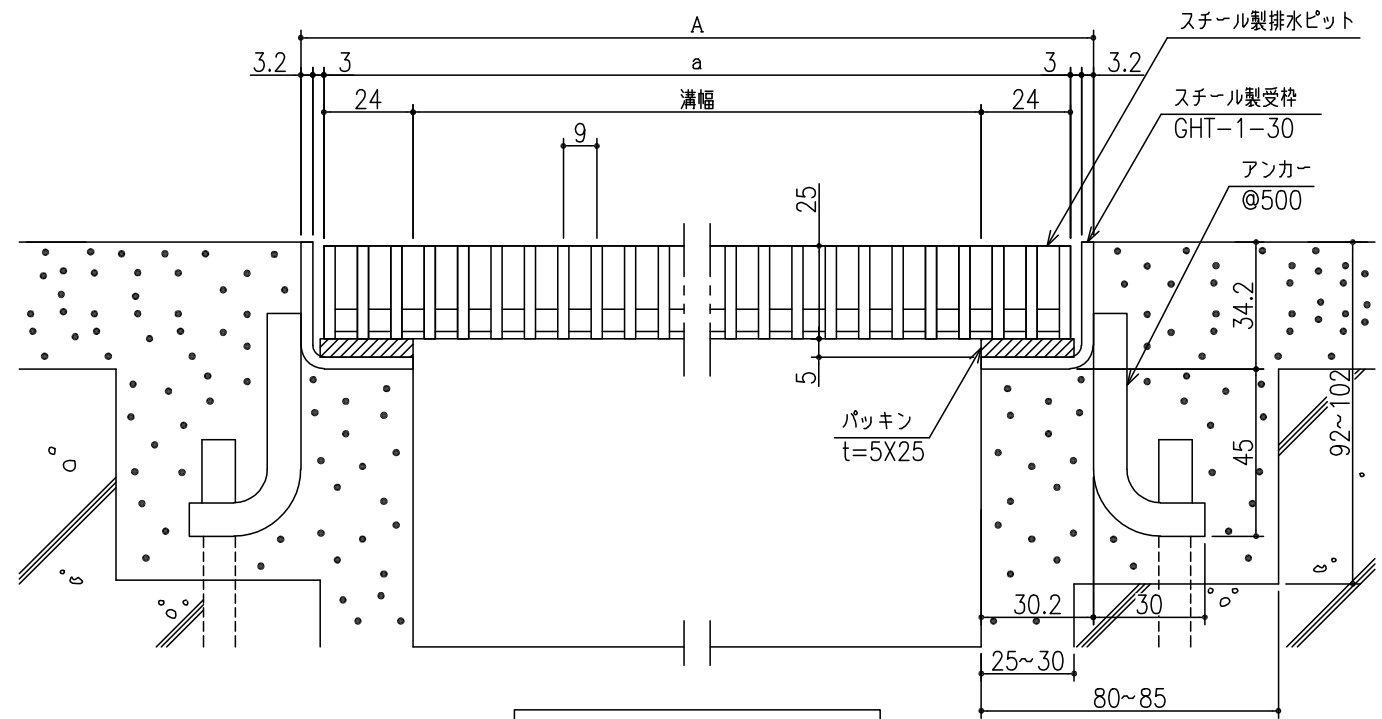

断面詳細図 S=1/2

仕 様


- スチール製排水ピット
(主部材並行・ギザギザタイプ)
- CX 325HT
材質;SS400
表面処理;熔融亜鉛めっき
- KX 325HT
材質;SS400
表面処理;黒色仕上げ(熔融亜鉛めっき+塗装)
- スチール製受枠 GHT-1-30
材質;SS400
表面処理;錆止め塗装
- 平パッキン(t=5x25)
材質;NR

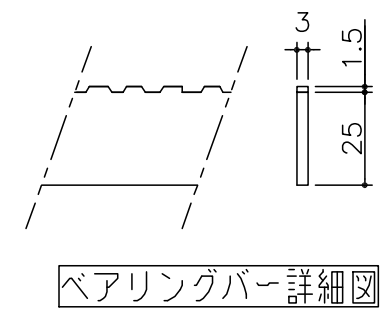

ベアリングバー詳細図

306	CX(KX) 325HT-30	366.4	354	13.1	台車用 300kg用	GHT-1-30 パッキン付き	＊ 台車の荷重は以下の条件とします。 300kg用台車 タイヤ輪 110 kg タイヤ接地 2cm X 4cm						
252	CX(KX) 325HT-25	312.4	300	11.5									
207	CX(KX) 325HT-20	267.4	255	9.5									
153	CX(KX) 325HT-15	213.4	201	7.8									
108	CX(KX) 325HT-10	168.4	156	5.9									
溝 幅	型 式 記 号	A	a	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠							
△					第 三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 西村 西村 小野	年 月 日 '15.4.28 " "	尺 度 1/10	名 称 品 名	スチール製排水ピット(主部材並行・ギザギザタイプ) 適用荷重 台車用 スチール製受枠	図 番	B05213K021-1 株式会社 中部コーポレーション
△													
△	表面処理変更(ケンボージンク処理→黒色仕上げ)	'25.5.30	近藤	近藤							本体 CX 325HT / 受枠 GHT-1-30 パッキン付き 本体 KX 325HT / 受枠 GHT-1-30 パッキン付き		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認									


特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

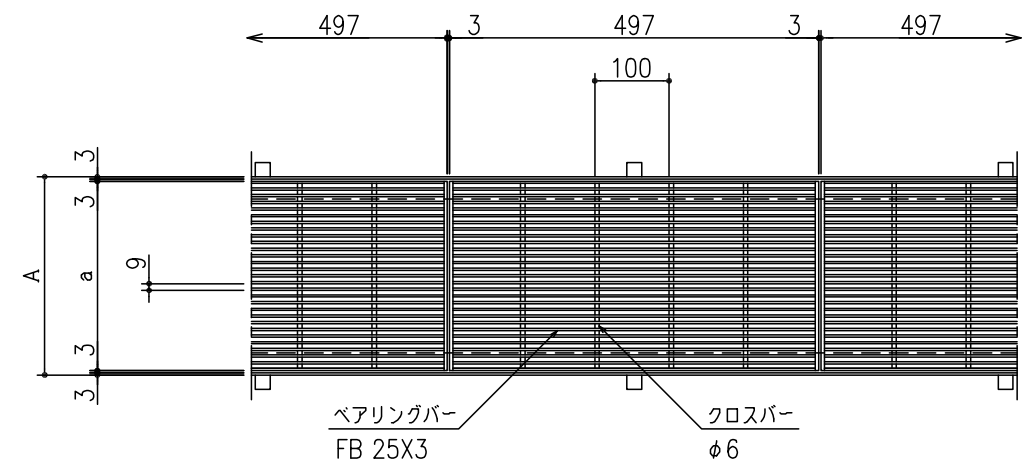


平面詳細図 S=1/10

仕 様

- スチール製排水ピット
(主部材並行・ギザギザタイプ)
- CX 325HT
材質;SS400
表面処理;溶融亜鉛めっき
- KX 325HT
材質;SS400
表面処理;黒色仕上げ(溶融亜鉛めっき+塗装)
- ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

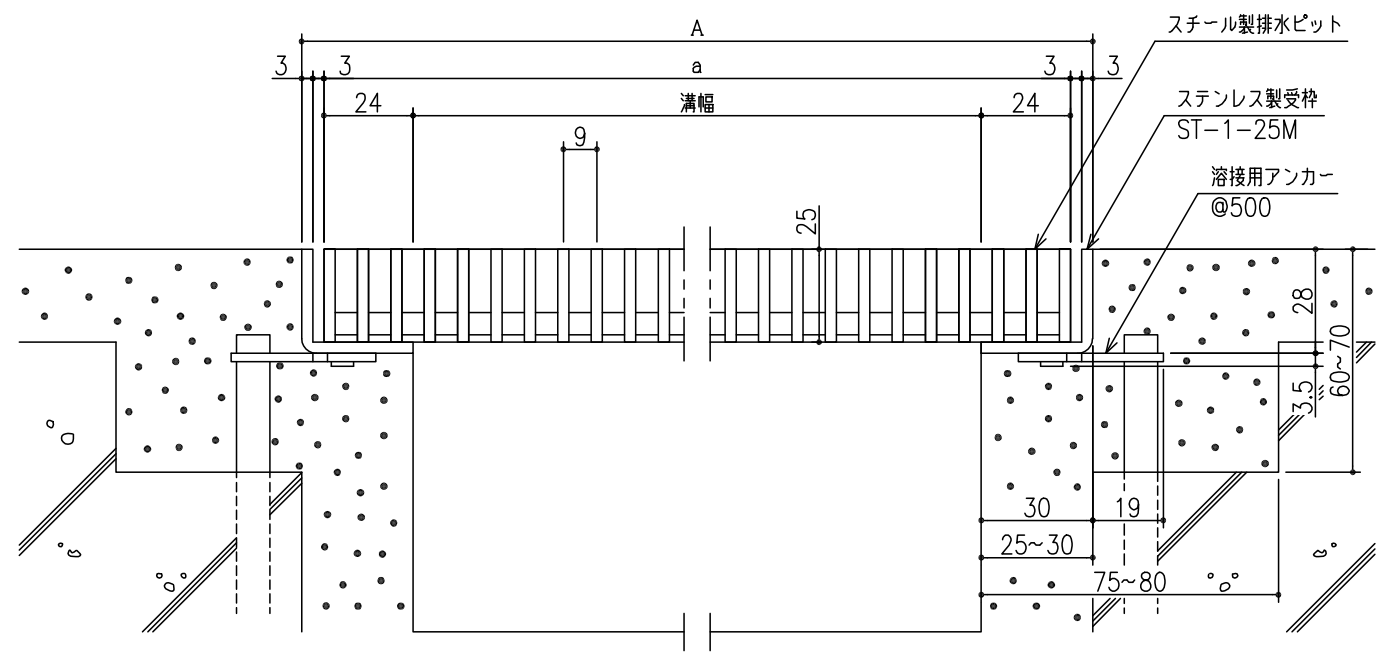

断面詳細図 S=1/2

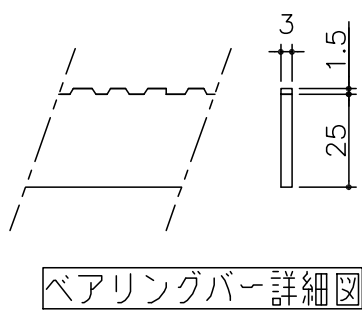

306	CX(KX) 325HT-30	366	354	13.1	台車用 300kg用	ST-1-25M	＊ 台車の荷重は以下の条件とします。 300kg用台車 タイヤ輪 110 kg タイヤ接地 2cm × 4cm									
252	CX(KX) 325HT-25	312	300	11.5												
207	CX(KX) 325HT-20	267	255	9.5												
153	CX(KX) 325HT-15	213	201	7.8												
108	CX(KX) 325HT-10	168	156	5.9												
溝 幅	型 式 記 号	A	a	質 量 (kg/枚)	適 用 荷 重	適 用 受 枠										
△					第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	スチール製排水ピット(主部材並行・ギザギザタイプ) 適用荷重 台車用 ステンレス製受枠	図 番	B05213K015-1				
△																
△	表面処理変更(ケンボージンク処理→黒色仕上げ)	'25.5.30	近藤	近藤												
記 号	変 更 内 容 ・ 理 由	年 月 日	担 当	承 認												
						製 図	西村	'15.4.28	1/10	品 名	本体 CX 325HT / 受枠 ST-1-25M 本体 KX 325HT / 受枠 ST-1-25M	株式会社 中部コーポレーション				
						検 図	西村	〃								
						承 認	小野	〃								

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

