
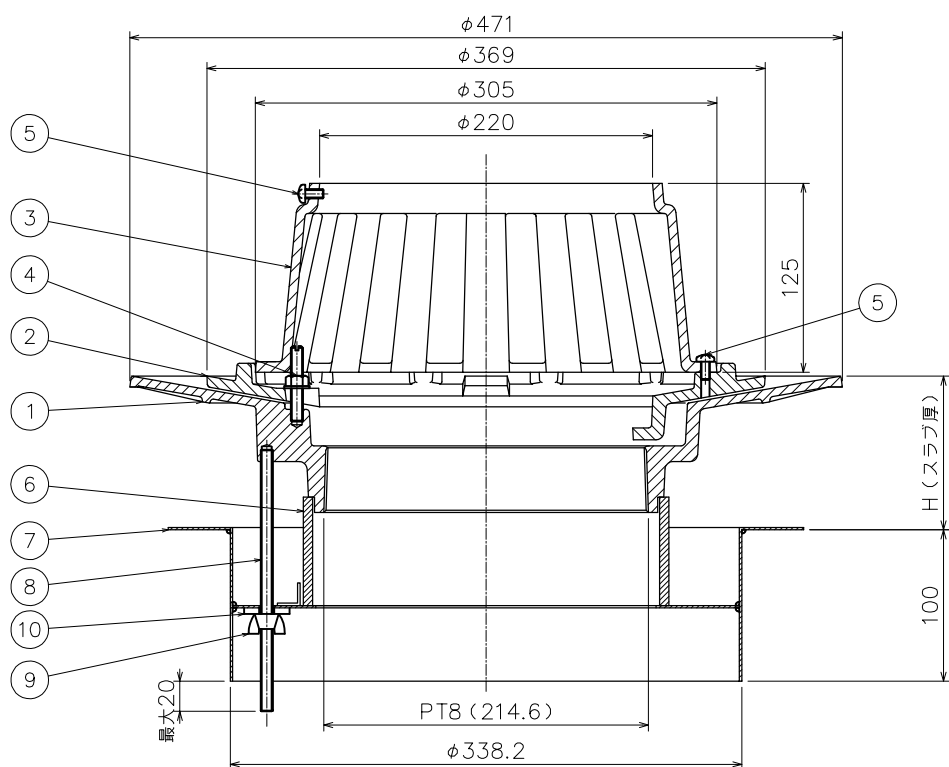


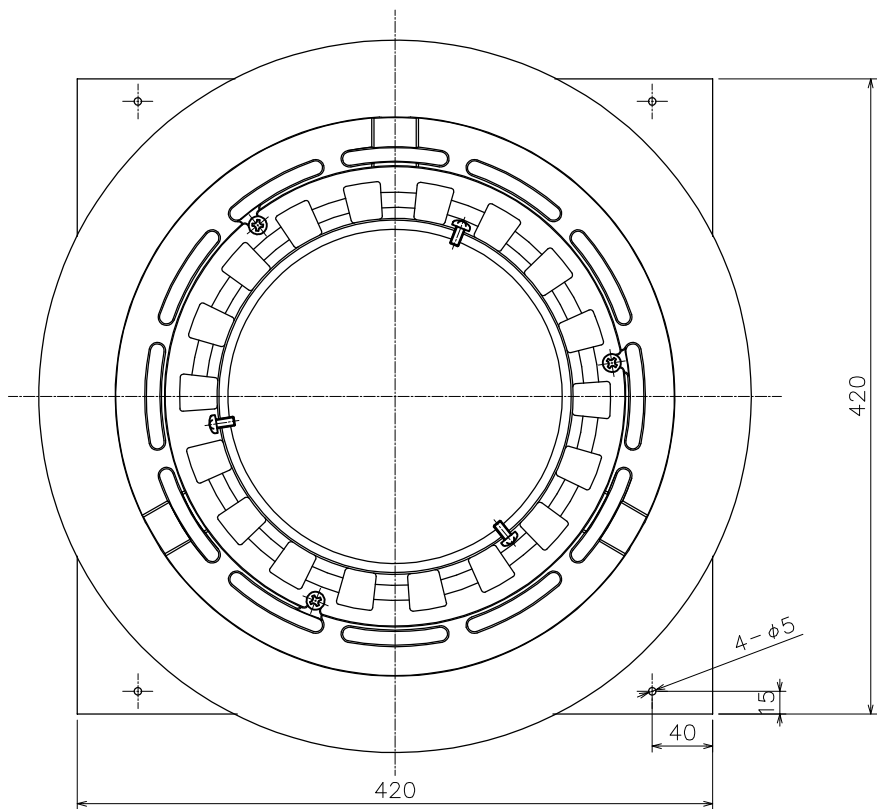

＊流出口ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
 ＊品番6スリーブにより指定のH（スラブ厚）寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
 ＊H寸法（スラブ厚）は50～です。
 ＊防水層の張掛け幅は、100mmあります。
 ＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

10	角座金	3	SPCC	クロメートメッキ	M8
9	蝶ナット	3	SWRM	クロメートメッキ	M8
8	長ねじボルト	3	SWRM	クロメートメッキ	M8
7	固定金具	1	SPHC	CSコート	
6	スリーブ	1	SGP		SGP225
5	止めビス	6	C2700W		M6X12L
4	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8X50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	デッキプレート打込用ルーフトレイン 防水張掛け幅100mm アスファルト・シート防水 ねじ込式 バルコニー中継用	図番	LY02010055	
	製図	伊藤	'25.3.7	1/5		型式			DBSG-10S-200
	検図	オオタ	'25.3.7						
	承認	オオタ	'25.3.7						
						株式会社中部コーポレーション			

株式会社中部コーポレーション