
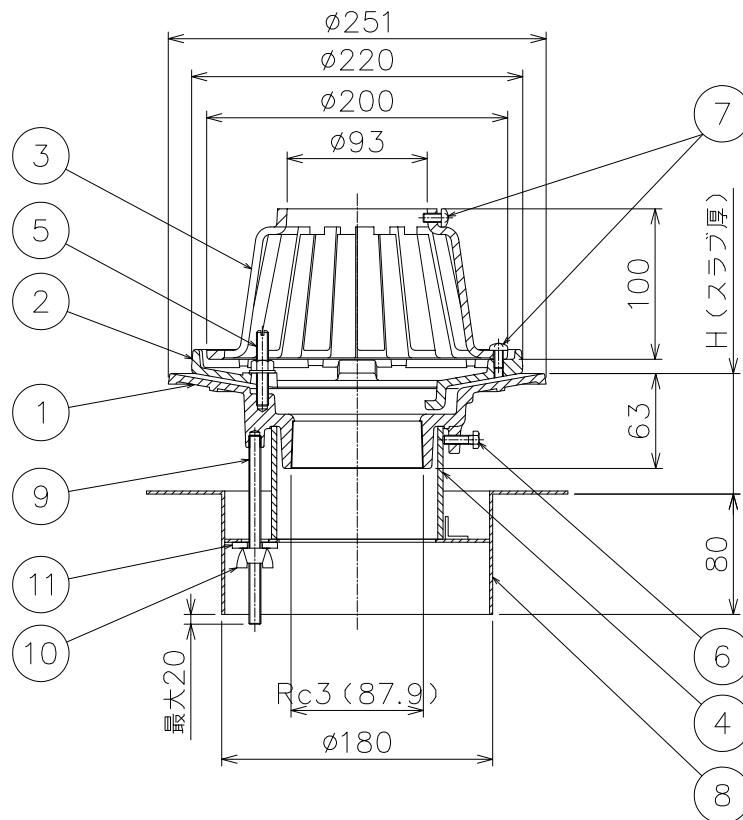


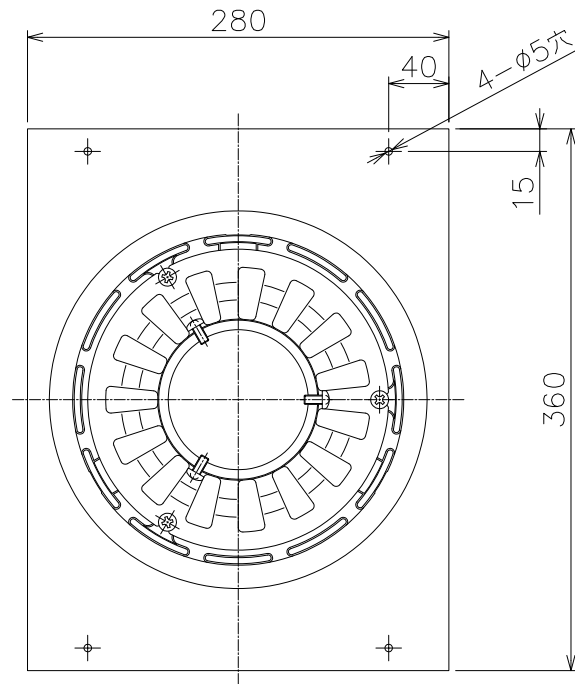

＊ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。

＊品番4のスリーブにより指定のH（スラブ厚）寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。

＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。

＊防水層の張掛け幅は、50mmあります。

＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

11	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
10	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
9	長ネジボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
8	固定金具	1	SPHC	CSコート	
7	止めビス	6	C2700W		M6×12L
6	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
5	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
4	スリーブ	1	塩ビ		VU管
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	1/5	品 名 型 式	デッキプレート打込用ルーフトレン アスファルト・シート防水用 ねじ込式 バルコニー中継用 張掛け幅50mm	図 番	LW02010026	株式会社 中部コーポレーション
	製図	武田	'23.5.12						
	検図	伊藤	'23.5.12						
	承認	伊藤	'23.5.12						