
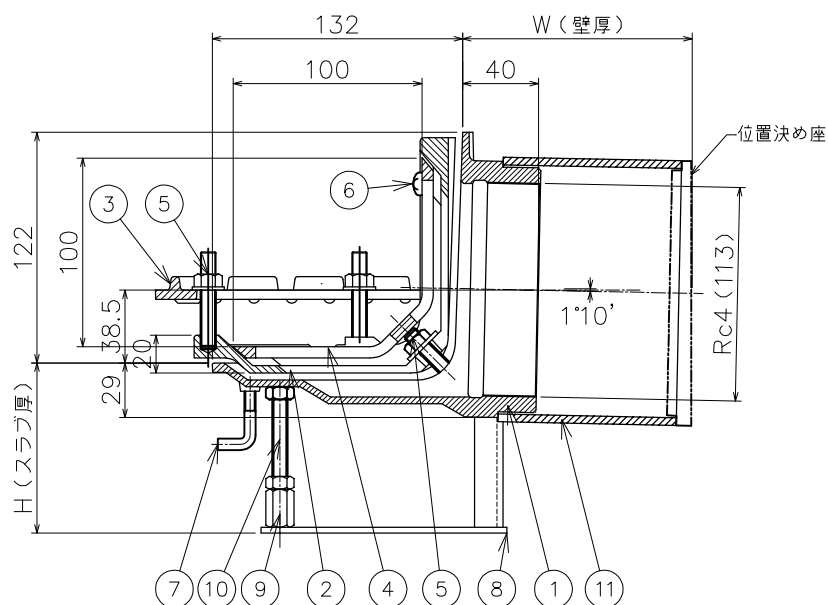


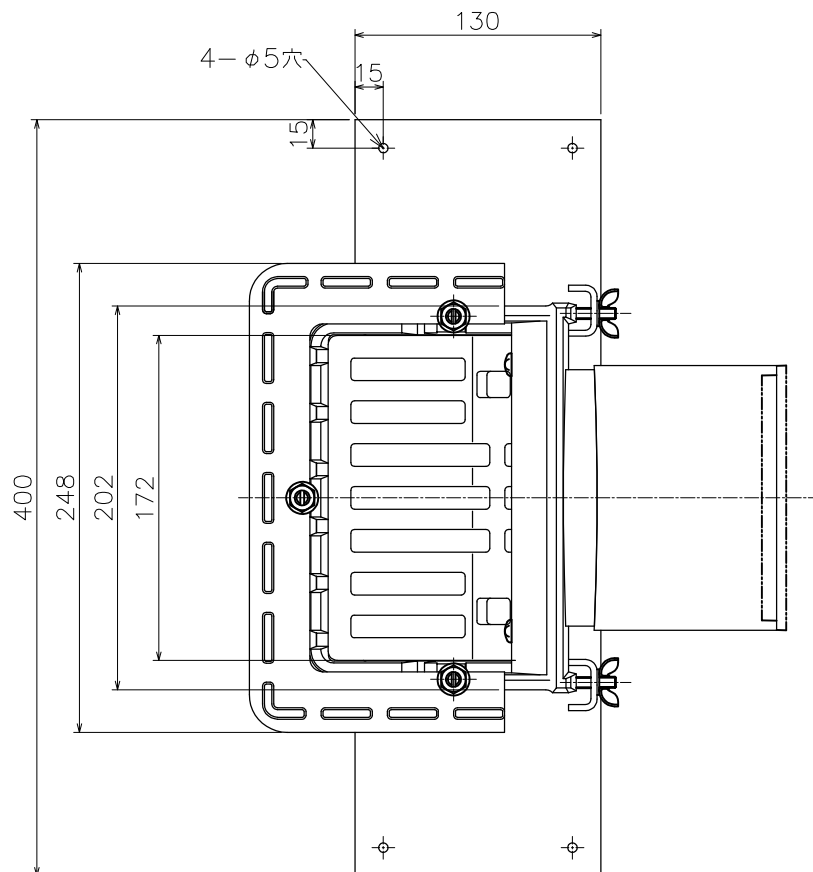

- * 流出口ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。
- * ご注文の際はW(壁厚寸法)、H(スラブ厚さ寸法)及び断熱材厚さ寸法をご指示下さい。
- * 立ち上がり部(パラペット部)に打ち込み金具一式が付属いたします。
- * H寸法(スラブ厚)は50～です。

11	スリーブ	1	塩ビ		VU125
10	補助ボルト	1	SWRM		M8
9	高ナット	1	SWRM	CSコート	M8
8	固定金具	1	SS400	CSコート	
7	アンカーボルト	2	SWRM	ユニクロメッキ	M6
6	止めビス	2	C2700W		M6
5	ボルト・ナット・座金	5	C3604		M8
4	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
3	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	外断熱工法デッキプレート用 よこ引きドレン 立ち上がり部打込用金具付 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式	図番	LQ12010002
	製図	中村	'17.1.25	1/4	型式	DCHCS-SD-100	図番	株式会社中部コーポレーション
	検図	伊藤	'17.1.25					
	承認	伊藤	'17.1.25					