
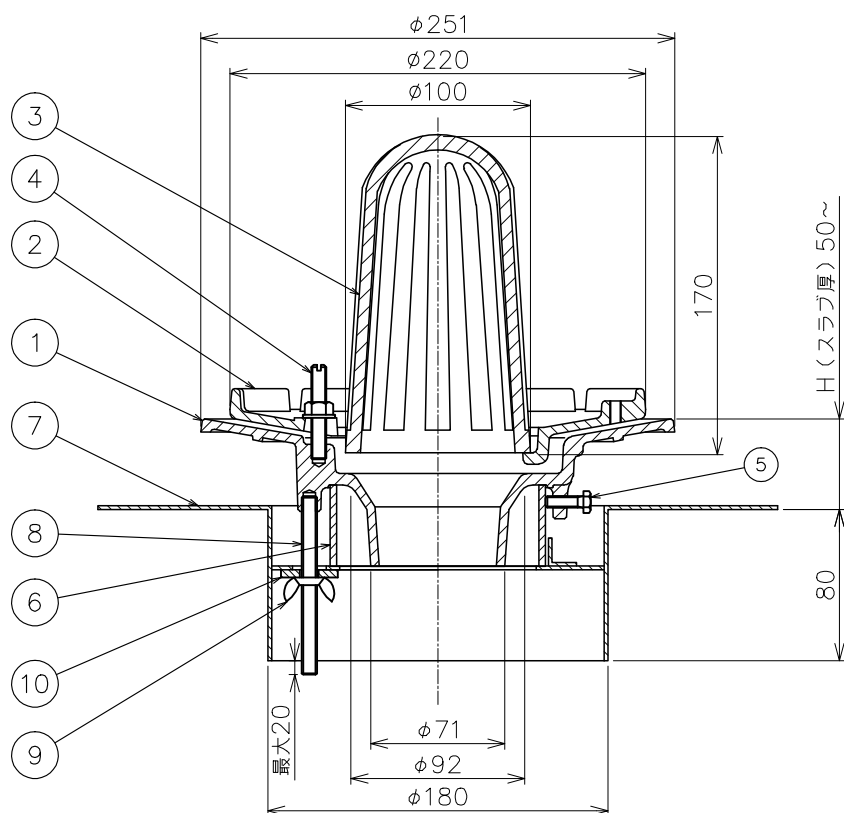


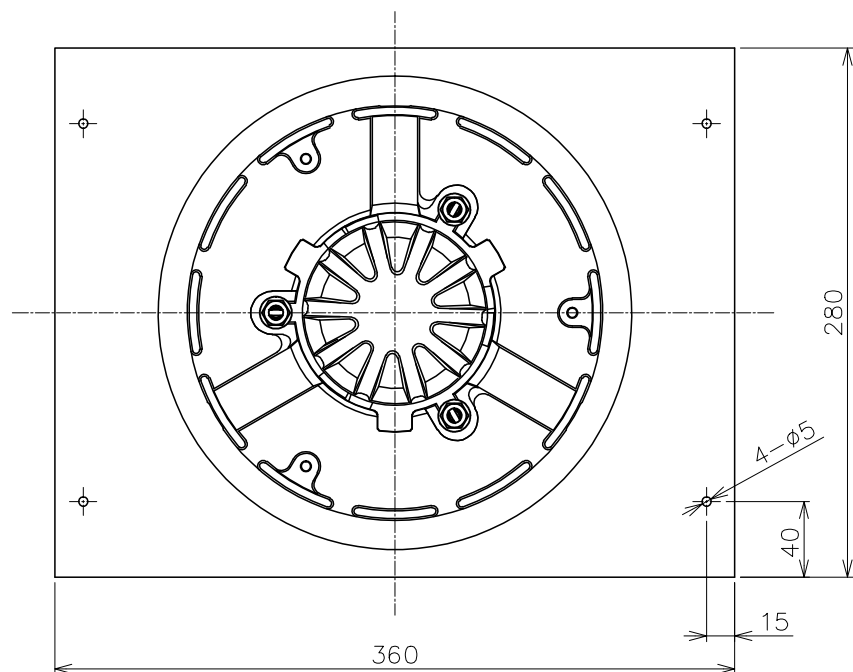

＊塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。
 ＊防水層の張掛け幅が50mm以上あり、防水層との密着性が向上します。
 ＊品番④のボルト（50L）で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。
 ＊防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
 ＊防水層押え・ストレーナの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装（CSコート）を施しています。
 ＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。

10	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
9	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
8	長ねじボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
7	固定金具	1	SPHC	CSコート	
6	スリーブ	1	塩ビ管		
5	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
4	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	塩ビ被覆	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名 デッキプレート打込用ルーフドレン 防水層張掛け幅50mm たて引き 塩ビシート防水用 差込式 屋上用 型式 DRAP-5SE-75	図番 LV02010006 株式会社中部コーポレーション
	製図	中村	'22.1.26	1/4		
	検図	伊藤	'22.1.26			
	承認	伊藤	'22.1.26			