
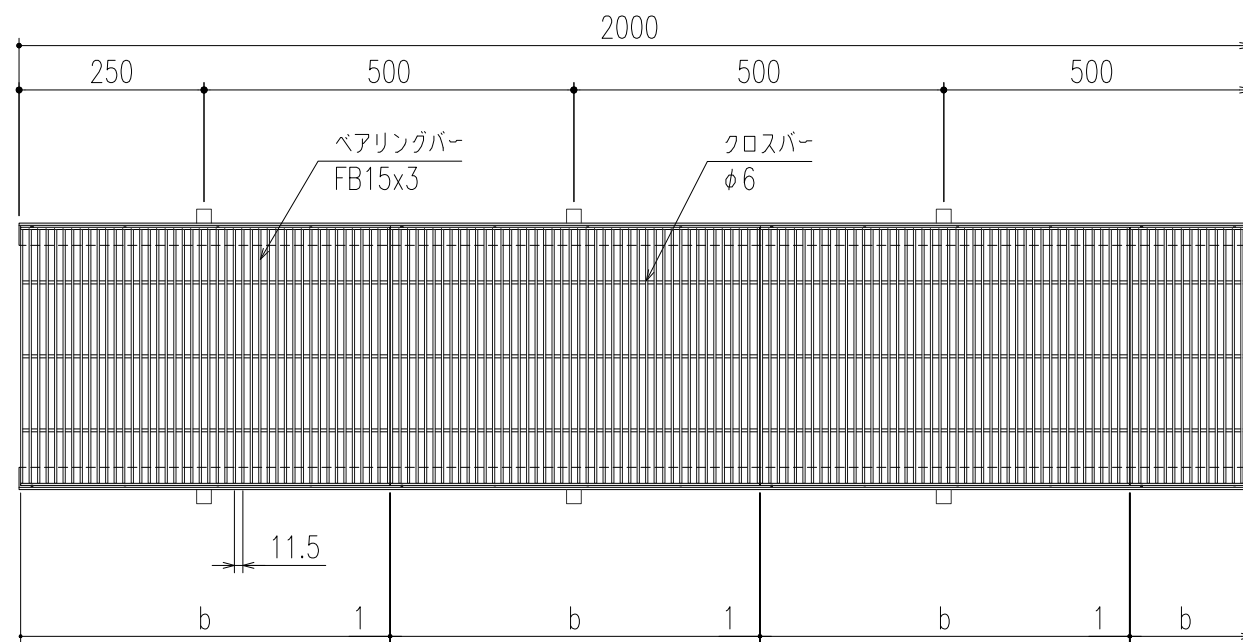

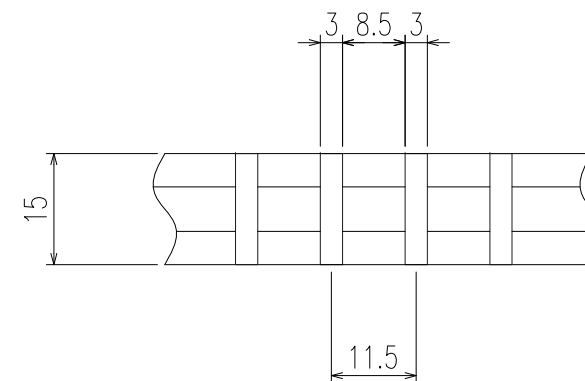


仕様



ステンレス製グレーチングくecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP315H P=11.5
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

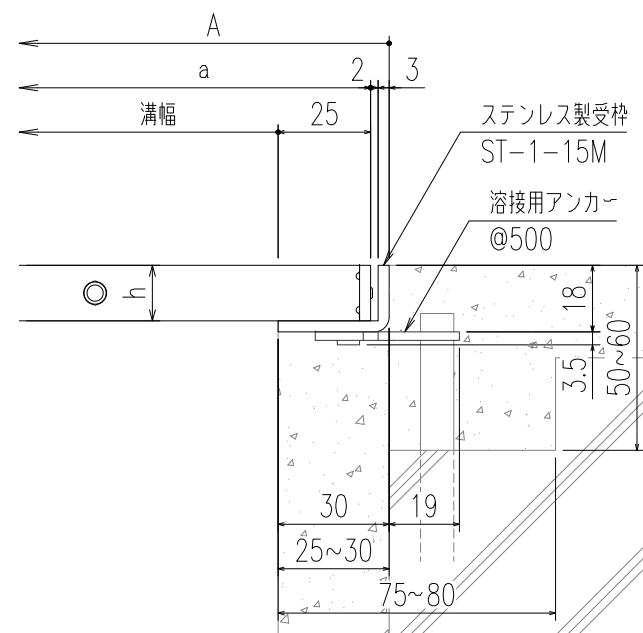


300	EP315H-30	360	350	499	15	3	6.0	歩道用	ST-1-15M
250	EP315H-25	310	300			2	5.2		
200	EP315H-20	260	250			2	4.4		
150	EP315H-15	210	200			1	3.5		
100	EP315H-10	160	150			1	2.7		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040060-1	株式会社 中部コーポレーション
△									陳	06,12,20	-					
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤			山崎	"						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			平野	"						

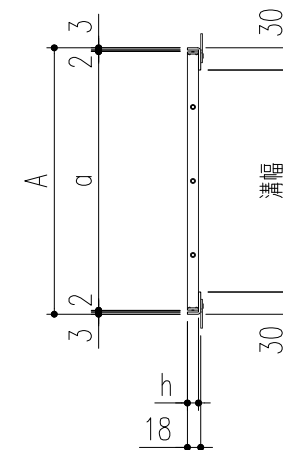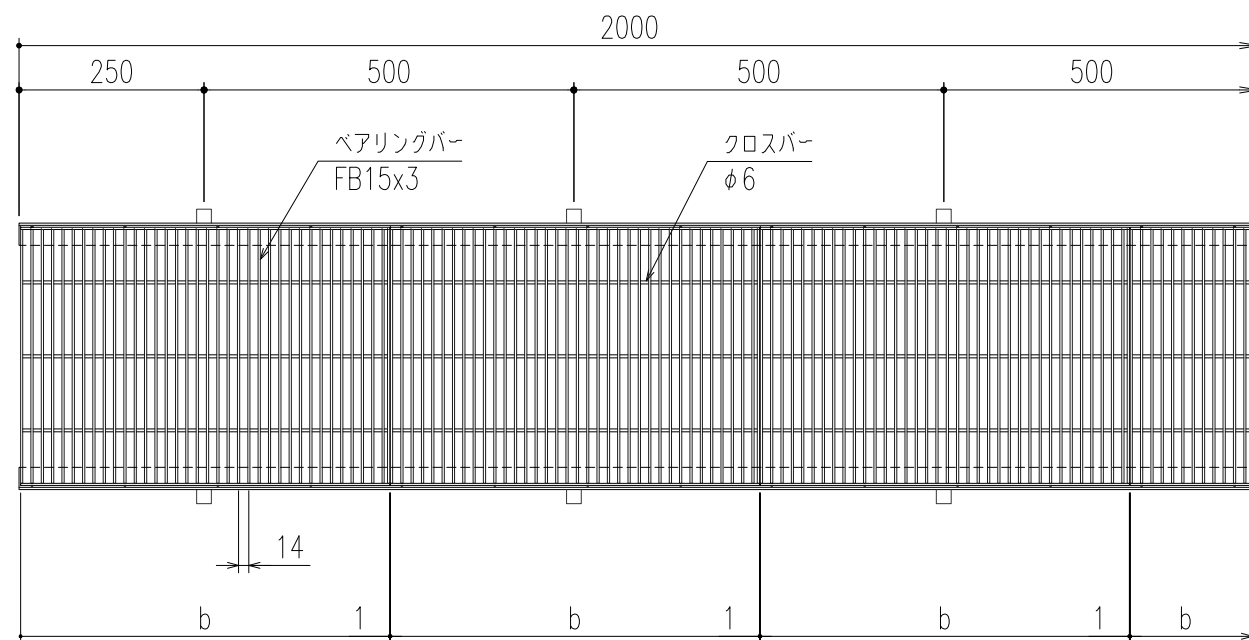


仕様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP315H P=14
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

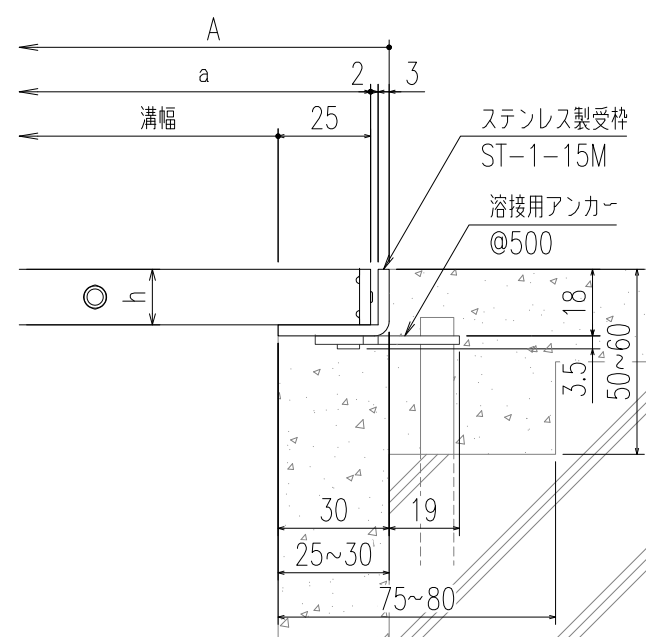

断面詳細図

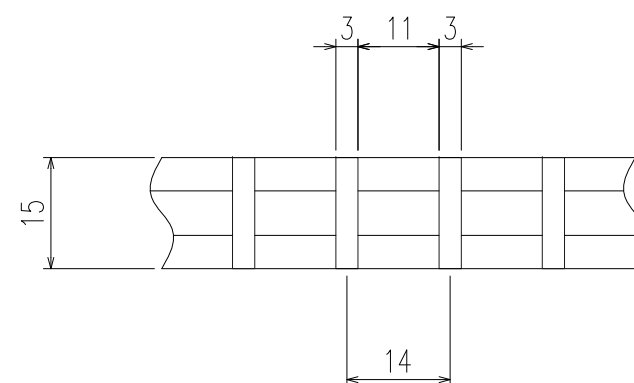



フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図

300	EP315H-30	360	350	499	15	3	5.0	歩道用	ST-1-15M
250	EP315H-25	310	300			2	4.3		
200	EP315H-20	260	250			2	3.7		
150	EP315H-15	210	200			1	3.0		
100	EP315H-10	160	150			1	2.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠




△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040059-1
△								製 図	陳	06,12,20	品 名	本体 EP315H P=14 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	"				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	"				

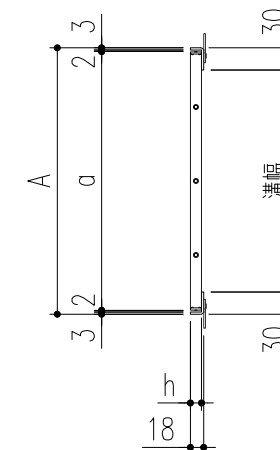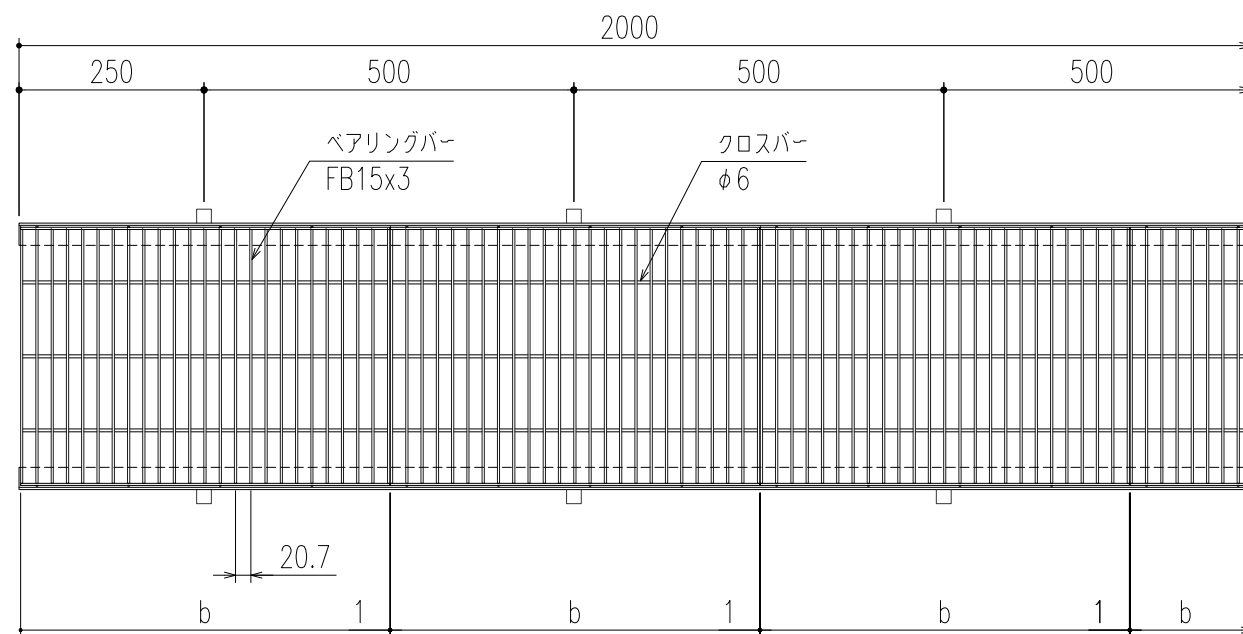

仕様



ステンレス製グレーチングくecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP315H P=20.7
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

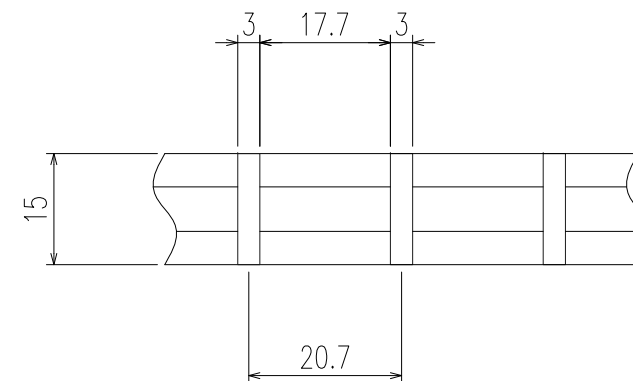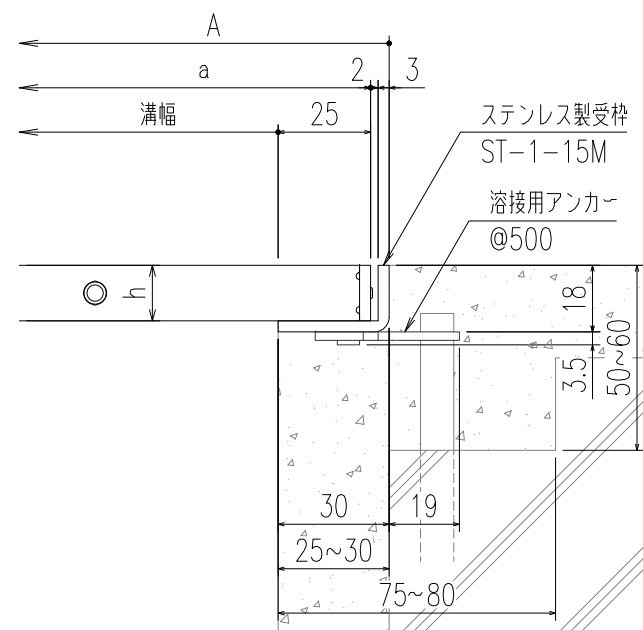

300	EP315H-30	360	350	499	15	3	3.7	歩道用	ST-1-15M
250	EP315H-25	310	300			2	3.2		
200	EP315H-20	260	250			2	2.7		
150	EP315H-15	210	200			1	2.2		
100	EP315H-10	160	150			1	1.7		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠




△							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040058-1	
△									陳	06,12,20	-					
▲	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤			山崎	"						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			平野	"						
												品 名	本体 EP315H P=20.7 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション		

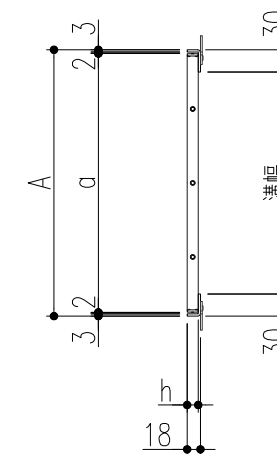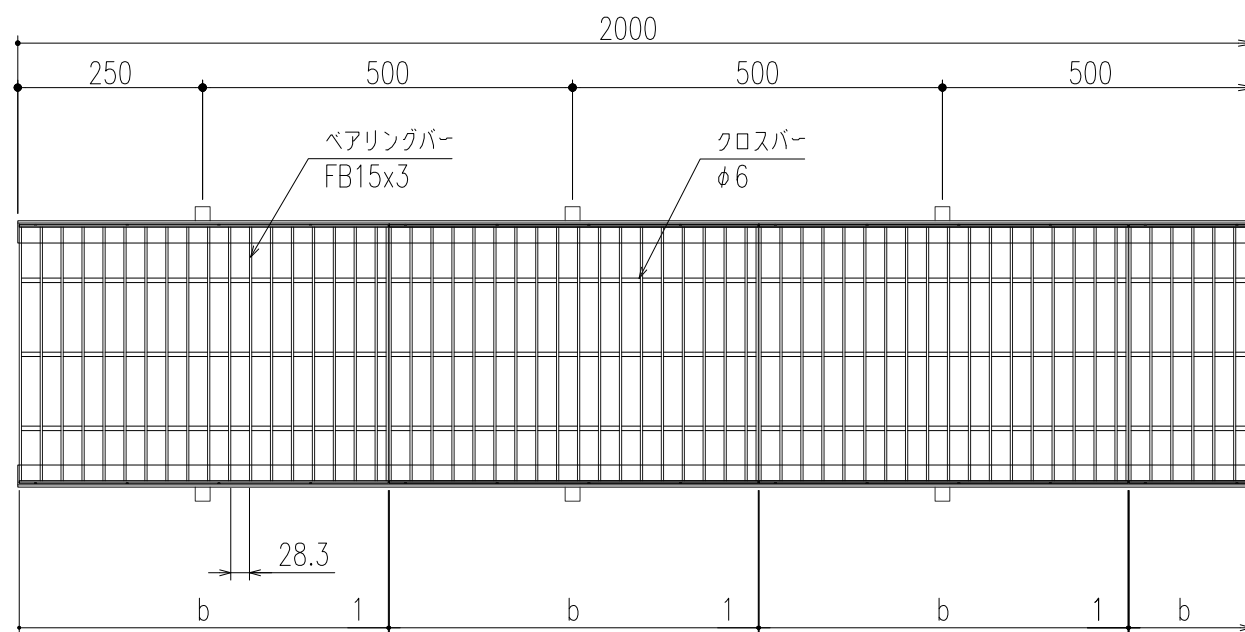

仕様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP315H P=28.3
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

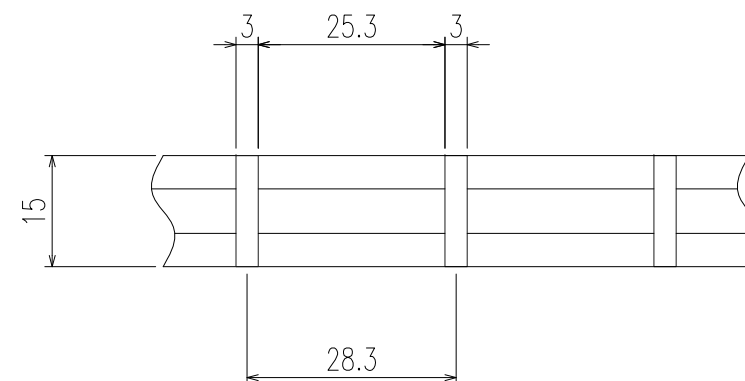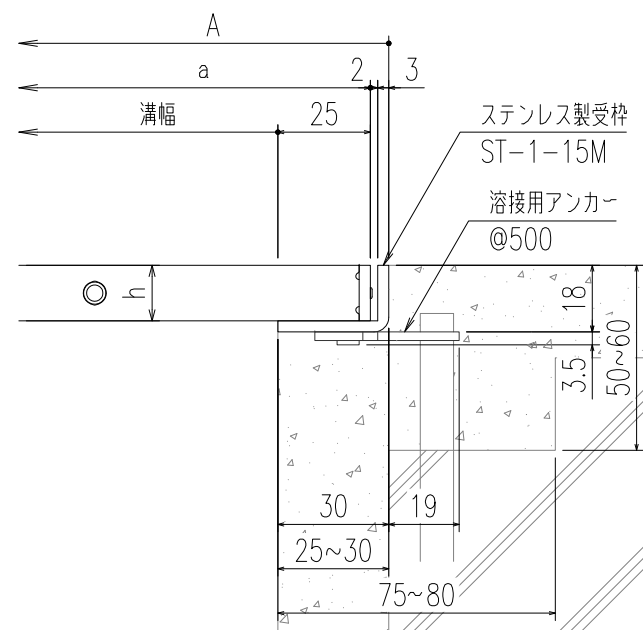

300	EP315H-30	360	350	499	15	3	2.8	歩道用	ST-1-15M
250	EP315H-25	310	300			2	2.4		
200	EP315H-20	260	250			2	2.1		
150	EP315H-15	210	200			1	1.7		
100	EP315H-10	160	150			1	1.4		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

						第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040057-1	
							製 図	陳	06,12,20					—
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森		近藤	検 図	山崎	”	品 名	本体 EP315H P=28.3 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当		承 認	承 認	平野	”				