

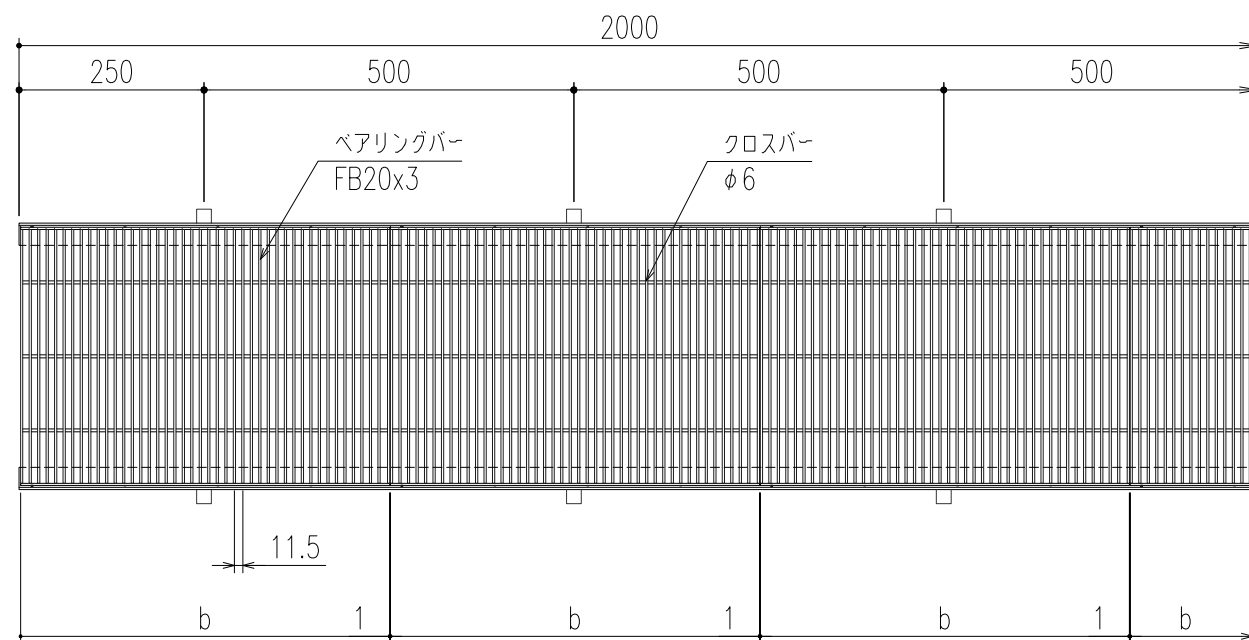


仕様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP320H P=11.5
材質: SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質: ステンレス型材 (SUS304)
アンカー: SPCC (黒染め)

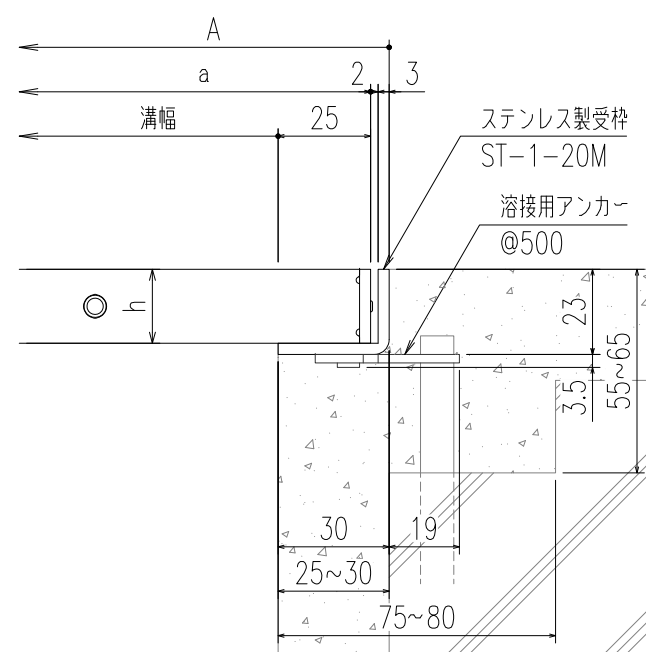

フラットバー詳細図


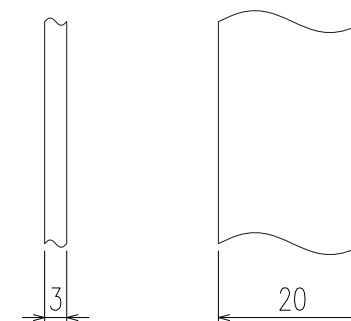


ベアリングバー詳細図

断面詳細図


300	EP320H-30	360	350	499	20	3	8.0	歩道用	ST-1-20M
250	EP320H-25	310	300			2	6.9		
200	EP320H-20	260	250			2	5.8		
150	EP320H-15	210	200			1	4.7		
100	EP320H-10	160	150			1	3.6		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040072-1
△								製 図	陳	06,12,20	品 名	本体 EP320H P=11.5 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	"				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	"				

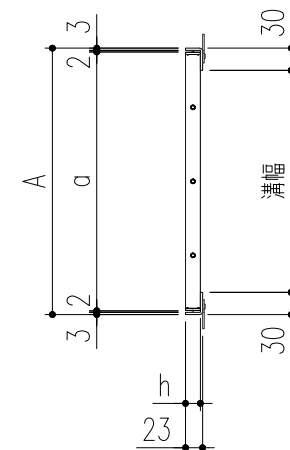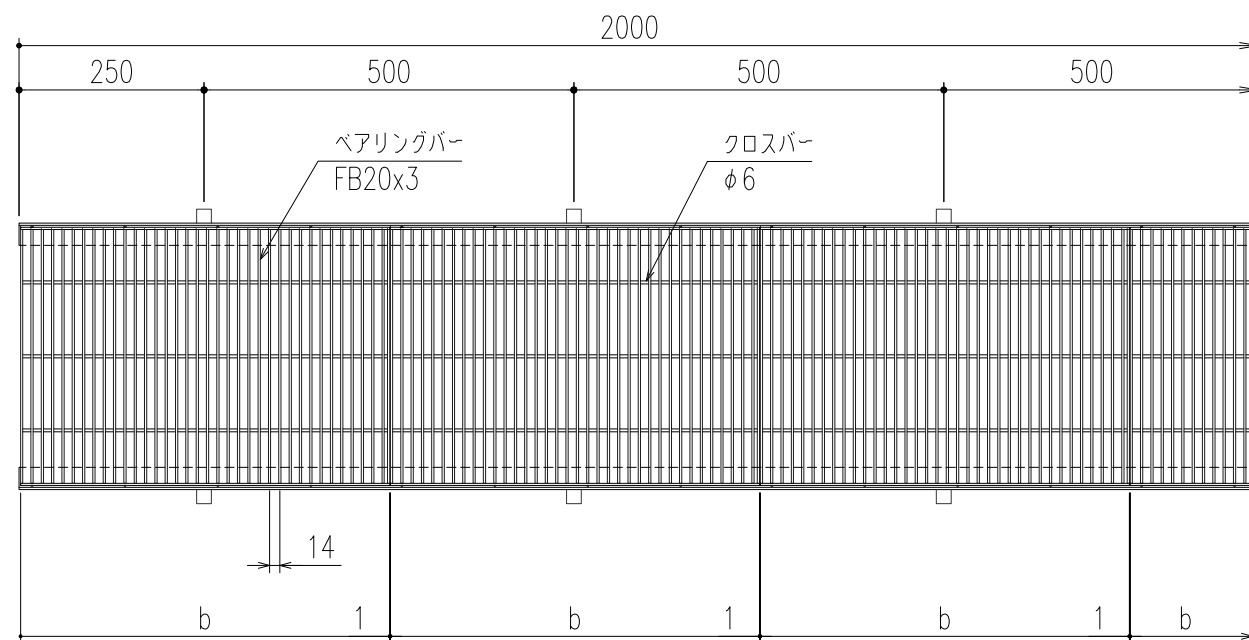


仕様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP320H P=14
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

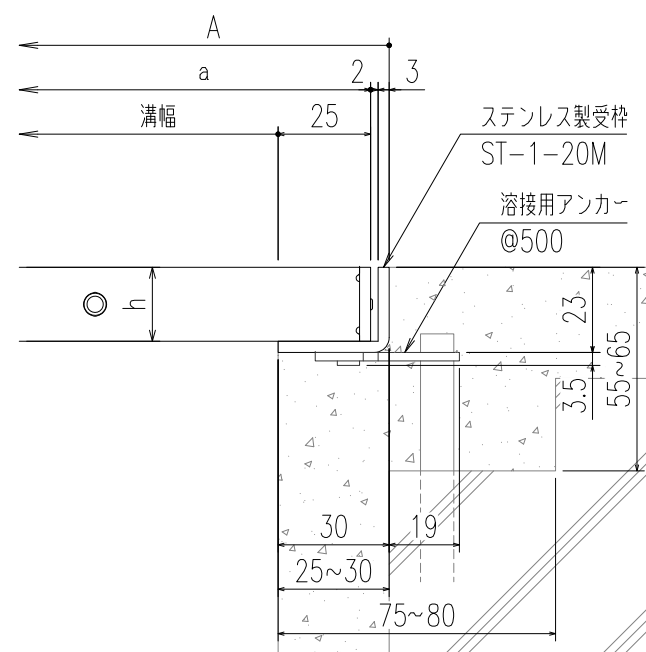

断面詳細図

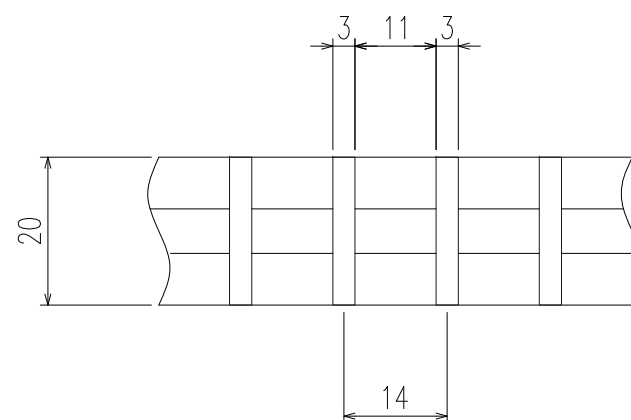



フラットバー詳細図

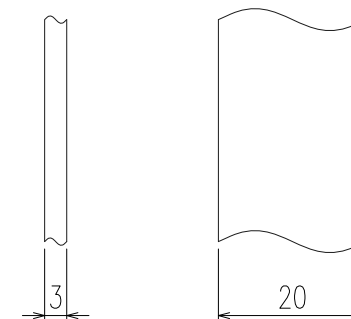

ベアリングバー詳細図

300	EP320H-30	360	350	499	20	3	6.7	歩道用	ST-1-20M
250	EP320H-25	310	300			2	5.7		
200	EP320H-20	260	250			2	4.9		
150	EP320H-15	210	200			1	3.9		
100	EP320H-10	160	150			1	3.0		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠




△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040071-1
△								製 図	陳	06,12,20	品 名	本体 EP320H P=14 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	"				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	"				

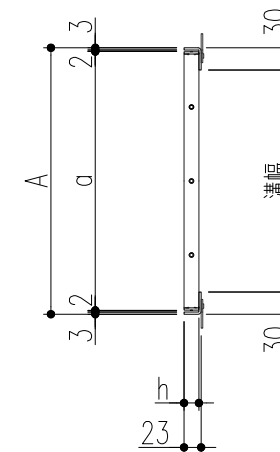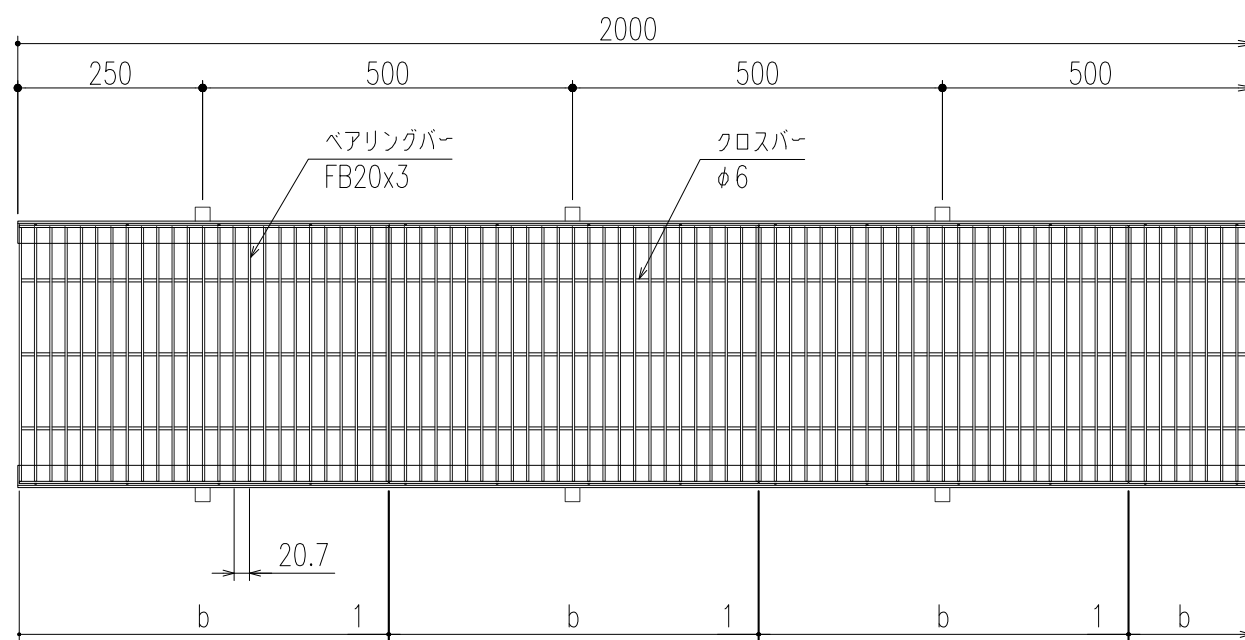

仕様



ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP320H P=20.7
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

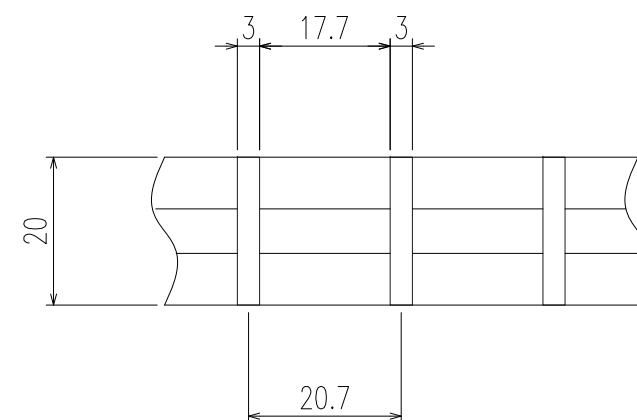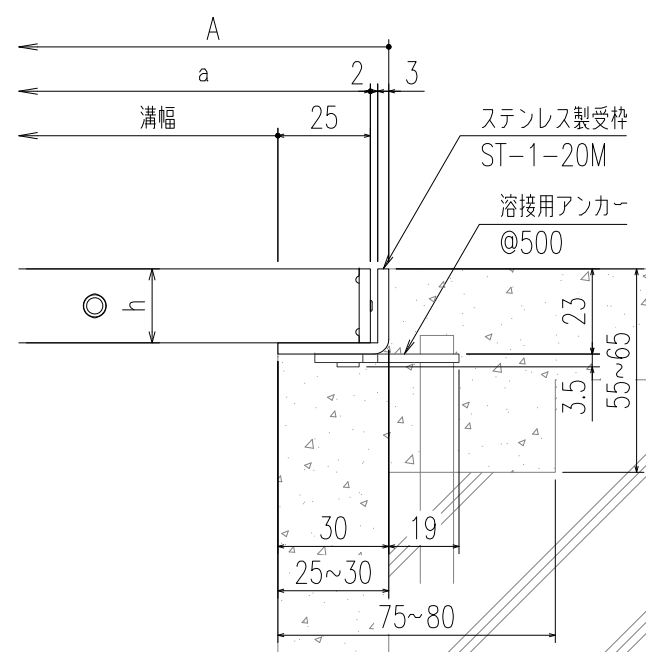

300	EP320H-30	360	350	499	20	3	4.9	歩道用	ST-1-20M
250	EP320H-25	310	300			2	4.2		
200	EP320H-20	260	250			2	3.6		
150	EP320H-15	210	200			1	2.9		
100	EP320H-10	160	150			1	2.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠




							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040070-1
								製 図	陳	06,12,20				
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	”		品 名	本体 EP320H P=20.7 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	”				

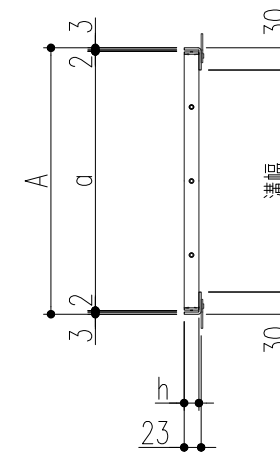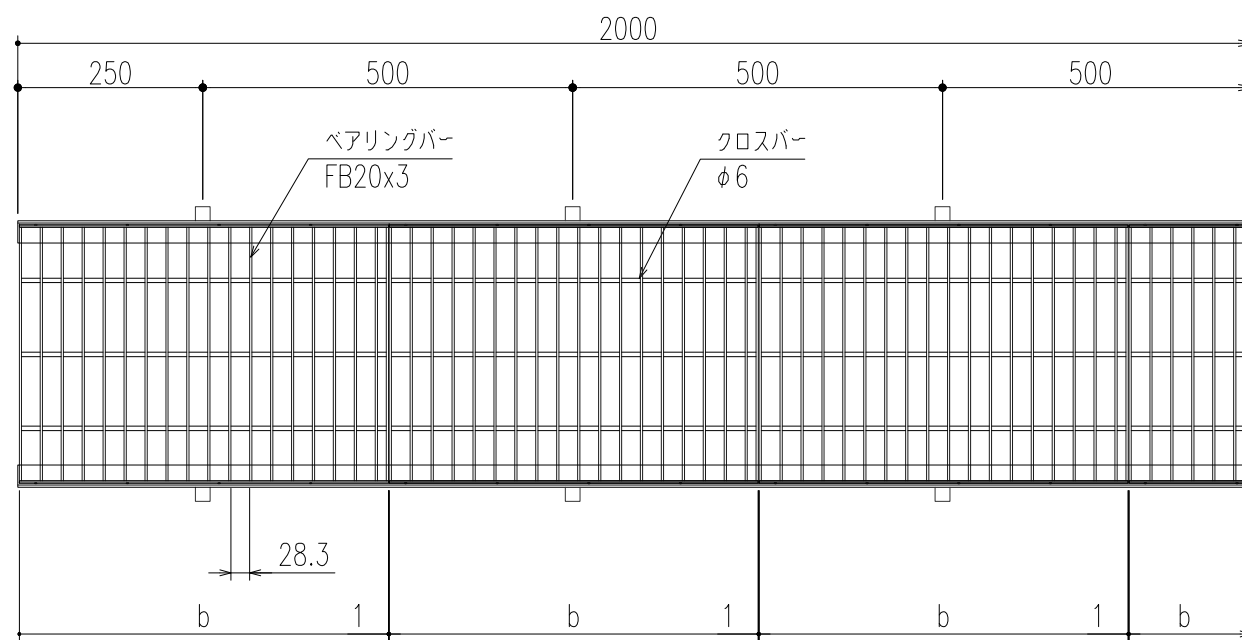

仕様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ハーフサイズ・フラットバータイプ)
EP320H P=28.3
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

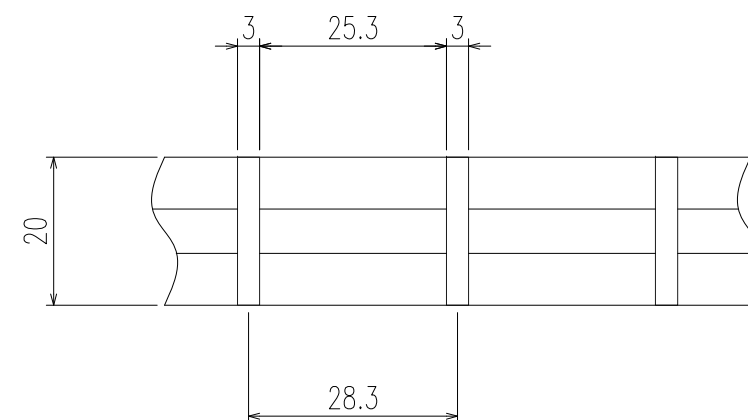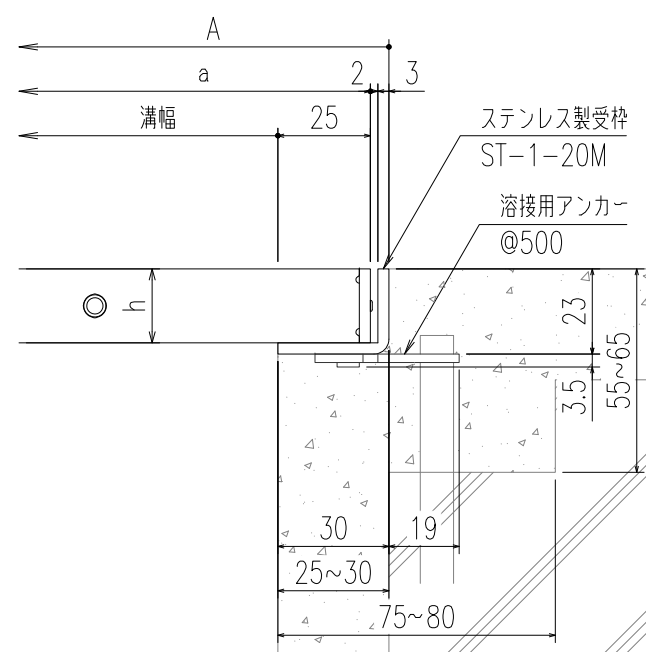

300	EP320H-30	360	350	499	20	3	3.7	歩道用	ST-1-20M
250	EP320H-25	310	300			2	3.2		
200	EP320H-20	260	250			2	2.8		
150	EP320H-15	210	200			1	2.3		
100	EP320H-10	160	150			1	1.8		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ハーフサイズ・フラットバータイプ	図 番	AFA2040069-1	
								製 図	陳	06,12,20					—
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	”					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	”					
											品 名	本体 EP320H P=28.3 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション		