

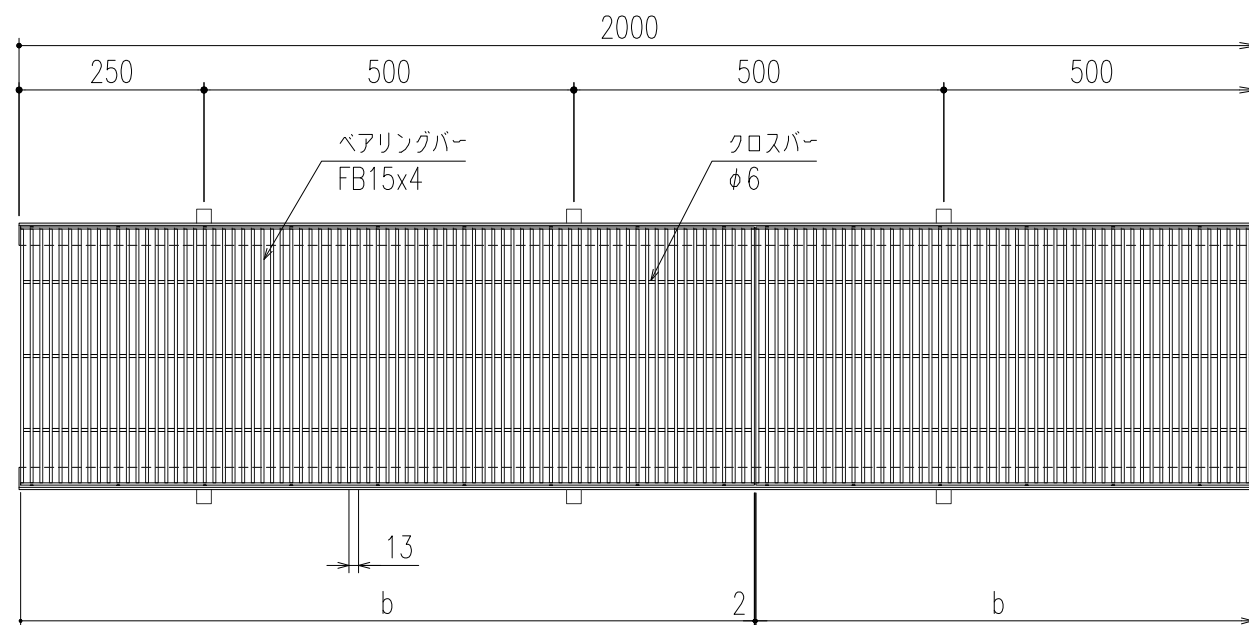


仕 様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP415 P=13
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）

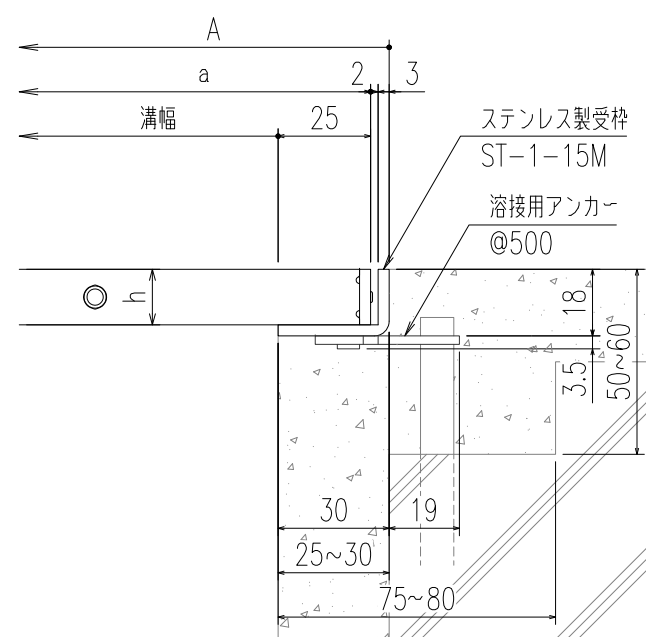

断面詳細図

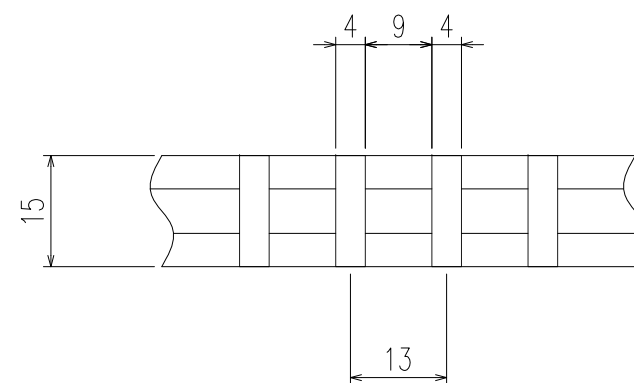



フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図


300	EP415-30	360	350	992	15	3	13.6	歩道用	ST-1-15M
250	EP415-25	310	300			2	11.7	歩道用 / T-2	
200	EP415-20	260	250			2	9.8	T-2	
150	EP415-15	210	200			1	7.9	T-6 / T-14	
100	EP415-10	160	150			1	6.1	T-14	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) フラットバータイプ	図 番	AFA2040036-2
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EP415 P=13 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	変更	-	'09.12.1	伊藤 (豊)	川瀬		検 図	平野	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	〃				

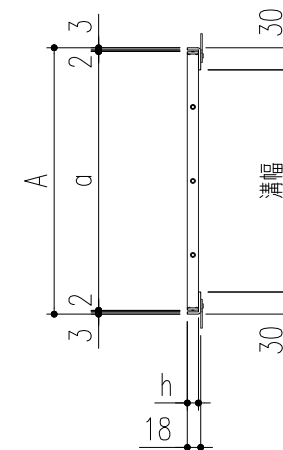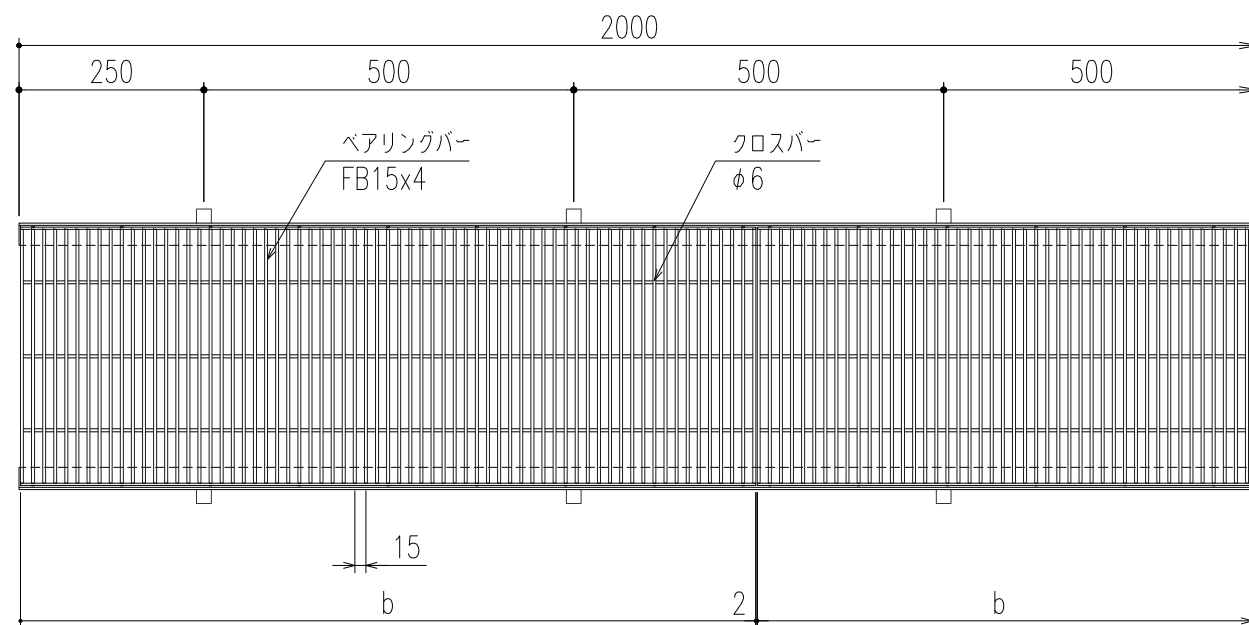


仕 様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP415 P=15
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）

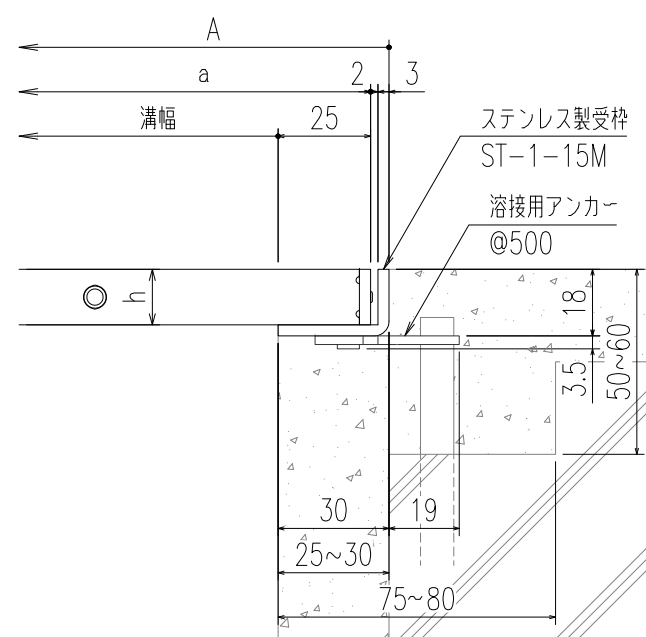

断面詳細図

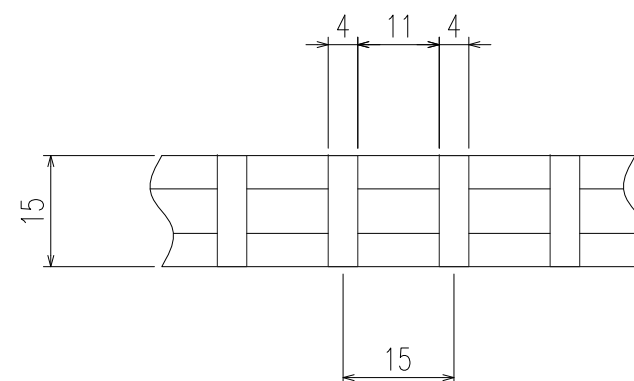



フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図


300	EP415-30	360	350	994	15	3	12.0	歩道用	ST-1-15M
250	EP415-25	310	300			2	10.3	歩道用 / T-2	
200	EP415-20	260	250			2	8.7	T-2	
150	EP415-15	210	200			1	7.0	T-2 / T-14	
100	EP415-10	160	150			1	5.4	T-14	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) フラットバータイプ	図 番	AFA2040035-2
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EP415 P=15 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	変更	-	'09.12.1	伊藤 (豊)	川瀬		検 図	平野	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	〃				

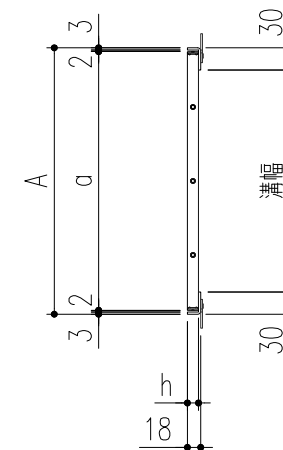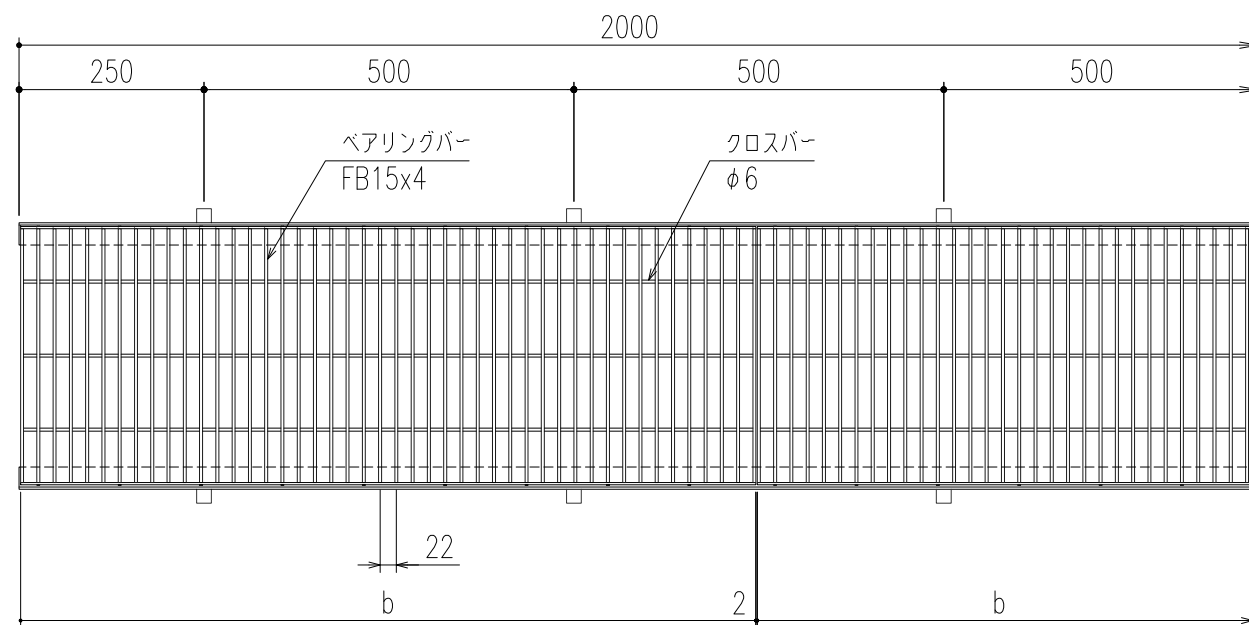


仕 様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP415 P=22
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）

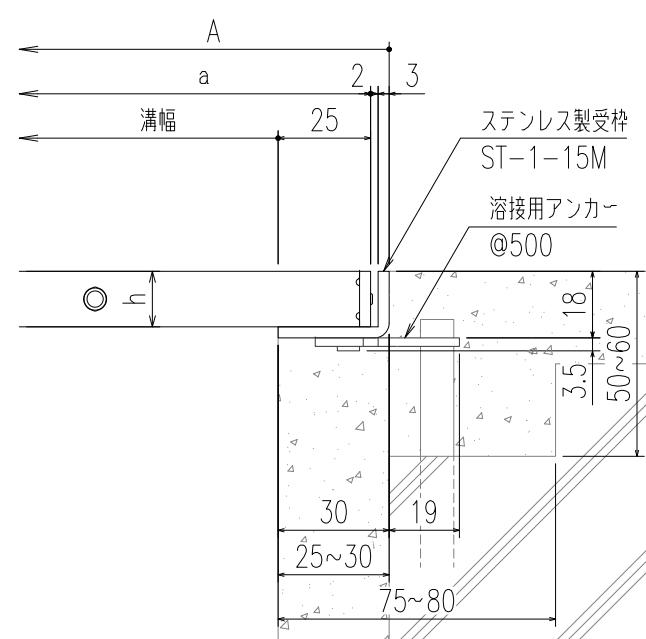

断面詳細図

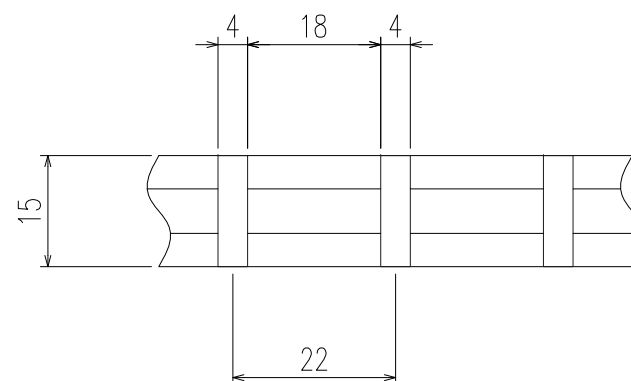



フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図


300	EP415-30	360	350	994	15	3	8.5	歩道用	ST-1-15M
250	EP415-25	310	300			2	7.3	歩道用	
200	EP415-20	260	250			2	6.2	歩道用 / T-2	
150	EP415-15	210	200			1	5.0	T-2	
100	EP415-10	160	150			1	3.9	T-14	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量（kg/枚）	適用荷重（横断／側溝）	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング（eco・Chubu.） フラットバータイプ	図 番	AFA2040034-2
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EP415 P=22 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	変更	-	'09.12.1	伊藤（豊）	川瀬		検 図	平野	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	〃				

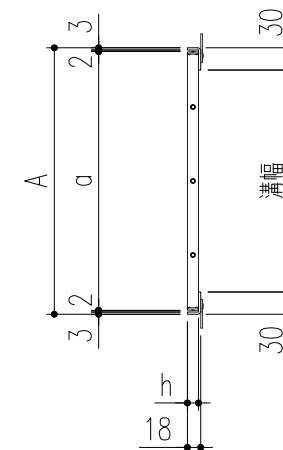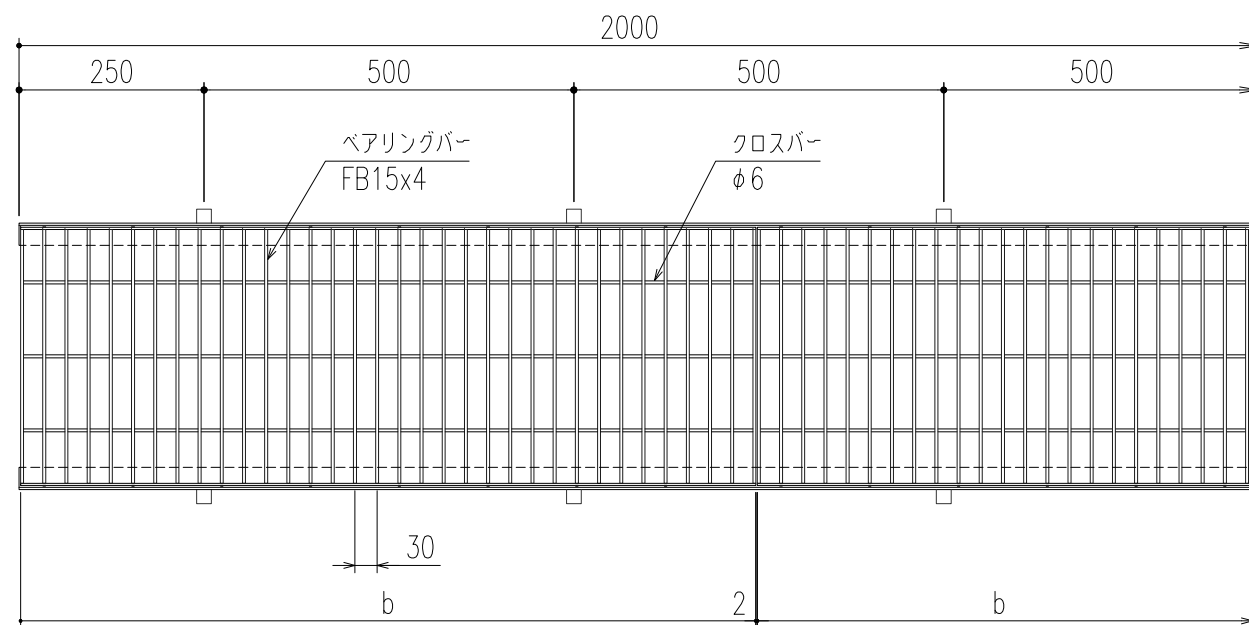


仕 様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP415 P=30
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）

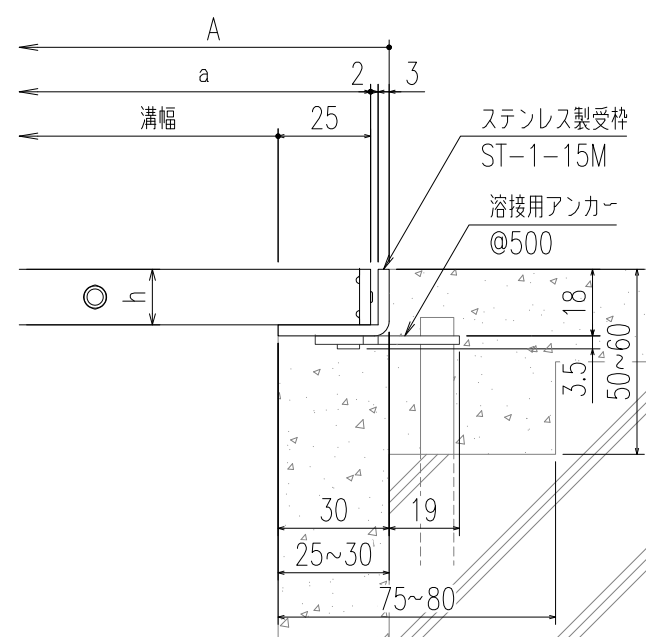

断面詳細図

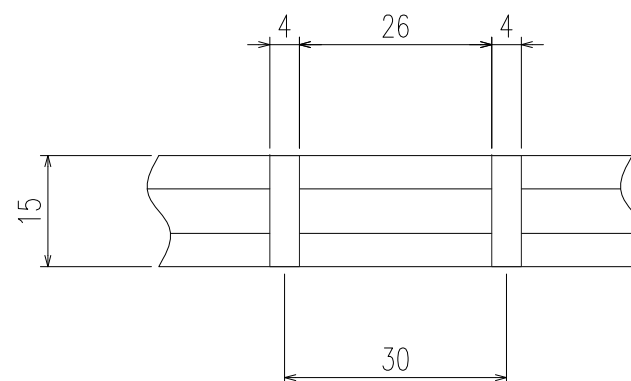

フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図

300	EP415-30	360	350	994	15	3	6.6	歩道用	ST-1-15M
250	EP415-25	310	300			2	5.7	歩道用	
200	EP415-20	260	250			2	4.8	歩道用	
150	EP415-15	210	200			1	3.9	歩道用 / T-2	
100	EP415-10	160	150			1	3.1	T-6 / T-14	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) フラットバータイプ	図 番	AFA2040033-2
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EP415 P=30 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	変更	-	'09.12.1	伊藤 (豊)	川瀬		検 図	平野	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	〃				