
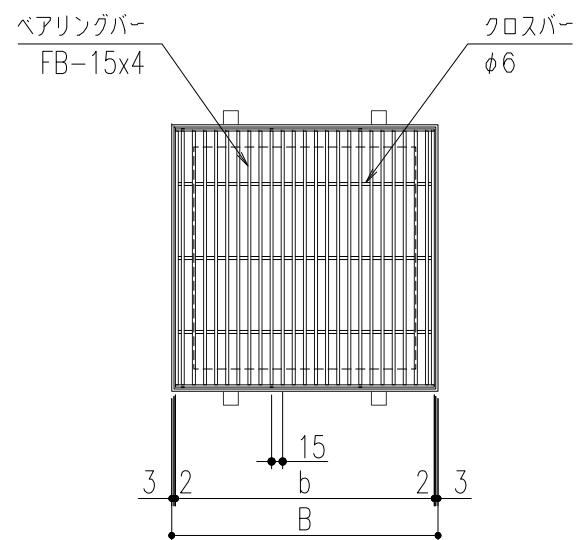

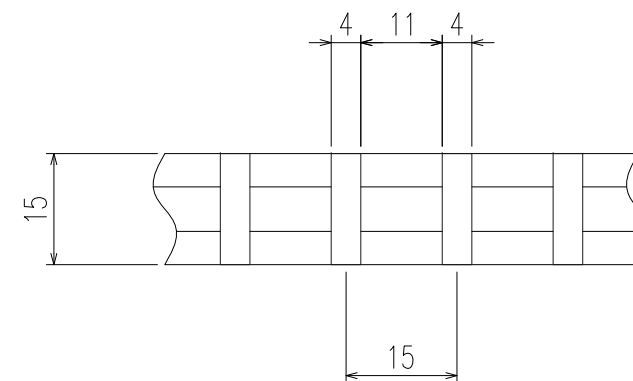


仕様

ステンレス製グレーチング ecoシリーズ
(樹蓋・フラットバータイプ)
EP415M P=15
材質：SUS304


ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

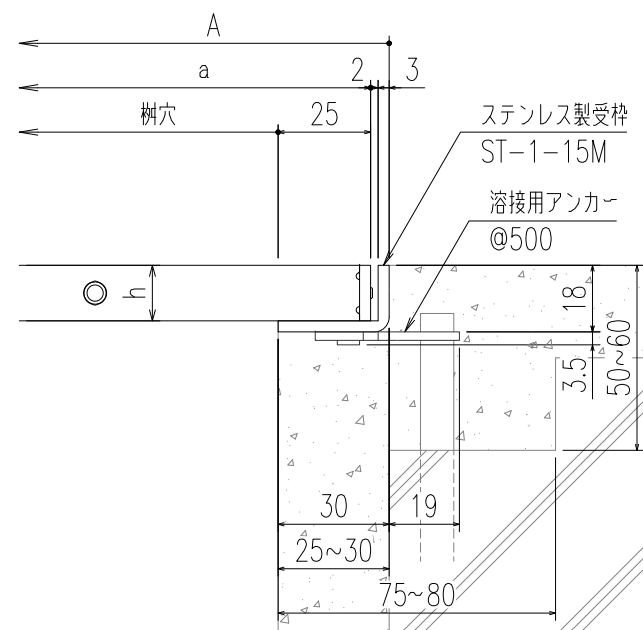

断面詳細図


450x450	EP415M-450	510	510	500	500	15	4	8.8	歩道用	ST-1-15M
400x400	EP415M-400	460	460	450	450		4	7.0		
350x350	EP415M-350	410	410	400	400		3	5.6		
300x300	EP415M-300	360	360	350	350		3	4.4		
樹穴	型式記号	A	B	a	b	h	クロスパー本数	質量 (Kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△						第二 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) 樹蓋・フラットバータイプ	図 番	AJ32040354-1	
△								伊藤 (豊)	10.3.1	-					
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森			近藤	伊藤 (豊)						"
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当			承 認	川瀬						10.6.28
											品 名	本体 EP415M P=15 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション		

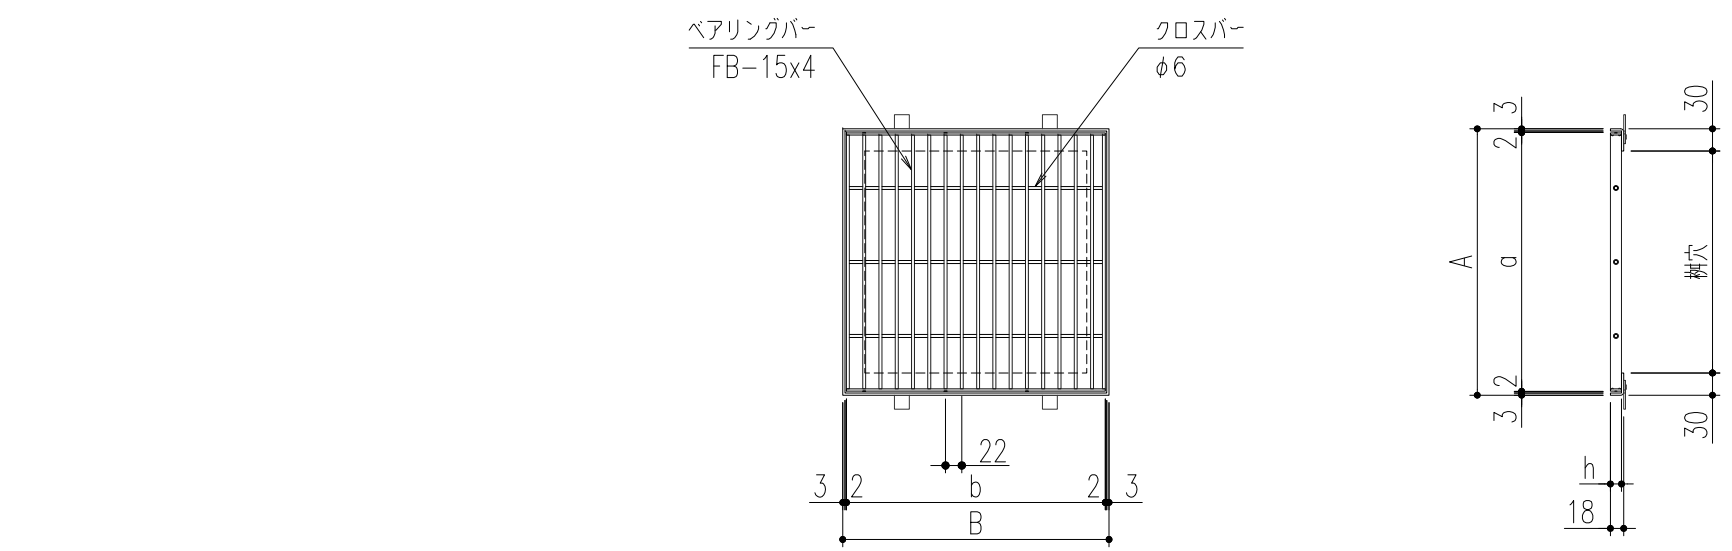


仕 様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(柵蓋・フラットバータイプ)
EP415M P=22
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

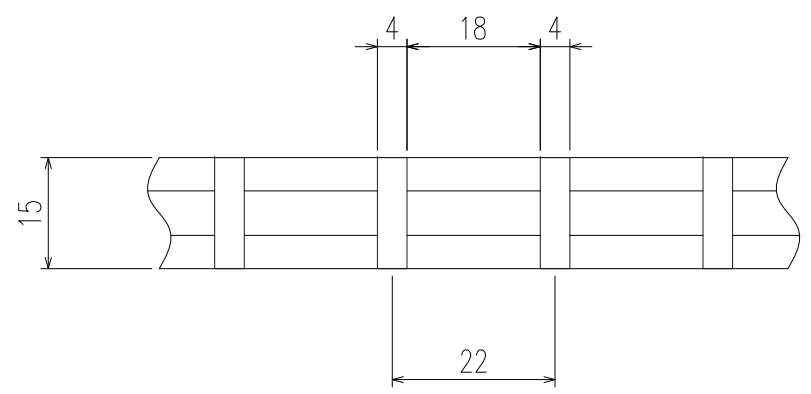

フラットバー詳細図

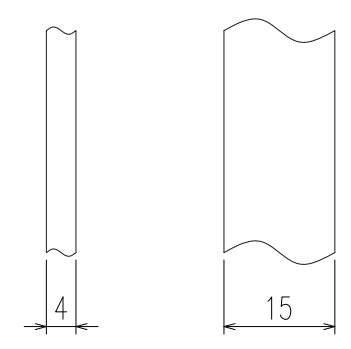


ベアリングバー詳細図

断面詳細図


450x450	EP415M-450	510	510	500	500	15	4	6.2	歩道用	ST-1-15M
400x400	EP415M-400	460	460	450	450		4	5.1		
350x350	EP415M-350	410	410	400	400		3	4.0		
300x300	EP415M-300	360	360	350	350		3	3.1		
柵穴	型式記号	A	B	a	b	h	クロスバー本数	質量 (Kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) 柵蓋・フラットバータイプ	図 番	AJ32040357-1
△								製 図	伊藤 (豊)	10.3.1	品 名	本体 EP415M P=22 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	伊藤 (豊)	"				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	10.6.28				

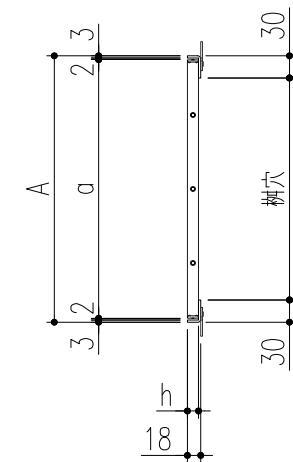

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(樹蓋・フラットバータイプ)
EP415M P=30
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

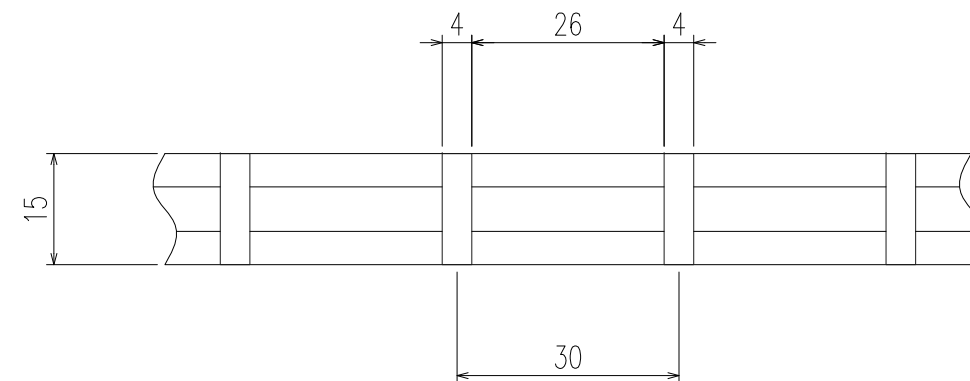

断面詳細図

△							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.)	図 番	AJ32040360-1	
△									伊藤 (豊)	10.3.1	-		樹蓋・フラットバータイプ			
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤			伊藤 (豊)	”			品 名			本体 EP415M P=30 / 受枠 ST-1-15M
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	10.6.28						株式会社 中部コーポレーション