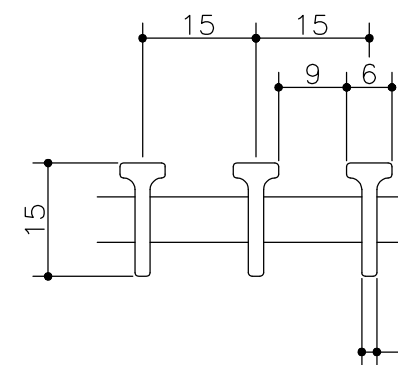
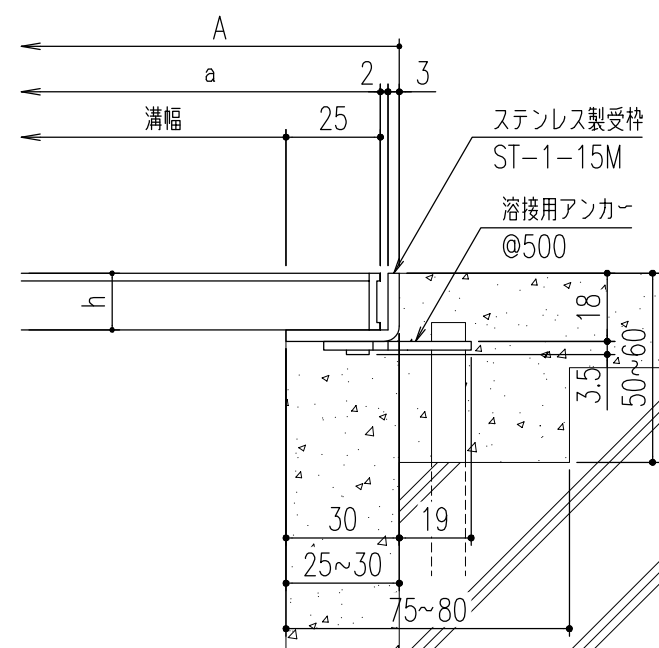
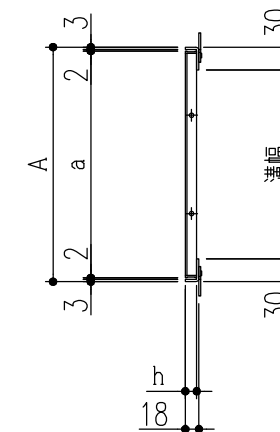
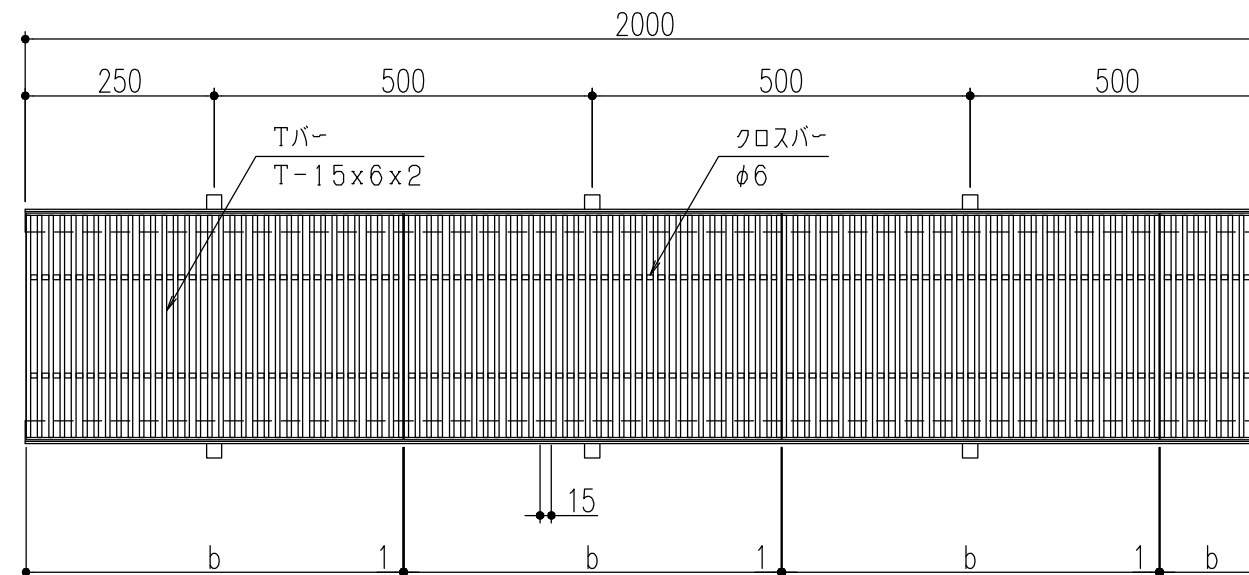


### ベアリングバーの断面詳細図

Tバー詳細図

仕様






ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>  
(ハーフサイズ・Tバータイプ)  
ETP 615H P=15  
材質;冷間引抜Tバー(SUS304)  
ステンレス製受枠 ST-1-15M  
材質;ステンレス型材(SUS304)  
;アンカー-SPCC(黒染め)

断面詳細図

|     |             |     |     |     |    |         |           |      |          |
|-----|-------------|-----|-----|-----|----|---------|-----------|------|----------|
| 350 | ETP 615H-35 | 410 | 400 | 499 | 15 | 3       | 4.5       | 歩道用  | ST-1-15M |
| 300 | ETP 615H-30 | 360 | 350 |     |    | 2       | 4.0       |      |          |
| 250 | ETP 615H-25 | 310 | 300 |     |    |         | 3.4       |      |          |
| 200 | ETP 615H-20 | 260 | 250 |     |    | 1       | 2.9       |      |          |
| 150 | ETP 615H-15 | 210 | 200 |     |    |         | 2.3       |      |          |
| 100 | ETP 615H-10 | 160 | 150 |     |    |         | 1.8       |      |          |
| 溝 幅 | 型 式 記 号     | A   | a   | b   | h  | クロスバー本数 | 質量 (kg/枚) | 適用荷重 | 適用受枠     |

|     |          |          |     |     |              |     |       |          |     |                              |                               |                 |  |
|-----|----------|----------|-----|-----|--------------|-----|-------|----------|-----|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| △   |          |          |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度      | 名 称 | ステンレスグレーチング<br>ハーフサイズ・Tバータイプ | 図 番                           | AC52040038-1    |  |
| △   |          |          |     |     |              | 製 図 | 山崎    | '03.5.27 |     | -                            |                               |                 |  |
| △   | アンカー仕様変更 | '23.6. 1 | 黒田  | 近藤  |              | 検 図 |       |          |     | 品 名                          | 本体 ETP615H P=15 / 受枠 ST-1-15M | 株式会社 中部コーポレーション |  |
| 記 号 | 変更内容・理由  | 年 月 日    | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 |       |          |     |                              |                               |                 |  |

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

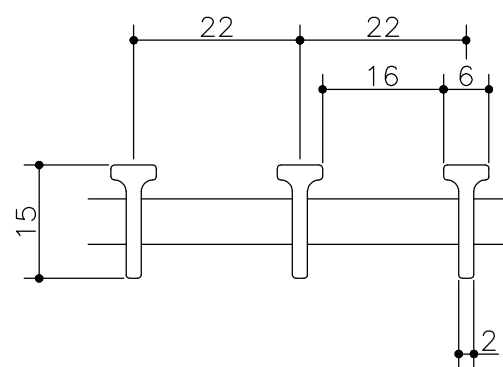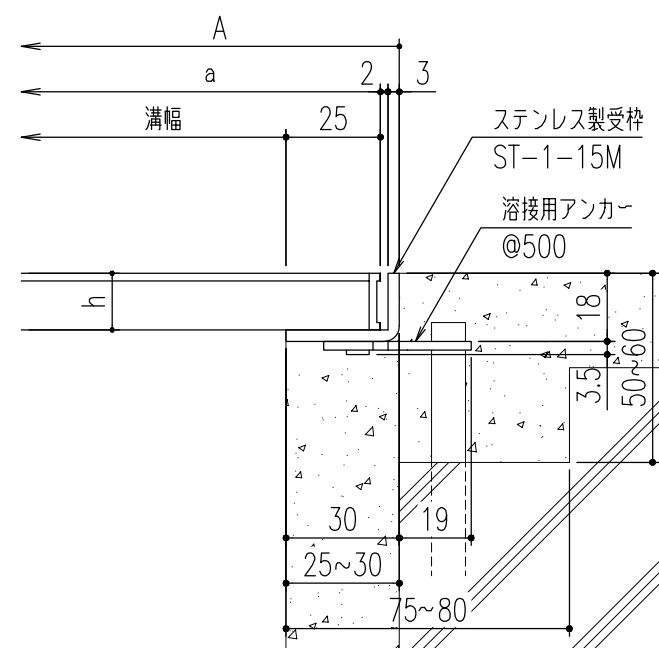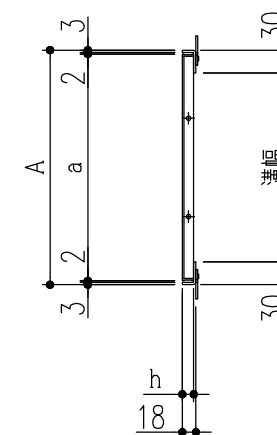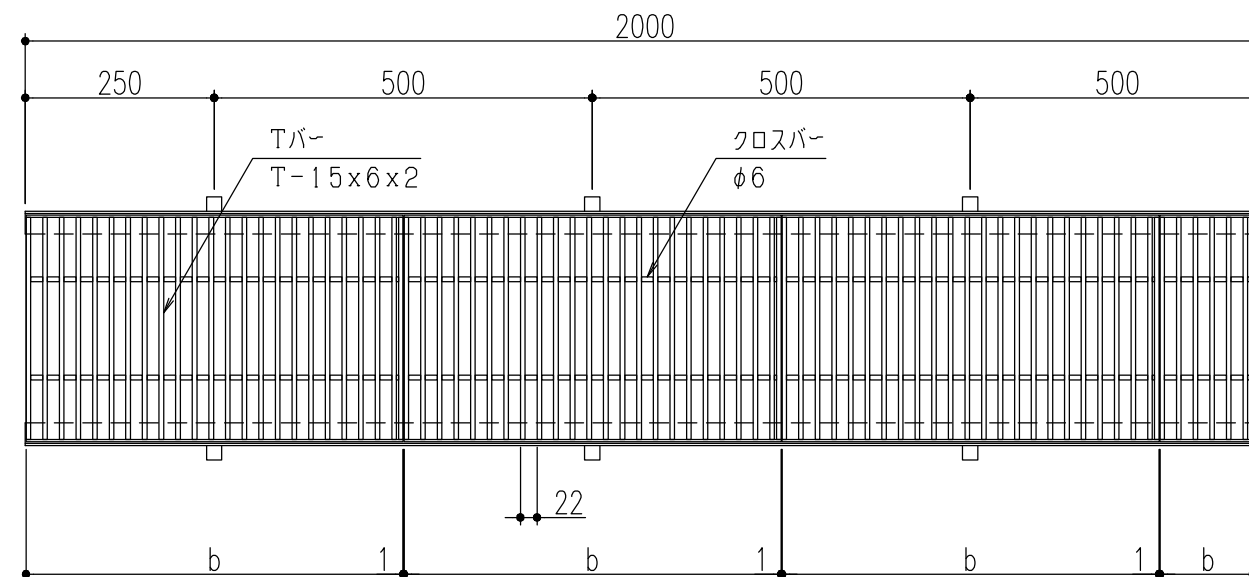

ベアリングバーの断面詳細図

下バー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>  
(ハーフサイズ・Tバータイプ)  
ETP 615H P=22  
材質;冷間引抜Tバー(SUS304)  
ステンレス製受枠 ST-1-15M  
材質;ステンレス型材(SUS304)  
;アンカー-SPCC(黒染め)

断面詳細図

|     |             |     |     |     |    |         |          |      |          |
|-----|-------------|-----|-----|-----|----|---------|----------|------|----------|
| 350 | ETP 615H-35 | 410 | 400 | 499 | 15 | 3       | 3.3      | 歩道用  | ST-1-15M |
| 300 | ETP 615H-30 | 360 | 350 |     |    | 2       | 2.9      |      |          |
| 250 | ETP 615H-25 | 310 | 300 |     |    |         | 2.5      |      |          |
| 200 | ETP 615H-20 | 260 | 250 |     |    | 1       | 2.1      |      |          |
| 150 | ETP 615H-15 | 210 | 200 |     |    |         | 1.7      |      |          |
| 100 | ETP 615H-10 | 160 | 150 |     |    |         | 1.4      |      |          |
| 溝 幅 | 型 式 記 号     | A   | a   | b   | h  | クロスバー本数 | 質量(kg/枚) | 適用荷重 | 適用受枠     |

|     |          |          |     |     |              |     |       |          |     |                               |                 |              |
|-----|----------|----------|-----|-----|--------------|-----|-------|----------|-----|-------------------------------|-----------------|--------------|
| △   |          |          |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度      | 名 称 | ステンレスグレーチング<br>ハーフサイズ・Tバータイプ  | 図 番             | AC52040037-1 |
| △   |          |          |     |     |              | 製 図 | 山崎    | '03.5.27 |     |                               |                 |              |
| △   | アンカー仕様変更 | '23.6. 1 | 黒田  | 近藤  |              | 検 図 |       |          | 品 名 | 本体 ETP615H P=22 / 受枠 ST-1-15M | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| 記 号 | 変更内容・理由  | 年 月 日    | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 |       |          |     |                               |                 |              |

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。