
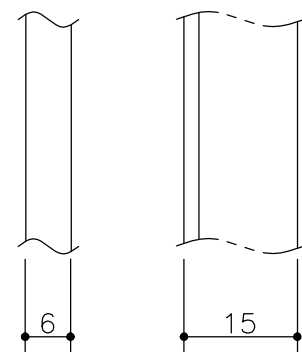
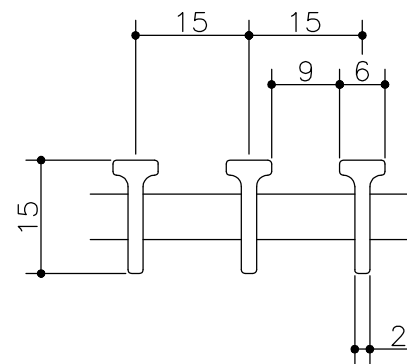
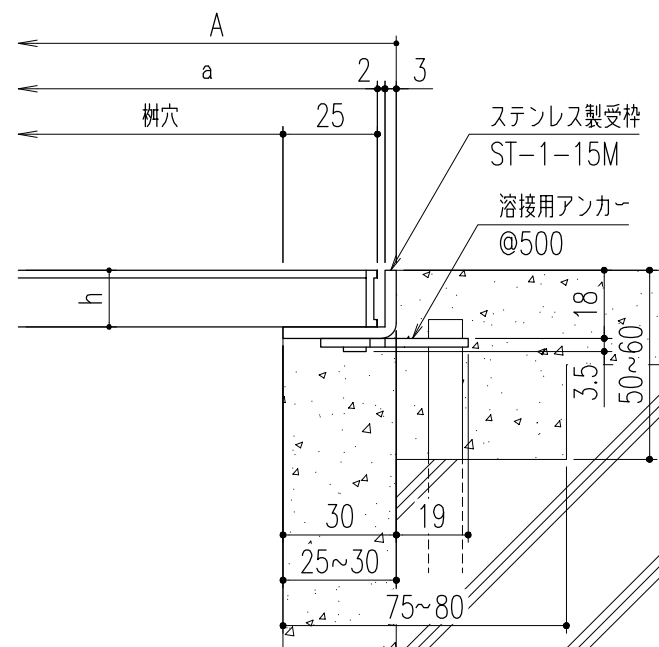
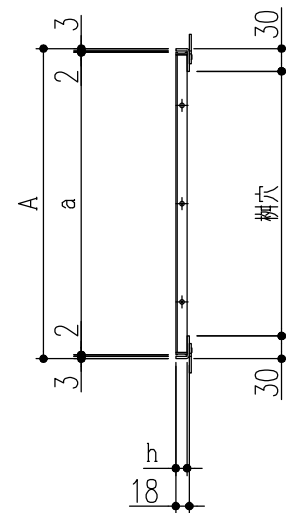


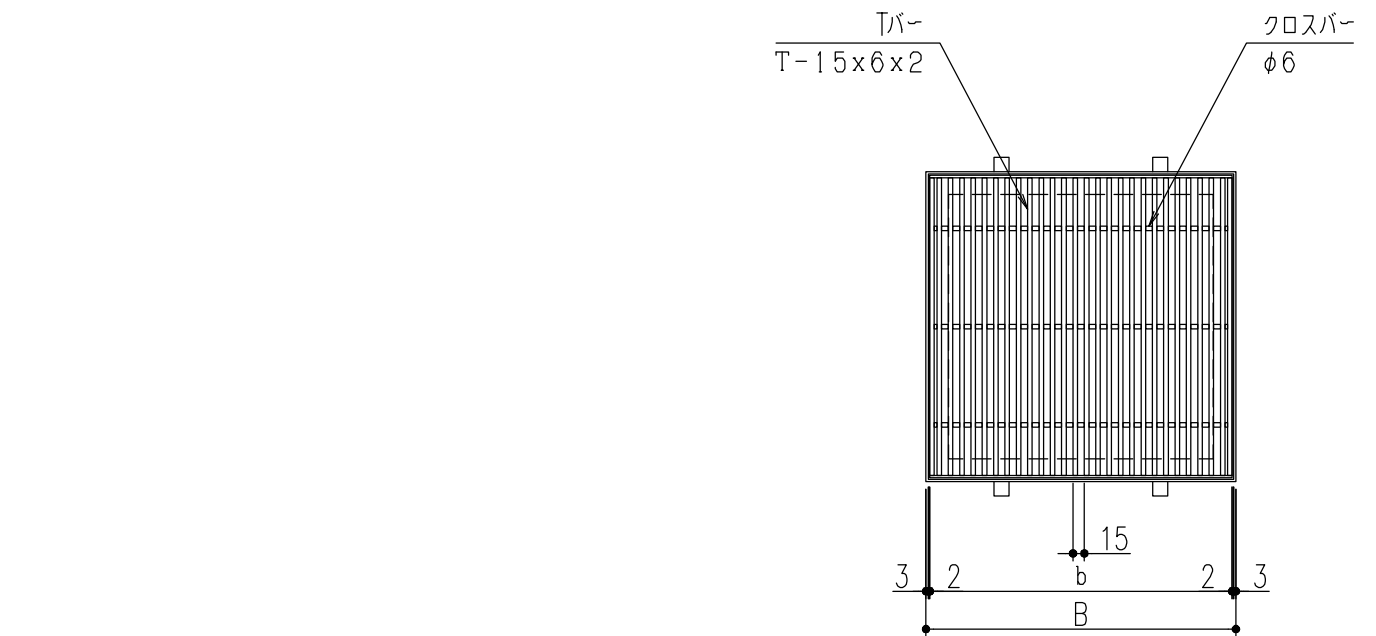

仕 様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(樹蓋・Tバータイプ)
ETP 615M P=15
材質;冷間引抜Tバー(SUS304)
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

Tバー断面詳細図




Tバー詳細図

断面詳細図


450x450	ETP 615M-450	510	510	500	500	15	3	5.6	歩道用	ST-1-15M
400x400	ETP 615M-400	460	460	450	450			4.6		
350x350	ETP 615M-350	410	410	400	400			3.7		
300x300	ETP 615M-300	360	360	350	350		2	2.8		
樹 穴	型 式 記 号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第 三 角 法	製 図 管 上 川 平 野	担 当 年 月 日 '12.8.20 "	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 樹蓋・Tバータイプ	品 名 本体 ETP615M P=15 / 受枠 ST-1-15M	図 番 株式会社 中部コーポレーション	SL8304J103-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤								
①	寸法変更	'12.12.10	鄭	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認								


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

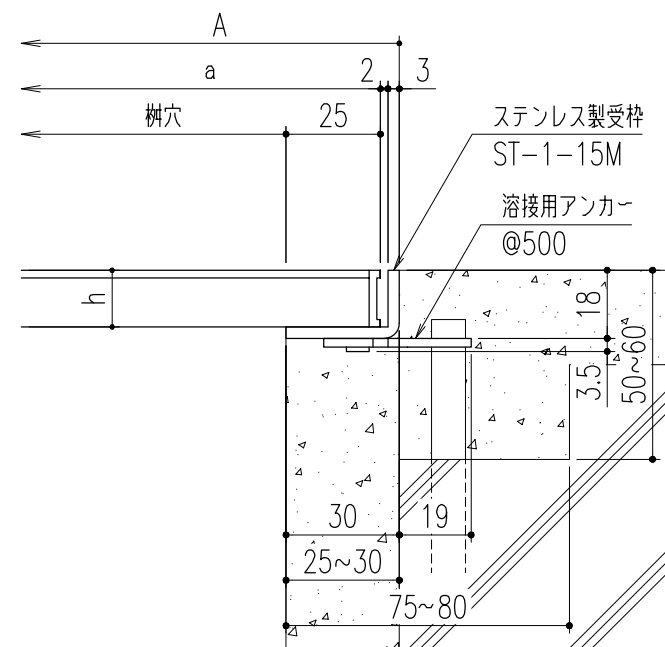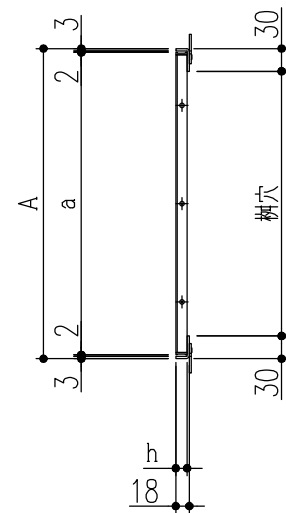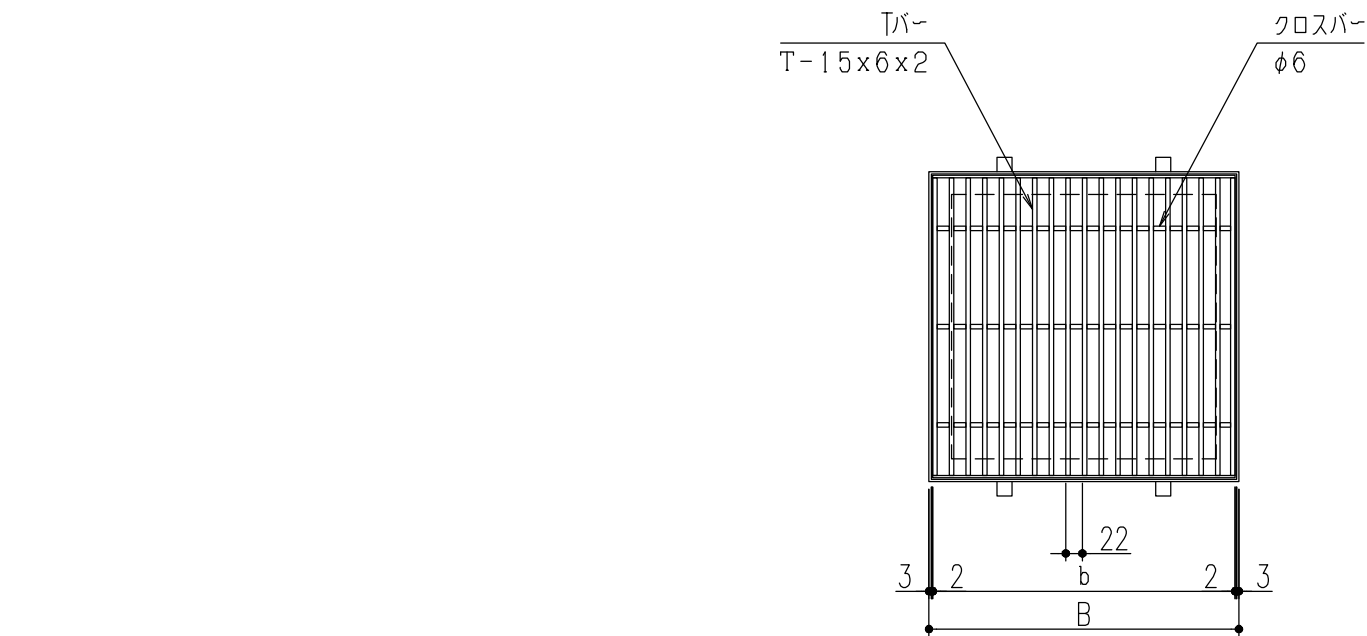

断面詳細図

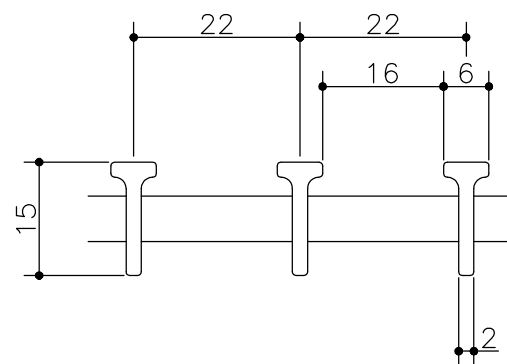

Tバー断面詳細図

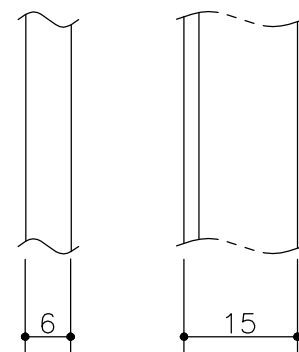

Tバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(樹蓋・Tバータイプ)
ETP 615M P=22
材質;冷間引板Tバー(SUS304)
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

450x450	ETP 615M-450	510	510	500	500	15	3	4.1	歩道用	ST-1-15M
400x400	ETP 615M-400	460	460	450	450			3.4		
350x350	ETP 615M-350	410	410	400	400			2.6		
300x300	ETP 615M-300	360	360	350	350		2.1			
樹 穴	型 式 記 号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第 三 角 法	製 図 管 上 川 平 野	担 当 年 月 日 '12.8.20 "	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 樹蓋・Tバータイプ	図 番 SL8304J106-2	株式会社 中部コーポレーション
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤							
①	寸法変更	'12.12.10	鄭	近藤							
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認							
本体 ETP615M P=22 / 受枠 ST-1-15M											

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。