
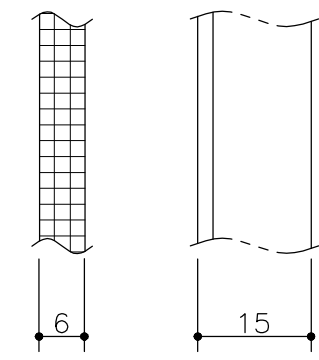
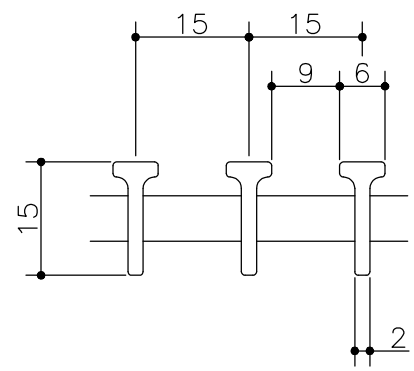
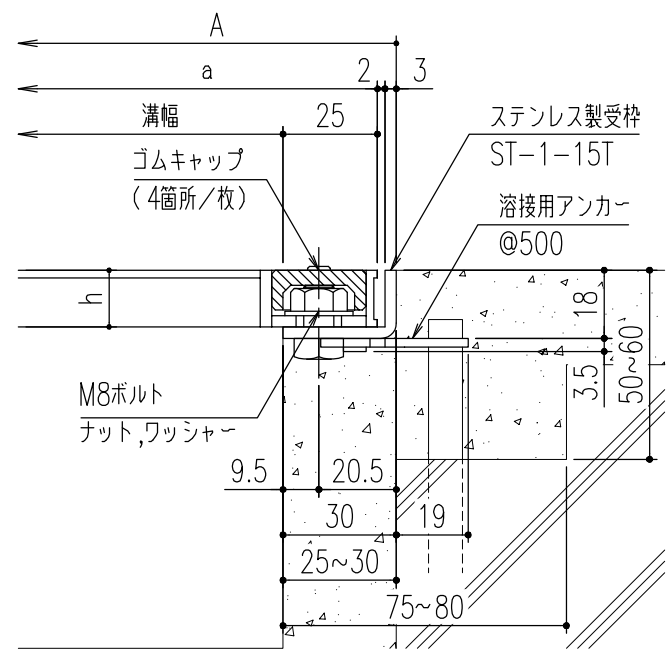
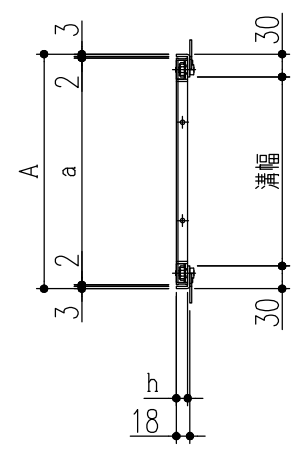


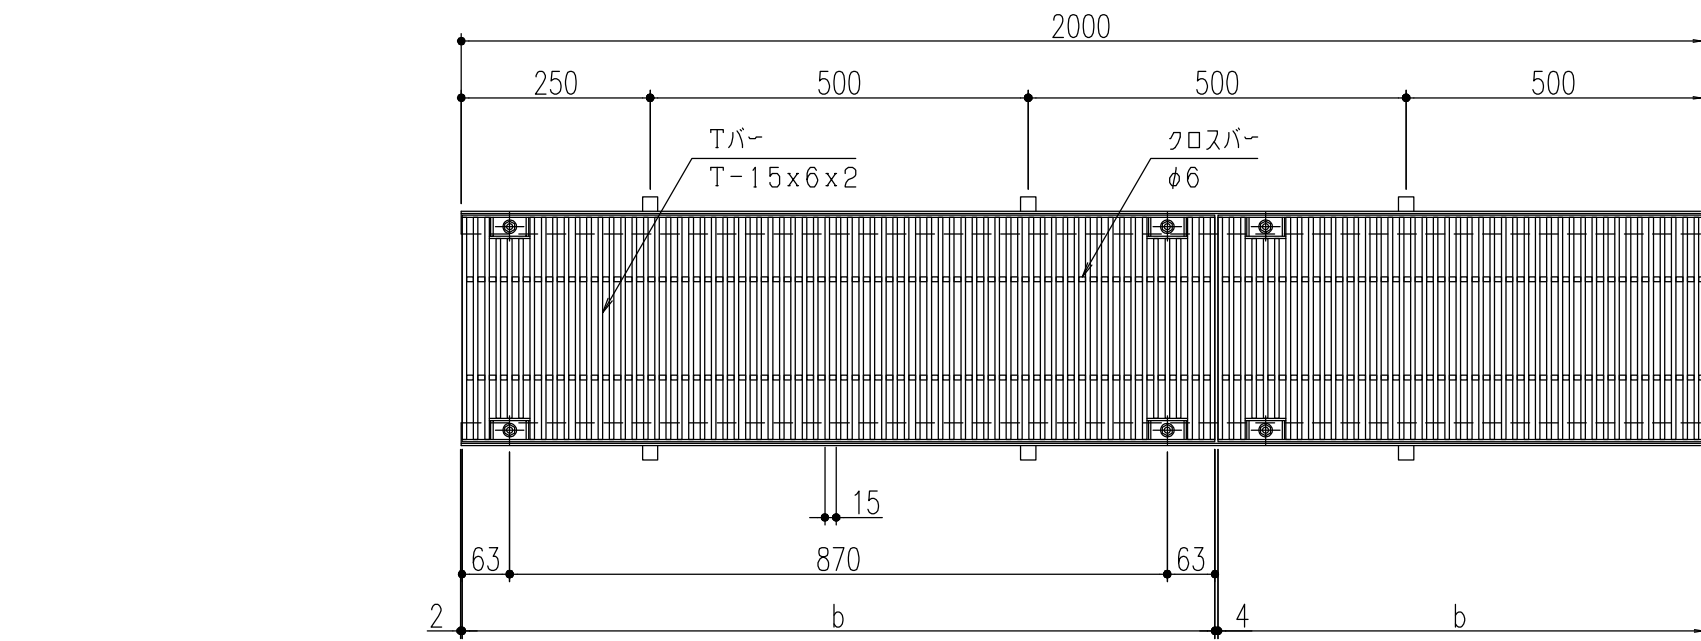

仕 様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>  
(ボルト固定式・ローレット加工Tバータイプ)  
ETX 615B P=15  
材質;冷間引抜Tバー (SUS304)  
ステンレス製受枠 ST-1-15T  
材質;ステンレス型材 (SUS304)  
;アンカー・SPCC (黒染め)  
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)  
材質;クロロプレン (色:グレー)

Tバー断面詳細図




Tバー詳細図

断面詳細図


|     |             |     |     |     |    |         |           |      |          |
|-----|-------------|-----|-----|-----|----|---------|-----------|------|----------|
| 350 | ETX 615B-35 | 410 | 400 | 996 | 15 | 3       | 8.9       | 歩道用  | ST-1-15T |
| 300 | ETX 615B-30 | 360 | 350 |     |    | 2       | 7.8       |      |          |
| 250 | ETX 615B-25 | 310 | 300 |     |    | 1       | 6.8       |      |          |
| 200 | ETX 615B-20 | 260 | 250 |     |    |         | 5.6       |      |          |
| 150 | ETX 615B-15 | 210 | 200 |     |    |         | 4.6       |      |          |
| 100 | ETX 615B-10 | 160 | 150 |     |    |         | 3.6       |      |          |
| 溝 幅 | 型 式 記 号     | A   | a   | b   | h  | クロスバー本数 | 質量 (kg/枚) | 適用荷重 | 適用受枠     |

|     |          |         |     |     |                  |     |     |          |     |     |                                     |                 |              |
|-----|----------|---------|-----|-----|------------------|-----|-----|----------|-----|-----|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| △   |          |         |     |     | 第<br>三<br>角<br>法 | 製 図 | 担 当 | 年 月 日    | 尺 度 | 名 称 | ステンレスグレーチング<br>ボルト固定式・ローレット加工Tバータイプ | 図 番             | AC52040030-1 |
| △   |          |         |     |     |                  | 検 図 | 山崎  | '03.5.27 | -   | 品 名 | 本体 ETX615B P=15 / 受枠 ST-1-15T       | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| ⚠   | アンカー仕様変更 | '23.6.1 | 黒田  | 近藤  |                  | 承認  | 平野  | "        |     |     |                                     |                 |              |
| 記 号 | 変更内容・理由  | 年 月 日   | 担 当 | 承 認 |                  | 承認  | 平野  | "        |     |     |                                     |                 |              |


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

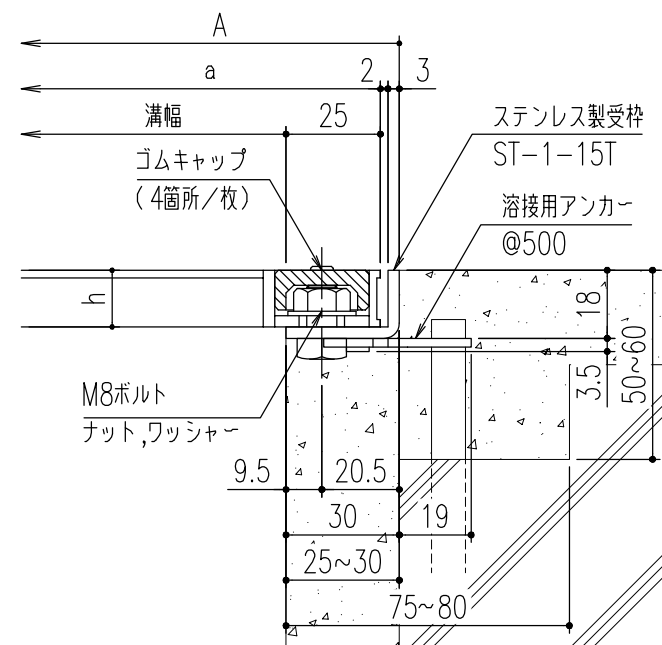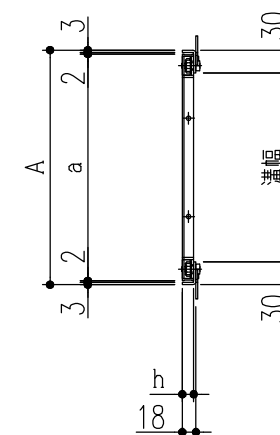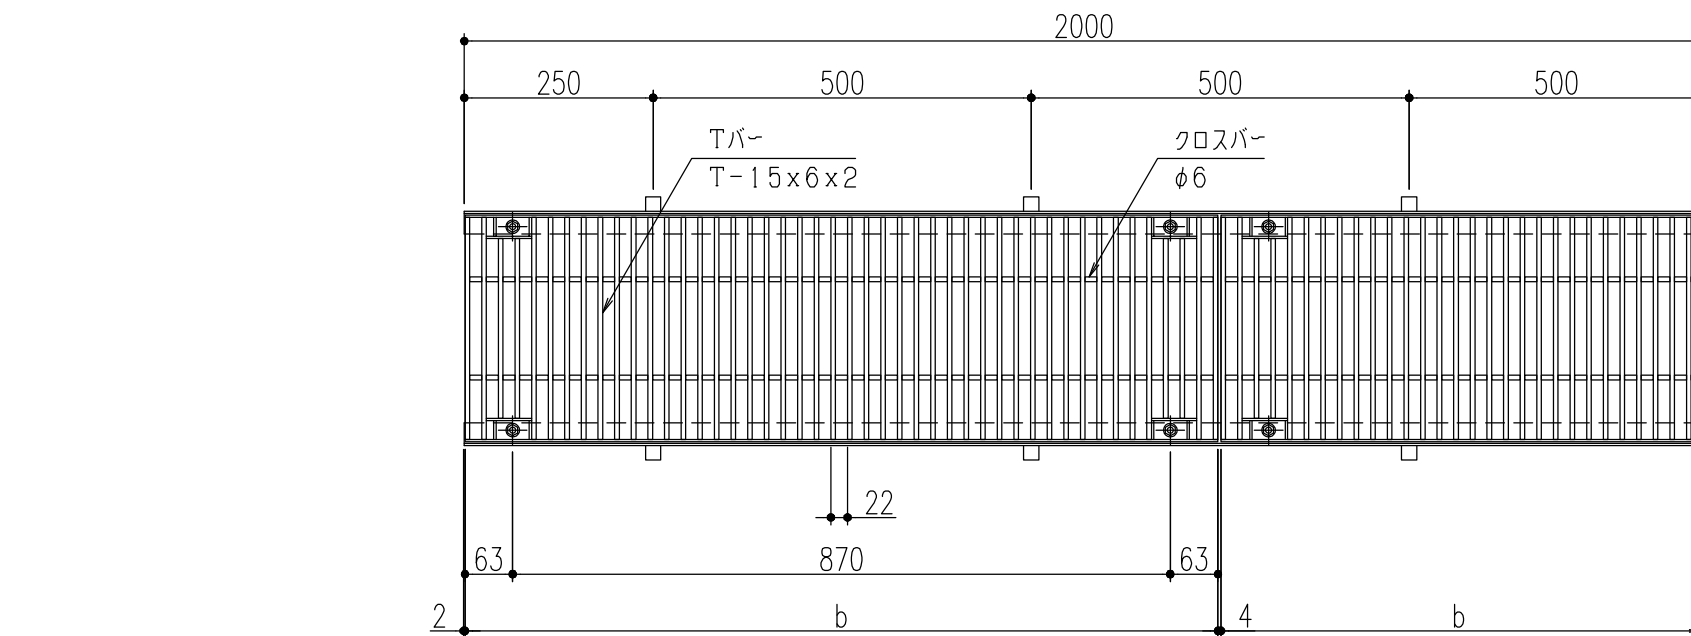

断面詳細図

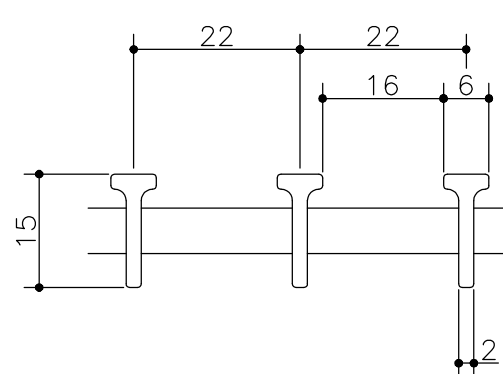

Tバー断面詳細図



Tバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>  
(ボルト固定式・ローレット加工Tバータイプ)  
ETX 615B P=22  
材質;冷間引抜Tバー(SUS304)  
ステンレス製受枠 ST-1-15T  
材質;ステンレス型材(SUS304)  
;アンカーSPCC(黒染め)  
ゴムキャップ(4ヶ所/枚)  
材質;クロロプレン(色:グレー)

|     |             |     |     |     |    |         |          |      |          |
|-----|-------------|-----|-----|-----|----|---------|----------|------|----------|
| 350 | ETX 615B-35 | 410 | 400 | 996 | 15 | 3       | 6.4      | 歩道用  | ST-1-15T |
| 300 | ETX 615B-30 | 360 | 350 |     |    | 2       | 5.6      |      |          |
| 250 | ETX 615B-25 | 310 | 300 |     |    | 1       | 4.9      |      |          |
| 200 | ETX 615B-20 | 260 | 250 |     |    |         | 4.1      |      |          |
| 150 | ETX 615B-15 | 210 | 200 |     |    |         | 3.4      |      |          |
| 100 | ETX 615B-10 | 160 | 150 |     |    |         | 2.7      |      |          |
| 溝幅  | 型式記号        | A   | a   | b   | h  | クロスバー本数 | 質量(kg/枚) | 適用荷重 | 適用受枠     |

|    |          |         |    |    |      |    |    |     |    |    |                                     |                 |              |
|----|----------|---------|----|----|------|----|----|-----|----|----|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| △  |          |         |    |    | 第三角法 | 製図 | 担当 | 年月日 | 尺度 | 名称 | ステンレスグレーチング<br>ボルト固定式・ローレット加工Tバータイプ | 図番              | AC52040029-1 |
| △  |          |         |    |    |      | 検図 | 平野 | ”   |    | 品名 | 本体 ETX615B P=22 / 受枠 ST-1-15T       | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| ↑  | アンカー仕様変更 | ’23.6.1 | 黒田 | 近藤 |      | 承認 | 平野 | ”   |    |    |                                     |                 |              |
| 記号 | 変更内容・理由  | 年月日     | 担当 | 承認 |      |    |    |     |    |    |                                     |                 |              |

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。