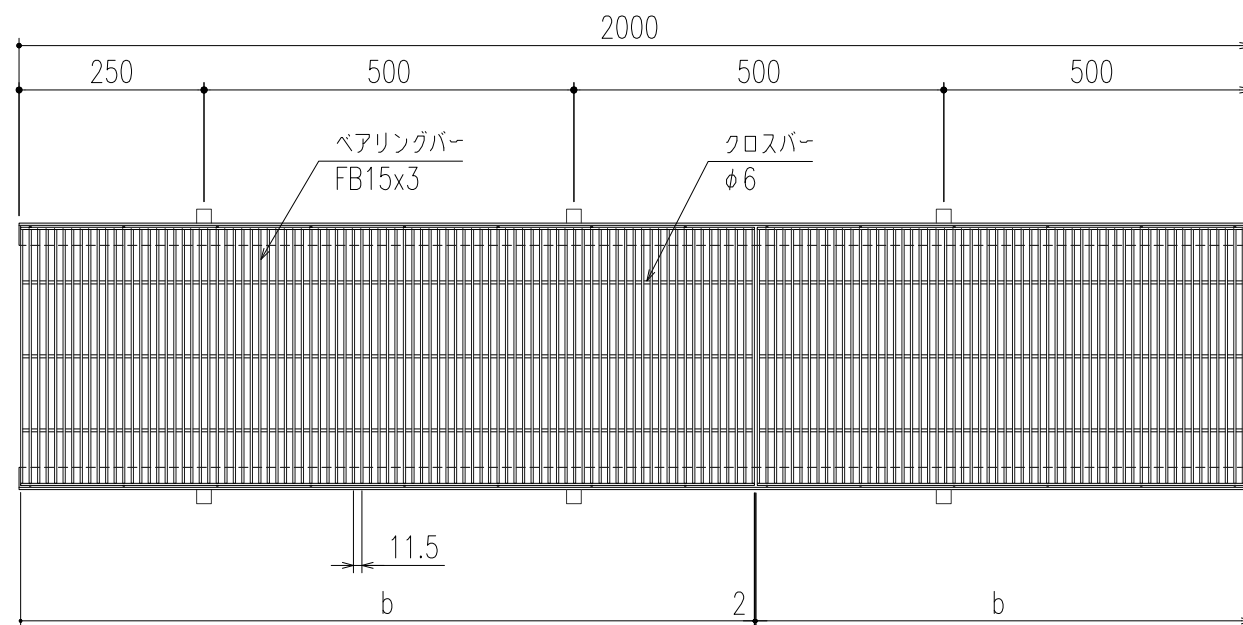
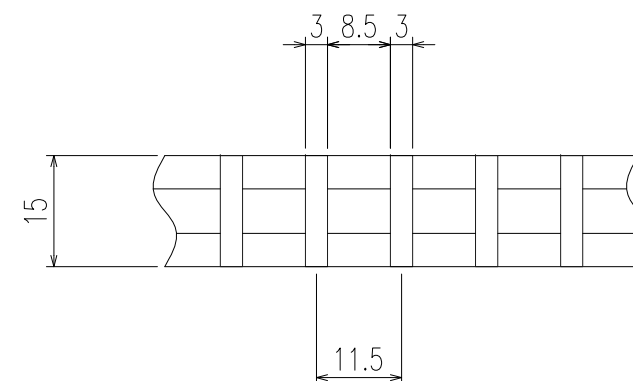
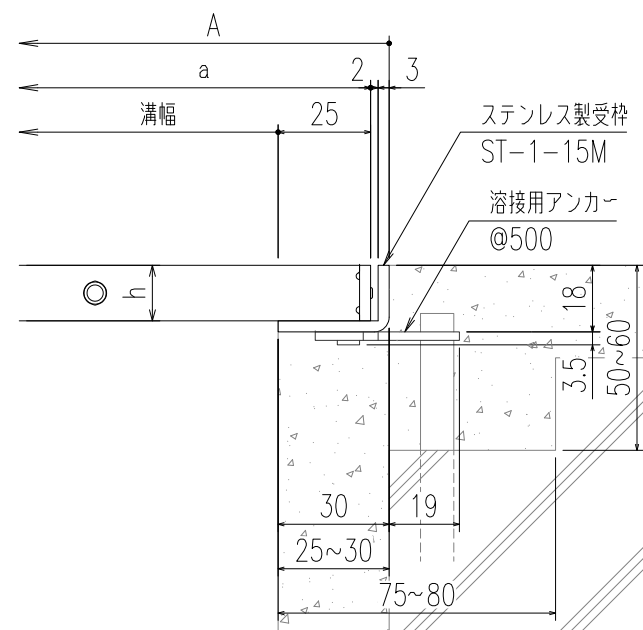



仕様



ステンレス製グレーチングくecoシリーズ>
(ローレット加工フラットバータイプ)
EX315 P=11.5
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

[フラットバー詳細図](#)

ベアリングバー詳細図




300	EX315-30	360	350	992	15	3	11.7	歩道用	ST-1-15M
250	EX315-25	310	300			2	10.0		
200	EX315-20	260	250			2	8.5		
150	EX315-15	210	200			1	6.8		
100	EX315-10	160	150			1	5.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AFA2040111-1	株式会社 中部コーポレーション
△									近藤	'06,10,05	-					
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤			平野	〃						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			平野	〃						

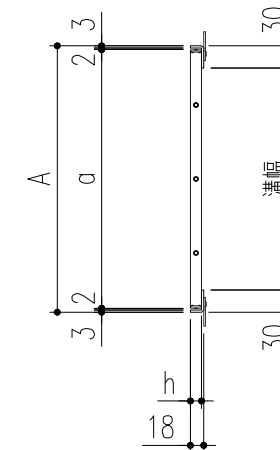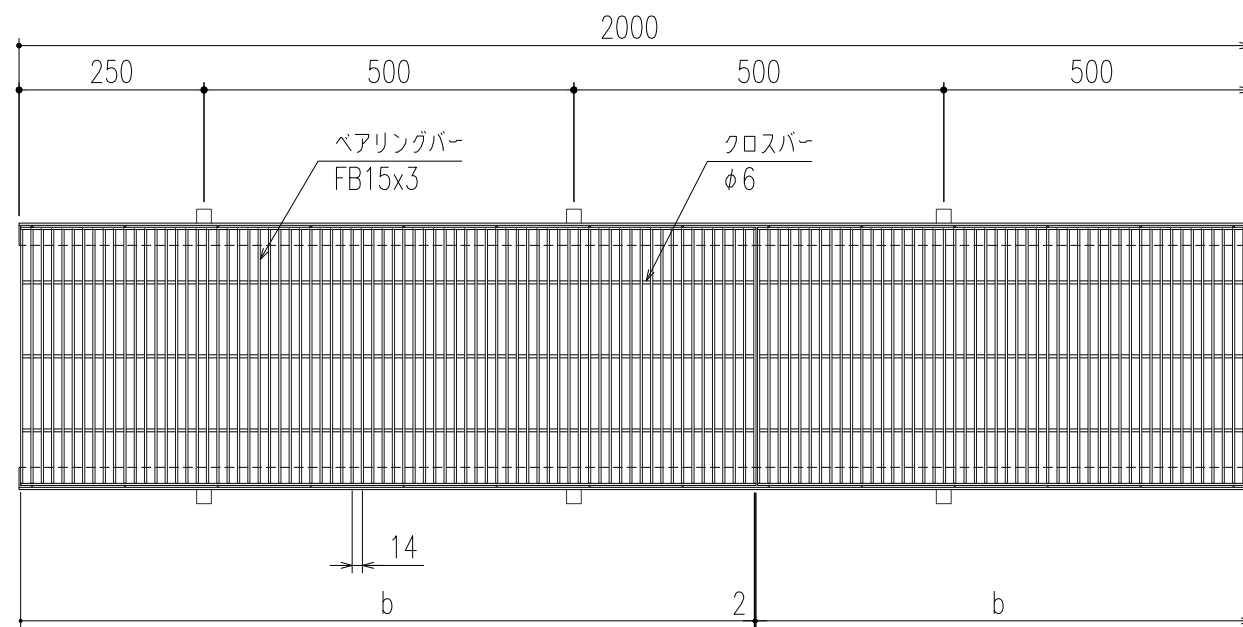



仕様

ステンレス製グレーチングくecoシリーズ>
(ローレット加工フラットバータイプ)
EX315 P=14
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

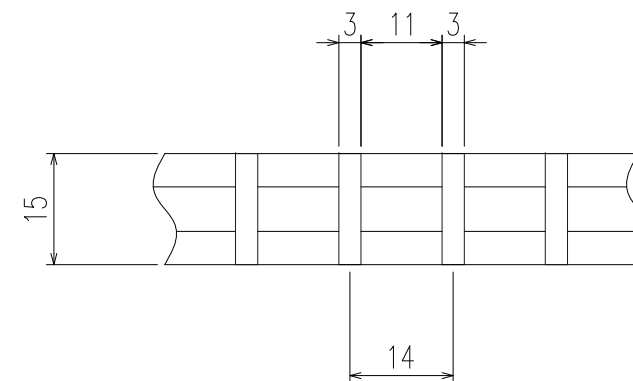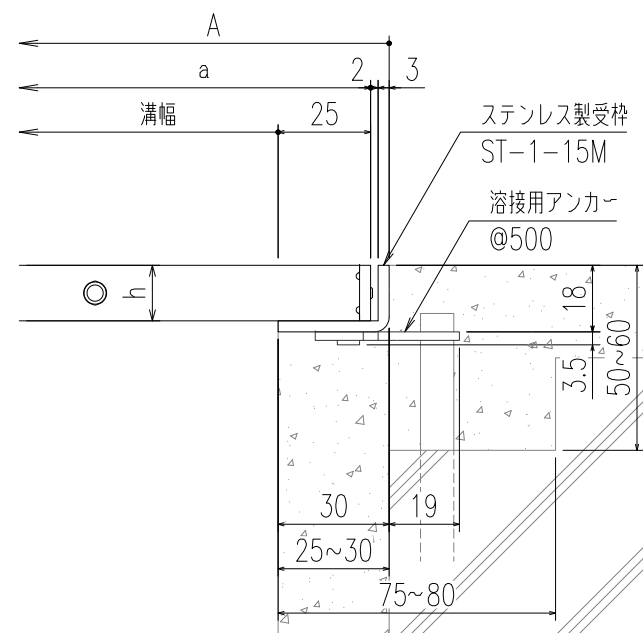


300	EX315-30	360	350	994	15	3	9.8	歩道用	ST-1-15M
250	EX315-25	310	300			2	8.4		
200	EX315-20	260	250			2	7.2		
150	EX315-15	210	200			1	5.8		
100	EX315-10	160	150			1	4.5		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AFA2040110-1	
△									近 藤	'06,10,05	-					
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小 森	近 藤			平 野	〃						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			平 野	〃						
												品 名	本体 EX315 P=14 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション		

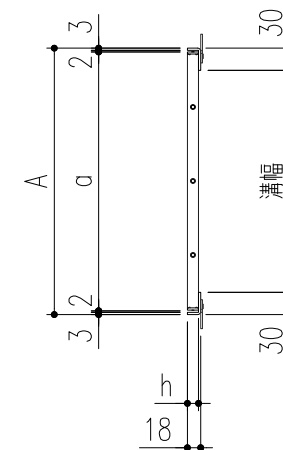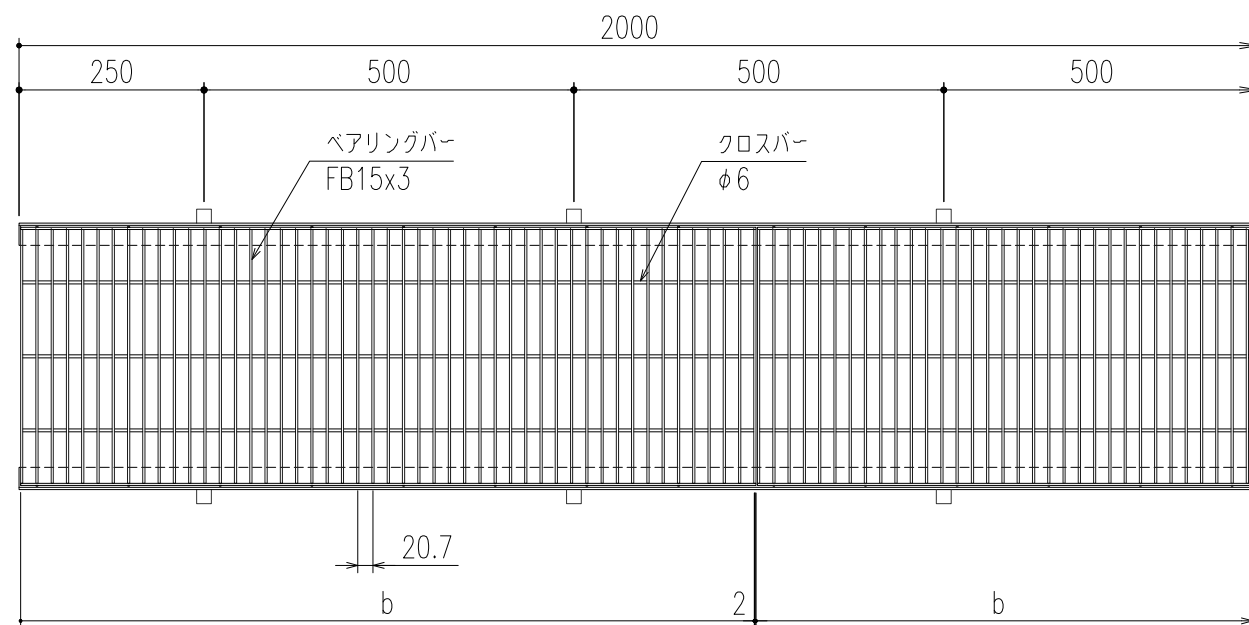


仕様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ローレット加工フラットバータイプ)
EX315 P=20.7
材質: SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質: ステンレス型材 (SUS304)
アンカー: SPCC (黒染め)

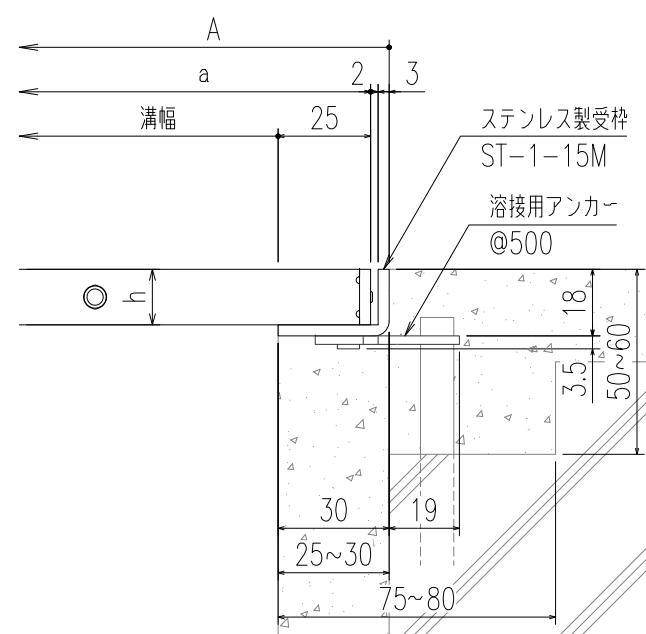

断面詳細図

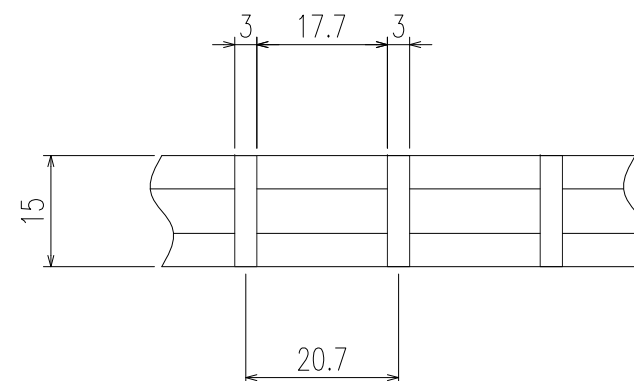



フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図



300	EX315-30	360	350	994	15	3	7.0	歩道用	ST-1-15M
250	EX315-25	310	300			2	6.0		
200	EX315-20	260	250			2	5.2		
150	EX315-15	210	200			1	4.2		
100	EX315-10	160	150			1	3.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AFA2040109-1
△								製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EX315 P=20.7 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	平野	"				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	"				

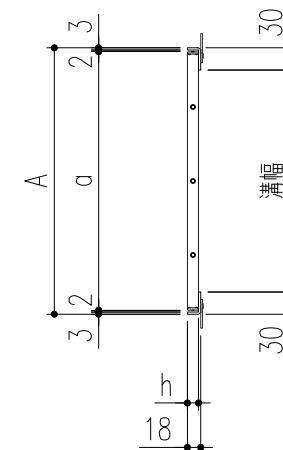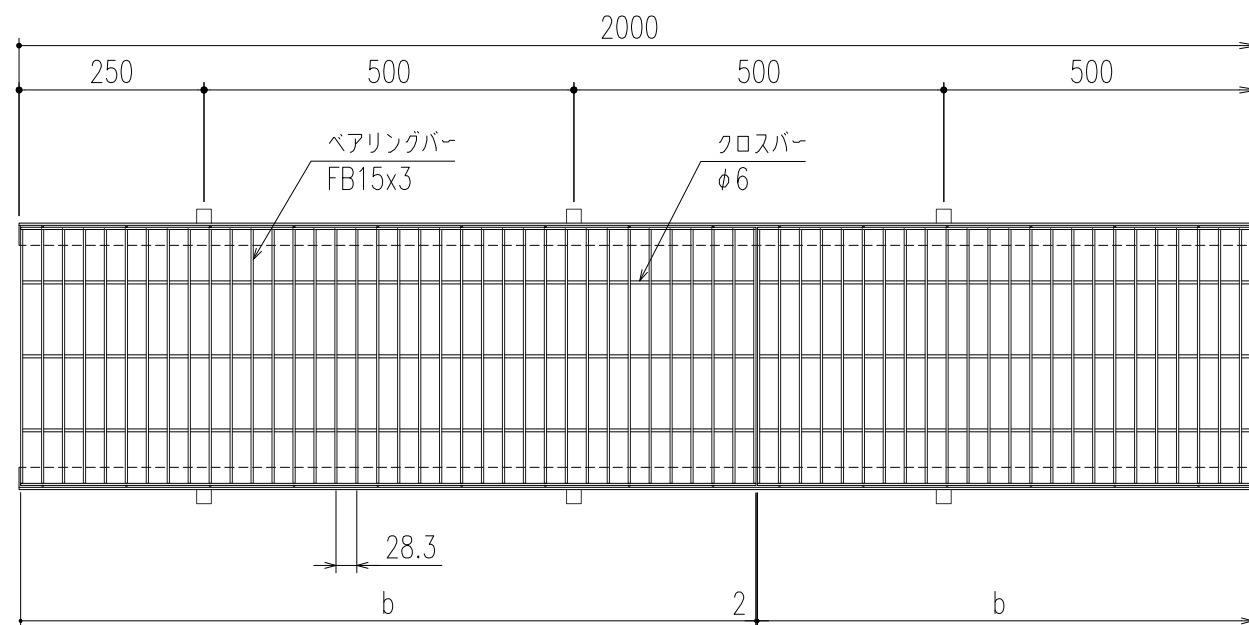


仕様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(ローレット加工フラットバータイプ)
EX315 P=28.3
材質: SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質: ステンレス型材 (SUS304)
アンカー: SPCC (黒染め)

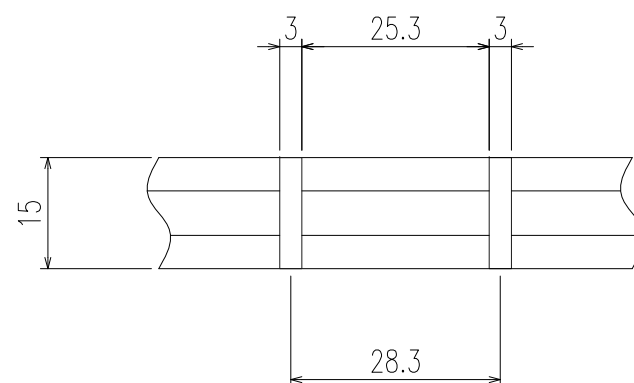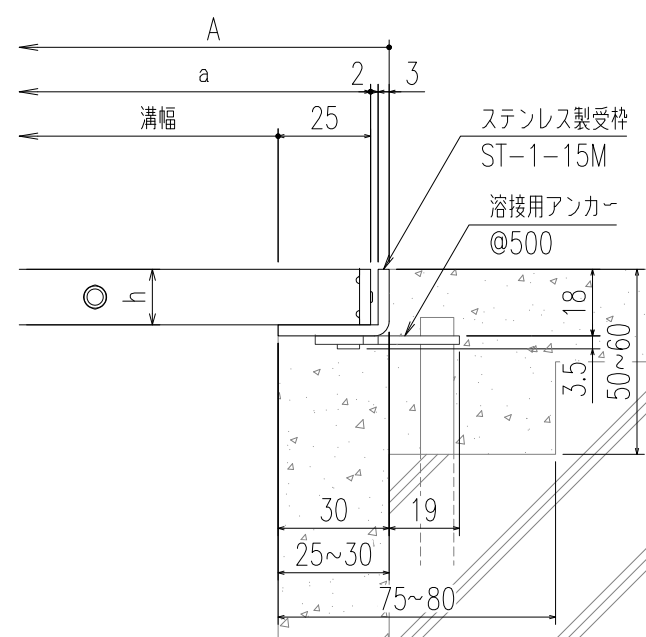

フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図

断面詳細図

300	EX315-30	360	350	994	15	3	5.4	歩道用	ST-1-15M
250	EX315-25	310	300			2	4.7		
200	EX315-20	260	250			2	4.0		
150	EX315-15	210	200			1	3.3		
100	EX315-10	160	150			1	2.7		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AFA2040108-1
△								製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EX315 P=28.3 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	平野	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	〃				