
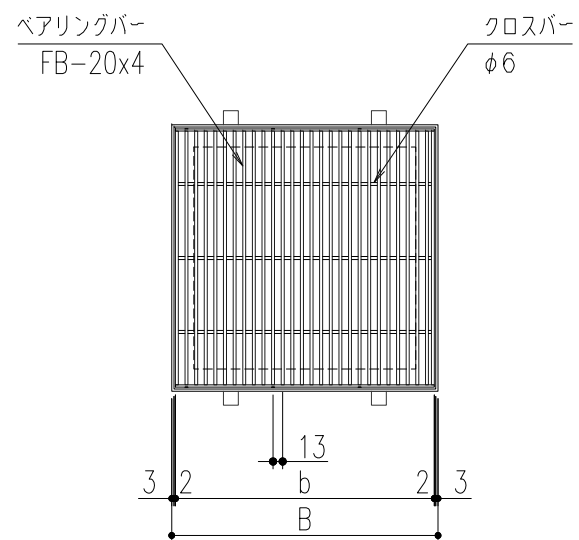

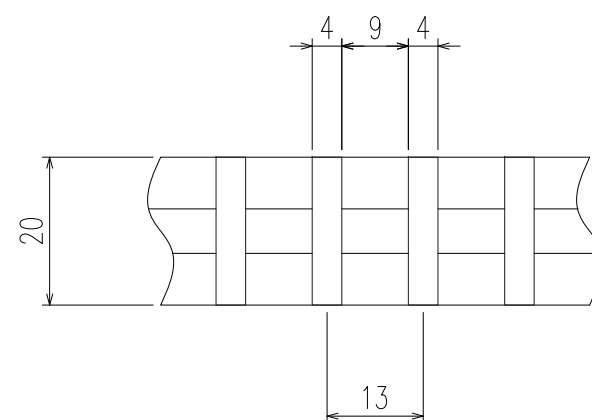


仕様


ステンレス製グレーチングくecoシリーズ>
(樹蓋。ローレット加工フラットバータイプ)
EX420M P=13
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

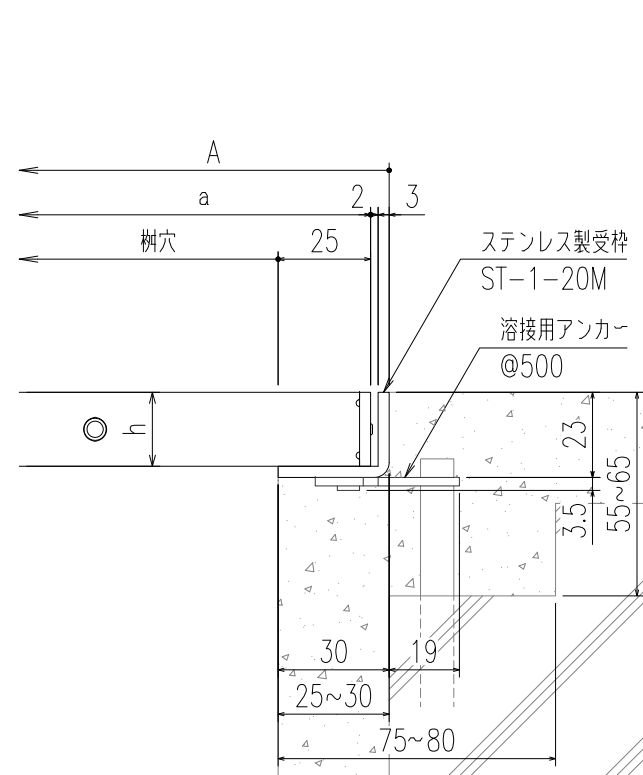


450x450	EX420M-450	510	510	500	500	20	4	13.2	歩道用	ST-1-20M
400x400	EX420M-400	460	460	450	450		4	10.7		
350x350	EX420M-350	410	410	400	400		3	8.5	T-2	
300x300	EX420M-300	360	360	350	350		3	6.5		
樹穴	型式記号	A	B	a	b	h	クロスバー本数	質量 (Kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) 樹蓋・ローレット加工フラットバータイプ	図 番	AJ32040387-1	株式 社 中部コーポレーション
△									伊藤 (豊)	10.3.1	-					
△									伊藤 (豊)	"						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	10.6.28						
		アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤						品 名	本体 EX420M P=13 / 受枠 ST-1-20M			

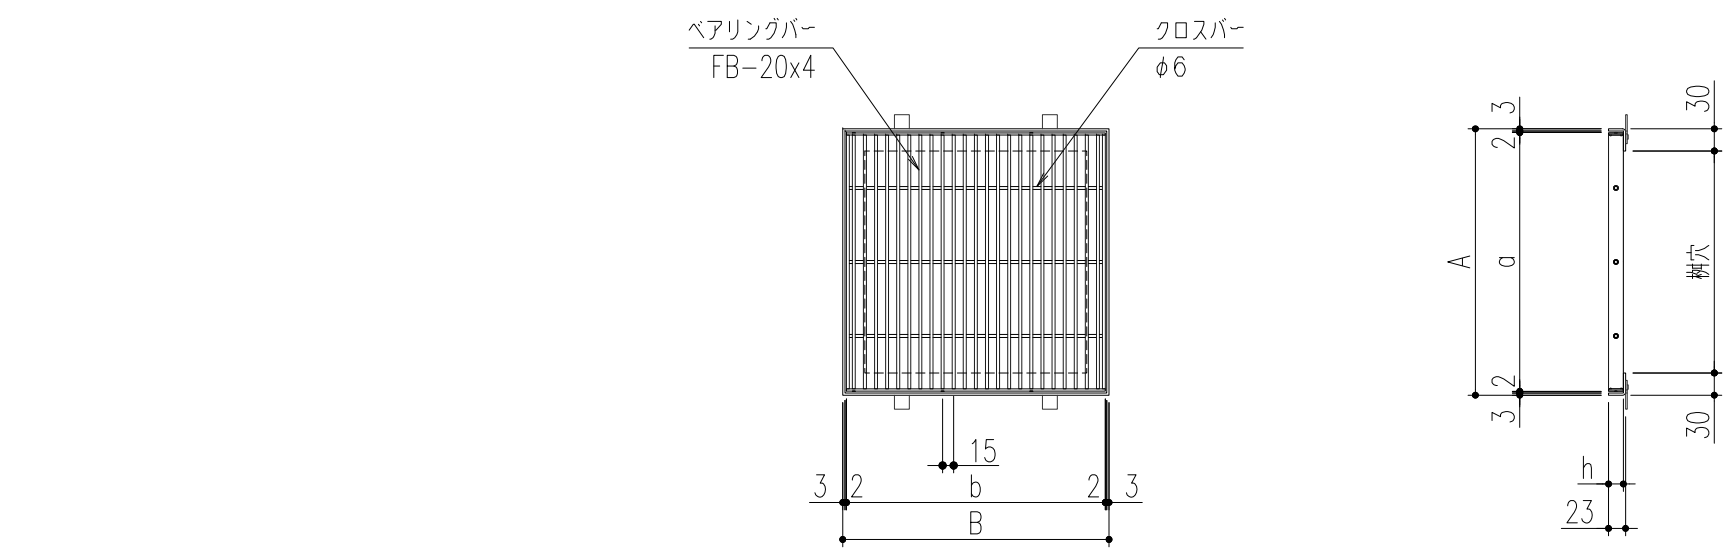

仕 様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(樹蓋・ローレット加工フラットバータイプ)
EX420M P=15
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

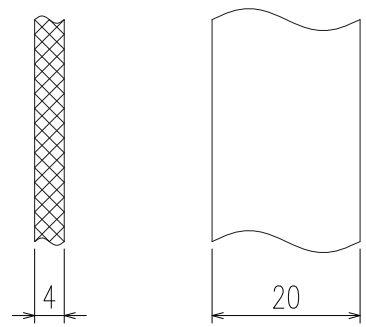


断面詳細図

フラットバー詳細図

ベアリングバー詳細図


450x450	EX420M-450	510	510	500	500	20	4	11.6	歩道用	ST-1-20M
400x400	EX420M-400	460	460	450	450		4	9.3		
350x350	EX420M-350	410	410	400	400		3	7.5	T-2	
300x300	EX420M-300	360	360	350	350		3	5.9		
樹穴	型式記号	A	B	a	b	h	クロスバー本数	質量 (Kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角法	製 図 伊藤（豊） 検 図 伊藤（豊） 承 認 川瀬	担 当 年 月 日 10.3.1 ” 10.6.28	尺 度 —	名 称	ステンレスグレーチング（eco・Chubu.） 樹蓋・ローレット加工フラットバータイプ	図 番	AJ32040390-1
△														
△	—	アンカー仕様変更	—	’23.6.1	小森	近藤					品 名	本体 EX420M P=15 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認								

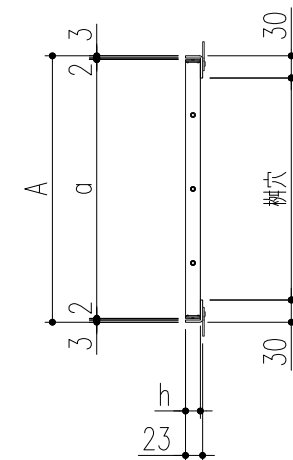

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(樹蓋・ローレット加工フラットバータイプ)
EX420M P=22
材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

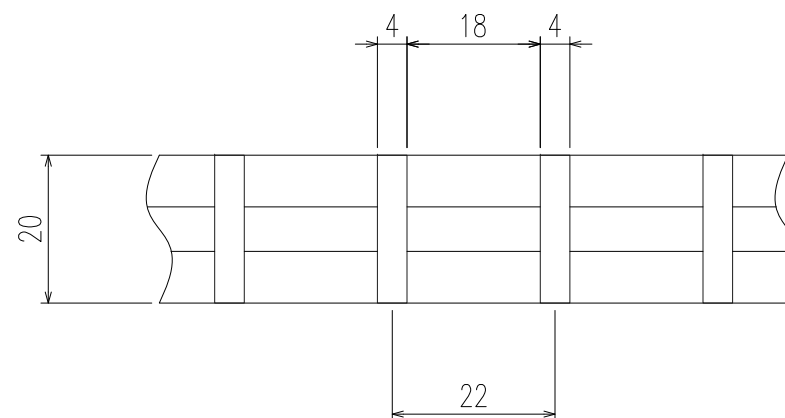


The diagram shows a cross-section of a pipe with a diameter of 4 and a length of 20. The cross-section is a rectangle with a diagonal cross-hatch pattern. The length is indicated by a dimension line below the rectangle.

断面詳細図

450x450	EX420M-450	510	510	500	500	20	4	8.2	歩道用	ST-1-20M
400x400	EX420M-400	460	460	450	450		4	6.8		
350x350	EX420M-350	410	410	400	400		3	5.2		
300x300	EX420M-300	360	360	350	350		3	4.1		
樹穴	型式記号	A	B	a	b	h	クロスバー本数	質量 (Kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) 樹蓋・ローレット加工フラットバータイプ	図 番	AJ32040393-1	株式会社 中部コーポレーション
△									伊藤 (豊)	10.3.1	-					
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤			伊藤 (豊)	"						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	10.6.28						

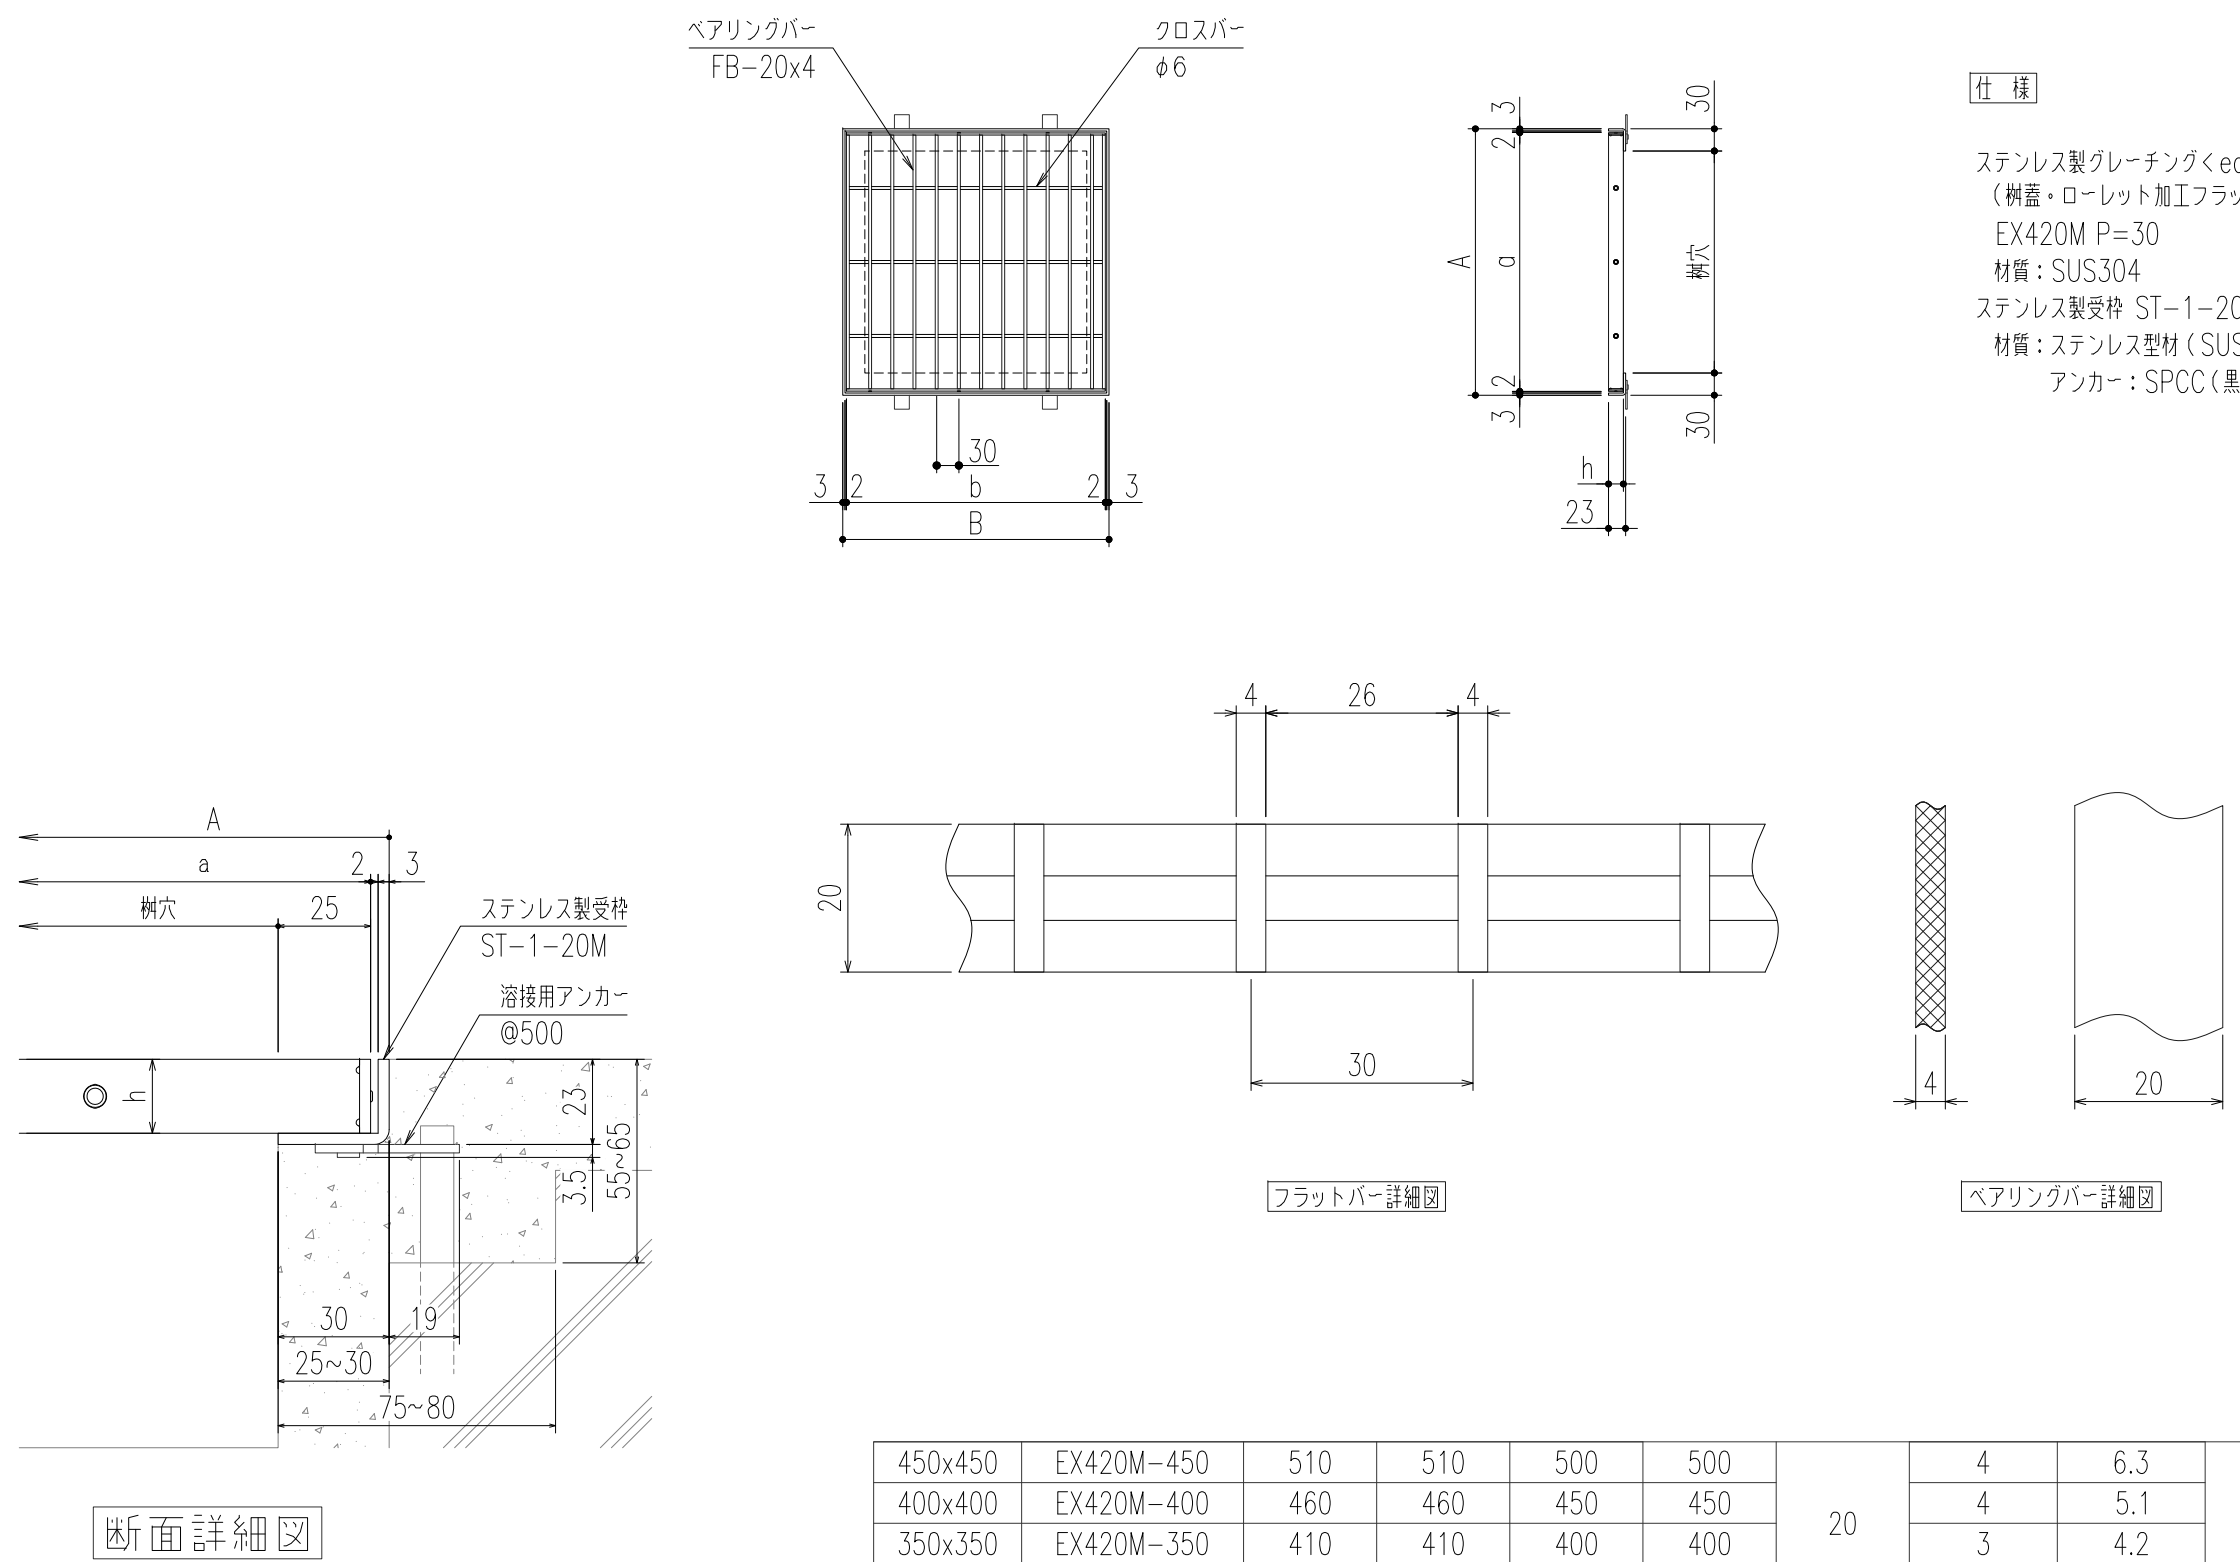

仕 様

ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
(樹蓋・ローレット加工フラットバータイプ)
EX420M P=30
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

断面詳細図

フラットバー詳細図

ベアリングバー詳細図

450x450	EX420M-450	510	510	500	500	20	4	6.3	歩道用	ST-1-20M
400x400	EX420M-400	460	460	450	450		4	5.1		
350x350	EX420M-350	410	410	400	400		3	4.2		
300x300	EX420M-300	360	360	350	350		3	3.3		
樹穴	型式記号	A	B	a	b	h	クロスバー本数	質量 (Kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠
第二 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) 樹蓋・ローレット加工フラットバータイプ			図 番	AJ32040396-1
	製 図	伊藤 (豊)	10.3.1	-						
	検 図	伊藤 (豊)	”		品 名	本体 EX420M P=30 / 受枠 ST-1-20M			株式会社 中部コーポレーション	
承認	川瀬	10.6.28								