
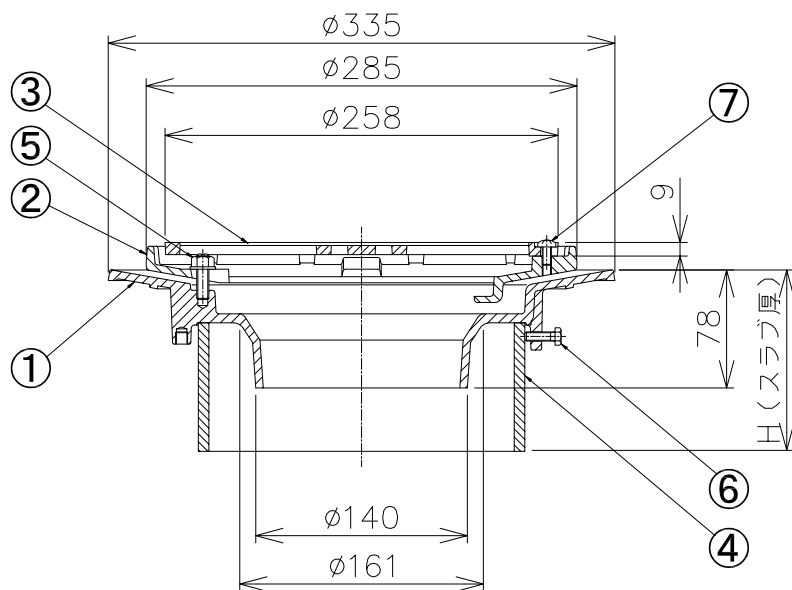


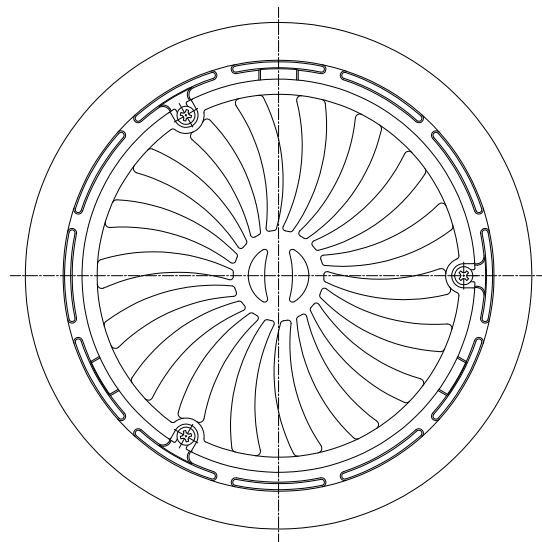

＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。  
 ＊防水層の張掛け幅は、50mmあります。  
 ＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

| 7  | 止めビス       | 3  | C2700W |       | M6×12L |
|----|------------|----|--------|-------|--------|
| 6  | 六角ボルト      | 3  | SWRM   |       | M6×20L |
| 5  | ボルト・ナット・座金 | 3  | C3604  |       | M8×30L |
| 4  | スリーブ       | 1  | 塩ビ     |       | VU管    |
| 3  | ストレーナ      | 1  | FC150  | CSコート |        |
| 2  | 防水層押え      | 1  | FC150  | CSコート |        |
| 1  | 本体         | 1  | FC150  | CSコート |        |
| 品番 | 部品名        | 数量 | 材質     | 表面処理  | 備考     |

|      |    |    |           |     |    |                            |                               |                |            |
|------|----|----|-----------|-----|----|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| 第三角法 |    | 担当 | 年月日       | 尺度  | 品名 | たて引き用ルーフドレン<br>差込式 廊下・踊り場用 | 打込用 アスファルト・シート防水用<br>張掛け幅50mm | 図番             | LL22010005 |
|      | 製図 | 武田 | '18.12.17 | 1/5 | 型式 | FSP-5S-150                 |                               | 株式会社中部コーポレーション |            |
|      | 検図 | 伊藤 | '18.12.17 |     |    |                            |                               |                |            |
|      | 承認 | 伊藤 | '18.12.17 |     |    |                            |                               |                |            |