

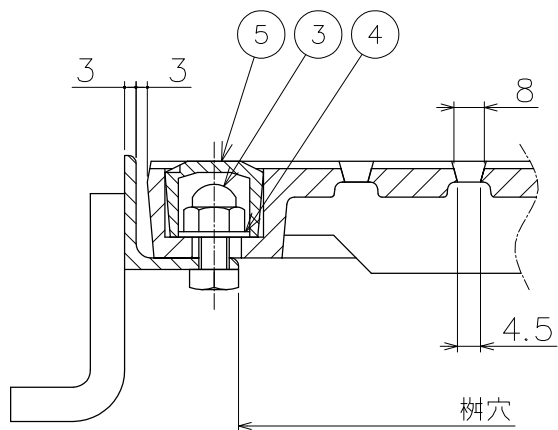


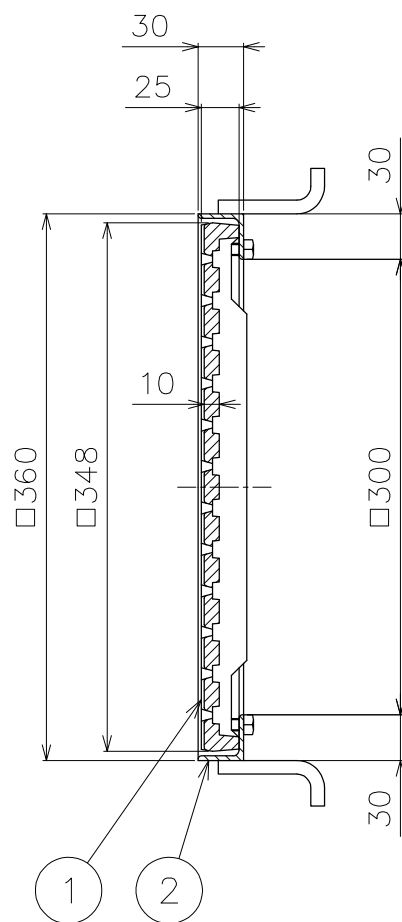

ボルト固定部詳細 (1/2)

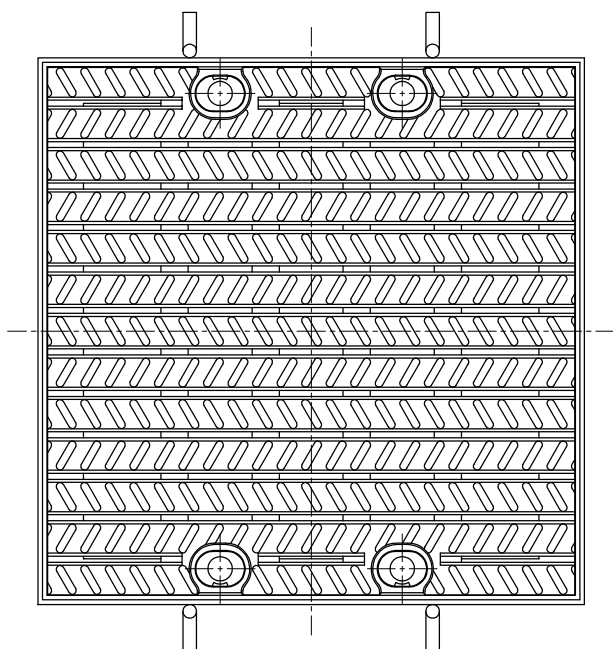

*騒音防止・ガタツキ防止のボルト固定式です。
 *表面は滑りにくい特殊模様です。
 *すきまを8mmに抑え、ハイヒール等の歩行に配慮されています。
 *蓋の開閉には開閉ハンドルGH-4(別売品)をご使用ください。

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重	5KN (511kgf)	5	ゴムキャップ	4	クロロプレン		
				4	平座金	4	SUS304		
				3	袋ナット	4	SUS304		M8
				2	受枠	1	SS400	錆止塗装	
				1	本体	1	FC200	CSコート	
				品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	品名 铸铁製細目溝蓋 集水樹用 ボルト固定式 凹凸タイプ(ノンスリップタイプ) 軽荷重用(敷2t) 型式 GBBM-N-300	図 番	LV02090007		
	検図	伊藤	'22.5.12	1/5					
	承認	伊藤	'22.5.12				株式会社中部コーポレーション		