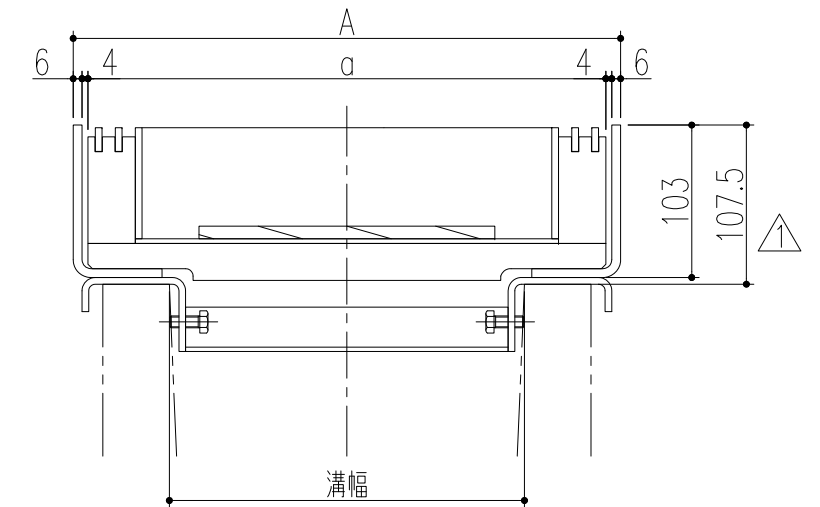


- | 溝幅 | 型式記号 | A | a | C | D | e | 質量 (kg/セット) | 適用製品 参考 | |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|---------|----------|
| 150 | GL-CI-15R | 270 | 250 | 139 | 238 | 45 | 33.0 | IF-1-15 | IF-2-15 |
| 180 | GL-CI-18R | 320 | 300 | 169 | 268 | 45 | 33.2 | IF-1-20 | IF-2-20 |
| 240 | GL-CI-24R | 370 | 350 | 227 | 358 | 61 | 33.8 | IF-1-25 | IF-2-25U |
| 300 | GL-CI-30R | 420 | 400 | 287 | 418 | 61 | 34.2 | IF-1-30 | IF-2-30U |

△					第三 角 法	担 当 年 月 日 尺 度	名 称 品 名	U字溝用受枠 締付ボルト内側仕様タイプ GL-CI (15,18,24,30) R	図 番 株式会社 中部コーポレーション	BR2200G070-1			
△											製 図 後藤	'18.4.3	1/10
△	受枠天端からU字溝天端の寸法追加	'19.7.11	後藤	近藤							検 図 後藤	〃	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認							承 認 近藤	〃	

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。