GPC-10

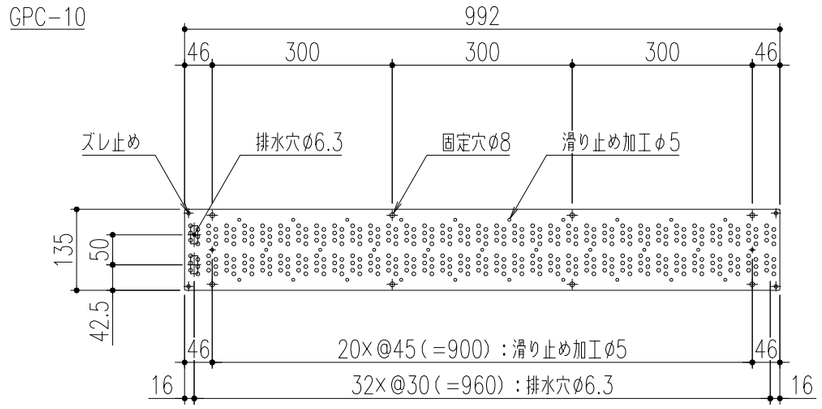

GPC-15

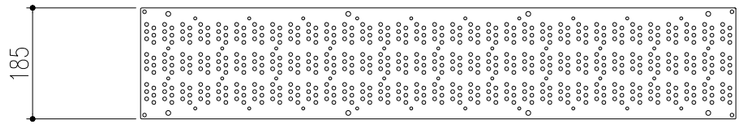

GPC-20

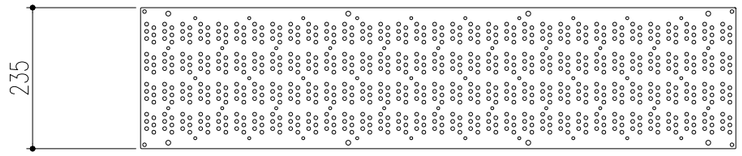

GPC-25

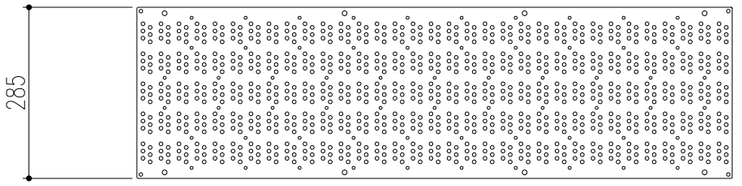

GPC-30

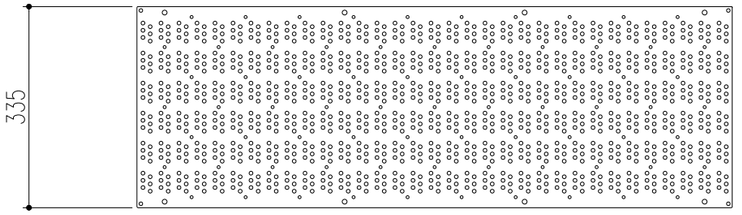

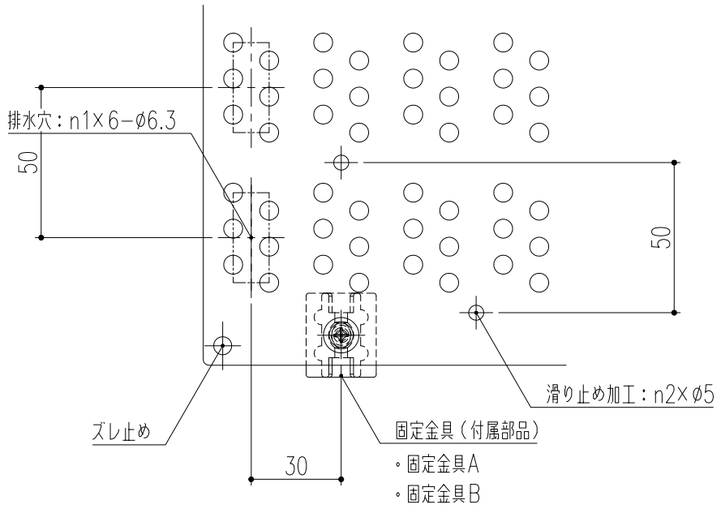

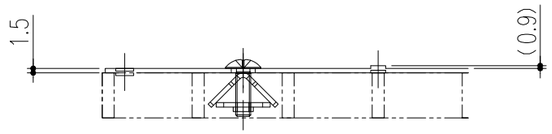

詳細図

■適応蓋

CSB/EP4 P=30

溝幅	型式記号	n1 排水穴	n2 滑り止め加工	質量 (kg/枚)
300	GPC-30	198	73	3.5
250	GPC-25	165	62	3.0
200	GPC-20	132	52	2.5
150	GPC-15	99	42	2.0
100	GPC-10	66	31	1.4

※注記
- 車両の乗り入れがあるグレーチングには設置しないでください。
- 固定金具は付属部品です。現地にて組立てお願いします。
- GPカバーとグレーチンの組立ては緩みがないように固定金具をしっかりと締付けてください。
- 端尺寸法の場合、固定穴φ8は長穴6×33になります。

材質:SUS304

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
①1	6-φ6.3排水穴ピッチ変更	'24.7.10	近藤	近藤

第三角法		担当	年月日
	製図	近藤	'23.6.1
	検図	〃	〃
	承認	近藤	'23.6.1

尺度	名称	図番
1/10 (A3)	oct-Gs<オクト・ジーズ> GPカバー	DW62040102-1
	品名 GPC	株式会社 中部コーポレーション