
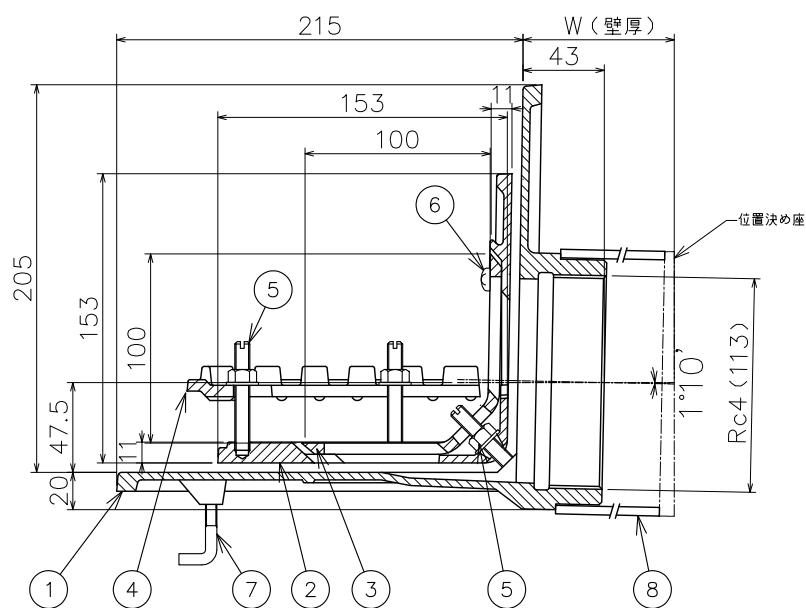


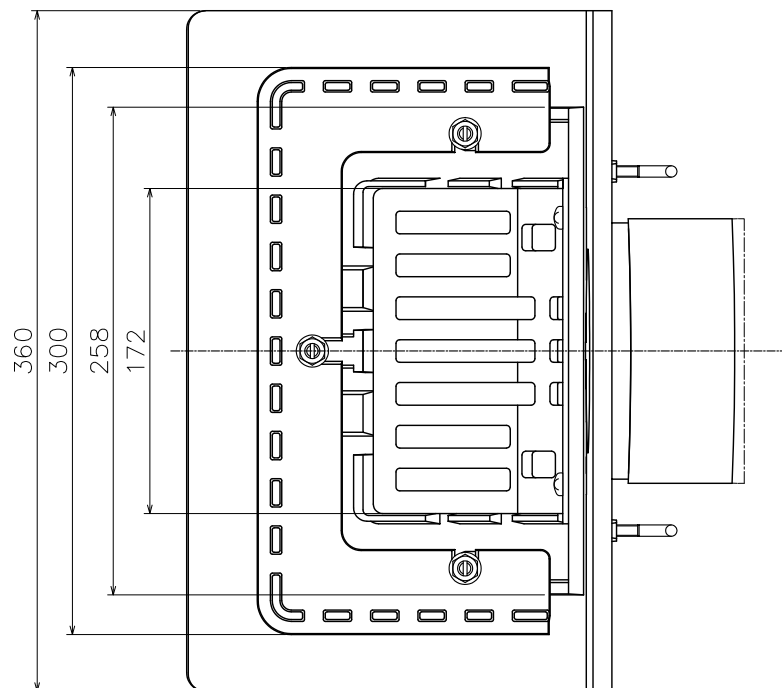

* ご注文の際は、W寸法（壁厚）をご指示ください。
 * 流出口ねじ部はJIS B 0203（管用テーパードネジ）に準拠しています。
 * 防水層の張掛け幅が100mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実にできます。

8	スリーブ	1	塩ビ		VU125
7	アンカーボルト	4	SWRM	ユニクロメッキ	M6
6	止めビス	2	C2700W		M6
5	ボルト・ナット・座金	5	C3604		M8
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	製図	担当	武田	年月日	'15.11.18	尺度	1/4	品名	外断熱工法用よこ引きルーフトレンドrain 打込用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 防水張り掛け幅100mm	図番	LOB2010015
	検図	伊藤		'15.11.18				型式	HCS-10SD-100		
	承認	伊藤		'15.11.18							
										株式会社中部コーポレーション	