



75	Rc3(87.9)	130	130	20	35	230	36.5	11	84	155	140	140	140	45.5	36.5	250	177
100	Rc4(113.0)	155	155	23	40	260	47.5	11	100	172	165	165	160	56.5	47.5	280	190
125	Rc5(138.4)	180	180	26	44	280	55	12	125	186	190	190	180	64	55	300	200
呼び径	ネジ径d	A1	A2	E	F	H	h	C	B	I	J	K	L	M	N	O	P
本 体								防水層押え	ストレーナ	ALC板加工寸法							

(単位：mm)

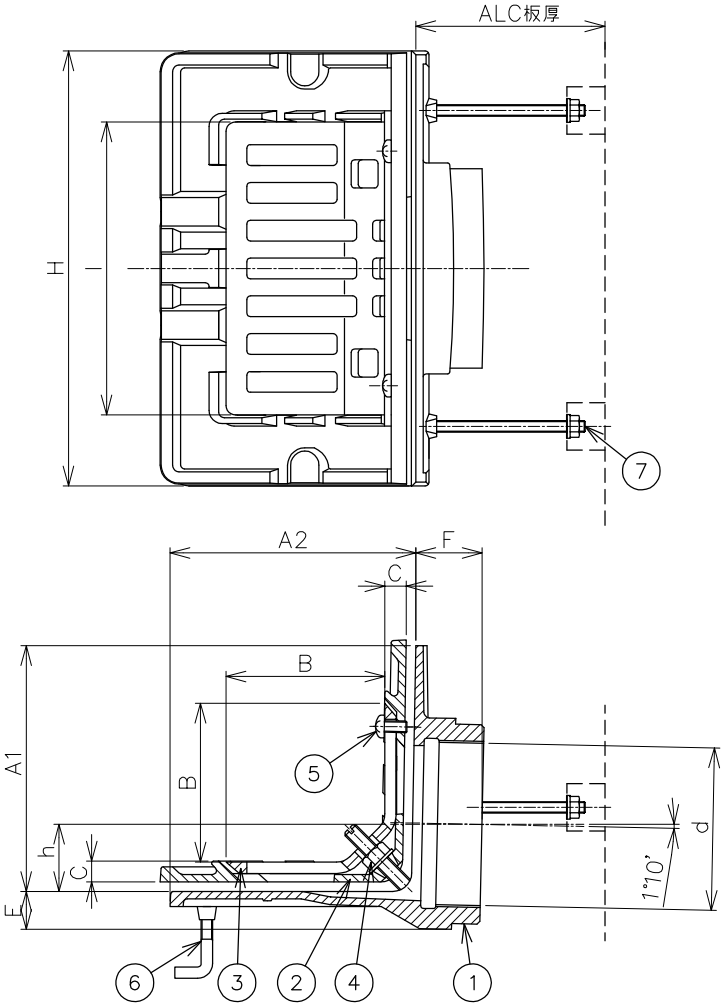

ALC板加工図

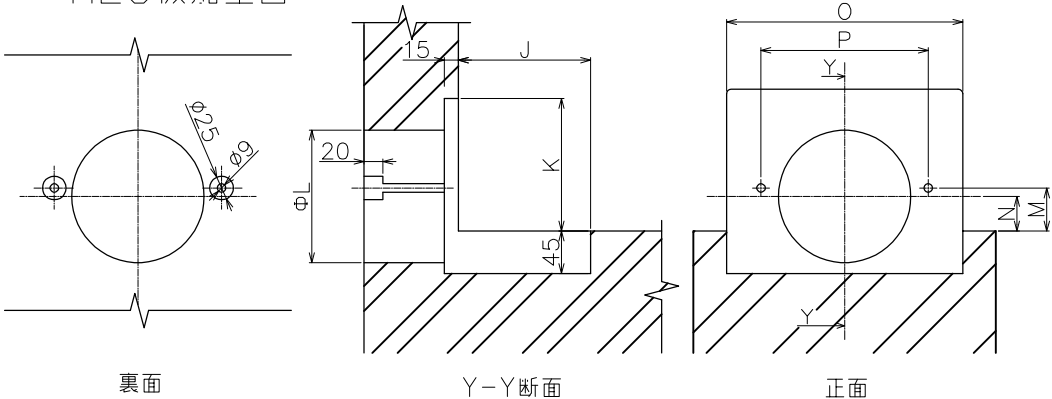

*ねじ部dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。
*露出防水用としてもご使用できます。
*防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実にできます。

7	固定ボルト・ワッシャ・ナット	2	SWRM	ユニクロメッキ	
6	アンカー	2	C3604	ユニクロメッキ	
5	止めビス	2	C2700W		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	2	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	製図	江上	年月日	'20.12.5	尺度	1/3	品名	ALC工法用よこ引き用ルーフトレン	アスファルト・シート防水用	図番	LT02010107
	検図	伊藤		'20.12.5			型式	ねじ込み式 防水張り掛け幅50mm			
	承認	伊藤		'20.12.5				HCS-5ALC			株式会社中部コーポレーション