


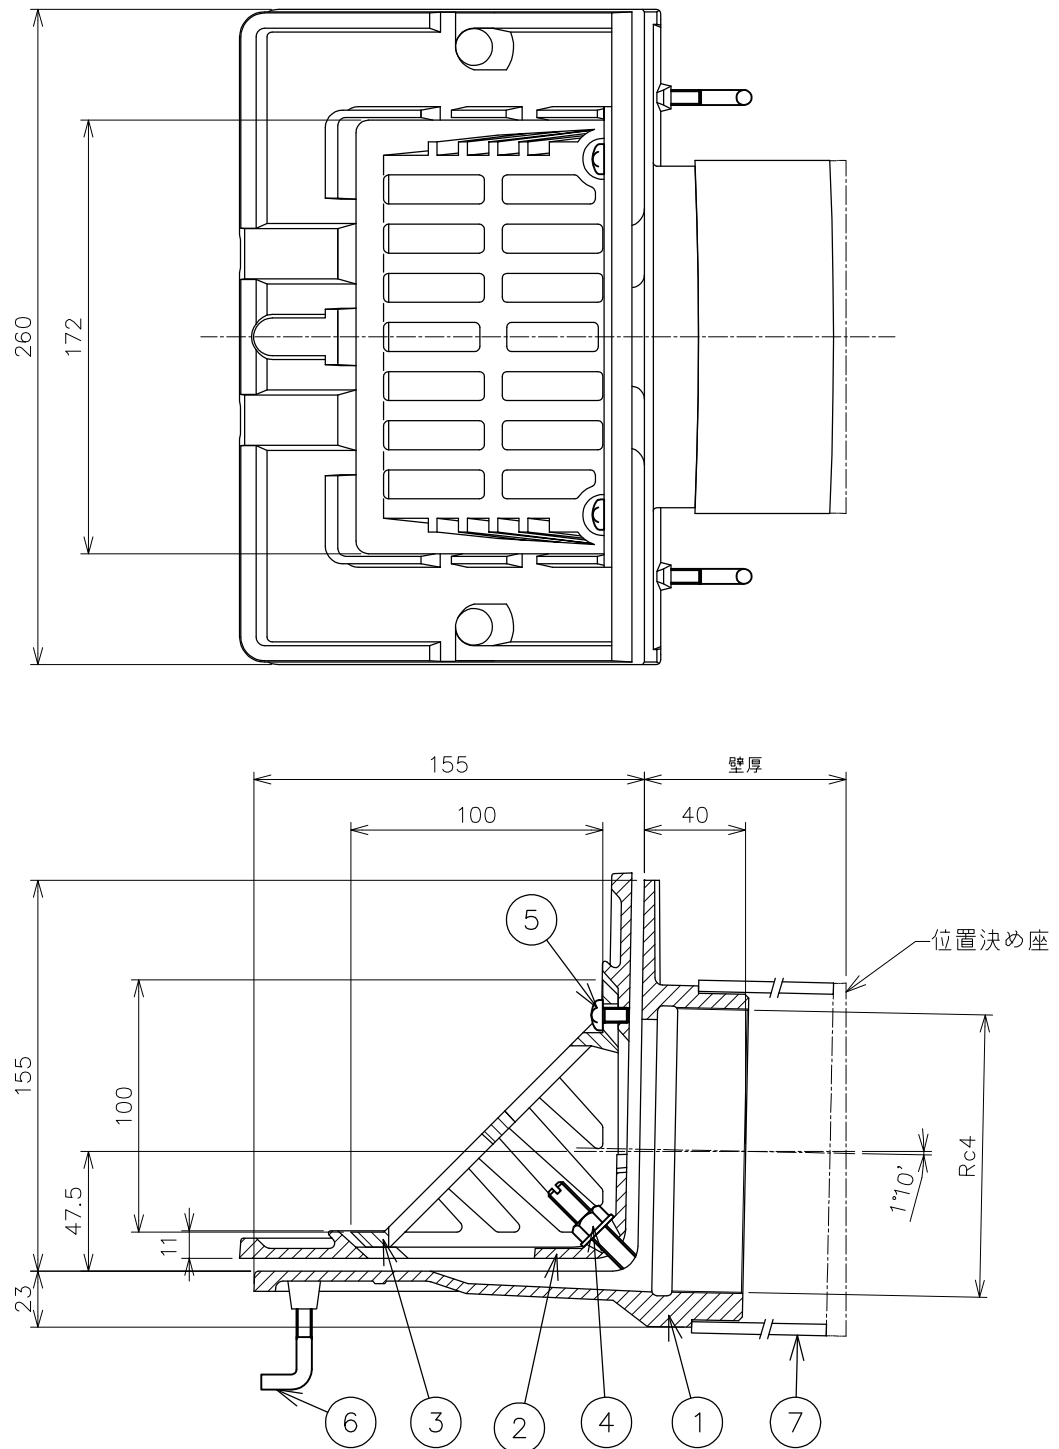

＊塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。
 ＊防水層の張掛け幅が50mm以上あり、防水層との密着性が向上します。
 ＊防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
 ＊防水層押え。ストレーナの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装（CSコート）を施しています。
 ＊ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
 ＊ご注文の際は、壁厚をご指示ください。

7	スリーブ	1	塩ビ		VU管
6	アンカーボルト	4	SWRM	ユニクロメッキ	M6
5	止めビス	2	C2700W		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	2	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	塩ビ被覆	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	よこ引きルーフドレン 打込用 塩ビシート防水用（本体塩ビ被覆） ねじ込み式 張掛け幅50mm	図番	LU02010077
	製図	中村	'21.11.4	1/3	型式	HCS-5SRE-100	図番	株式会社 中部コーポレーション
	検図	伊藤	'21.11.4					
	承認	伊藤	'21.11.4					