


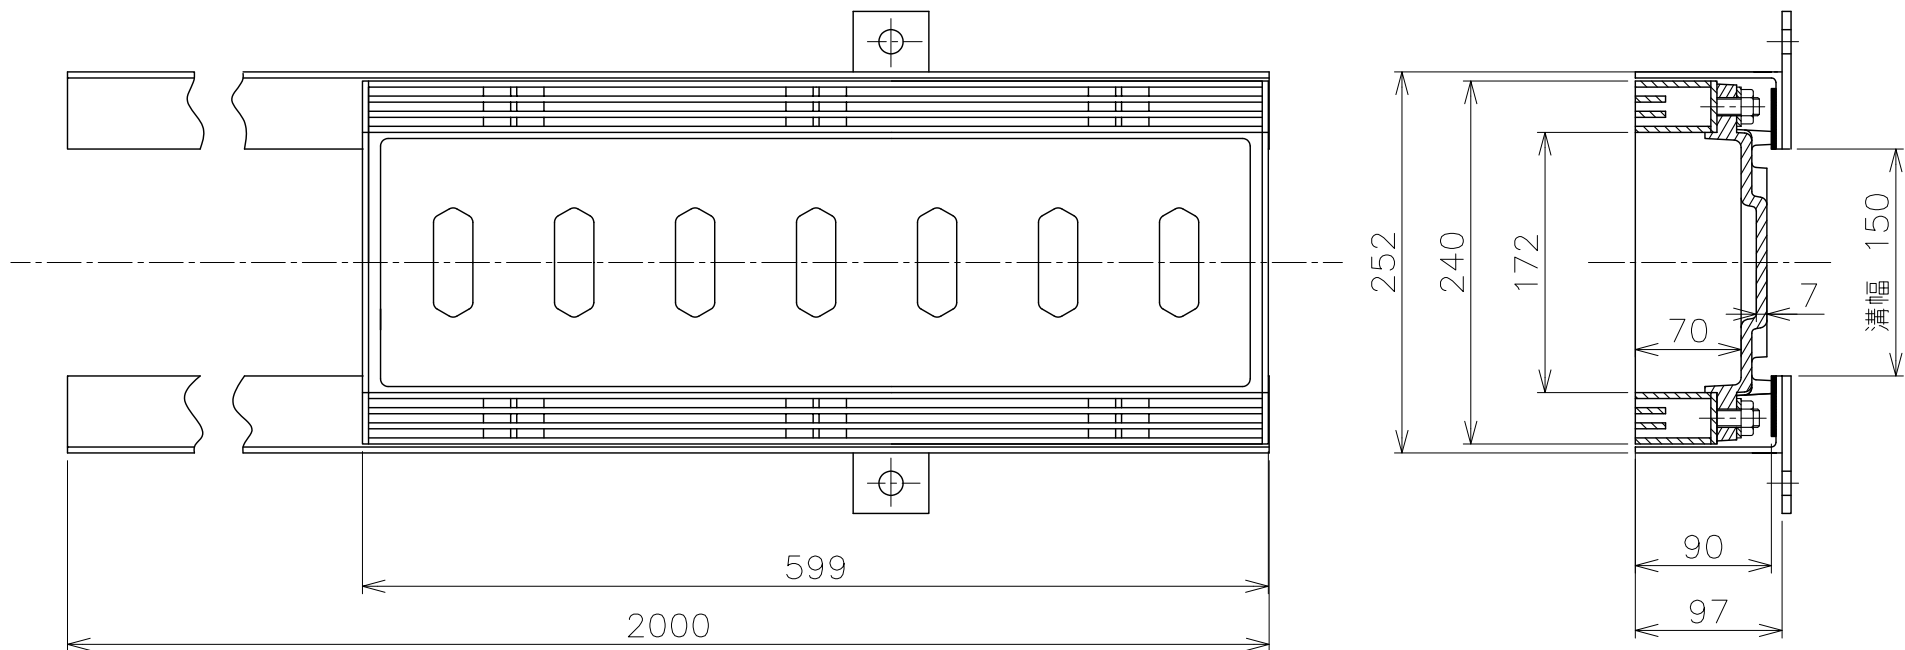

＊充填深さは70mmです。
 ＊開閉には専用ハンドルGH-3(別売品)をご使用下さい。
 ＊パッキン付受枠(ST-IP90)が標準です。

質 量 : 16.8 (kg/枚)
 開口面積 : 16,668 (mm²)

5	パッキン	一式	クロロブレン		
4	受枠	一式	SUS304		ST-IP90
3	ナット	4	SUS304		
2	目地	2	SUS304		
1	本体	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名 型 式	インターロッキングブロック用溝蓋(T-2) 鋳鉄製ステンレス目地 ILF-1S-15	図 番 株 式 会 社 中 部 コ ー ポ レ ー シ ョ ン	
	製図	伊藤	'16.6.17	1/5				LP62180002
	検図	江上	'16.6.17					
	承認	江上	'16.6.17					

更新 ' 19.8.17 中村