
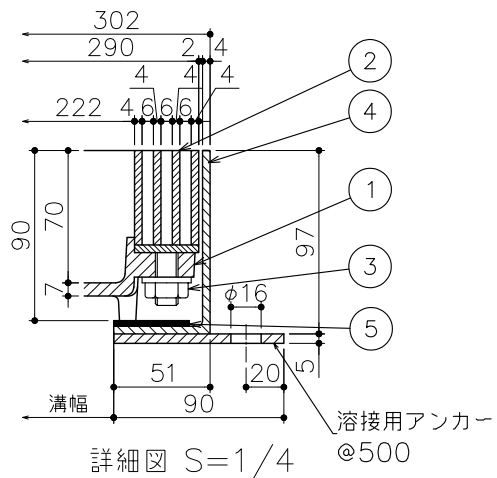


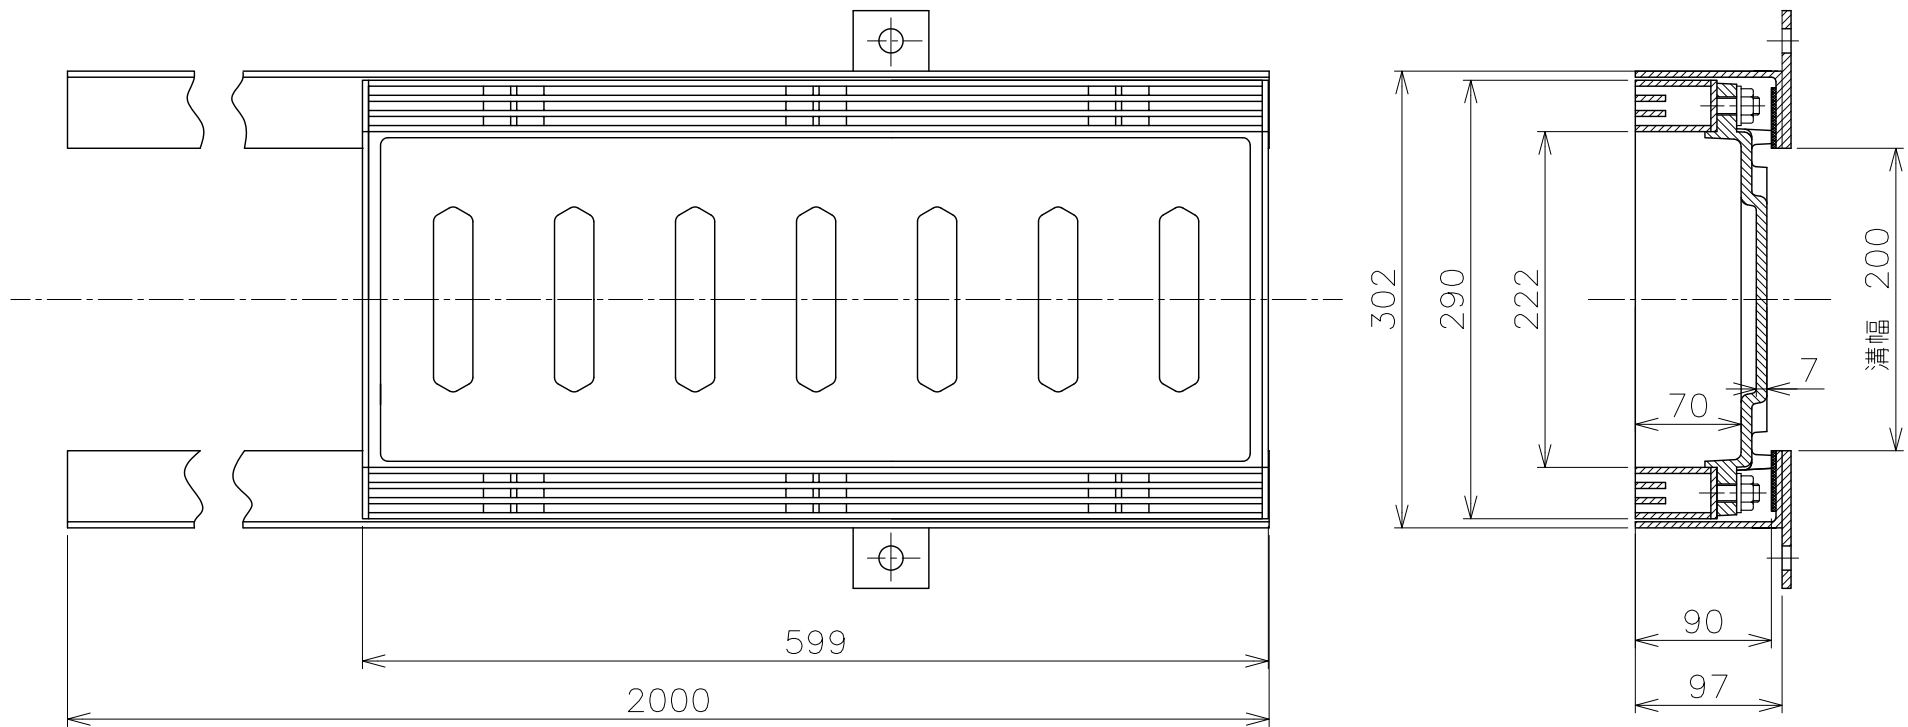

＊充填深さは70mmです。
 ＊開閉には専用ハンドルGH-3(別売品)をご使用下さい。
 ＊パッキン付受枠(ST-IP90)が標準です。

質 量:17.5(kg/枚)
 開口面積:16,668(mm²)

5	パッキン	一式	クロロブレン		
4	受枠	一式	SUS304		ST-IP90
3	ナット	4	SUS304		
2	目地	2	SUS304		
1	本体	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	図番
	製図	中村	'20.12.11	1/5	インターロッキングブロック用溝蓋(T-14)	
	検図	伊藤	'20.12.11		鋳鉄製ステンレス目地	
	承認	伊藤	'20.12.11	型式	ILF-DS-20	株式会社中部コーポレーション